

Программатор с дисплеем

Основные функции:

- ввод пароля доступа
- регулировка скорости открытия
- регулировка скорости закрытия
- регулировка паузы
- регулировка зоны торможения

- диагностика неисправностей
- управление недельным расписанием

Дополнительные функции:

- выбор логики работы замка
- выбор логики работы батареи
- выбор параметров 1 выхода и 2 тревожных входов на блоке управления
- мониторинг количества выполненных циклов



Программатор с дисплеем

Переключатель режимов

Основные режимы:

- автоматический
- ручной
- только на выход

- частичное открытие (зимний)
- открыто
- ночной режим (на замок)

Дополнительные функции:

- диагностика неисправностей по индикации мигающих светодиодов
- перезагрузка блока управления
- возможность блокировки клавиатуры
- посадочное место для дисплея программатора



Переключатель режимов

Переключатель режимов - SDK light

Основные режимы:

- автоматический
- ручной
- только на выход

- частичное открытие (зимний)
- открыто
- ночной режим (на замок)


Дополнительные функции:

- диагностика неисправностей по индикации мигающих светодиодов
- перезагрузка блока управления
- возможность блокировки клавиатуры



Переключатель режимов - SDK light

Профили уменьшенного сечения ТК20

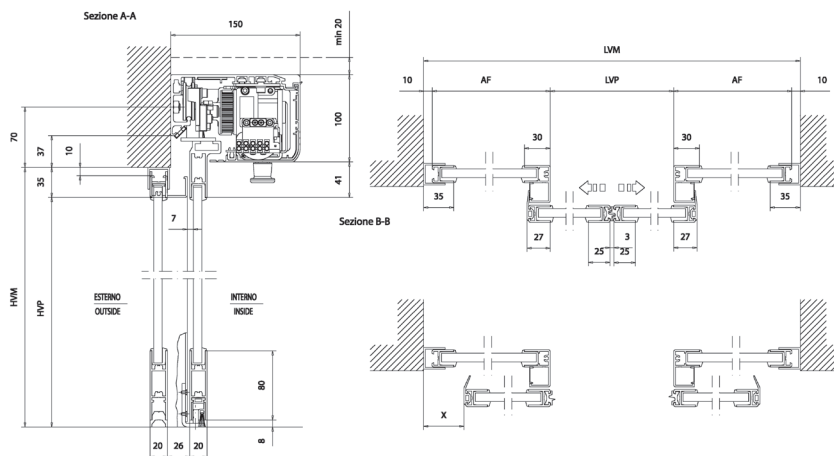

ГЛАВНЫЙ ОФИС КОМПАНИИ

ИТАЛИЯ

Faac spa
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (Bo)
Тел. +39 051 61724 - Факс +39 051 758518
info@faac.it - www.faac.it

ЗАГРАНИЧНЫЕ ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ

АВСТРАЛИЯ

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Хомбуш – Сидней, Австралия
Тел. +61 2 87565644
Факс +61 2 87565677
www.faac.com.au

АВСТРИЯ

FAAC GMBH
Уэлс – Сизенхэйм, Австрия
Тел. +43 662 8533950
Факс +43 662 85339520
www.faac.at

БЕЛЬГИЯ

FAAC BENELUX NV/SA
Брюгге, Бельгия
Тел. +32 50 320202
Факс +32 50 320242
www.faacbenelux.com

КИТАЙ

FAAC SHANGHAI
Шангай, Китай
Тел. +86 21 68182970
Факс +86 21 68182968
www.faacgroup.cn

ФРАНЦИЯ

FAAC FRANCE
Корбас – Лион, Франция
Тел. +33 4 72218700
Факс +33 4 72218701
www.faac.fr

FAAC NORD S.A.S.
Масси – Париж, Франция
Тел. +33 1 69191620
Факс +33 1 69191621
www.faac.fr

ГЕРМАНИЯ

FAAC GMBH
Фрейлассинг, Германия
Тел. +49 8654 49810
Факс +49 8654 498125
www.faac.de

ИНДИЯ

FAAC INDIA PVT. LTD
Нойда – Дели, Индия
Тел. +91 120 3934100/4199
Факс +91 120 4212132
www.faacindia.com

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

FAAC MIDDLE EAST BRANCH
Дубай Аэропорт "Free Zone", ОАЭ
Тел. +971 42146733
Факс +971 42146734
www.faac.ae

СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ

FAAC NORDIC AB
Банкерид, Швеция
Тел. +46 435 779500
Факс +46 435 779529
www.faac.se

ПОЛЬША

FAAC POLSKA SP.ZO.O
Варшава, Польша
Тел. +48 22 8141422
Факс +48 22 8142024
www.faac.pl

ИСПАНИЯ

F.A.A.C. SA
Алкобендас - Мадрид, Испания
Тел. +34 91 6613112
Факс +34 91 6610050
www.faac.es

ШВЕЙЦАРИЯ

FAAC AG
Альтдорф, Швейцария
Тел. +41 41 8713440
Факс + 41 41 8713484
www.faac.ch

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

FAAC UK LTD.
Басингсток Хампшир, Великобритания
Тел. +44 1256 318100
Факс +44 1256 318101
www.faac.co.uk

США

FAAC INTERNATIONAL INC
Шейнне, США
Тел. +1 904 4488952
Факс +1 904 4488958
www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC

Фуллerton, Калифорния - США
Тел. +1 714 446 9800
Факс +1 714 446 9898
www.faacusa.com

XXXXXXXXXX - REV.10 - ZUCCHINI - 1000 - 06/2010 С целью постоянного усовершенствования продукции, FAAC S.p.A. оставляет за собой право вносить технические изменения в оборудование без предварительного предупреждения. Все права защищены. Любое частичное или полное копирование, с использованием любых средств без предварительного разрешения со стороны FAAC S.p.A., запрещено.

A100 COMPACT

Автоматика для раздвижных дверей

FAAC
Simply automatic.

Автоматика для раздвижных дверей

одно- и двустворчатых с непрерывным режимом работы

Тонкая и элегантная

Такой небольшой размер, позволяет автоматике FAAC A100 COMPACT адаптироваться к любому архитектурному ансамблю, даже при ограниченном пространстве. Несколько сантиметров содержат в себе самые передовые технические характеристики. Максимально гибкая в применении, серия A100 COMPACT подходит для использования с одностворчатыми раздвижными дверьми максимальным весом 110 кг, или двустворчатыми - максимальный вес каждой створки - 70 кг. Автоматика A100 COMPACT, позволяет значительно снизить энергетические затраты при климатизации помещений, а также полностью устраняет архитектурные барьеры.

Надежность функционирования

Функционирующая наилучшим образом при любых обстоятельствах и в любой среде, автоматика A100 COMPACT является надежной без ограничения частоты использования. В случае отключения электроэнергии гарантировано 100% функционирование в течение тридцати минут благодаря, буферной батарее (опция) с регулируемой подзарядкой.


Отличная логика, реальное время

Умное управление: микропроцессор контролирует реальное время функционирования дверей. Посредством кнопочной панели можно выбрать логику функционирования.


Абсолютная безопасность

Согласно международным нормам безопасности серия A100 COMPACT автоматически задает силу и скорость открытия и закрытия, в зависимости от трения и веса дверей. В случае обнаружения препятствия, двери незамедлительно открываются и при следующем закрытии контролируют на сниженной скорости отсутствие препятствия.

никогда еще автоматика не была такой тонкой

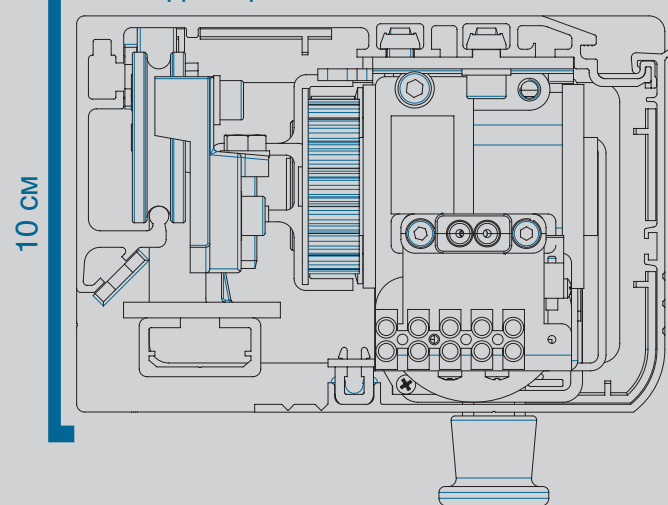

1. Двигатель с электроостановом

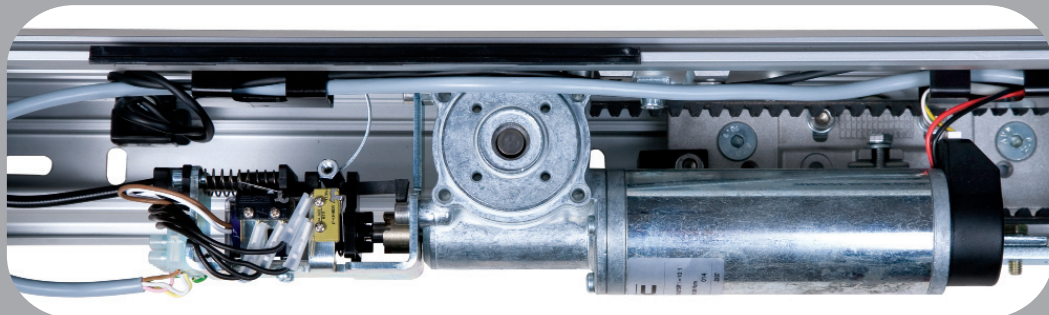


- 1 Двигатель с электромеханическим замком
- 2 Блок управления с блоком питания на 110 ÷ 230V
- 3 Каретки
- 4 Ручка разблокирования замка
- 5 Устройство, предохраняющее крышку привода от падения
- 6 Пазы для быстрого механического монтажа


Комплектующие

- Фотоэлемент - кнопка
- Пассивный инфракрасный датчик
- Микроволновый радар
- Кнопки локтевые, ключи-кнопки с устройствами аварийного разблокирования
- Профили для крепления к стеклянным створкам
- Электромеханический замок на двигатель с ручным разблокированием
- Контроль блока двигателя
- Батареи аварийного питания. Гарантируют 30 минут автономии при непрерывном функционировании
- Система антипаника
- Совместимы с новой серией профилей FAAC TK20 и TK50


3. Буксировочные каретки

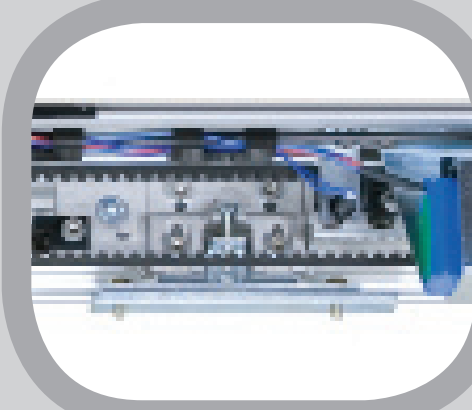

2. Блок управления

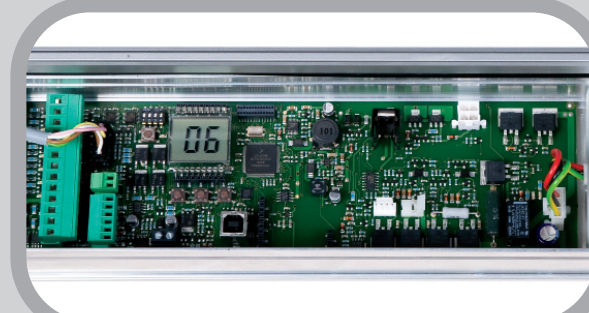

4. Кнопка ручного разблокирования

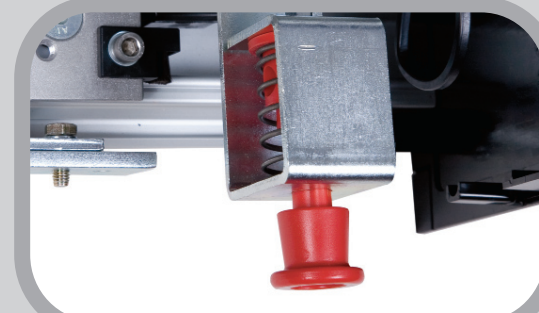

Технические характеристики

A100 Compact

Электропитание	115/230 Vac - 50 (60) Hz
Поглощаемая мощность	100 W
Частота использования	100%
Тяговый элемент	двигатель 24 Vdc с датчиком положения
Длина траверсы	Ширина проема x 2 + 100 мм
Регулировка открытия впусую	5 ÷ 70 см/сек.
Регулировка закрытия впусую	5 ÷ 70 см/сек.
Регулировка частичного открытия	10% ÷ 90% полного открытия
Регулировка времени паузы	0 ÷ 30 сек.
Регулировка времени паузы в ночном режиме	0 ÷ 240 сек.
Устройство против сдвливания	серийное
Безаварийное устройство "Fail safe" на фотоэлементах	серийное (исключаемое)
Уровень защиты	IP 23 (только для внутреннего использования)
Температура окружающей среды	-20°C ÷ + 55°C

Благодаря функции управления расписанием, программируется на различные временные режимы.

Применение

Модель	Створка	Ширина проема (мм)	Макс. вес створки (кг)
A100 COMPACT 1	одинарная	700÷3000	110
A100 COMPACT 2	двойная	800÷3000	70+70