


# J355 F



FAAC

**DIREZIONE IMPATTO / IMPACT DIRECTION / DIRECTION DE L'IMPACT AUFPRALLRICHTUNG / DIRECCIÓN DE IMPACTO / STOOTRICHTING / ريثأنتلا هاجتا / 撞击方向 / НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ**

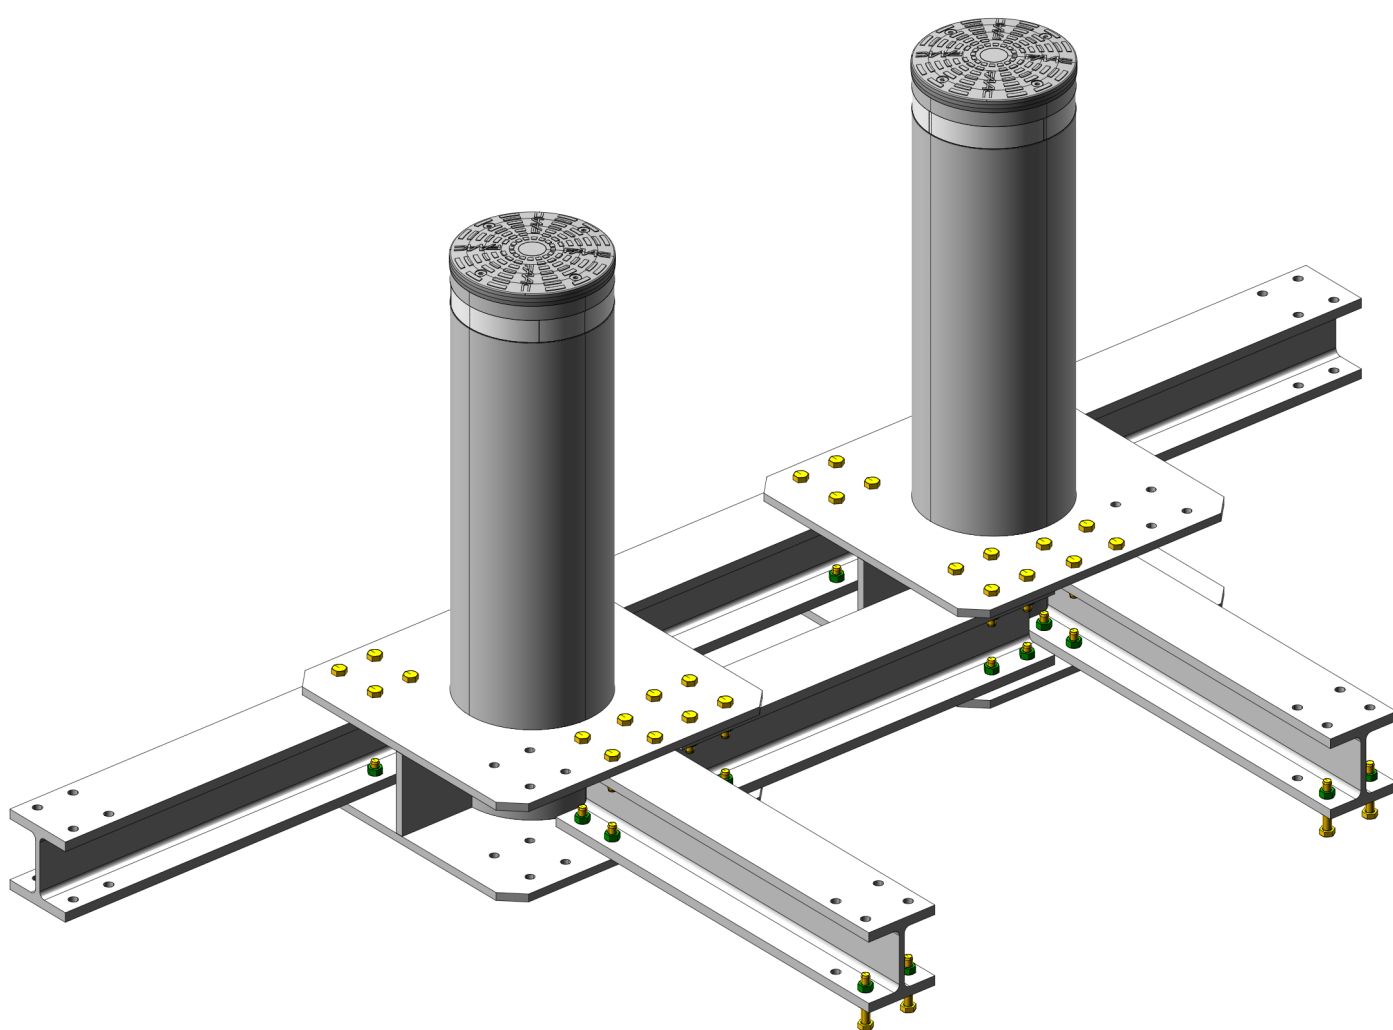

**AREA PROTETTA / PROTECTED AREA  
ZONE PROTÉGÉE / ABGESICHERTER BEREICH  
ÁREA PROTEGIDA / BESCHERMDE ZONE**



أڤم حمالا ققطن ملا / 受保护区域

**ЗАЩИЩЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ**



**Manto stradale / Road surface / Revêtement routier**

**Straßenbelag / Pavimento / Wegdek**


قيرظلا حطس / 路面 / Дорожное полотно

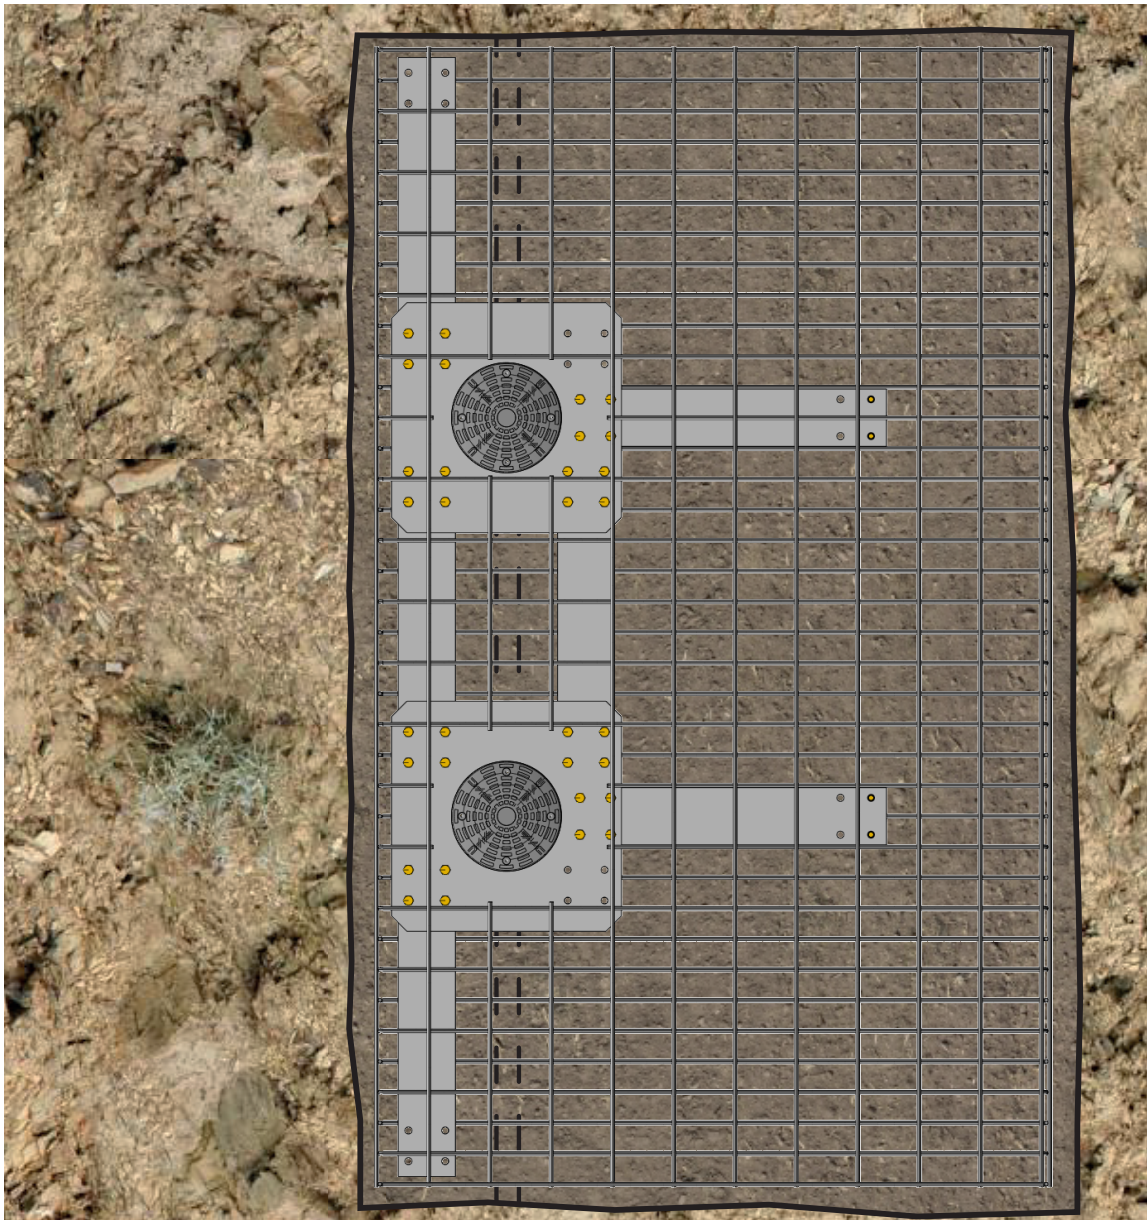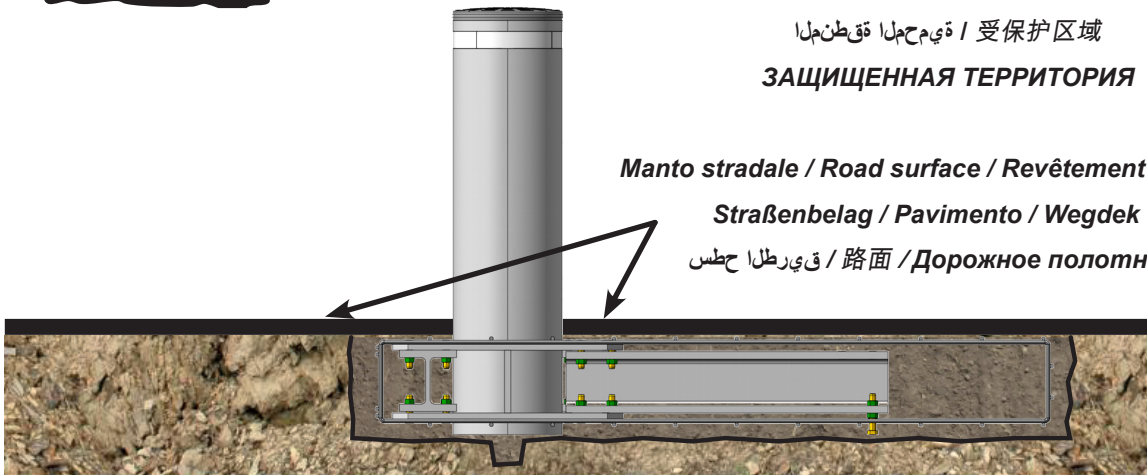

GABBIA FONDAZIONE / FOUNDATION CAGE / CAGE DE FONDATION / FUNDAMENTKORBS  
 JAULA DE CIMENTACIÓN / FUNDERINGSKOOI / ساس أال ص فوق / 地基笼 / ФУНДАМЕНТНОЙ РЕШЕТКИ

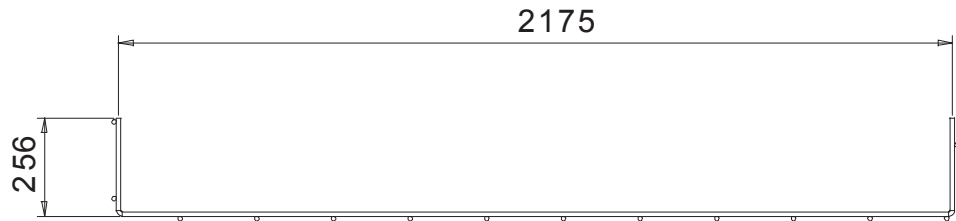

**x2**



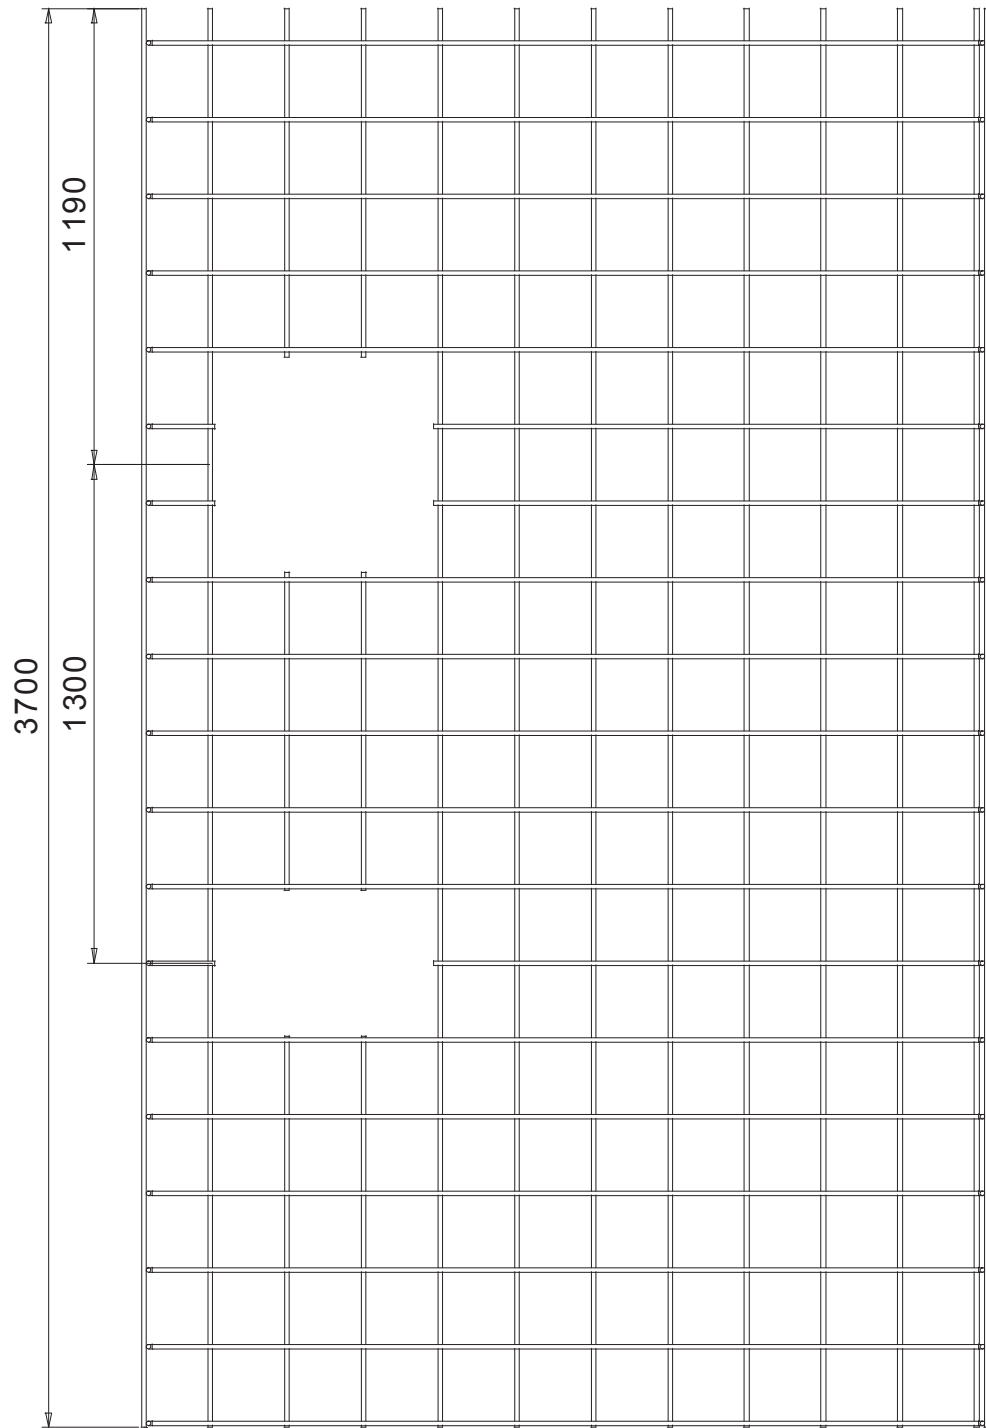


NET WELDED 200x200  $\varnothing 12$

tondini di ferro  $\varnothing 12$ mm CLASSE B450C /  $\varnothing 12$  mm iron rods CLASS B450C / ronds en fer  $\varnothing 12$ mm CLASSE B450C / Rundeisen ( $\varnothing 12$  mm, KLASSE B450C) / redondos de hierro  $\varnothing 12$ mm CLASE B450C / ijzeren staven  $\varnothing 12$  mm KLASSE B450C / قيفلأ مم 12  $\varnothing$  B450C / 用直径12毫米的B450C级钢筋 / стальную арматуру  $\varnothing 12$  мм. КЛАСС B450C





①

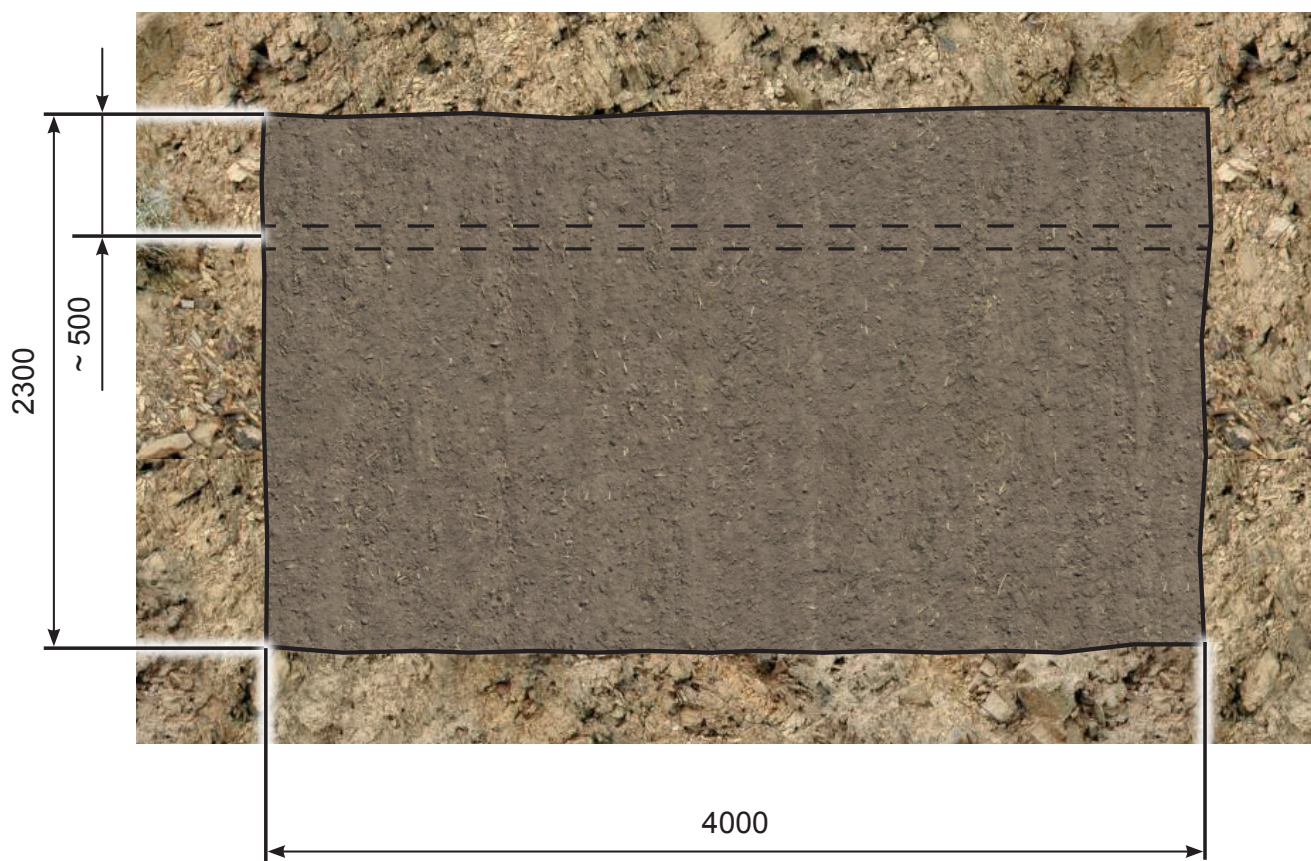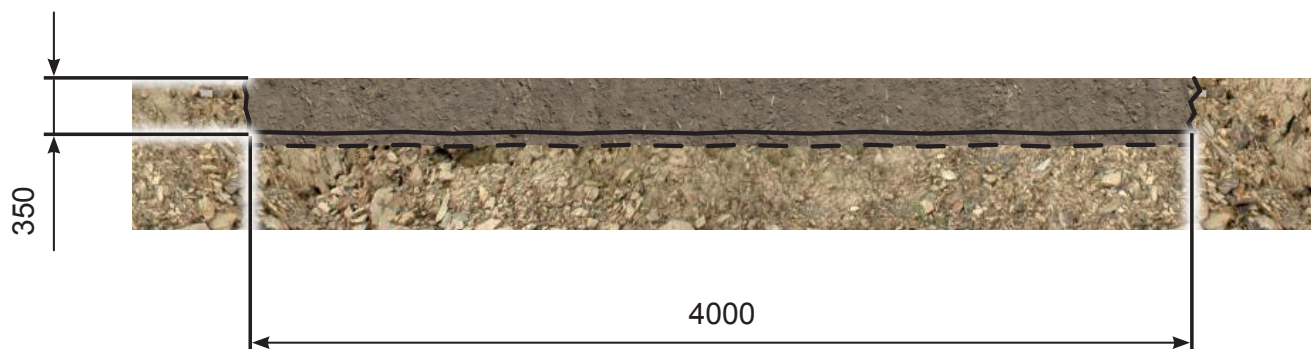





②

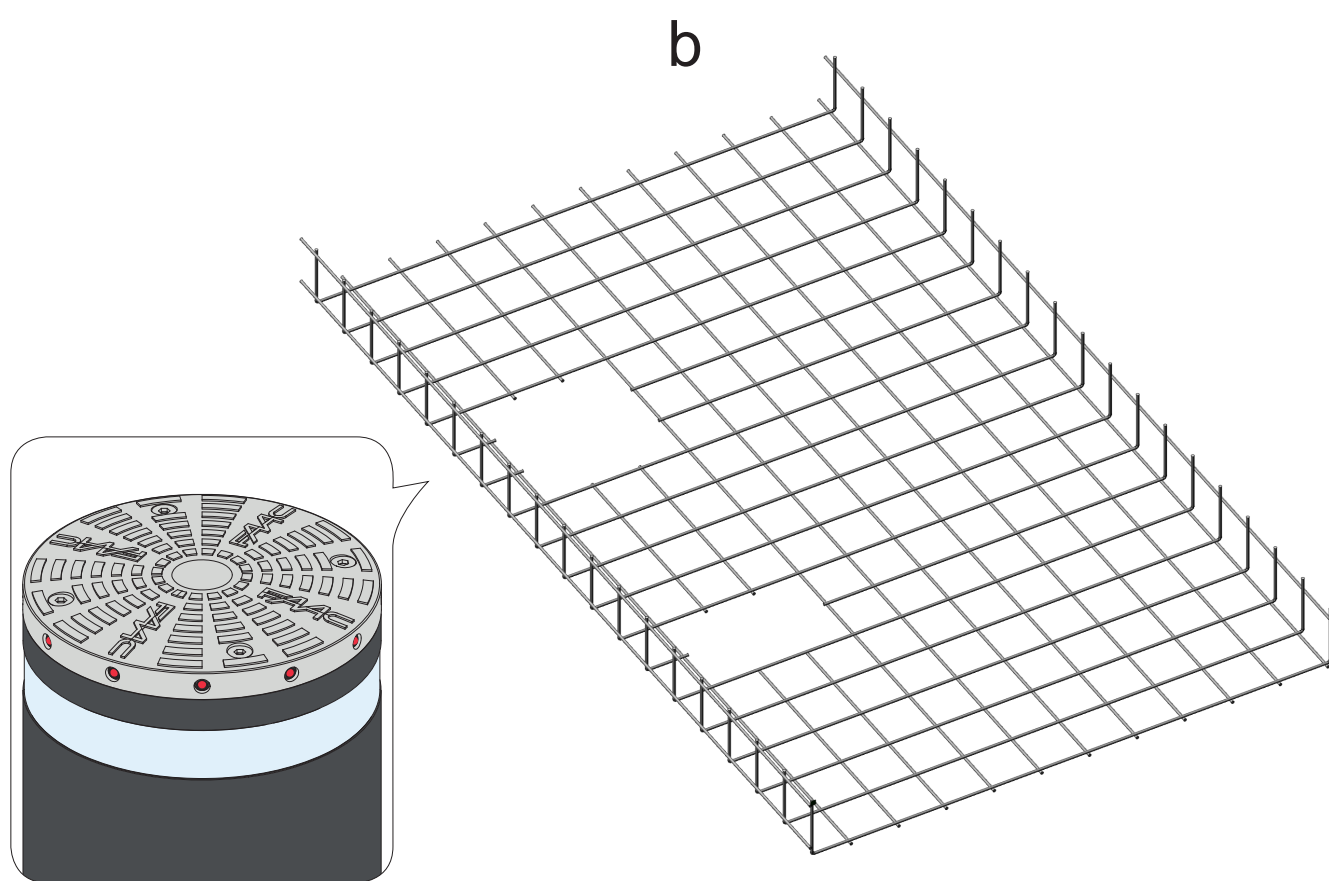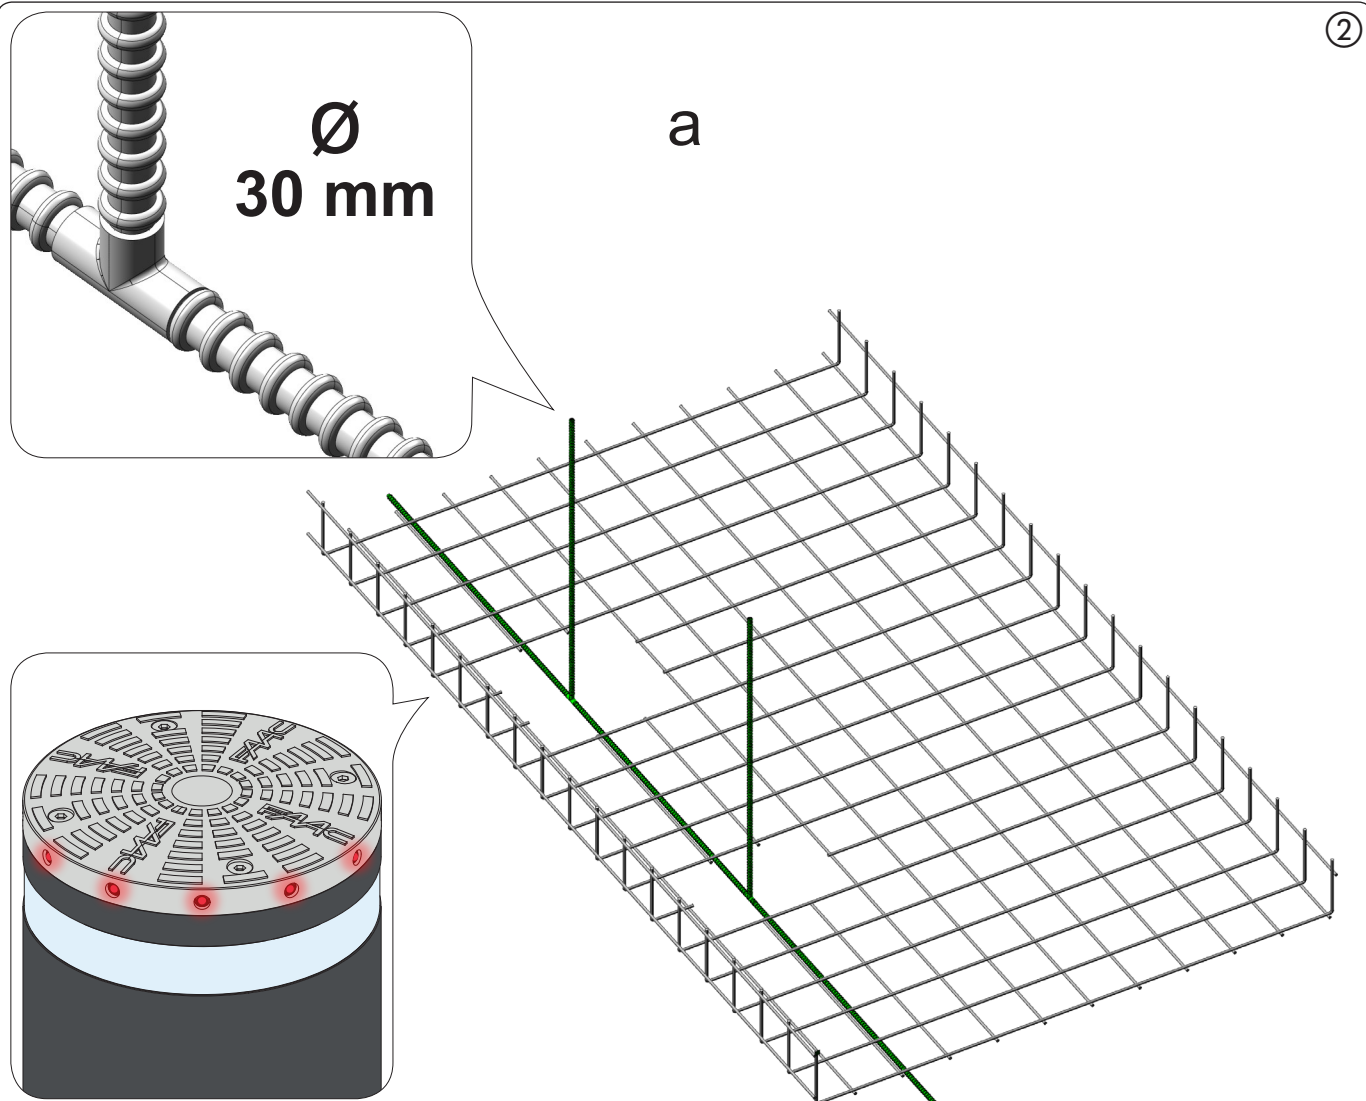


③

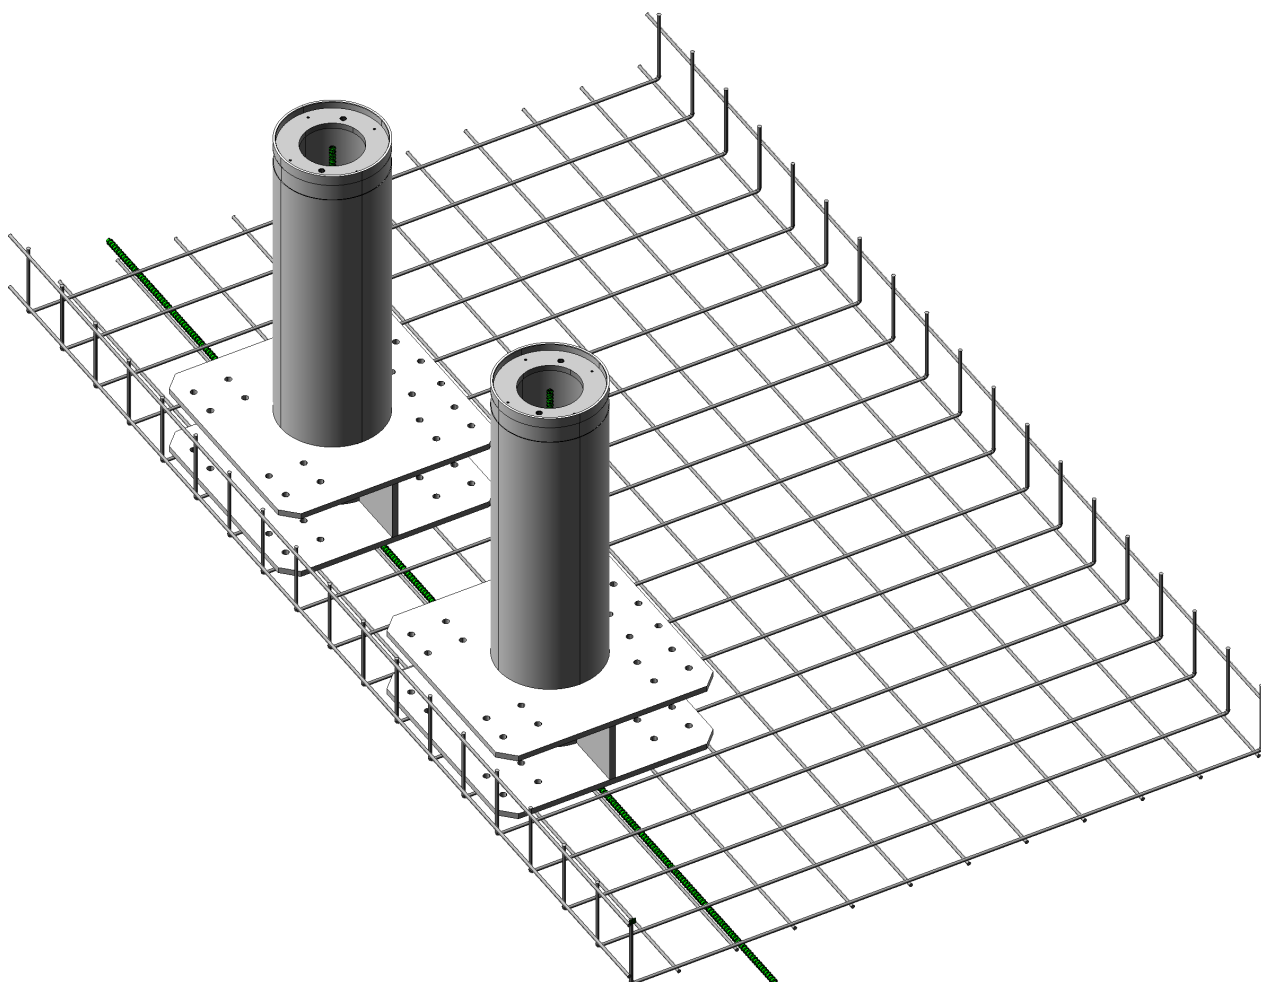



④

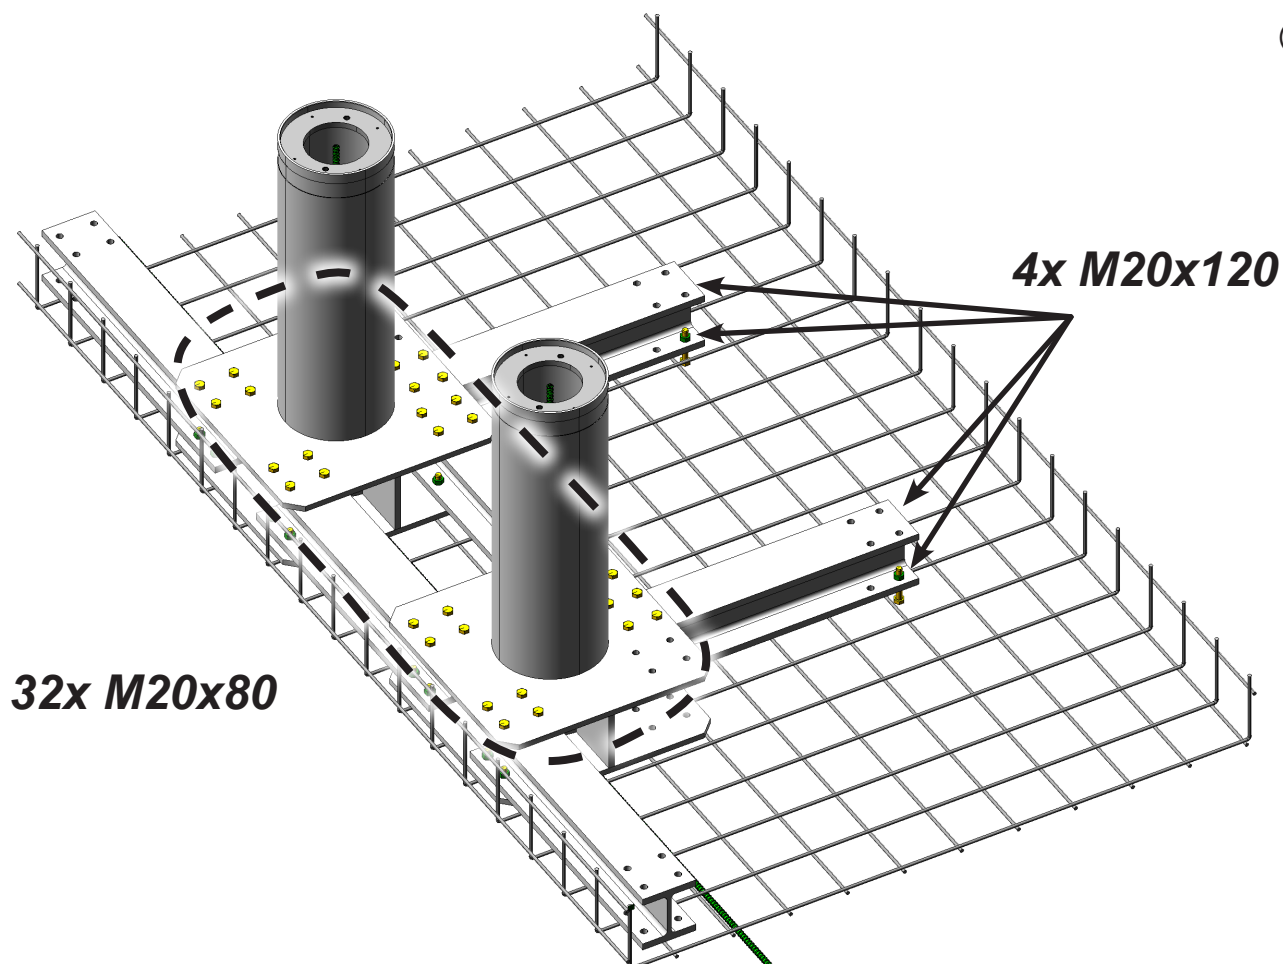







⑥

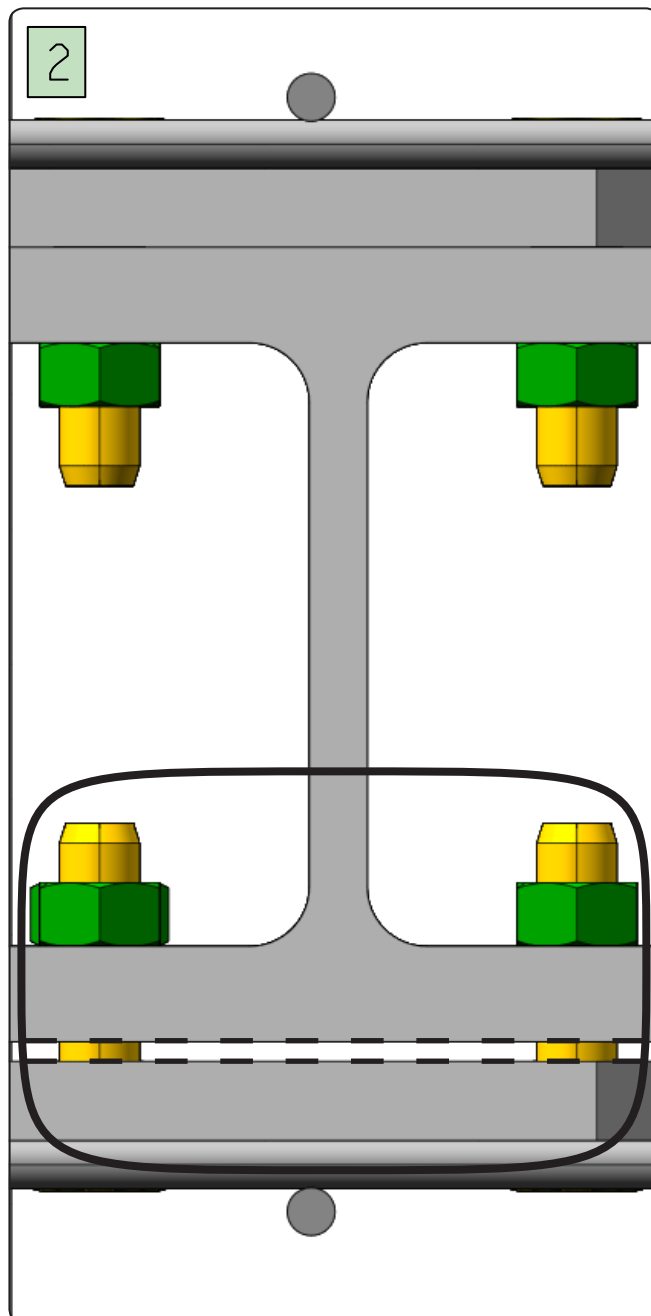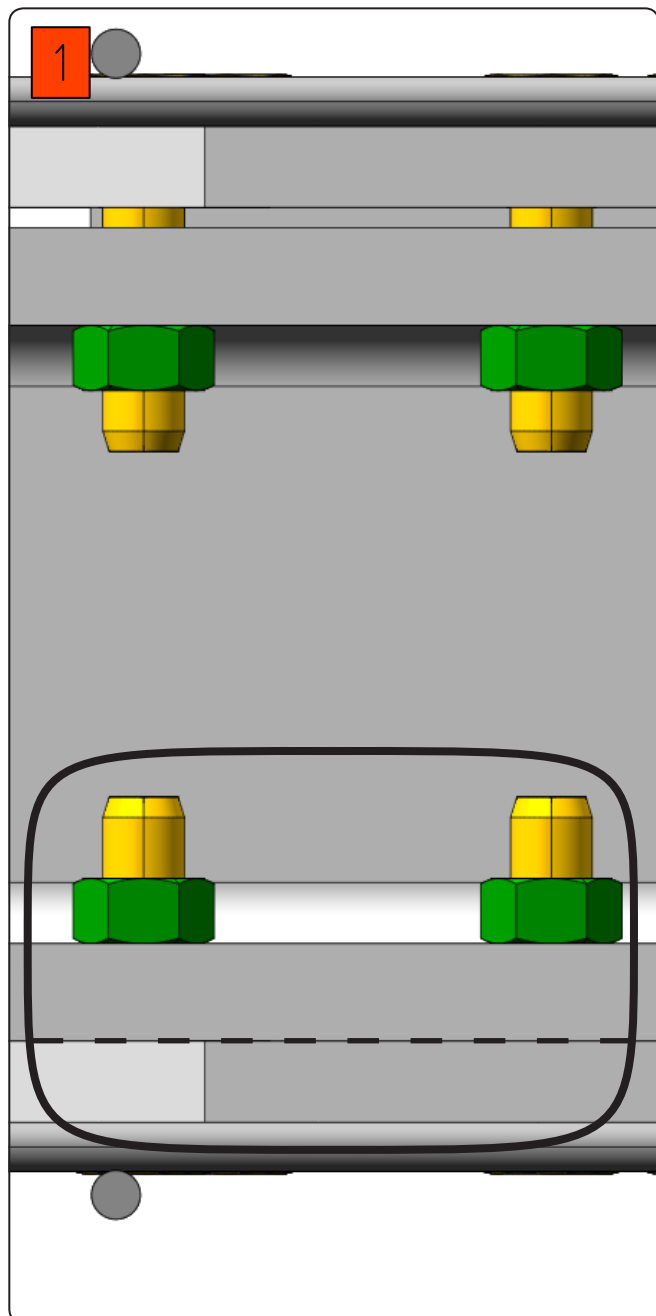

⑦

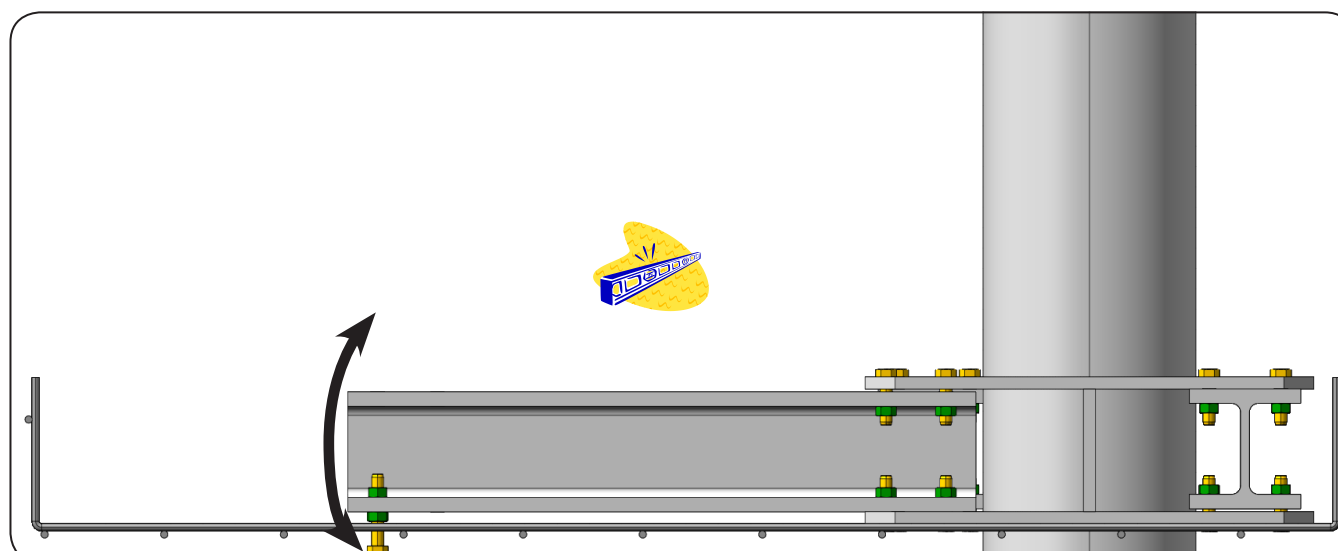

⑧

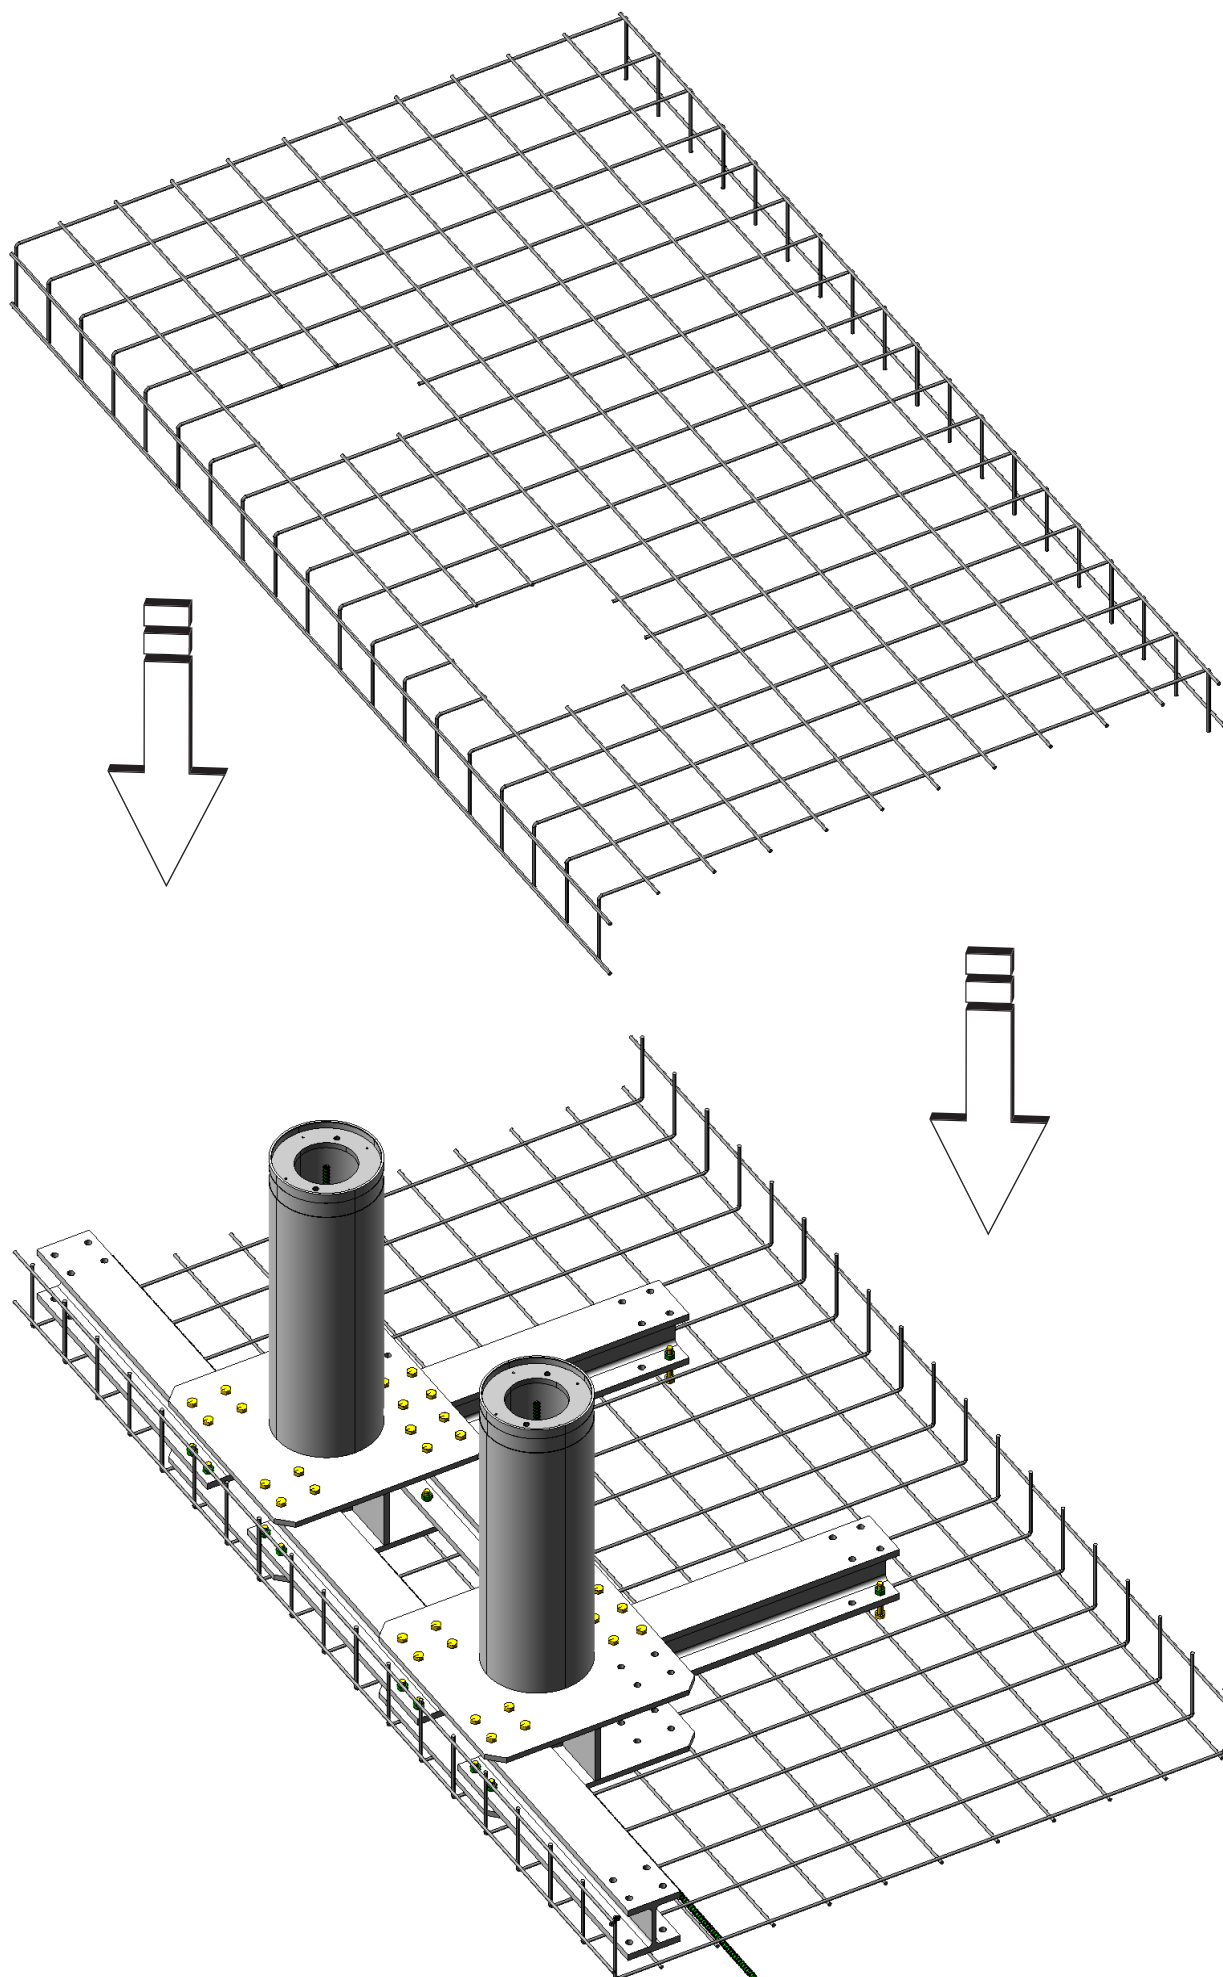


CALCESTRUZZO / CONCRETE

BÉTON / BETON

HORMIGÓN / قناسرخلا

混凝土 / БЕТОН

C25/C30

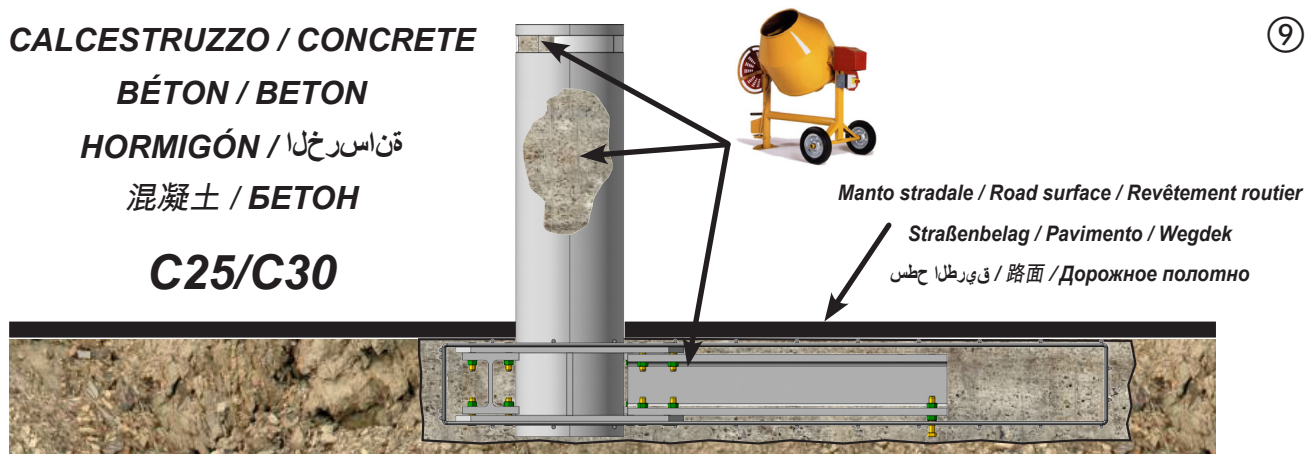**Note**

- Il calcestruzzo di fondazione può essere versato direttamente nello scavo.
- Specifiche calcestruzzo:
  - Classe C25/30.
  - Calcestruzzo con aggregato 10-30 secondo norma UNI EN 12620
  - L'installazione si intende conforme dopo almeno 7 giorni di maturazione del calcestruzzo
- L'indice della compattazione del terreno circostante deve essere almeno del 90% della curva ottimale "Proctor" secondo la norma UNI EN 13286-2:2005.
- Armatura in acciaio conforme alla classe B450C (ASTM A615 Grade 60).

**Note**

- The foundation concrete can be poured directly into the dug-out area.
- Concrete specifications:
  - Class C25/30.
  - Concrete with 10-30 aggregate according to UNI EN 12620 standard
  - The installation is considered compliant after at least 7 days of concrete setting.
- The compacting index of the surrounding ground must be at least 90% of the "Proctor" optimum curve, according to UNI EN 13286-2:2005 standard.
- The steel framework must comply with class B450C (ASTM A615 Grade 60).

**Remarques**

- Le béton de fondation peut être directement coulé dans le creusement.
- Spécifications du béton :
  - Classe C25/30.
  - Béton avec agrégat 10-30 d'après la norme UNI EN 12620
  - L'installation est considérée comme conforme après au moins 7 jours de séchage du béton.
- L'indice de compactage du terrain environnant doit être d'au moins 90% de la courbe optimale « Proctor » d'après la norme UNI EN 13286-2:2005.
- Armature en acier conforme à la classe B450C (ASTM A615 Grade 60)

**Hinweise**

- Der Fundamentbeton kann direkt in den Aushub geschüttet werden.
- Betonspezifikationen
  - Klasse C25/30.
  - Beton mit Gesteinskörnung 10-30 nach UNI EN 12620
  - Der Einbau gilt als entsprechend, nachdem der Beton mindestens 7 Tage abbinden konnte.
- Der Verdichtungsgrad des umgebenden Erdreichs muss mindestens 90 % der optimalen Proctorkurve betragen (gemäß UNI EN 13286-2:2005).
- Stahlbewehrung nach Klasse B450C (ASTM A615 Grade 60).

**Notas**

- El hormigón utilizado para la cimentación puede verse directamente en la excavación.
- Características del hormigón:
  - Clase C25/30.
  - Hormigón con árido 10-30 según la norma UNI EN 12620
  - La instalación se considera conforme una vez transcurridos 7 días como mínimo de fraguado del hormigón.

- El índice de la compactación del terreno circundante debe ser de por lo menos el 90% de la curva óptima "Proctor" según la norma UNI EN 13286-2:2005.
- Armadura de acero conforme con la clase B450C (ASTM A615 Grade 60).

**Opmerkingen**

- Het beton voor de fundering kan rechtstreeks in het gegraven gat worden gestort.
- Kenmerken beton:
  - Klasse C25/30.
  - Beton met toeslagstof 10-30 volgens standaard UNI EN 12620
  - De installatie wordt als overeenkomstig beschouwd nadat het beton minstens 7 dagen is uitgehard.
- De verdichtingsindex van de omliggende grond dient minstens 90% te zijn van de optimale "Proctor"-curve volgens standaard UNI EN 13286-2:2005.
- Stalen bewapening conform klasse B450C (ASTM A615 Grade 60).

**تظالم**

- قروف حبل قطن حبل يف فرش ابم ساسال قناسرخ بصر نكمي.
- قناسرخلا تافصراوم:
  - C25/30 قنفل.
  - قناسرخلا راي غملل أقوف قاصح 10-30 اهب قناسرخ ب.
  - قناسرخلا عضو نم لقوالا ولع ماي 7 دعب يئانو لمك بيقرنلا ربتعي ونجنم نم 90% ن لقوي ال قطي حبل ضرال طغض رشوم نوكي نا بجي.
  - أقفو بلشمال "روتفورب" راي غملل UNI EN 13286-2:2005.
  - قنفللا عم بلصرلا راطلا قفاوتي نا بجي (ASTM A615 راي غم) B450C قنفللا عم بلصرلا راطلا قفاوتي نا بجي (60).

**注**

- 混凝土可以直接浇灌坑洞中。
- 混凝土规格:
  - 强度等级C25/30。
  - 骨料混凝土10-30，符合UNI EN12620标准
  - 在混凝土成熟至少7天之后安装被视为完成。
- 周围土壤的压实系数必须至少为“普洛克特”最佳曲线的90%，符合UNI EN13286-2:2005标准。
- B450C级钢筋（相当于ASTM A615标准60级）。




**Примечания**

- Бетон для фундамента можно лить непосредственно в котлован.
- Характеристики бетона:
  - Класс C25/30.
  - Бетон с заполнителем 10-30 согласно нормативу UNI EN 12620
  - Установка считается завершенной по прошествии как минимум 7 дней после заливки бетона.
- Коэффициент уплотнения прилегающего грунта должен составлять минимум 90% от оптимальной кривой по Проктору, согласно нормативу UNI EN 13286-2:2005.
- Стальная арматура соответствует классу B450C (ASTM A615 Grade 60).




**24V** 

⑩

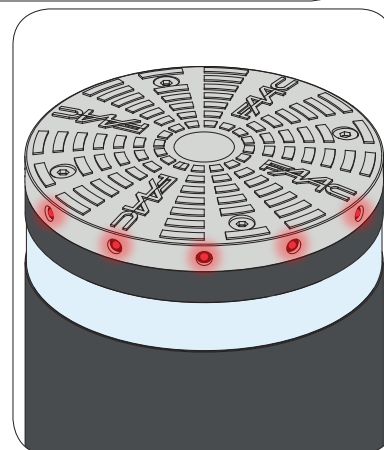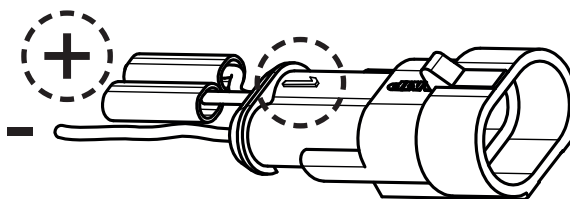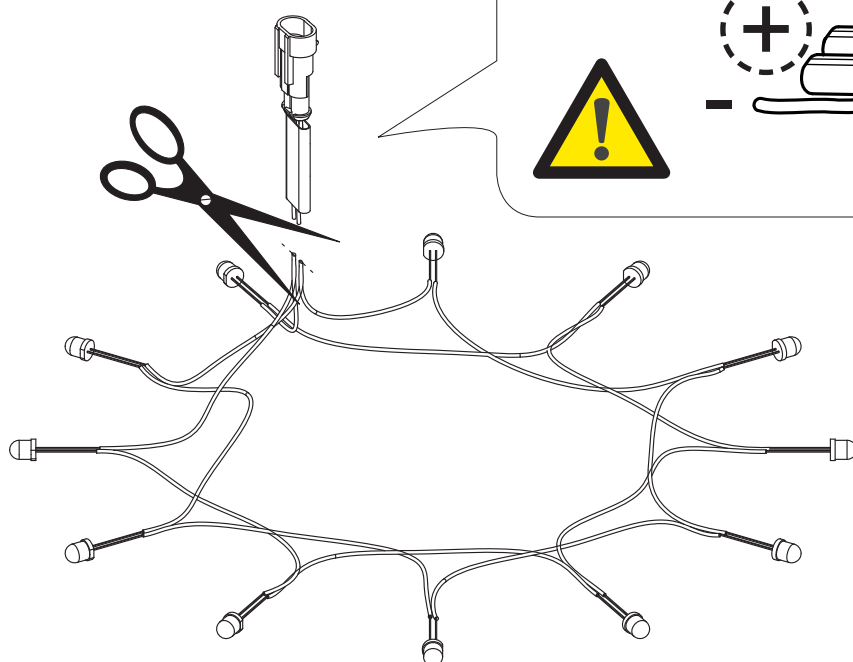

⑪

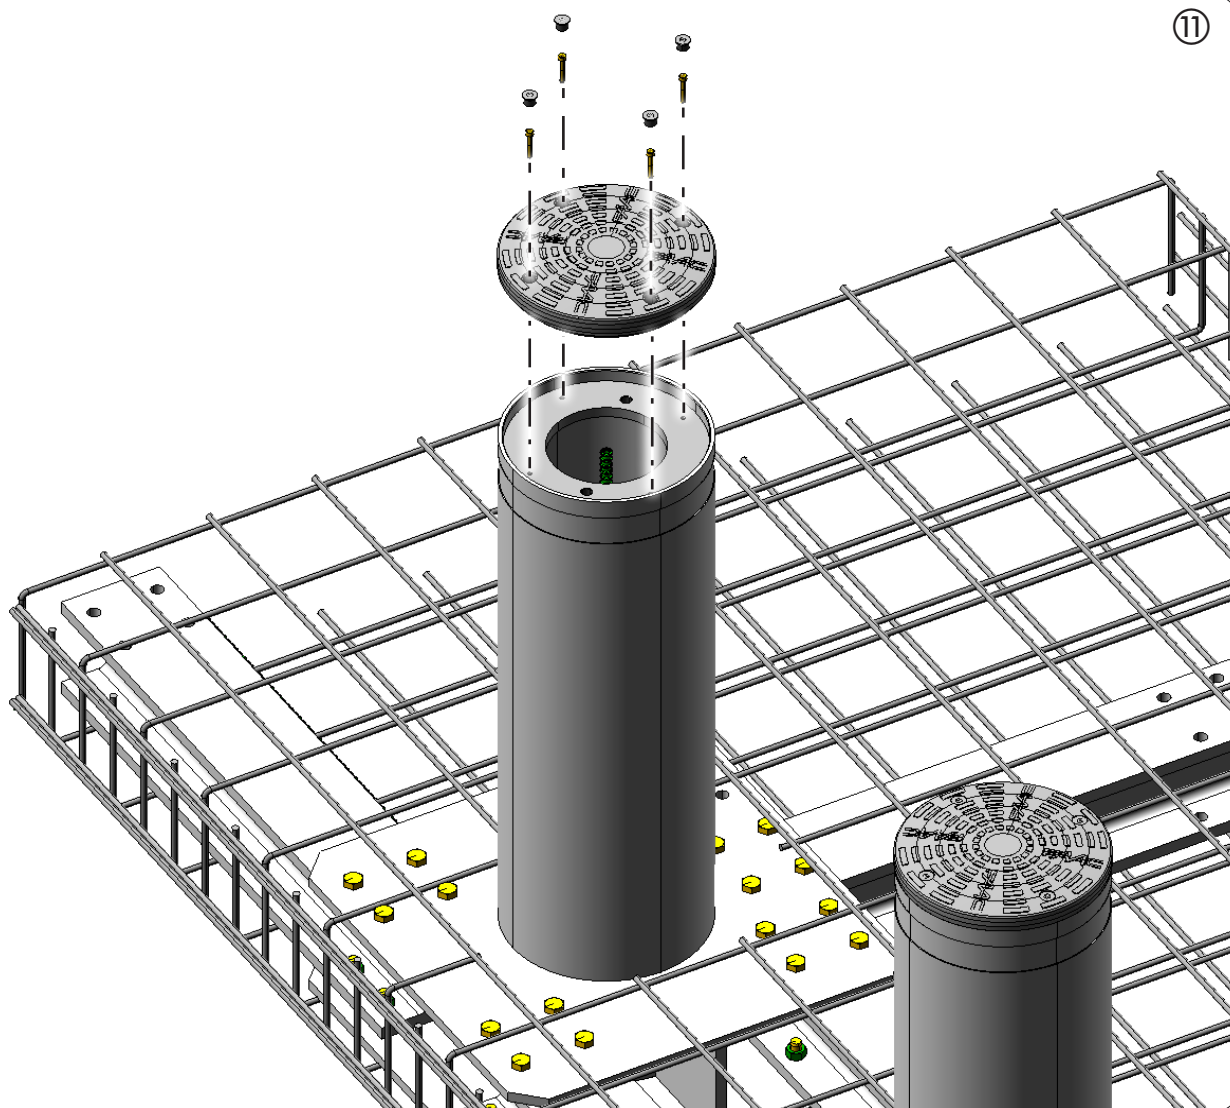

## SEDE - HEADQUARTERS

### FAAC S.p.A.

Via Calari, 10  
40069 Zola Predosa (BO) - ITALY  
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518  
www.faac.it - www.faacgroup.com

## ASSISTENZA IN ITALIA

### SEDE

tel. +39 051 6172501  
www.faac.it/ita/assistenza

### FIRENZE

tel. +39 055 301194  
filiale.firenze@faacgroup.com

### MILANO

tel +39 02 66011163  
filiale.milano@faacgroup.com

### PADOVA

tel +39 049 8700541  
filiale.padova@faacgroup.com

### ROMA

tel +39 06 41206137  
filiale.roma@faacgroup.com

### TORINO

tel +39 011 6813997  
filiale.torino@faacgroup.com

## SUBSIDIARIES

### AUSTRIA

FAAC GMBH  
Salzburg - Austria  
tel. +43 662 8533950  
www.faac.at

FAAC TUBULAR MOTORS  
tel. +49 30 56796645  
faactm.info@faacgroup.com  
www.faac.at

### AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD  
Homebush, Sydney - Australia  
tel. +61 2 87565644  
www.faac.com.au

### BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA  
Brugge - Belgium  
tel. +32 50 320202  
www.faacbenelux.com  
FAAC TUBULAR MOTORS  
tel. +31 475 406014  
faactm.info@faacgroup.com  
www.faacbenelux.com

### CHINA

FAAC SHANGHAI  
Shanghai - China  
tel. +86 21 68182970  
www.faacgroup.cn

### FRANCE

FAAC FRANCE  
Saint Priest, Lyon - France  
tel. +33 4 72218700  
www.faac.fr  
FAAC FRANCE - AGENCE PARIS  
Massy, Paris - France  
tel. +33 1 69191620  
www.faac.fr  
FAAC FRANCE - DEPARTEMENT  
VOLETS  
Saint Denis de Pile - Bordeaux - France  
tel. +33 5 57551890  
www.faac.fr

### GERMANY

FAAC GMBH  
Freilassing - Germany  
tel. +49 8654 49810  
www.faac.de

FAAC TUBULAR MOTORS  
tel. +49 30 5679 6645  
faactm.info@faacgroup.com  
www.faac.de

### INDIA

FAAC INDIA PVT. LTD  
Noida, Delhi - India  
tel. +91 120 3934100/4199  
www.faacindia.com

### IRELAND

NATIONAL AUTOMATION LIMITED  
Boyle, Co. Roscommon - Ireland  
tel. +353 071 9663893  
www.faac.ie

### MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE  
Dubai Silicon Oasis free zone  
tel. +971 4 372 4187  
www.faac.ae

### NORDIC REGIONS

FAAC NORDIC AB  
Perstorp - Sweden  
tel. +46 435 779500  
www.faac.se

### POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O  
Warszawa - Poland  
tel. +48 22 8141422  
www.faac.pl

### RUSSIA

FAAC RUSSIA LLC  
Moscow - Russia  
tel. +7 495 646 24 29  
www.faac.ru

### SPAIN

CLEM, S.A.U.  
S. S. de los Reyes, Madrid - Spain  
tel. +34 091 358 1110  
www.faac.es

### SWITZERLAND

FAAC AG  
Altdorf - Switzerland  
tel. +41 41 8713440  
www.faac.ch

### TURKEY

FAAC OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMLERİ  
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Çağlayan, Kağıthane, İstanbul - Turkey  
tel. +90 (0)212 – 3431311  
www.faac.com.tr

### UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.  
Basingstoke, Hampshire - UK  
tel. +44 1256 318100  
www.faac.co.uk

### U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC  
Rockledge, Florida - U.S.A.  
tel. +1 904 4488952  
www.faacusa.com  
FAAC INTERNATIONAL INC  
Fullerton, California - U.S.A.  
tel. +1 714 446 9800  
www.faacusa.com

