


Алюминиевые профили
для раздвижных дверей
используемые с автоматикой
Corsa и Rodeo

серия S40

СОДЕРЖАНИЕ серии S40


[illegible]

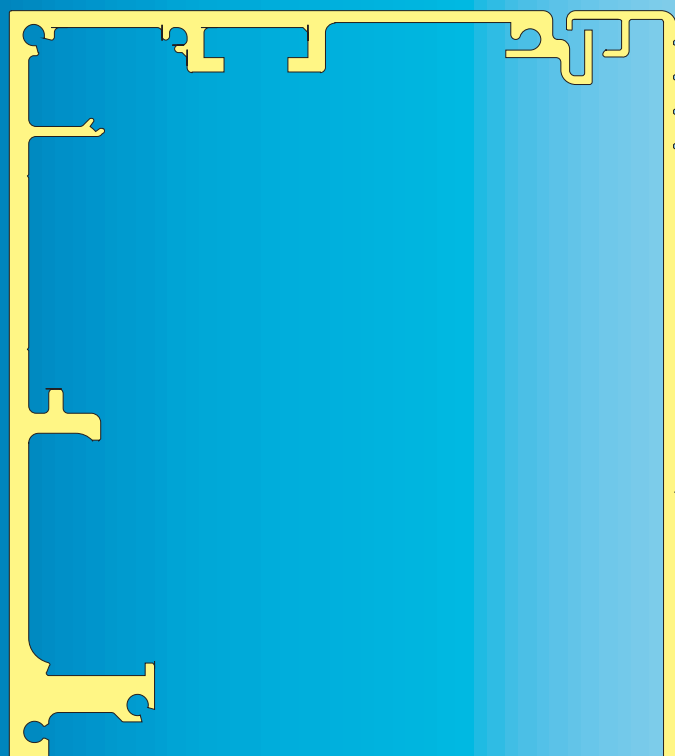

СЕРИЯ 40

РАЗМЕРЫ И ЦЕНТРОВКА НЕСУЩЕГО ПРОФИЛЯ И АКСЕССУАРОВ

МАСШТАБ 1:1

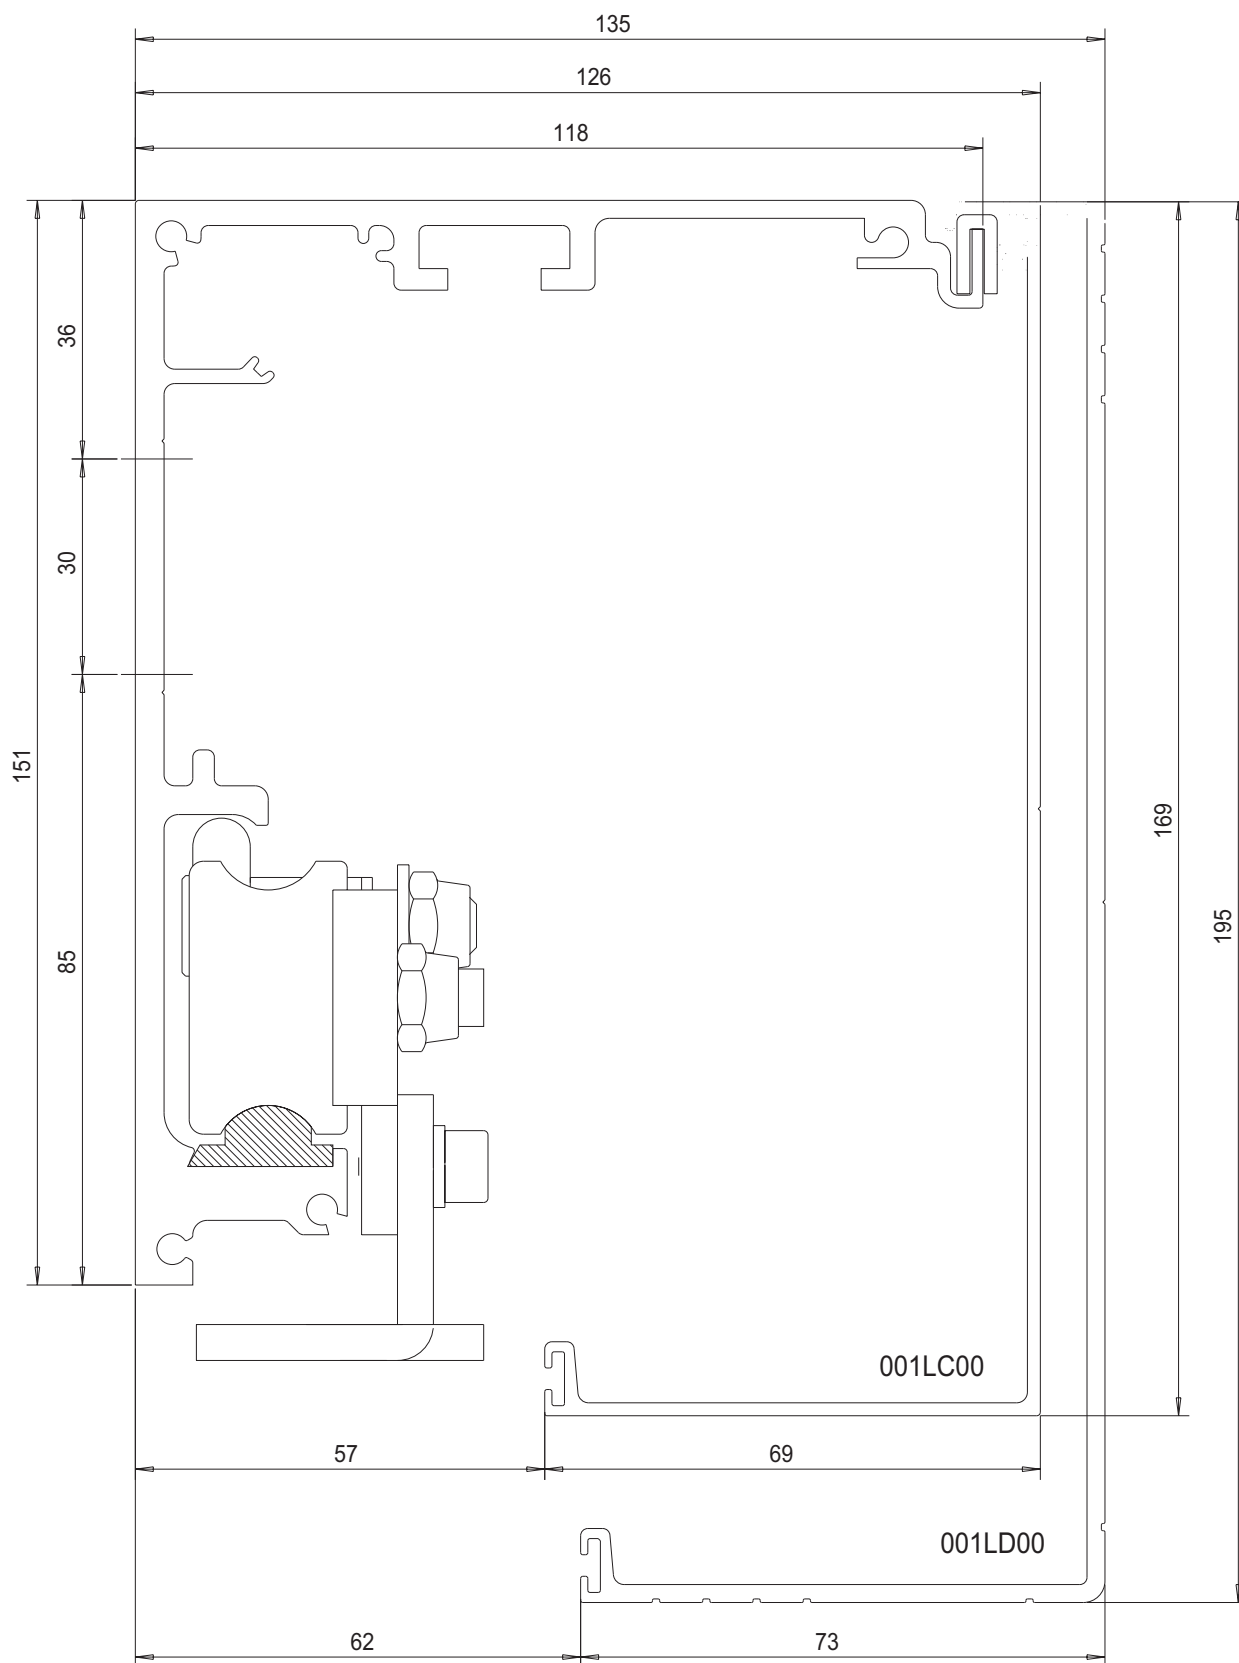

* АРТИКУЛЫ 001LC00 И 001LD00 СООТВЕТСТВУЮТ КАТАЛОГУ CAME 2000


* ЭТА ИНСТРУКЦИЯ СОЗДАНА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖА

УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ ПОЗВОЛЯТ ПРОИЗВЕСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ



СЕРИЯ 40 ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ


МАСШТАБ 1:2



1 001MAL225 - ОКАНТОВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

МАТЕРИАЛ ALU-6060


Вес Кг/м 0,686



2 001MAL226 - ПРОФИЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТВОРОК

МАТЕРИАЛ ALU-6060


Вес Кг/м 1,030

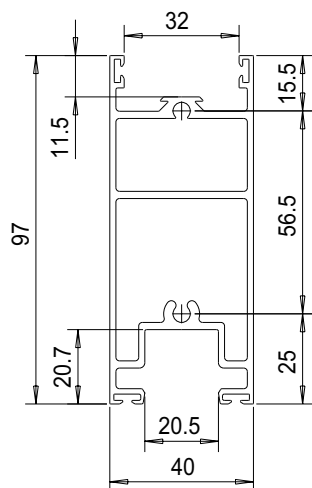

3 001MAL227 - НИЖНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

МАТЕРИАЛ ALU-6060


Вес Кг/м 1,841



4 001MAL228 - ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ФИКС. СТВОРКИ

МАТЕРИАЛ ALU-6060


Вес Кг/м 0,472



5 001MAL229 - ЗАМКОВЫЙ ПРОФИЛЬ

МАТЕРИАЛ ALU-6060


Вес Кг/м 0,138



6 001MAL230 - КРЫШКА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

МАТЕРИАЛ ALU-6060


Вес Кг/м 0,242



7 001MAL231 - ШТАПИК

МАТЕРИАЛ ALU-6060


Вес Кг/м 0,121



8 001MAL223 - УПЛОТНИТЕЛЬ НА КРАЙ СТЕКЛА

МАТЕРИАЛ PVC SH62 + SH82


Вес Кг/м ...



9 001MAL224 - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕЗИНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ



МАТЕРИАЛ PVC SH62 + COEST. RAL5015

Вес Кг/м ...



ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ

МАСШТАБ 1:2



10	001МММ613 - ПОДВЕСНОЙ ПРОФИЛЬ	14	001МММ911 - ПРОФИЛЬ НАПОЛЬНЫЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ (АНТИПАНИКА)
МАТЕРИАЛ ALU-6060		МАТЕРИАЛ ALU-6060	
Вес Кг/м ,....		Вес Кг/м ,....	
11	001МММ699 - НИЖНИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ	15	... - ...
МАТЕРИАЛ ALU-6060		... - ...	
Вес Кг/м ,....		Вес Кг/м ,....	
12	001МММ339 - ПРОФИЛЬ ПОДВЕСНОЙ (АНТИПАНИКА)	16	... - ...
МАТЕРИАЛ ALU-6060		... - ...	
Вес Кг/м ,....		Вес Кг/м ,....	
13	001МММ338 - НИЖНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПАНИКА)	17	... - ...
МАТЕРИАЛ ALU-6060		... - ...	
Вес Кг/м ,....		Вес Кг/м ,....	

Разработано и произведено СМБ. Воспроизведение материалов запрещено.


ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ "АНТИПАНИКА" И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЕРХНИМ ПРОФИЛЕМ




УСТАНОВКУ СИСТЕМЫ "АНТИЛПАНИКА" ПРОИЗВОДИТЬ ПО ТАБЛИЦАМ 18; 19; 20; 22; 22.

НА РИС.2 ОПИСАН СПОСОБ МОНТАЖА НА ПРОФИЛИ 001МАЛ 226 И 001МАЛ 227.

ФИКСАЦИЮ ОСИ ШАРНИРА ПРОИЗВОДИТЬ ВИНТОМ С ЧЕТОМ ОБЛАСТИ ПЕРЕКРЫТИЯ АРТ. 001МАМ002 НА АРТ. РИМ208

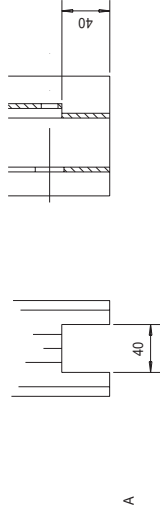



СЕРИЯ 40







СБОРКА ПОДВИЖНОЙ СТВОРКИ

С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМ 001MAMF001 - 001MAMF002 - MAM003


Разработано и произведено CAME. Воспроизведение материалов запрещено.

СЕРИЯ 40

СЕРИЯ 40

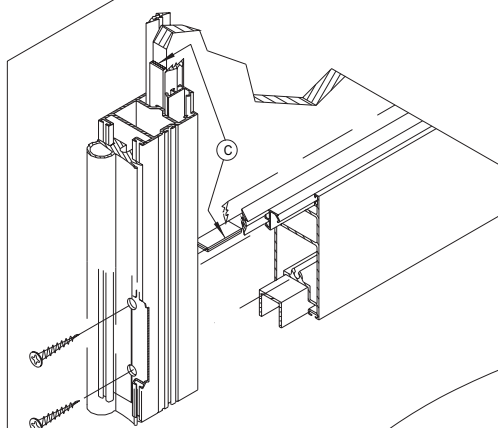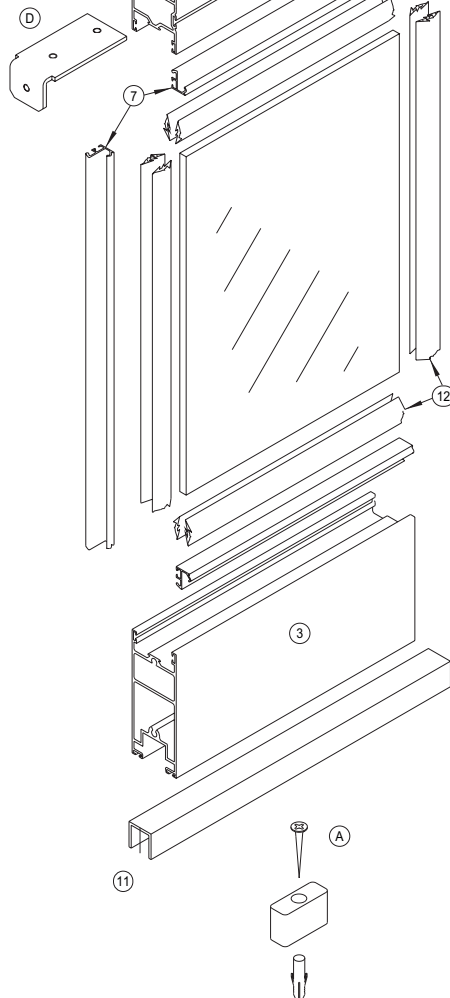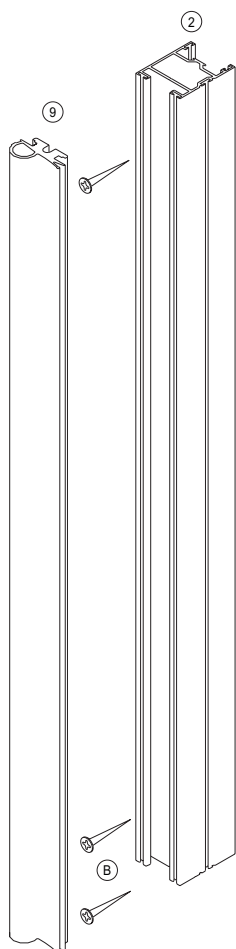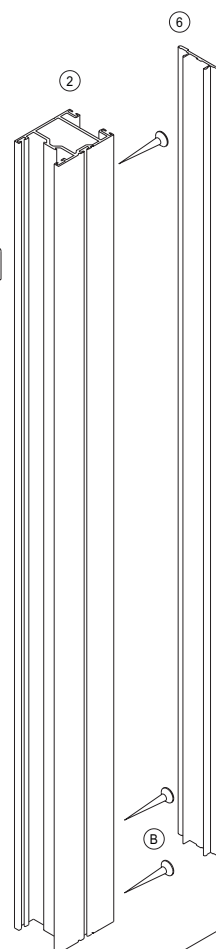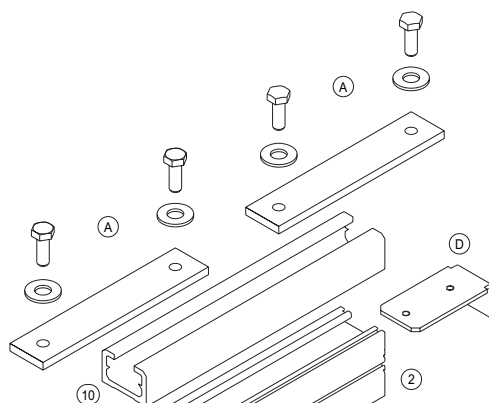


(X)	КОЛ - ВО	Описание
(A)	1	001MAM003 НАБОР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕЖКЕ К ДВЕРНОМУ ПОЛОТНУ
(B)	2	001MAMF01 НАБОР САМОРЕЗОВ ДЛЯ СБОРКИ ОДНОЙ СТВОРКИ
(C)	18	НЕЙЛОНОВАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ СТЕКЛА 12x29x1,5mm (ДЛЯ 001MAMF001)
(D)	2	001MAMF02 УГОЛОК С ВИНТАМИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ
(2)	2+1	001MAL226 ОКАНТОВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ
(3)	1	001MAL227 - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТВОРКИ
(6)	1	001MAL230 - КРЫШКА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
(7)	2+2	001MAL231 - ШТАПИК
(9)	1	001MAL224 - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕЗИНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ
(10)	1	001MAM613 - ПРОФИЛЬ ПОДВЕСНОЙ
(11)	1	001MAM699 - НИЖНИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ






СОЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ФИКСИРОВАННОЙ СТВОРКИ И ОКАНТОВКИ ДЛЯ РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ


КРЕПЛЕНИЕ ОКАНТОВКИ К СТЕНЕ

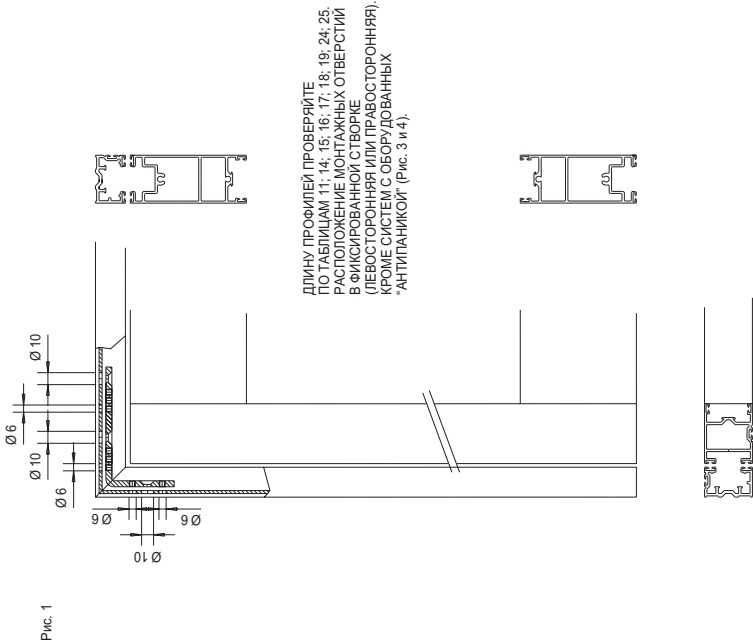

ФИКСИРОВАННАЯ СТВОРКА С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ "АНТИПАНИКА" ПЕТЛЯ

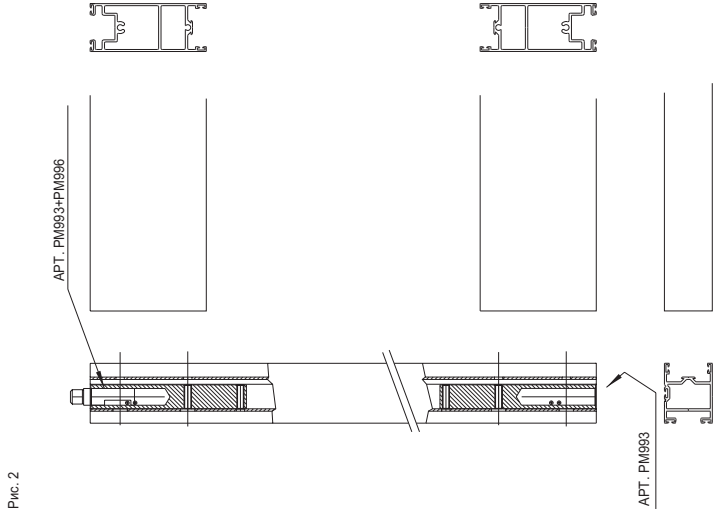

ФИКСИРОВАННАЯ СТВОРКА С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ "АНТИПАНИКА" ЗАМОК

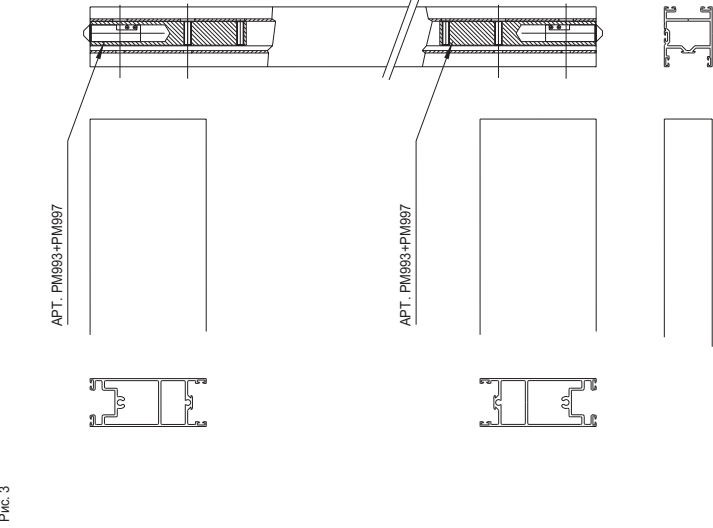

ФИКСИРОВАННАЯ СТВОРКА КРЕПИТСЯ К ОКОНТОЧНОМУ ПРОФИЛЮ 001MAL225 С ПОМОЩЬЮ ПЛАШКИ 001MAF002, ДЛЯ ФИКСАЦИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 001MAF003.



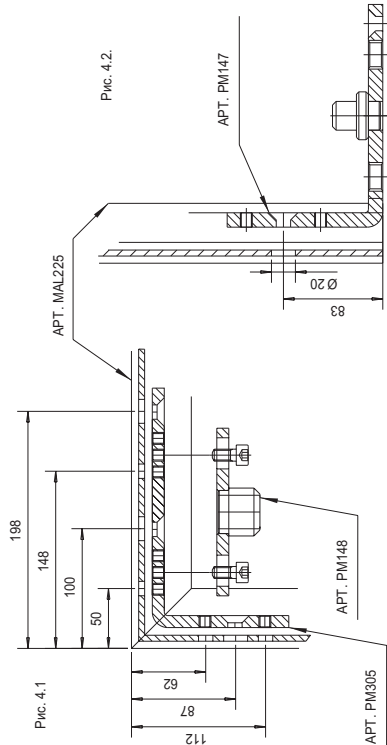



Рис. 4.2

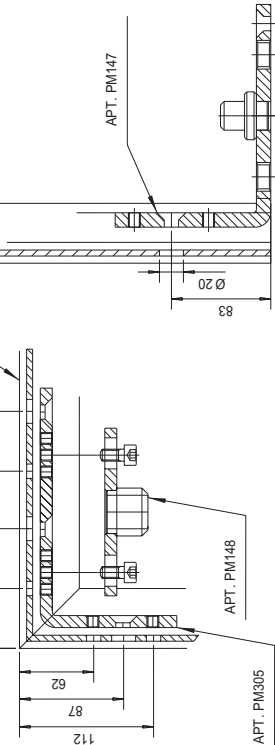




СЕРИЯ 40

СОЕДИНЕНИЕ ОКАНТОВКИ ДЛЯ ДВУХ ФИКСИРОВАННЫХ СТВОРОК
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ 001MAMF03

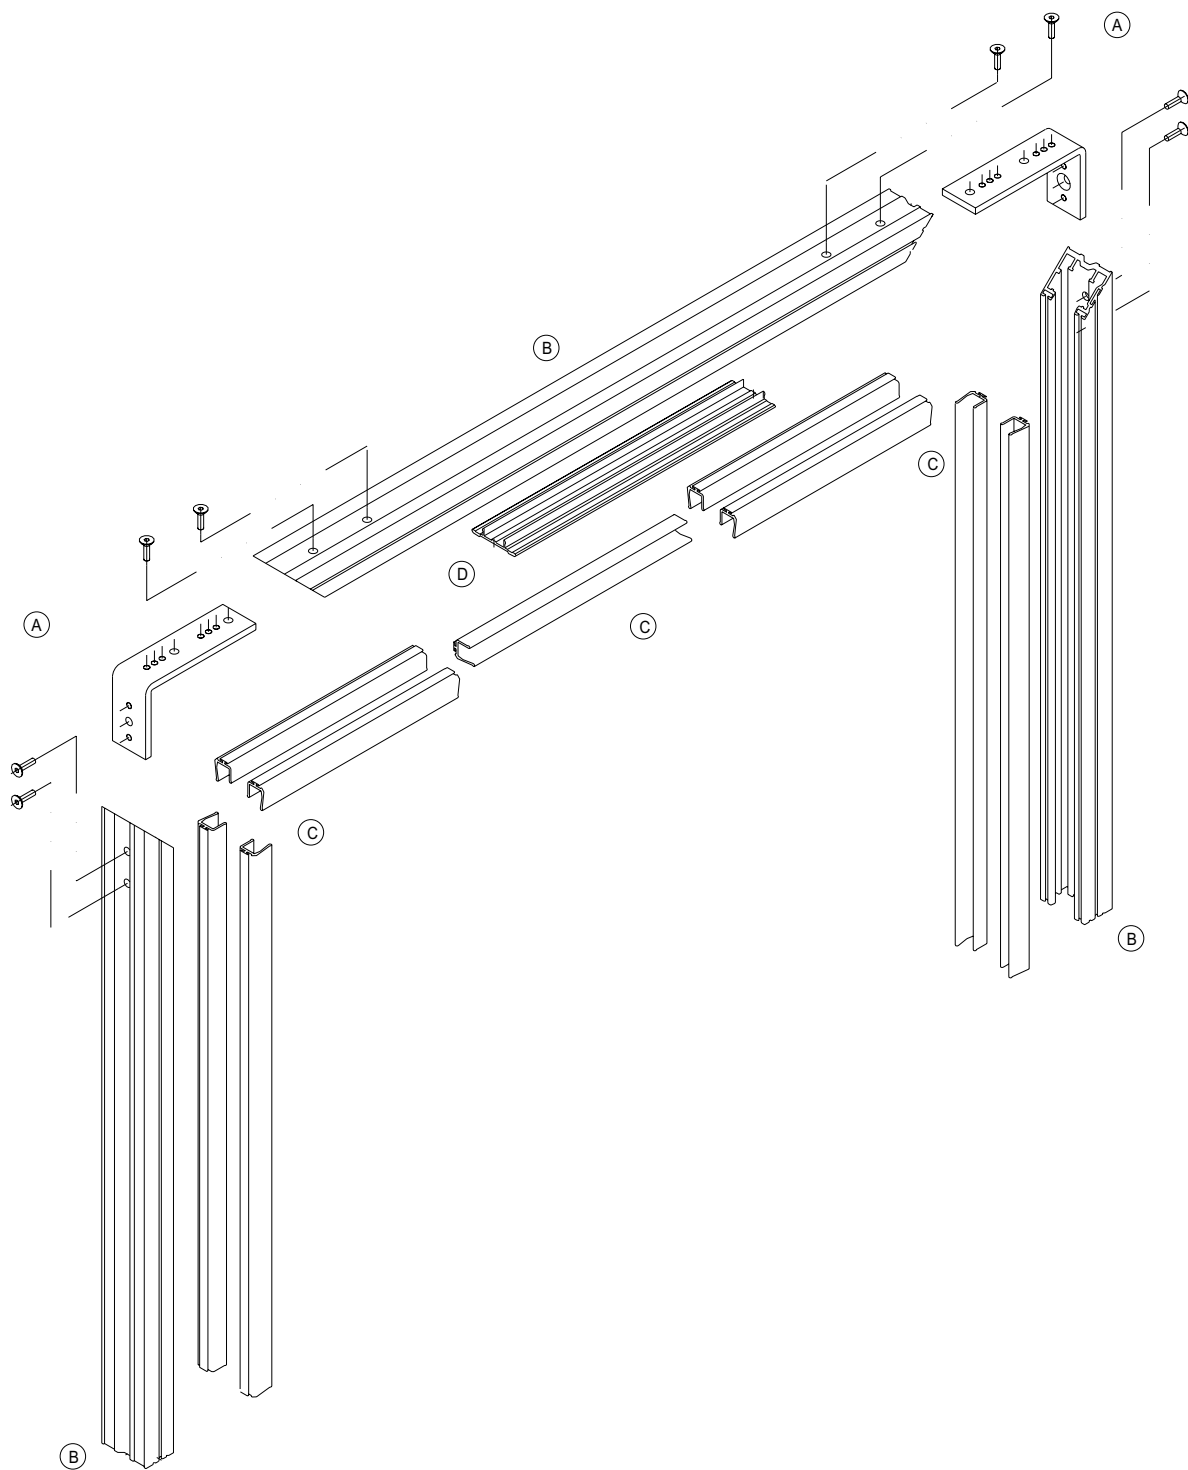


(X)	Кол-во	Описание
(A)	2	001MAMF03 УГОЛОК ДЛЯ СБОРКИ ВНЕШНЕЙ ОКАНТОВКИ
(B)	3	001MAL225 ОКАНТОВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ
(C)	9	001MAL223 УПЛОТНИТЕЛЬ
(D)	1	001MAL230 КРЫШКА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ



СЕРИЯ 40

СОЕДИНЕНИЕ ОКАНТОВКИ ДЛЯ ОДНОЙ ФИКСИРОВАННОЙ СТОРКИ
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ 001MAMF03

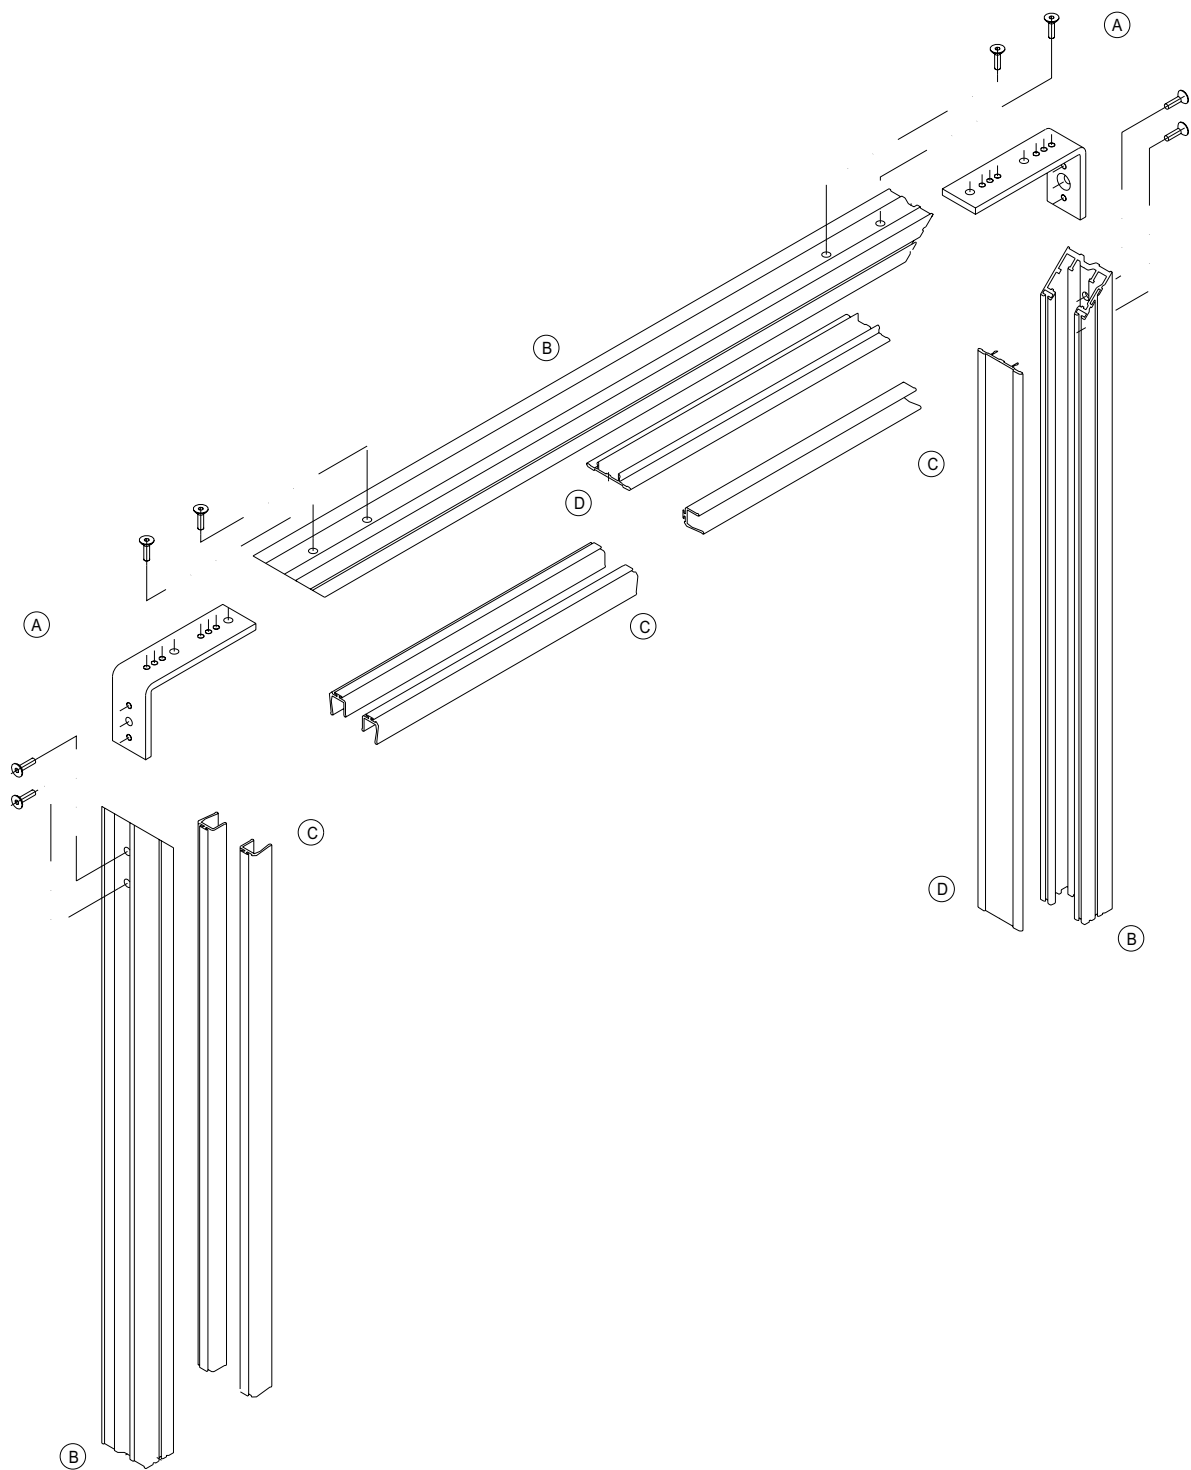


(X)	Q.tà	Descrizione
(A)	2	001MAMF03 УГОЛОК ДЛЯ СБОРКИ ВНЕШНЕЙ ОКАНТОВКИ
(B)	3	001MAL225 ОКАНТОВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ
(C)	9	001MAL223 УПЛОТНИТЕЛЬ
(D)	2	001MAL230 КРЫШКА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ



СЕРИЯ 40

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 1 ПОДВИЖНОЙ СТВОРКИ
С КРЫШКОЙ 001LC00

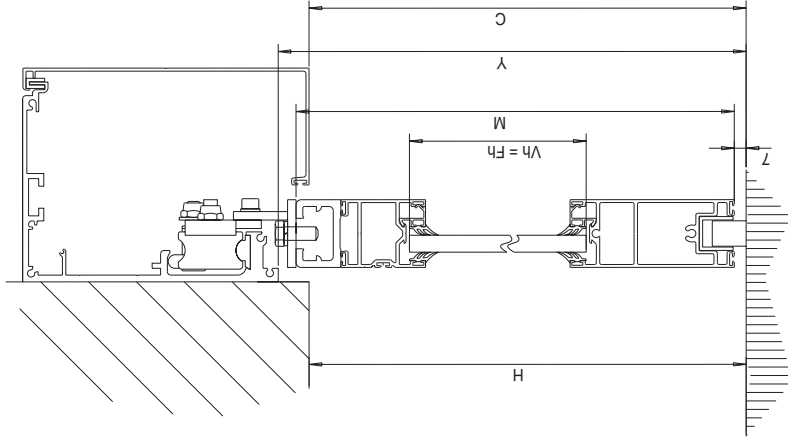


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

H= РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ
Y=H+18 (выравнивание несущего профиля для автоматики)
M=H (высота подвижной створки (001MAL226X2))
C=H (высота края крышки несущего профиля)
Vh=H-155 (высота стекла)
Fh=H-150 (длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L= РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Vp=L-106 (размер проема при открытой створке)
Wl=L-88 (длина 001MAL226; 001MAL227; 001MAM613)
Vl=L-71 (размер стекла)
Fv=L-88 (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
Gv=L-8 (длина нижнего направляющего профиля 001MAM699)
A=L+30 (длина 001MAL224; 001MAL230)
A+Vp+90= T (длина несущего профиля)

ВОЗМОЖНО УДАЛЕНИЕ ОДНОГО РЕБРА
У 001MAL223
ПРИ ЭТОМ ПРОСВЕТ ОСТАЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ

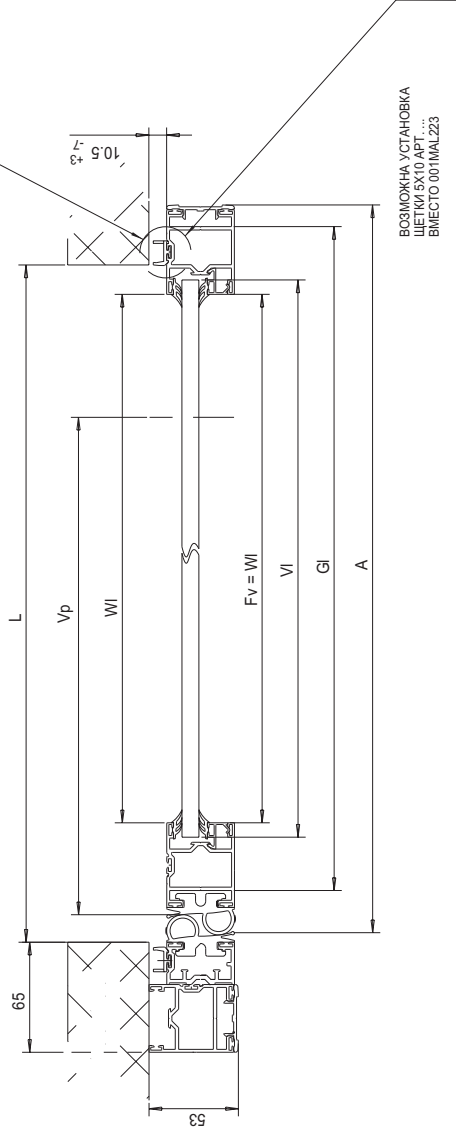

ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА
ЩЕТКИ 5X10 АРТ. ...
ВМЕСТО 001MAL223

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ

ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА

ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ СТОЙКА

РАЗМЕРЫ

90° 45°

001MAL225

001MAL226

001MAL227

001MAL228

001MAL229

001MAL230

001MAL231

001MAL232

001MAL233

001MAL234

001MAL235

001MAL236

001MAL237

001MAL238

001MAL239

001MAL240

001MAL241


001MAL242

001MAL243

АКСЕССУАРЫ	АТИКУЛ	КОЛ	РАЗМЕР
ПЛАКА ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAM002	0	.
АНЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAM003	0	.
ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПЛИВКА)	001MAM002	0	.
НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТВОРКИ	001MAMF01	1	.
УТОПОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ	001MAMF02	2	.
УТОПОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ	001MAMF03	0	.
КРЕПЛЕНИЕ СТВОРКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAM003	1	.
ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	①	1	H-155xL-71
ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	①	1	(H+L-250)x4
①	Стекло	К/м²	Уплотнитель
15мм	37,5	009P3+герметик	.
14мм	35	009P3x2	.
12мм	30	009P4x2	.
10мм	25	009P5x2	.
8мм	20	009P5+P6	.
6мм	15	001P6x2	.
4мм	10	001P7x2	.



СЕРИЯ 40
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 1 ПОДВИЖНОЙ СТОРЧКИ
С КРЫШКОЙ 001LD00

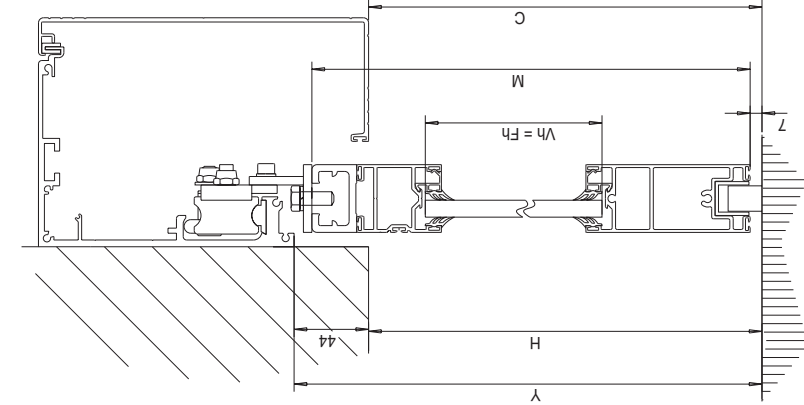


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

N= РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ
Y=H+44 (выравнивание несущего профиля для автоматики)
M=H+26.5 (высота подвижной створки (001MAL226X2))
C=H (высота края крышки несущего профиля)
Vh=H-128 (высота стекла)
Fh=Vh (длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L= РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Vp= L-106 (размер проема при открытой створке)
Wl= L-88 (длина 001MAL226; 001MAL227; 001MAM613)
Vl= L-71 (размер стекла)
Fv= L-88 (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
Gv= L-8 (длина нижнего направляющего профиля 001MAM699)
A= L+30 (длина 001MAL224; 001MAL230)
A+V(p+90)= T (длина несущего профиля)

ВОЗМОЖНО УДАЛЕНИЕ ОДНОГО РЕБРА
001MAL227
ПРИ ЭТОМ ПРОСВЕТ ОСТАЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ

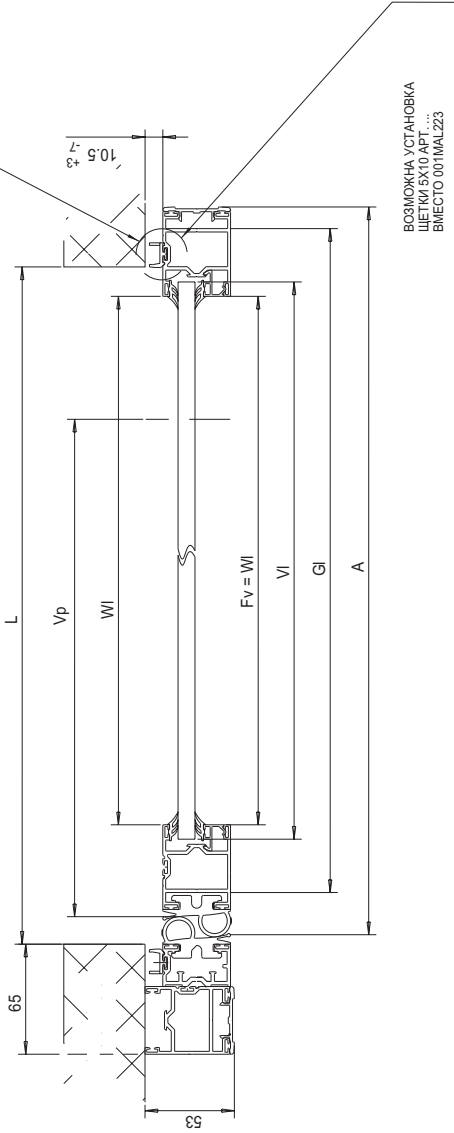


ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА
ШЕТКИ SX10 ART ...
ВМЕСТО 001MAL223

СПЕЦИФИКАЦИЯ	ЭЛЕМЕНТЫ	РАЗМЕРЫ		АКСЕССУАРЫ	АТИКУЛ	КОЛ	РАЗМЕР
		90°	45°				
	ПОДВИЖНАЯ СТОРЧКА			ПЛАЧКА ДЛЯ ФИКС. СТОРЧКИ	001MAM002	0	.
	ПОДВИЖНАЯ СТОРЧКА			АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТОРЧКИ	001MAM003	0	.
	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ СТОЙКА			ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АТИПЛАНИКА)	001MAM002	0	.
				НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТОРЧКИ	001MAMF01	1	.
				УГОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ	001MAMF02	2	.
				УГОЛОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ	001MAMF03	0	.
				КРЕПЛЕНИЕ СТОРЧКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAM003	1	.
				ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	①	1	H-128xL-71
				ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	①	1	(H+L-250)x4
				① Стекло К/м² Уплотнитель			
				15мм 37.5 008P3-герметик			
				14мм 35 008P3x2			
				12мм 30 008P4x2			
				10мм 25 008P5x2			
				8мм 20 008P5+P6			
				6мм 15 001P6x2			
				4мм 10 001P7x2			



СЕРИЯ 40
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 1 ПОДВИЖНОЙ СТВОРКИ
С ОКАНТОВКОЙ И КРЫШКОЙ 001LC00

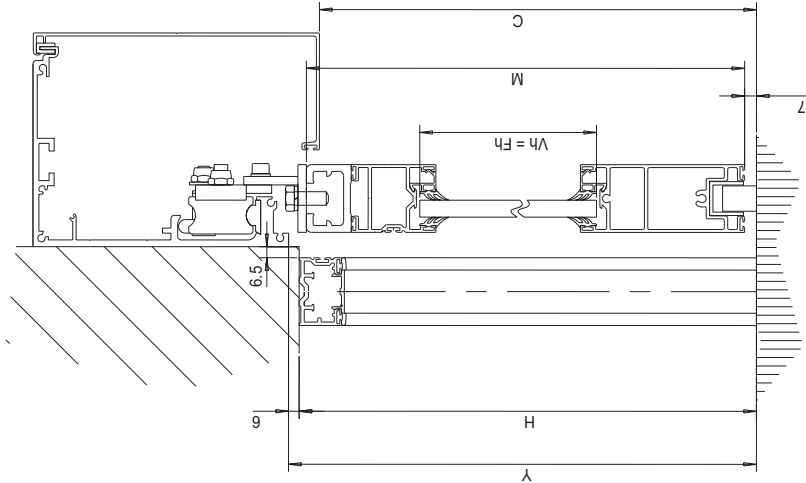


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

H=РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ
Y=H+6 (выравнивание несущего профиля для автоматики)
M=H-12 (высота подвижной створки (001MAL226X2))
C=H-12 (высота края крышки несущего профиля)
Vh=H-166 (высота стекла)
Th=H (высота крышки для вертикального профиля)
Ch=H-28 (высота стойки для фотоэлементов)
Fh=Vh (длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L=РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Vp=L-151 (размер проема при открытой створке)
W=L-115 (длина 001MAL226; 001MAL227; 001MAM613)
V=L-99 (размер стекла)
Fh=Wi (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
Gi=L-36 (длина нижнего направляющего профиля 001MAM699)
Ch=L-50 (длина верхнего перекрытия)
A=L+13 (длина 001MAL224; 001MAL230)
A+Vp+100=T (длина несущего профиля)

ВОЗМОЖНО УДАЛЕНИЕ ОДНОГО РЕБРА
У 001MAL223
ПРИ ЭТОМ ПРОСВЕТ ОСТАЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ

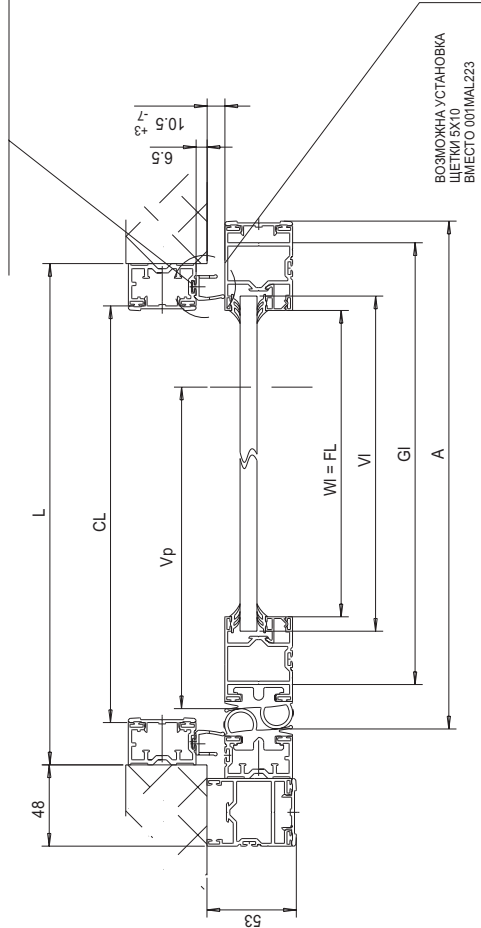


ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА
ЦЕПЕЙ 5X10
ВМЕСТО 001MAL223

СПЕЦИФИКАЦИЯ	ЭЛЕМЕНТЫ	РАЗМЕРЫ		АКСЕССУАРЫ	АТИКУЛ	КОЛ	РАЗМЕР
		90°	45°				
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА				ПЛАНКА ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAF002 001MAF003	0 0	· ·
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА				ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПЛИВКА) НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТВОРКИ	001MAM002 001MAMF01 001MAMF02 001MAMF03	0 1 2 2	· · · ·
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА				УГОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ УГОЛОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ	001MAMF03 001MAM003	2 1	· ·
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА				КРЕПЛЕНИЕ СТВОРКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAM003	1	·
РАМА				ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	①	1	H-166xL-99
РАМА				ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	①	1	(H+L-250)x4
КРОМКА				Стекло	К/м² Уплотнитель		
РАЗНОЕ				15мм 37,5 009P3-герметик 14мм 35 009P3x2 12мм 30 009P4x2 10мм 25 009P5x2 8мм 20 009P5+P6 6мм 15 001P6x2 4мм 10 001P7x2			



СЕРИЯ 40
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 1 ПОДВИЖНОЙ СТВОРКИ
С ОКАНТОВКОЙ И КРЫШКОЙ 001LD00

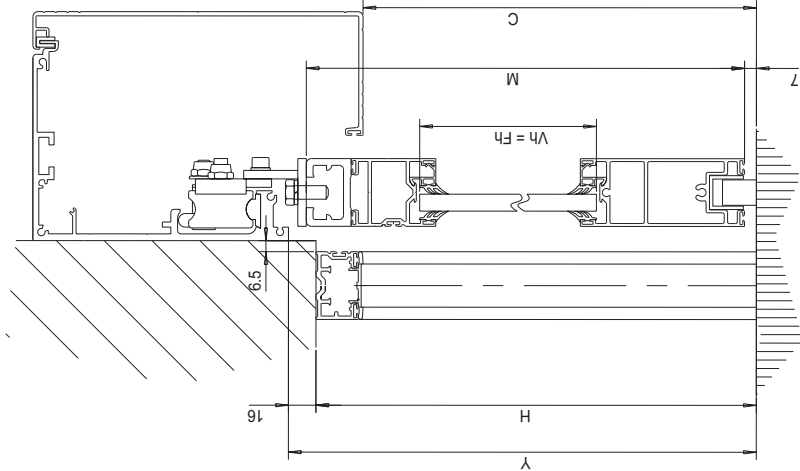


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

- H= РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ**
Y=H+16 (выравнивание несущего профиля для автоматики)
M=H-2 (высота подвижной створки (001MAL226X2))
C=H-28 (высота края крышки несущего профиля)
Vh=H-156 (высота стекла)
Th=H (высота крышки для вертикального профиля)
Ch=H-28 (высота стойки для фотоэлементов)
Fh=Vh (длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

- L= РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ**
Vp=L-151 (размер проема при открытой створке)
Wl=L-115 (длина 001MAL226; 001MAL227; 001MAM613)
Vl=L-99 (размер стекла по горизонтали)
Fh=Vl (длина уплотнителя для стекла по горизонтали)
Gl=L-36 (длина нижнего направляющего профиля 001MAM699)
Ch=L-50 (длина верхнего перекрытия)
A=L+13 (длина 001MAL224; 001MAL230)
A+Vp+100 = T (длина несущего профиля)

ВОЗМОЖНО УДАЛЕНИЕ ОДНОГО РЕБРА
У ПРОФИЛЕЙ 001MAL227
ПРИ ЭТОМ ПРОСВЕТ ОСТАЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ

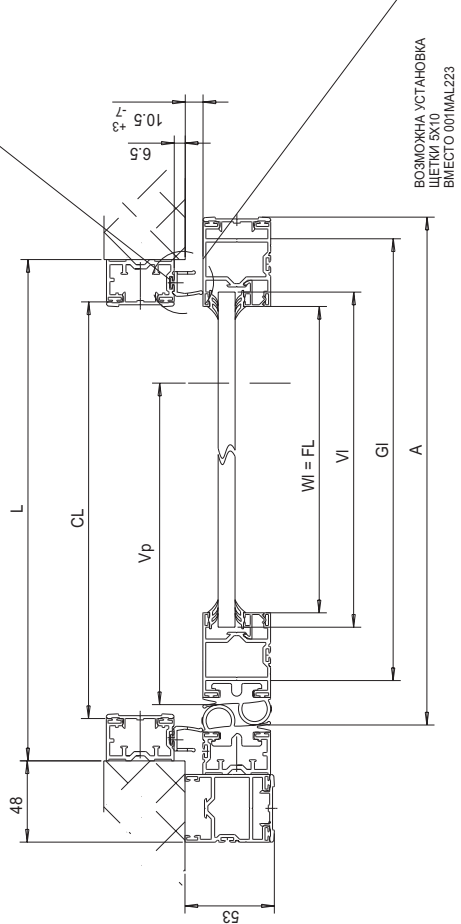


СПЕЦИФИКАЦИЯ	РАЗМЕРЫ	АКСЕССУАРЫ		АТИКУЛ		РАЗМЕР	
		ПЛАНКА ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAG002	0	0	
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА	90x45x7	ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПЛИВА)	НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТВОРКИ	001MAM002	0	0	
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА	90x45x7	УГОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ	УГОЛОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ	001MAMF01	1	1	
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА	90x45x7	УГОЛОК ДЛЯ СБОРКИ 1 СТВОРКИ	КРЕПЛЕНИЕ СТВОРКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAMF02	2	2	
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА	90x45x7	УГОЛОК ДЛЯ СБОРКИ 1 СТВОРКИ	КРЕПЛЕНИЕ СТВОРКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAMF03	2	2	
РАМА	90x45x7	ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	001MAM003	1	1	
РАМА	90x45x7	ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	001MAM003	1	1	
КРОМКА	90x45x7	ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	001MAM003	1	1	
РАЗНОЕ	90x45x7	ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	001MAM003	1	1	
		Стекло	К/м² Уплотнитель				
		15мм	37.5	00RP3+герметик			
		14мм	35	00RP3x2			
		12мм	30	00RP4x2			
		10мм	25	00RP5x2			
		8мм	20	00RP5+P6			
		6мм	15	001P6x2			
		4мм	10	001P7x2			



СЕРИЯ 40

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 1 ПОДВИЖНОЙ И 1 ФИКСИРОВАННОЙ СТВОРОК С КРЫШКОЙ 001LC00

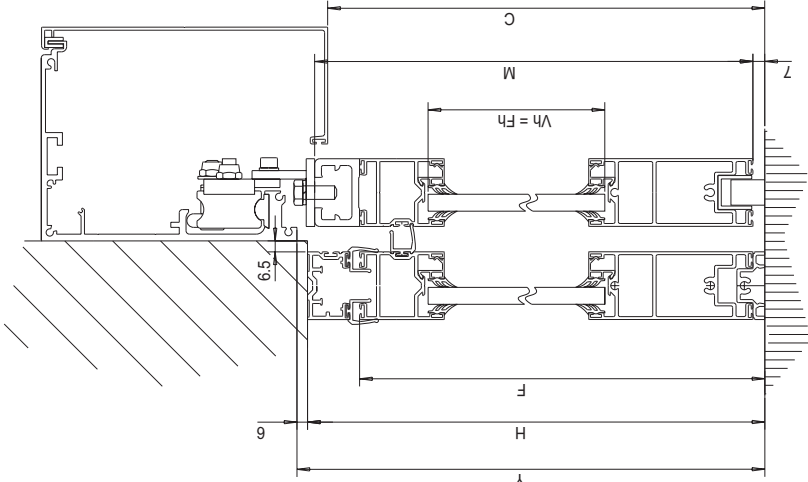


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

H= РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ
Y=H+6 (выравнивание несущего профиля для автоматики)
M=H-12 (высота подвижной створки (001MAL226X2))
F=H-30 (высота фиксированной створки)
C=H-12 (высота края крышки несущего профиля)
Vh=H-166 (высота стекла)
Th=H (высота крышки для вертикального профиля)
Oh=H-28 (высота стойки для фотоэлементов)
Fh=Vh (длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L= РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Vp=L/2-145 (размер проема при открытой створке)
W=L/2-109 (длина 001MAL226; 001MAL227; 001MAM613)
V=L/2-92 (размер стекла)
F=Vh (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
G=L/2-29 (длина нижнего направляющего профиля 001MAM899)
C=L/2-46 (длина верхнего перекрытия)
A=L/2+10 (длина 001MAL224; 001MAL230)
A+Vp+90 = T (длина несущего профиля)
T=L+50 (рекомендуемая длина несущего профиля)

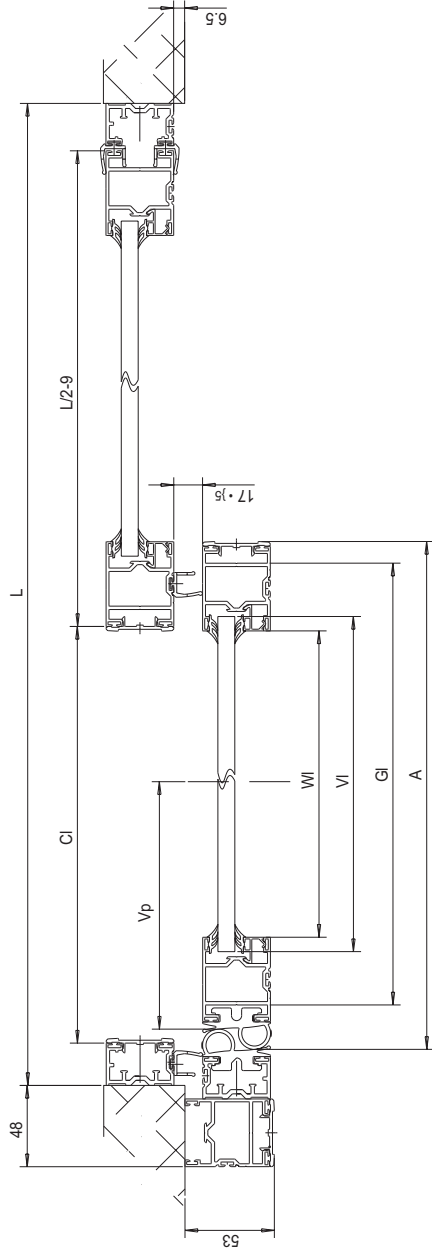


ВНИМАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА НЕСУЩЕГО ПРОФИЛЯ ЦЕНТРУЕТСЯ ПО ПРОЕМУ

АКСЕССУАРИ	АРТИКУЛ	КОЛ	РАЗМЕР
ПЛАКА ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAF002	2	.
АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAF003	1	.
ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПЛИНКА)	001MAM002	0	.
НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТВОРКИ	001MAAF01	2	.
УГОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ	001MAAF02	4	.
УГОЛОК ДЛЯ ОКАТОЧКИ	001MAAF03	2	.
КРЕПЛЕНИЕ СТВОРКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAM003	1	.
ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	①	2	H-166xL/2-92
ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	①	1	(H+L/2+50)x8
① Стекло К/м² Уплотнитель			
15мм	37.5	00BP3+герметик	
14мм	35	00BP3x2	
12мм	30	00BP4x2	
10мм	25	00BP5x2	
8мм	20	00BP5+P6	
6мм	15	001PRx2	
4мм	10	001PRx2	



СЕРИЯ 40

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 1 ПОДВИЖНОЙ И 1 ФИКСИРОВАННОЙ СТОРОК С КРЫШКОЙ 001LD00

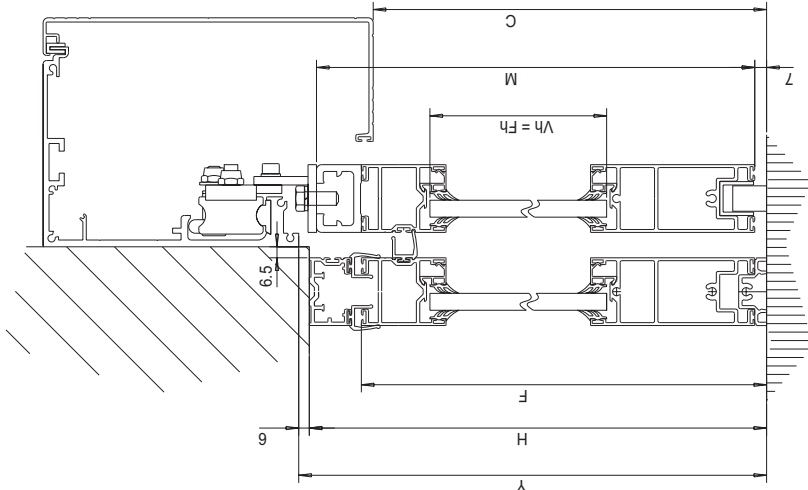

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

H=РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ
Y=H+6 (выравнивание несущего профиля для автоматики)
M=H-12 (высота подвижной створки (001MAL226X2))
F=H-30 (высота фиксированной створки)
C=H-38 (высота края крышки несущего профиля)
Vh=H-166 (высота стекла)
Th=H (высота крышки для вертикального профиля)
Cf=H-28 (высота стойки для фотоэлементов)
Fh=Vh (длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L=РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Vp=L/2-145 (размер проема при открытой створке)
Wi=L/2-109 (длина 001MAL226; 001MAL227; 001MAL613)
Vi=L/2-92 (размер стекла)
Fi=Wi (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
Gi=L/2-29 (длина нижнего направляющего профиля (001MAL699))
Cf=L/2-46 (длина верхнего перекрытия)
A=L/2+10 (длина 001MAL224; 001MAL230)
A+Vp+90 = T (длина несущего профиля)
T=L+50 (рекомендуемая длина несущего профиля)



ВНИМАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА НЕСУЩЕГО ПРОФИЛЯ ЦЕНТРУЕТСЯ ПО ПРОЕМУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ	РАЗМЕРЫ		КОДЫ ПРОФИЛЕЙ													
	ЭЛЕМЕНТЫ	903 455	001MAL225	001MAL226	001MAL227	001MAL228	001MAL229	001MAL230	001MAL231	001MAL233	001MAL234	001MAL613	001MAL699			
ПОДВИЖНАЯ СТОРКА		.	2	H-12	.	.	.	.	2	H-166	1	.	.			
		.	1	L/2-109	1	L/2-109	.	.	2	L/2-109	.	L/2-109	1			
		.	2	H-30	.	.	.	1	2	H-166	1	.	.			
		.	1	L/2-109	1	L/2-109	.	.	2	L/2-109	.	.	.			
РАМА		2	H	.	.	.	.	.	.	3	H-25	.	.			
РАМА		1	L	.	.	.	.	1	L/2-46	1	L/2+20	.	.			
КРОМКА		1	H+8	1	H+8	.	.	1	H+8	1	H+8	.	.			
.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
РАЗНОЕ		.	.	.	.	.	.	.	.	2	L/2-9	.	.			

АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	КОЛ.	РАЗМЕР
ПЛИНКА ДЛЯ ФИКС. СТОРОКИ	001MAF002	2	.
АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТОРОКИ	001MAF003	1	.
ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПАНИКА)	001MAI002	0	.
НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТОРОКИ	001MAIF01	2	.
УГОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ	001MAIF02	4	.
УГОЛОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ	001MAIF03	2	.
КРЕПЛЕНИЕ СТОРОКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAI003	1	.
ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	①	2	H-166xL/2-92
ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	①	1	(H+L/2-250)x8
①	Стекло	К/м ²	Уплотнитель
	15мм	37,5	009P3+герметик
	14мм	35	009P3x2
	12мм	30	009P4x2
	10мм	25	009P5x2
	8мм	20	009P5+P6
	6мм	15	001P6x2
	4мм	10	001P7x2



СЕРИЯ 40
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 2 ПОДВИЖНЫХ
СТВОРОК С КРЫШКОЙ 001LC00

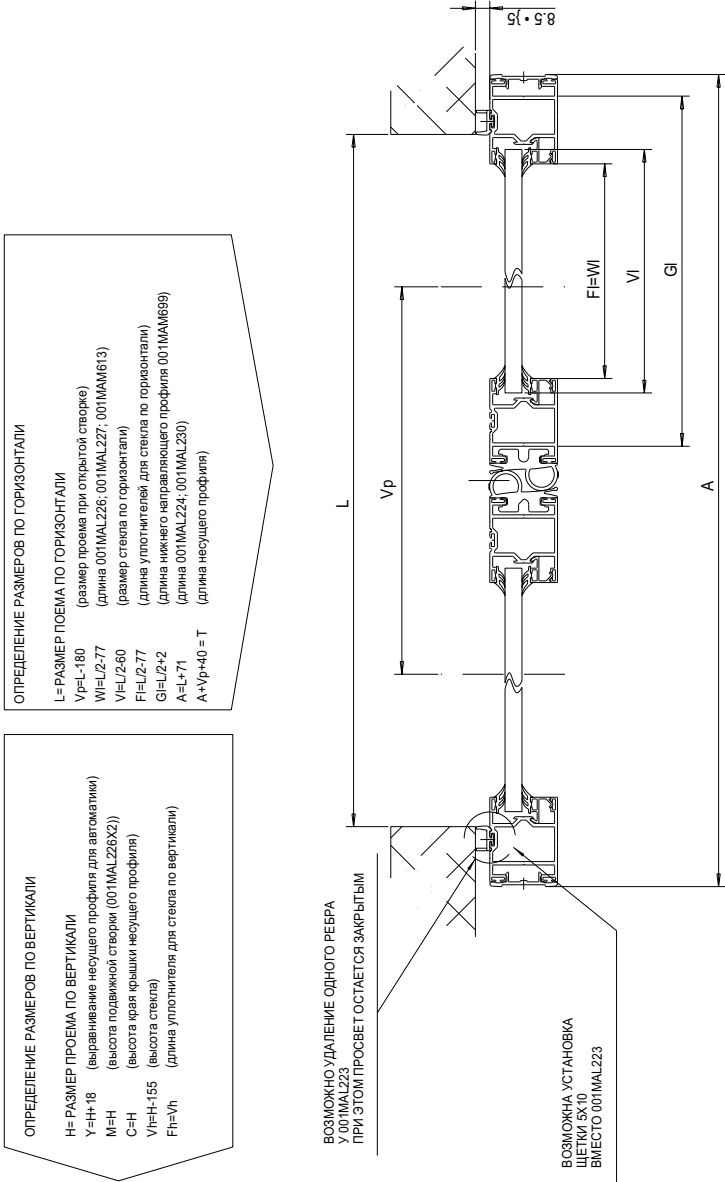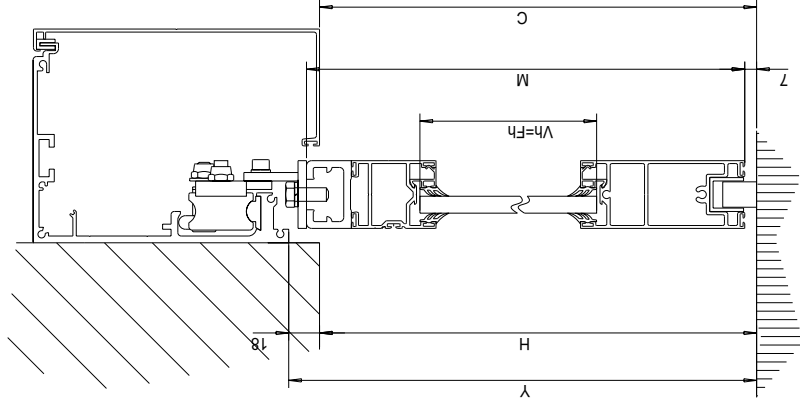

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

H=РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ
Y=H-18 (выравнивание несущего профиля для автоматики)
M=H (высота подвижной створки (001MAL226x2))
C=H (высота стекла)
Vh=H-155 (высота стекла)
Fh=Vh (длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L=РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Vp=L-180 (размер проема при открытой створке)
Wi=L/2-77 (длина 001MAL226; 001MAL227; 001MAM613)
V=L/2-60 (размер стекла по горизонтали)
Fi=L/2-77 (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
Gi=L/2+2 (длина нижнего направляющего профиля 001MAM699)
A=L+71 (длина 001MAL224; 001MAL230)
A+Vp+40=T (длина несущего профиля)

ВОЗМОЖНО УДАЛЕНИЕ ОДНОГО РЕБРА
У 001MAL223
ПРИ ЭТОМ ПРОСВЕТ ОСТАЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ


ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА
ЩЕТКИ 5X10
ВМЕСТО 001MAL223

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТЫ	РАЗМЕРЫ	
	90°	45°
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА		
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА		

АКСЕССУАРЫ	АТИКУЛ	КОЛ	РАЗМЕР
ПЛАТКА ДЛЯ ФИКС. СТОРОКИ	001MAM002	0	.
АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТОРОКИ	001MAM003	0	.
ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПЛАНИКА)	001MAM002	0	.
НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТОРОКИ	001MAMF01	2	.
УГОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ	001MAMF02	4	.
УГОЛОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ	001MAMF03	0	.
КРЕПЛЕНИЕ СТОРОКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAM003	0	.
ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	①	2	H-155xL/2-60
ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	①	1	(H+L/2-250)x8
① Стено Км/к² Уплотнитель			
15мм 37,5 009P3+герметик			
14мм 30 009P3x2			
12мм 30 009P4x2			
10мм 25 009P5x2			
8мм 20 009P5+P6			
6мм 15 001P6x2			
4мм 10 001P7x2			



СЕРИЯ 40
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 2 ПОДВИЖНЫХ
СТВОРОК С КРЫШКОЙ 001LD00

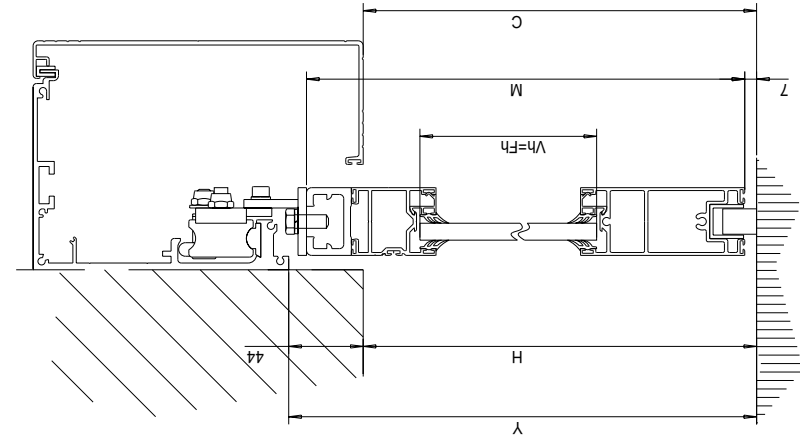


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

H= РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ
Y=H+44 (выравнивание несущего профиля для автоматики)
M=H+26,5 (высота подвижной створки (001MAL226x2))
C=H (высота стекла)
Vh=H-128 (высота стекла)
Fh=Vh (длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L= РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Vp=L-180 (размер проема при открытой створке)
Wl=L/2-77 (длина 001MAL226; 001MAL227; 001MAM613)
Vl=L/2-60 (размер стекла по горизонтали)
Fl=L/2-77 (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
Gl=L/2+2 (длина нижнего направляющего профиля 001MAM699)
A=L+71 (длина 001MAL224; 001MAL230)
A+Vp+40 = T (длина несущего профиля)

ВОЗМОЖНО УДАЛЕНИЕ ОДНОГО РЕБРА
У 001MAL223
ПРИ ЭТОМ ПРОСВЕТ ОСТАЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ

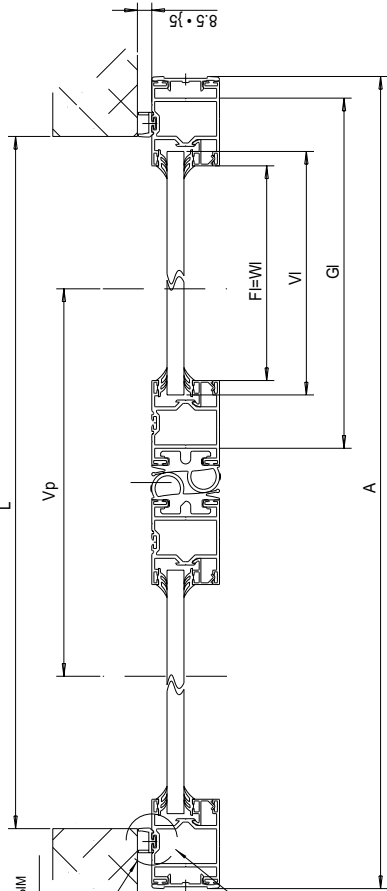

ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА
ЩЕТКИ 5X10
ВМЕСТО 001MAL223


СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТЫ	РАЗМЕРЫ	
	90°	45°

ПОДВИЖНАЯ СТОВРОКА		
ПОДВИЖНАЯ СТОВРОКА		

АКСЕССУАРЫ	АТИКУЛ	КОЛ	РАЗМЕР
ПЛАТКА ДЛЯ ФИКС. СТОВРОКИ	001MAM002	0	.
АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТОВРОКИ	001MAM003	0	.
ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПЛИВА)	001MAM002	0	.
НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТОВРОКИ	001MAMF01	2	.
УГОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ	001MAMF02	4	.
УГОЛОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ	001MAMF03	0	.
КРЕПЛЕНИЕ СТОВРОКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAM003	2	.
ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	①	2	H-128xL/2-60
ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	①	1	(H+L/2-250)x8
①			
Стекло К/м ² Уплотнитель			
15мм 37,5 009P3+терметик			
14мм 35 009P3x2			
12мм 30 009P4x2			
10мм 25 009P5x2			
8мм 20 009P5+P6			
6мм 15 001P6x2			
4мм 10 001P7x2			



СЕРИЯ 40
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 2 ПОДВИЖНЫХ
СТВОРОК С ОКАНТОВКОЙ И КРЫШКОЙ 001LC00

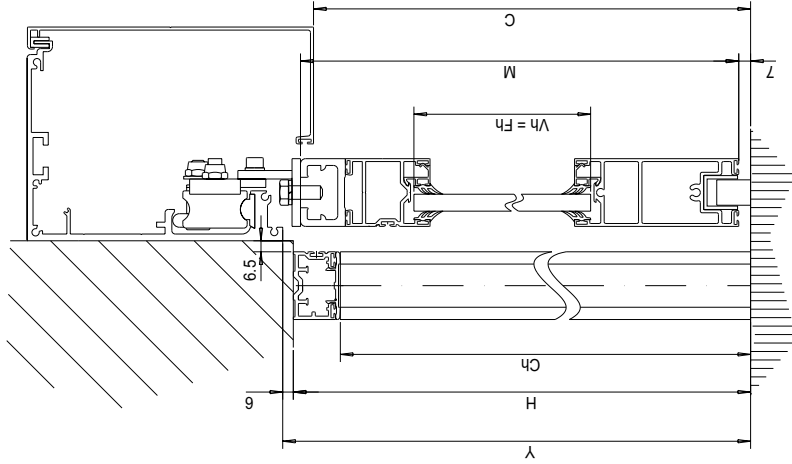

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ


N=РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ
Y=H+6 (выравнивание несущего профиля для автоматики)
M=H-12 (высота подвижной створки (001MAL226X2))
C=H-12 (высота фая крышки несущего профиля)
Vh=H-166 (высота стекла)
Th=H (высота крышки для вертикального профиля)
Ch=H-28 (высота стойки для фотоэлементов)
Fh=M-157 (длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L=РАЗМЕР ПОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Vp=L-235 (размер проема при открытой створке)
W=L-2-88 (длина 001MAL226; 001MAL227; 001MAM613)
V=L-2-72 (размер стекла)
F=L-2-88 (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
G=L-2-8 (длина нижнего направляющего профиля 001MAM699)
Ch=L-50 (длина верхнего перекрытия)
A=L+50 (длина 001MAL224; 001MAL230)
A+Vp+40=T (длина несущего профиля)

ВОЗМОЖНО УДАЛЕНИЕ ОДНОГО РЕБРА
У 001MAL229
ПРИ ЭТОМ ПРОСВЕТ ОСТАЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ

ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА
ШЕРШЕВЫХ
ВМЕСТО 001MAL223

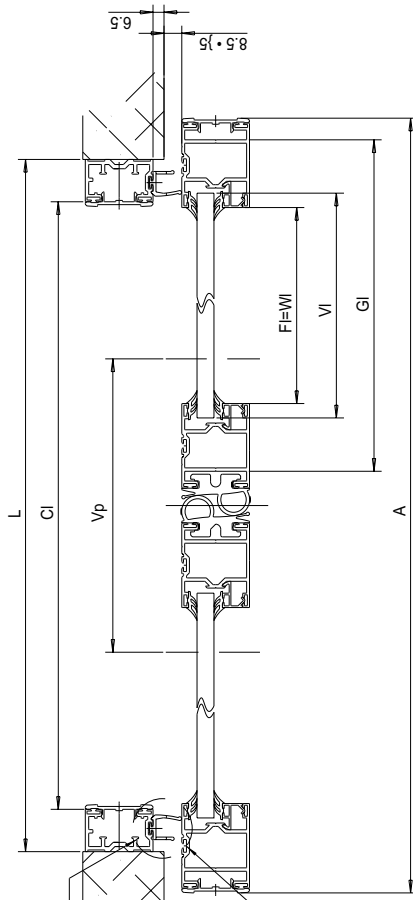


СПЕЦИФИКАЦИЯ	РАЗМЕРЫ	
	90°	45°
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА		
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА		
РАМА		
РАМА		
КРОМКА		
КРОМКА		
.		
.		

АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	КОЛ	РАЗМЕР
ПЯНКА ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAF002	0	.
АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAF003	0	.
ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПЛИВА)	001MAM002	0	.
НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТВОРКИ	001MAMF01	2	.
УГОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ	001MAMF02	4	.
УГОЛОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ	001MAMF03	2	.
КРЕПЛЕНИЕ СТВОРКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAM003	2	.
ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	①	2	H-166xL/2-72
ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	①	1	(H+L-2-250)x8
①	Стекло	Клм²	Уплотнитель
	15мм	37,5	009P3+герметик
	14мм	35	009P3x2
	12мм	30	009P4x2
	10мм	25	009P5x2
	8мм	20	009P5+P6
	6мм	15	001P6x2
	4мм	10	001P7x2



СЕРИЯ 40
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 2 ПОДВИЖНЫХ
СТВОРОК С ОКАНТОВКОЙ И КРЫШКОЙ 001LD00

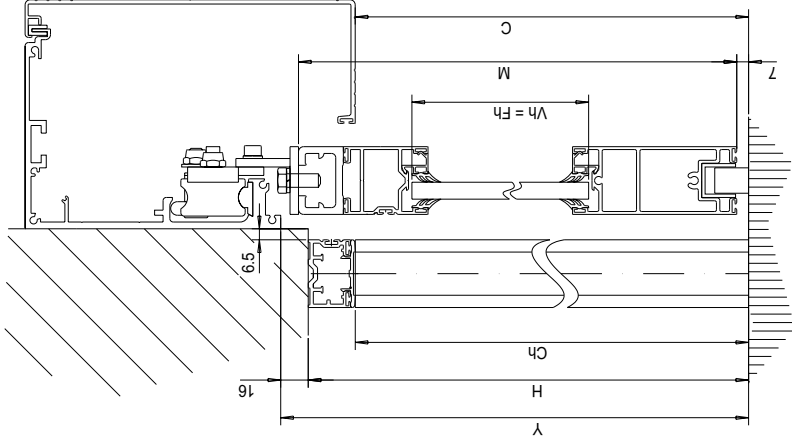


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

H=РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ
Y=H+16 (выравнивание несущего профиля для автоматики)
M=H-2 (высота подвижной створки (001MAL226X2))
C=H-28 (высота фая крышки несущего профиля)
Vh=H-156 (высота стекла)
Th=H (высота крышки для вертикального профиля)
Cf=H-28 (высота стойки для фотоэлементов)
Fh=Vh (длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L=РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Vp=L-235 (размер проема при открытой створке)
W=L-2-88 (длина 001MAL226; 001MAL227; 001MAM613)
Vi=L-2-72 (размер стекла)
Fi=L-2-88 (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
Gi=L-2-8 (длина нижнего направляющего профиля 001MAM699)
Cf=L-50 (длина верхнего перекрытия)
A=L+50 (длина 001MAL224; 001MAL230)
A+Vp+40 = T (длина несущего профиля)

ВОЗМОЖНО УДАЛЕНИЕ ОДНОГО РЕБРА
У 001MAL223.
ПРИ ЭТОМ ПРОСВЕТ ОСТАЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ

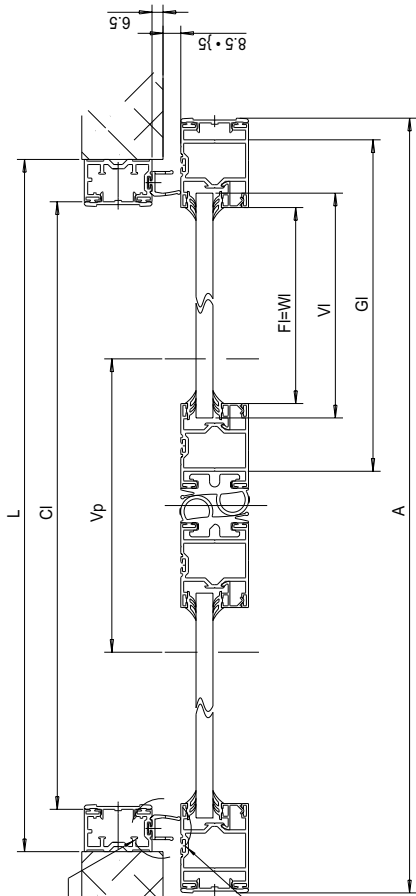

ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА
ШЕТКИ EX10
ВМЕСТО 001MAL223



СПЕЦИФИКАЦИЯ	РАЗМЕРЫ	
	90°	45°
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА		
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА		
РАМА		
РАМА		
КРОМКА		
КРОМКА		

АКСЕССУАРЫ	АТИКУЛ	КОЛ	РАЗМЕР
ПЛАТКА ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAM002	0	.
АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAM003	0	.
ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПЛИВА)	001MAM002	0	.
НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТВОРКИ	001MAMF01	2	.
УГОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ	001MAMF02	4	.
УГОЛОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ	001MAMF03	2	.
КРЕПЛЕНИЕ СТВОРКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAM003	2	.
ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	①	2	H-156xL/2-72
ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	①	1	(H+L/2-250)x8
① Стекло Кг/м ² Уплотнитель			
15мм	37,5	009P3-норметик	
14мм	35	009P3-2	
12мм	30	009P4-2	
10мм	25	009P5-2	
8мм	20	009P5-P6	
6мм	15	001P6-2	
4мм	10	001P7-2	



СЕРИЯ 40

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 2 ПОДВИЖНЫХ И 2 ФИКСИРОВАННЫХ СТВОРОК С КРЫШКОЙ 001LC00

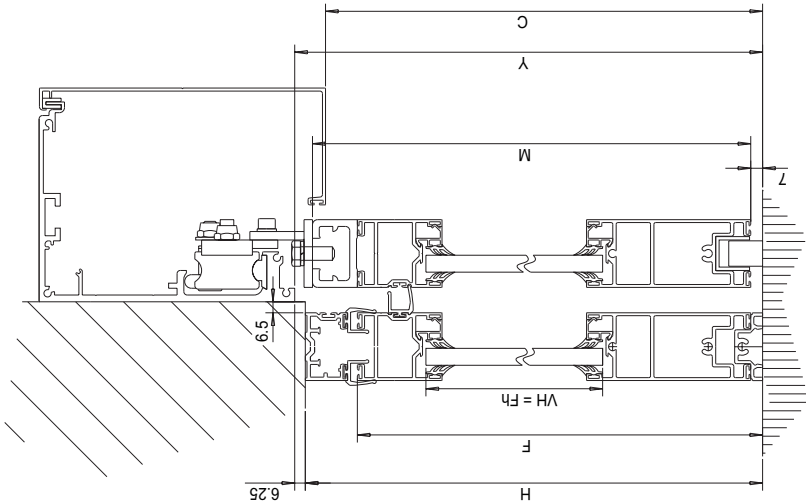


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

H = РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ
У = Н+6 (выравнивание несущего профиля для автоматики)
M = H-12 (высота подвижной створки (001MAL226X2))
F = H-30 (высота фиксированной створки)
C = H-12 (высота края крышки несущего профиля)
VN = H-166 (высота стекла)
Tp = H (высота крышки для вертикального профиля)
Cp = H-28 (высота стойки для фотоэлементов)
Fh = Vh (длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L = РАЗМЕР ПОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Vp = L-2-250 (размер проема при открытой створке)
Wl = L-4-95 (длина 001MAL226, 001MAL227)
Vi = L-4-78 (размер стекла)
Fi = Vi (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
Gi = L-4-18 (длина нижнего направляющего профиля 001MAM699)
Ch = L-2-65 (длина верхнего перекрытия)
A = L-2-35 (длина 001MAL224, 001MAL230)
A+Vp+20 = T (длина несущего профиля)
T = L (рекомендуемая длина несущего профиля)

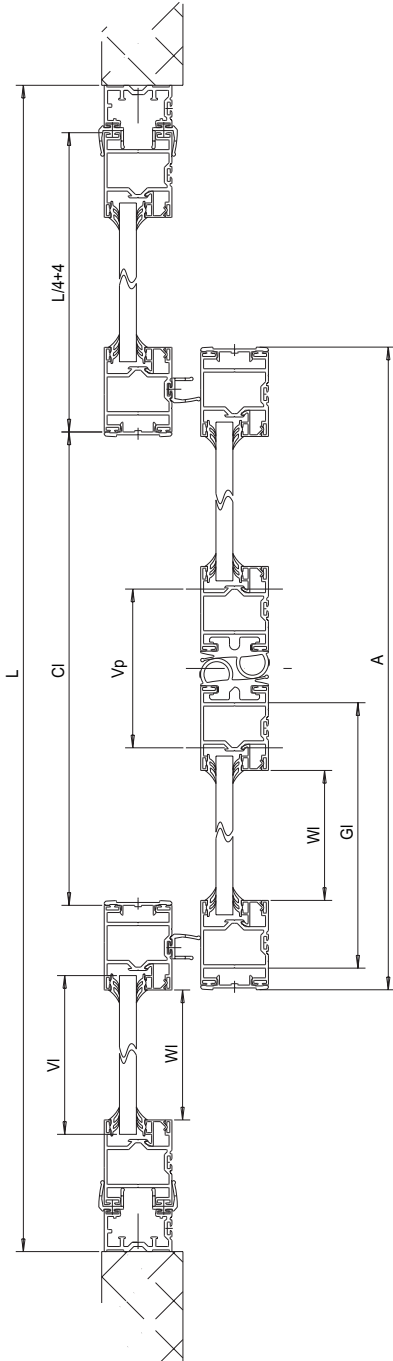


ВНИМАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА НЕСУЩЕГО ПРОФИЛЯ ЦЕНТРУЕТСЯ ПО ПРОЕМУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ		РАЗМЕРЫ													
ЭЛЕМЕНТЫ		90°	45°	001MAL225	001MAL226	001MAL227	001MAL228	001MAL229	001MAL230	001MAL231	001MAL233	001MAL234	001MAM613	001MAM699	
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА		•		4	H-12	•	•	•	H-12	I	•	H-12	•	•	
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА		•		2	L/4-95	2	•	•	•	I	•	•	2	L/4-18	
ФИКСИРОВАННАЯ СТВОРКА		•		4	H-30	•	•	•	H-30	I	•	•	•	•	
ФИКСИРОВАННАЯ СТВОРКА		•		2	L/4-95	2	L/4-95	•	•	I	•	•	•	•	
РАМА		2		H	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
РАМА		1		L	•	•	•	•	L/2-65	•	•	•	•	•	
РАЗНОЕ		•		•	•	•	•	•	•	•	4	•	•	•	
РАЗНОЕ		•		•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	•	
РАЗНОЕ		•		•	•	•	•	•	•	•	L/2	•	•	•	
РАЗНОЕ		•		•	•	•	•	•	•	•	4	L/4+4	•	•	

АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	КОЛ.	РАЗМЕР
ПАНКА ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAF002	4	.
АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAF003	2	.
ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПЛИВКА)	001MAI002	0	.
НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТВОРКИ	001MAI001	4	.
УГОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ	001MAIF02	8	.
УГОЛОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ	001MAIF03	2	.
КРЕПЛЕНИЕ СТВОРКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAI003	2	.
ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	①	4	H-166xL-4-78 (H+L-4-250)x16
ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	①	1	.
①	Стекло	K/m²	Уплотнитель
15мм	37.5	00RP3+герметик	.
14мм	35	00RP3x2	.
12мм	30	00RP4x2	.
10мм	25	00RP5x2	.
8мм	20	00RP5+P6	.
6мм	15	001PRx2	.
4мм	10	001P7x2	.



СЕРИЯ 40
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 2 ПОДВИЖНЫХ И 2 ФИКСИРОВАННЫХ
СТВОРОК С КРЫШКОЙ 001LD00

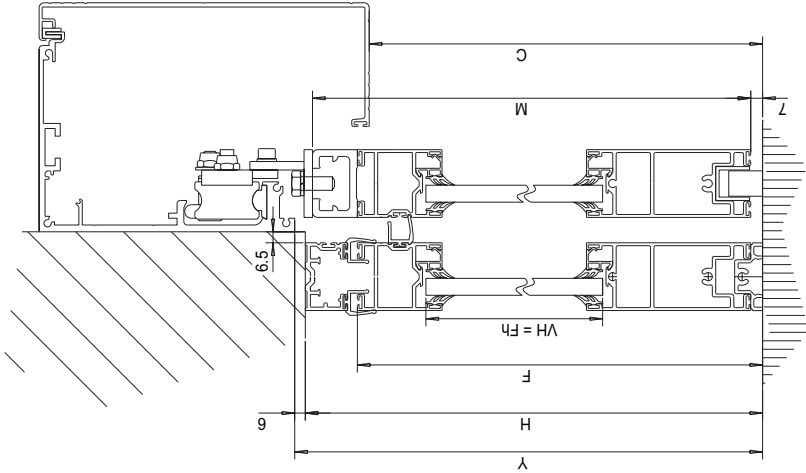


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

H = РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ
Y = H + 6 (выравнивание несущего профиля для автоматики)
M = H + 12 (высота подвижной створки (001MAL226X2))
F = H - 30 (высота фиксированной створки)
C = H - 38 (высота края крыши несущего профиля)
Vh = H - 166 (высота стекла)
Th = H (высота крышки для вертикального профиля)
Ch = H - 28 (высота стойки для фотоэлементов)
Fh = Vh (длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L = РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Vp = L/2 - 250 (размер проема при открытой створке)
Wl = L/4 - 95 (длина 001MAL226, 001MAL227)
Vi = L/4 - 78 (размер стекла)
Fi = Vi (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
Gi = L/4 - 18 (длина нижнего направляющего профиля 001MAM699)
Ch = L/2 - 65 (длина верхнего перекрытия)
A = L/2 - 35 (длина 001MAL224, 001MAL230)
A + Vp - 20 = T (длина несущего профиля)
T = L (рекомендуемая длина несущего профиля)

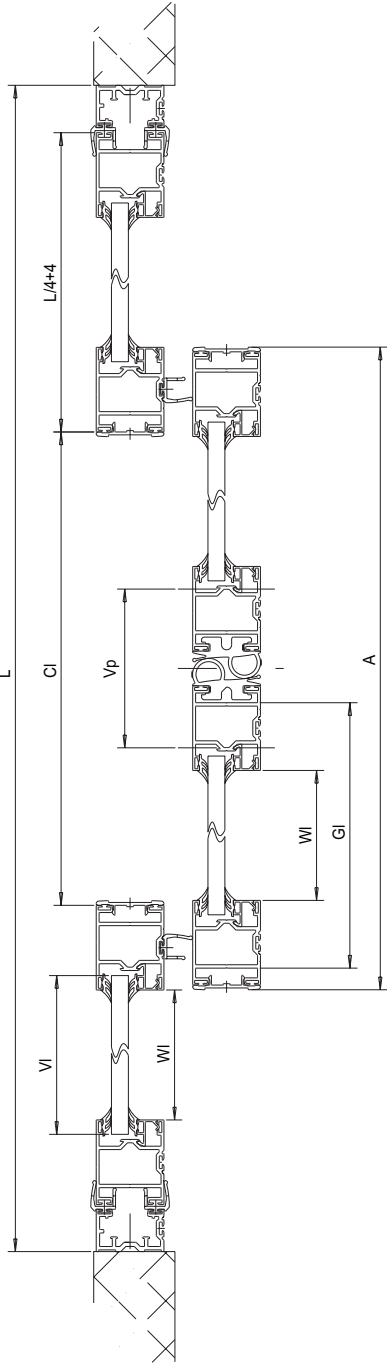


ВНИМАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА НЕСУЩЕГО ПРОФИЛЯ
ЦЕНТРУЕТСЯ ПО ПРОЕМУ

ВНИМАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА НЕСУЩЕГО ПРОФИЛЯ ЦЕНТРУЕТСЯ ПО ПРОЕМУ																										
СПЕЦИФИКАЦИЯ	РАЗМЕРЫ		ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ																							
	90S	45S	КОЛ.	001MAL225	КОЛ.	001MAL226	КОЛ.	001MAL227	КОЛ.	001MAL228	КОЛ.	001MAL229	КОЛ.	001MAL230	КОЛ.	001MAL231	КОЛ.	001MAL232	КОЛ.	001MAL233	КОЛ.	001MAL234	КОЛ.	001MAL235	КОЛ.	
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ФИКСИРОВАННАЯ СТВОРКА			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ФИКСИРОВАННАЯ СТВОРКА			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
РАМА			2	H	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
РАМА			1	L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
РАЗНОЕ			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
РАЗНОЕ			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
РАЗНОЕ			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

СТАВКА	К/М²	УПЛОТНИТЕЛЬ	
1	15мм	37.5	00BP3+герметик
	14мм	35	00BP3x2
	12мм	30	00BP4x2
	10мм	25	00BP5x2
	8мм	20	00BP5+P6
	6мм	15	001P6x2
	4мм	10	001P7x2

21

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 1 ПОДВИЖНЫХ И 1 ФИКСИРОВАННЫХ СТВОРОК С ИНТЕРГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКА М16030/6130 (вариант 1) И КРЫШКОЙ 001LC000

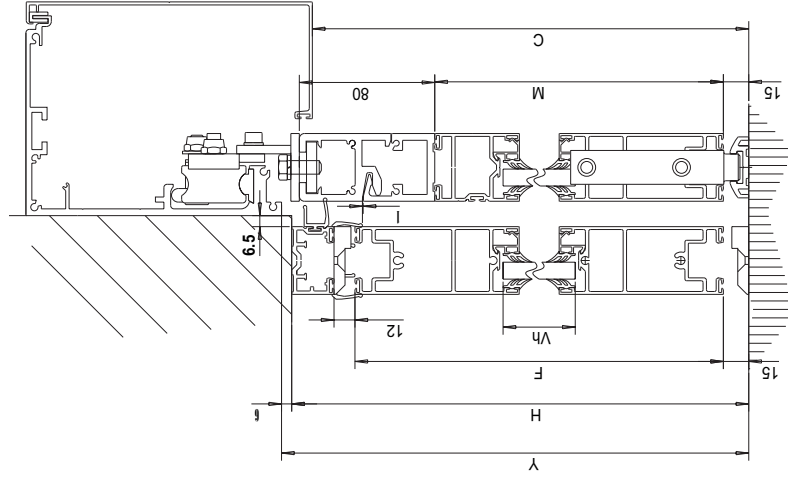


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ


Н-РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ	
Y+N-6	(высоте несущего профиля для автоматов)
M+N-9	(высоте подоконной створки (001MAL28X2))
F+N-52	(высоте фиксированной створки)
C+N-12	(высоте края крышки несущего профиля)
VH+N-228	(высота стекла)
TH+N	(высоте крышки для вертикального профиля)
CH+N-52	(высоте стойки для фотоэлементов)
FIN+N-228	(длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L= РАЗМЕР ПОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
 VP=L/2-155 (размер проема при открытой створке)
 W=L/2-118 (длина 001MAL226; 001MAL227)
 V=L/2-100 (размер стекла)
 F=L/2-118 (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
 G=L/2-20 (длина нижнего направляющего профиля 001MAM699)
 C=L/2-47 (длина верхнего перекрывателя)
 A=L/2+1 (длина 001MAL224; 001MAL230)
 T= (длина несущего профиля)

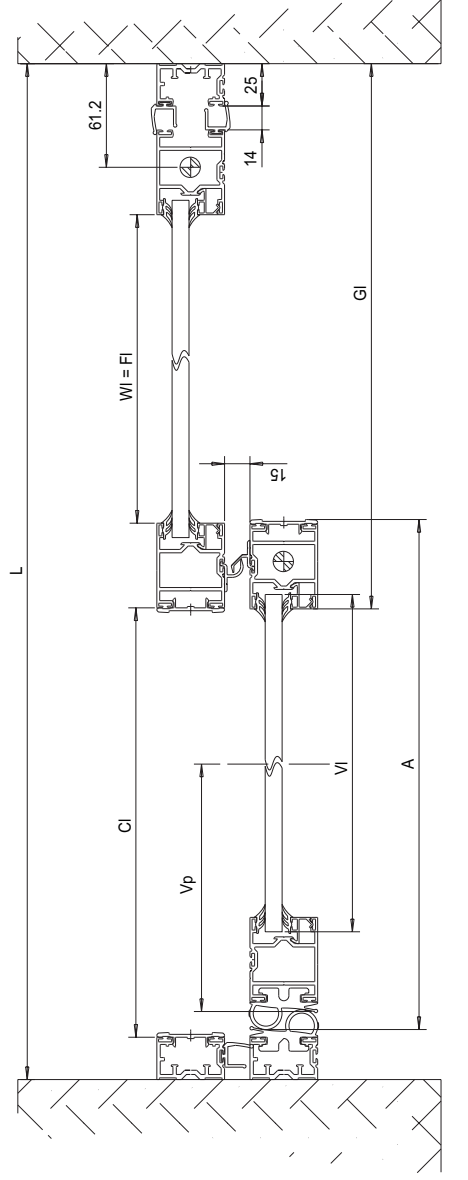[illegible]


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 1 ПОДВИЖНЫХ И 1 ФИКСИРОВАННЫХ СТВОРОК С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКА М16030/6130 (вариант 1) И КРЫШКОЙ 0014LD000

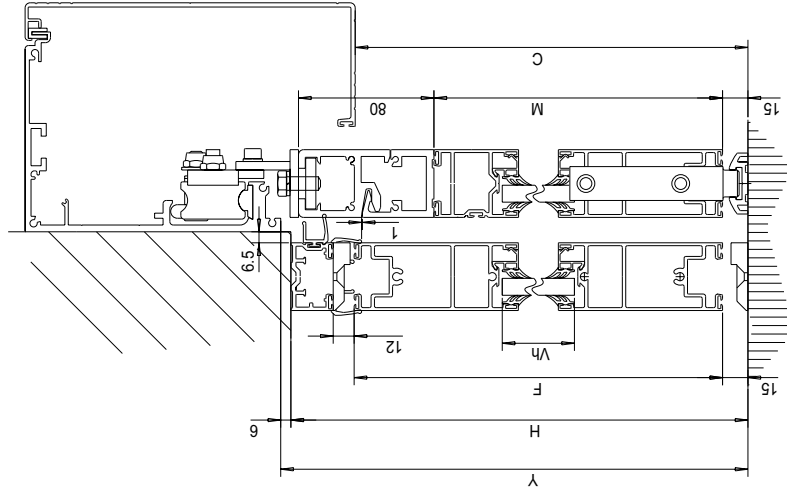

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

Н=РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ	
Y-H+6	(выравнивание несущего профиля для автоматики)
M-H-99	(высота подвижной створки (001MAL226X2))
F-H-52	(высота фиксированной створки)
C-H-38	(высота края крыши несущего профиля)
Vn-H-228	(высота стекла)
Th-H	(высота крыши для вертикального профиля)
CH-H-52	(высота створки для фотоэлементов)
Fln-H-228	(длина упорителя для стекла по вертикали)

L= РАЗМЕР ПОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
V_F=L/2-155 (размер проема при открытой створке)
W=L/2-118 (длина 001MAL226; 001MAL227)
V_L=L/2-100 (размер стекла)
F_L=L/2-118 (длина уплотнителя для стекла по горизонтали)
G_L=L/2-20 (длина нижнего направляющего профиля 001MAL659)
G_U=L/2-47 (длина верхнего направляющего)
A=L/2+1 (длина 001MAL224; 001MAL230)
T=L (длина несущего профиля)


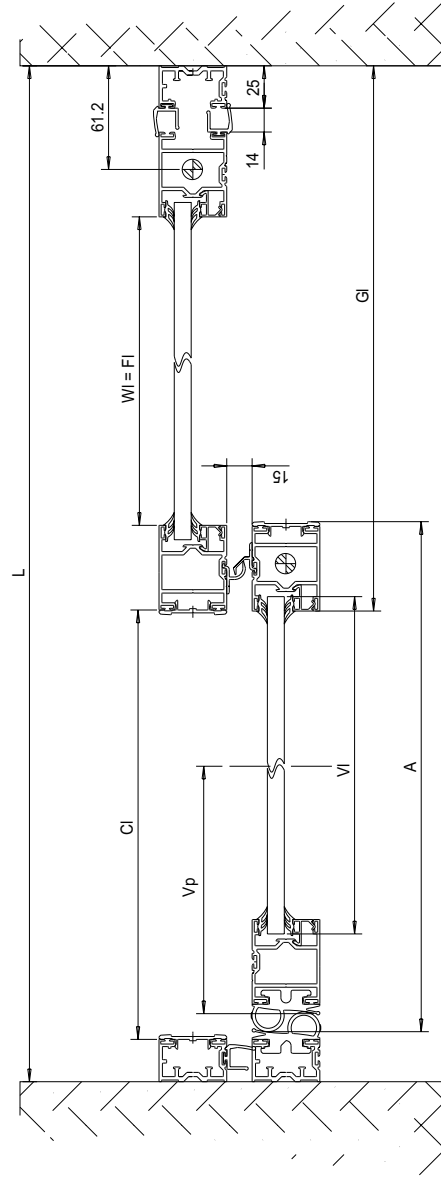


СПЕЦИФИКАЦИЯ		РАЗМЕРЫ		ТАБЛИЦА КОМПОНОВКИ																РАЗМЕР	
		903	455	КОП.	001MAL225	001MAL226	001MAL227	КОП.	001MAL228	КОП.	001MAL229	КОП.	001MAL230	КОП.	001MAL231	КОП.	001MAL224	КОП.	АКСЕССУАРЫ	Артикул	КОП.
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА		-	2	H-99	-	-	-	-	1	H-99	1	H-99	2	H-228	-	1	H-99	-	ПАНКА ДЛЯ Фикс. СТВОРКИ	001MAF002	0
		-	2	H-52	-	-	-	-	1	H-52	1	H-52	2	H-228	-	-	-	-	АНКЕРЫ ДЛЯ Фикс. СТВОРКИ	001MAF003	0
ФИКСИРОВАННАЯ СТВОРКА		-	1	L/2-118	3	L/2-118	-	-	-	-	-	-	4	L/2-118	-	-	-	-	ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПАНИКА)	001MAM002	0
ФИКСИРОВАННАЯ СТВОРКА		2	H	-	-	-	-	-	1	H-28	1	H-28	-	-	-	-	-	-	НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТВОРКИ	001MAMF01	2
РАМА		1	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	УГОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ	001MAMF02	2
РАМА		1	H+6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	УГОЛОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ	001MAMF03	1
РАЗНОЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	КРЕПЛЕНИЕ СТВОРКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAM003	0
РАЗНОЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	①	2
РАЗНОЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ДЛИНА УПАКОВКИ ДЛЯ СТЕКЛА	①	1
				①												Стекло К/м Уплотнитель					
				15мм 37,5 009P3-герметик																	
				14мм 35 009P3x2																	
				12мм 30 009P4x2																	
				10мм 25 009P5x2																	
				8мм 20 009P5+P6																	
				6мм 15 001P6x2																	
				4мм 10 001P7x2																	

23



СЕРИЯ 40
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 1 ПОДВИЖНЫХ И 1 ФИКСИРОВАННЫХ СТВОРОК
С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКА М16030/6130 (вариант 2) И КРЫШКОЙ 001LC00

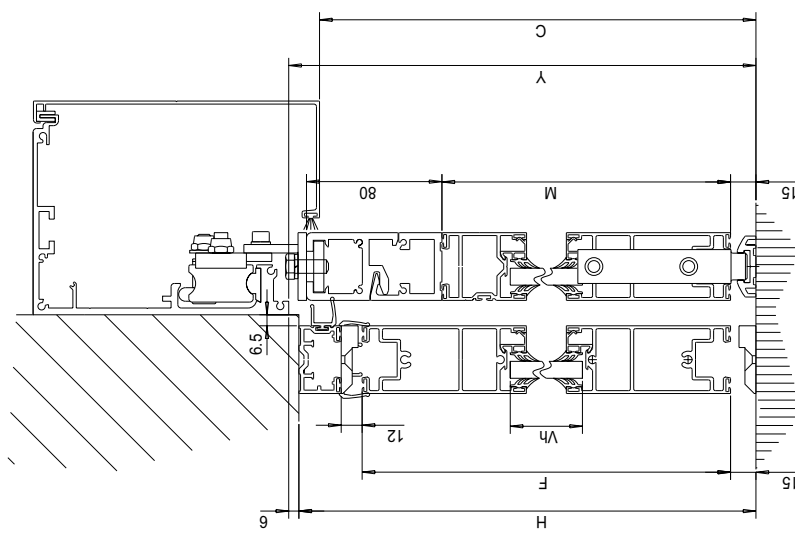

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

Н-РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ

У=Н+6 (выравнивание несущего профиля для автоматики)

М=Н-99 (высота подвижной створки (001MAL226X2))

F=Н-52 (высота фиксированной створки)

С=Н-12 (высота края крышки несущего профиля)

Vh=Н-228 (высота стекла)

Th=Н (высота крышки для вертикального профиля)

Oh=Н-52 (высота стойки для фотоэлементов)

Rh=Н-228 (длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L= РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ

Vp=L/2-151 (размер проема при открытой створке)

Wi=L/2-114 (длина 001MAL226; 001MAL227)

V=L/2-97 (размер стекла)

F=Wi (длина уплотнителя для стекла по горизонтали)

G=L/2+26 (длина нижнего направляющего профиля 001MAM699)

C=L/2-51 (длина верхнего перекрытия)

A=L/2+5 (длина 001MAL224; 001MAL230)

A+Vp+100 = T (длина несущего профиля)


T=L+50 (рекомендуемая длина несущего профиля)

ВНИМАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА НЕСУЩЕГО ПРОФИЛЯ
ЦЕНТРУЕТСЯ ПО ПРОЕМУ

ВНИМАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА НЕСУЩЕГО ПРОФИЛЯ ЦЕНТРУЕТСЯ ПО ПРОЕМУ																									
СПЕЦИФИКАЦИЯ	РАЗМЕРЫ		КОЛ.	001MAL225	КОЛ.	001MAL226	КОЛ.	001MAL227	КОЛ.	001MAL228	КОЛ.	001MAL229	КОЛ.	001MAL230	КОЛ.	001MAL231	КОЛ.	001MAL233	КОЛ.	001MAL234	КОЛ.	АКСЕССУАРЫ	Артикул	КОЛ.	РАЗМЕР
	90°	45°																							
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА				.	2	H-99	1	H-99	1	H-99	2	H-228	1	H-99	2	H-228	1	H-99	.	.	ПЛАНКА ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAM002	0	.	
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА				.	2	H-52	1	H-52	1	H-52	2	H-228	1	H-99	2	H-228	1	H-99	.	.	АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAM003	0	.	
ФИКСИРОВАННАЯ СТВОРКА				.	1	L/2-114	1	L/2-114	3	L/2-114	4	L/2-114	1	H-99	2	L/2-114	1	H-99	.	.	ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПАНИКА)	001MAM002	0	.	
ФИКСИРОВАННАЯ СТВОРКА			2	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТВОРКИ	001MAMF01	2	.	
РАМА			1	L	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	УГОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ	001MAMF02	2	.	
РАМА			1	H+6	1	H+6	1	H+6	1	H+6	1	H-28	1	H-28	1	L/2-51	1	H+6	.	.	УГОЛОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ	001MAMF03	1	.	
РАЗНОЕ			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	КРЕПЛЕНИЕ СТВОРКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAM003	0	.	
РАЗНОЕ			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	①	2	H-228xL/2-97	
РАЗНОЕ			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	①	1	(H+L/2-250)x8	
① Стекло К/м² Уплотнитель																									
15мм 37.5 00RP3+герметик																									
14мм 35 00RP3x2																									
12мм 30 00RP4x2																									
10мм 25 00RP5x2																									
8мм 20 00RP5+P6																									
6мм 15 001P6x2																									
4мм 10 001P7x2																									

24

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 1 ПОДВИЖНЫХ И 1 ФИКСИРОВАННЫХ СТВОРОК С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКА М16030/6130 (вариант 2) И КРЫШКОЙ 001LD000

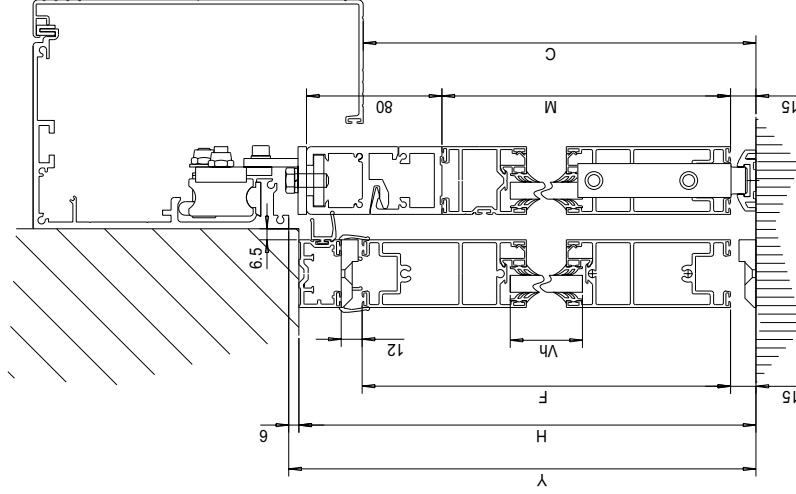


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

Н- РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ	
Y-H+6	(выравнивание несущего профиля для автоматики)
M-H+99	(высота подоконной стойки (001MAL28X2))
F-H-52	(высота фиксированной стойки)
C-H-38	(высота края крышки несущего профиля)
V-H-228	(высота стекла)
Th-H	(высота крышки для вертикального профиля)
Oh-H-52	(высота стойки для фотоэлементов)
Th-H-228	(длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L = РАЗМЕР ПОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
(размер проема при открытой створке)
Wp=L/2-151
Wp=L/2-114
D1=01MAL226; 001MAL227
W=L/2-97
(размер стекла)
F=Wl
(длина нижнего направляющего профиля 001MAL699)
G=L/2-26
(длина верхнего направляющего)
C=L/2-51
A=L/2+5
(длина 001MAL224; 001MAL230)
(длина несущего профиля)
T=L+100 = T
(рекомендуемая длина несущего профиля)

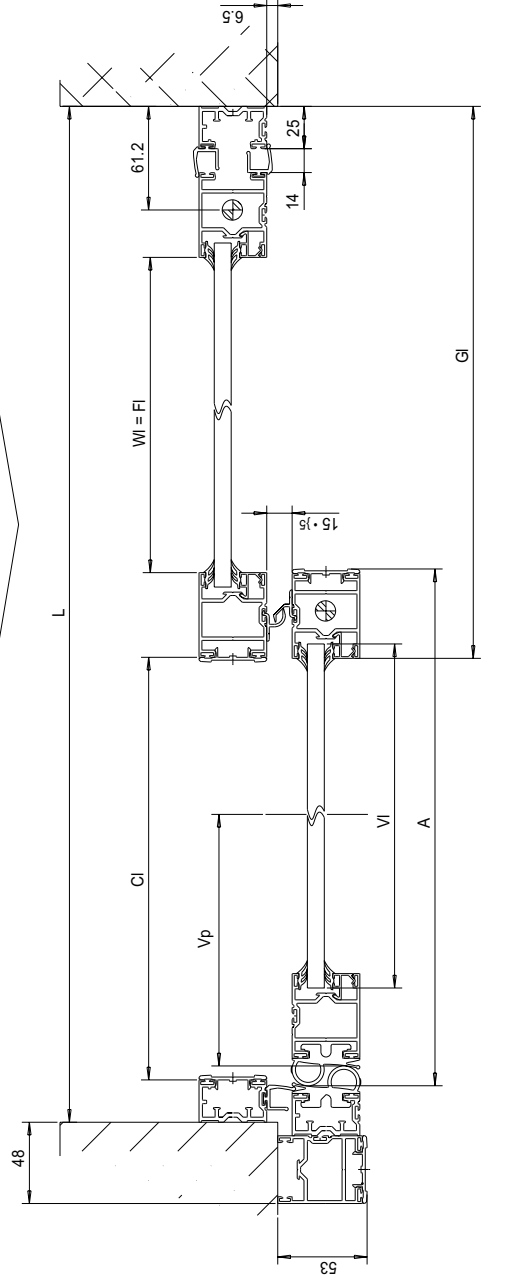

ВНИМАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА НЕСУЩЕГО ПРОФИЛЯ
ЦЕНТРУЕТСЯ ПО ПРОЕМУ



СПЕЦИФИКАЦИЯ	РАЗМЕРЫ	
	ЭЛЕМЕНТЫ	900 450
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА		
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА		
ФИКСИРОВАННАЯ СТВОРКА		
ФИКСИРОВАННАЯ СТВОРКА		
РАМА		
РАМА		
РАЗНОЕ		
РАЗНОЕ		
РАЗНОЕ		

АКССЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	КОЛ	РАЗМЕР
ПЛИНКА ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	0011MAF002	0	
АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	0011MAF003	0	
ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПЛИНКА)	0011MAF002	0	
НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТВОРКИ	0011MAF001	2	
УГОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ	0011MAF002	2	
УГОЛОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ	0011MAF003	1	
КРЕПЛЕНИЕ СТВОРКИ К ТЕЛЕЖКЕ	0011MAF003	0	
ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	①	2	H-228xL2-97
ДЛИНА УПАКОВАННОЙ ДЛИНЫ СТЕКЛА	①	1	(H+L-2-250)x8

①	Стекло	Клм ²	Уплотнитель
15мм	37,5	00RP3+нормитик	
14мм	35	00RP3x2	
12мм	30	00RP4x2	
10мм	25	00RP5x2	
8мм	20	00RP5+P6	
6мм	15	001P6x2	
4мм	10	001P7x2	

[illegible]

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 2 ПОДВИЖНЫХ И 2 ФИКСИРОВАННЫХ СТВОРОК С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКА M16040/6140 И КРЫШКОЙ 0071LC00

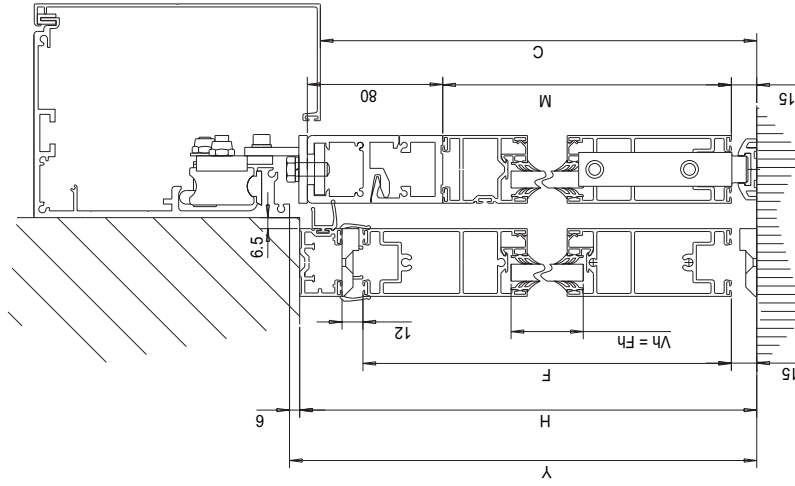


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ



Н-РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ	
Y+N-6	(высывание несущего профиля для автоклима)
M+N-9	(высота подоконной створки (001MAL26X2))
F+N-52	(высота фиксированной створки)
C+N-12	(высота края крышки несущего профиля)
V+N-228	(высота стекла)
T+N-1	(высота крышки для вертикального профиля)
C+N-52	(высота стойки для фотоэлементов)
F+N-228	(длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L= РАЗМЕР ПОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
(размер проема при открытой створке)
V=U2-264
длина 001MAL226; 001MAL227
W=U4-100
(размер стекла)
F=U4-83
длина уплотнителей для стекла по горизонтали
V1=U4-100
(длина нижнего направляющего профиля 001MAL659)
G1=U4-40
(длина верхнего перекладки)
C1=U2-76
длина 001MAL224; 001MAL230)
A=U2-26
(рекомендуемая длина несущего профиля)
T2=Vp+40 = T
(длина несущего профиля)

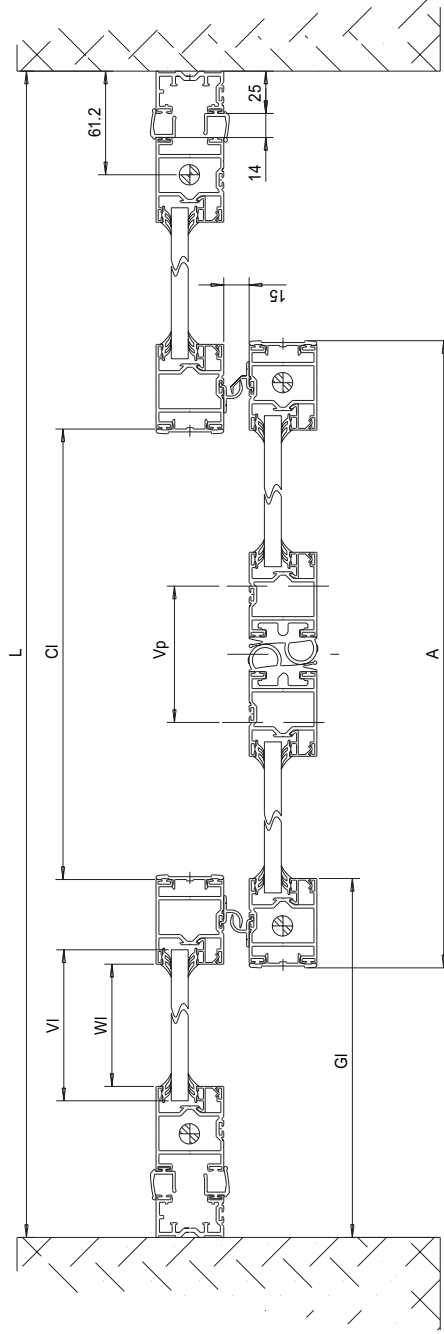[illegible]

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 2 ПОДВИЖНЫХ И 2 ФИКСИРОВАННЫХ СТВОРОВ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКА MI6040/G140 И КРЫШКОЙ 0071LD00

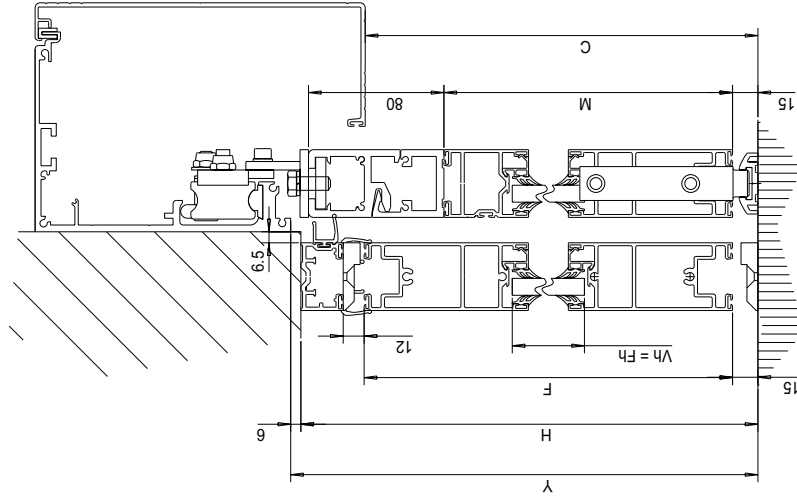


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

Н-РАЗМЕР ПРОФИЛЯ ПО ВЕРТИКАЛИ	
Y=H6	(выставление несущего профиля для автоматики)
M=H9	(высота подвешивающей створки (001MAL26X2))
F=H52	(высота фиксированной створки)
C=H38	(высота края крышки несущего профиля)
V=H228	(высота стекла)
T=H1	(высота крышки для вертикального профиля)
C=H52	(высота стоек для фотоэлементов)
F=H228	(длина упорной планки для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

V_p = разъем поена по горизонтални (размер проема при открытой стенке)
 $V_p = L2-264$ (длина 001MAL226; 001MAL227)
 W = U4-100 (размер стекла)
 $V_L = U4-83$ (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
 $F_L = U4-100$ (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
 $G_L = U4-40$ (длина нижнего направляющего профиля 001MAL6599)
 $C_L = L2-76$ (длина верхнего направляющего)
 $A2 = U2-26$ (длина 001MAL224; 001MAL230)
 $A2-Vp40 = T$ (рекомендуемая длина несущего профиля)
 $T = L$ (длина несущего профиля)

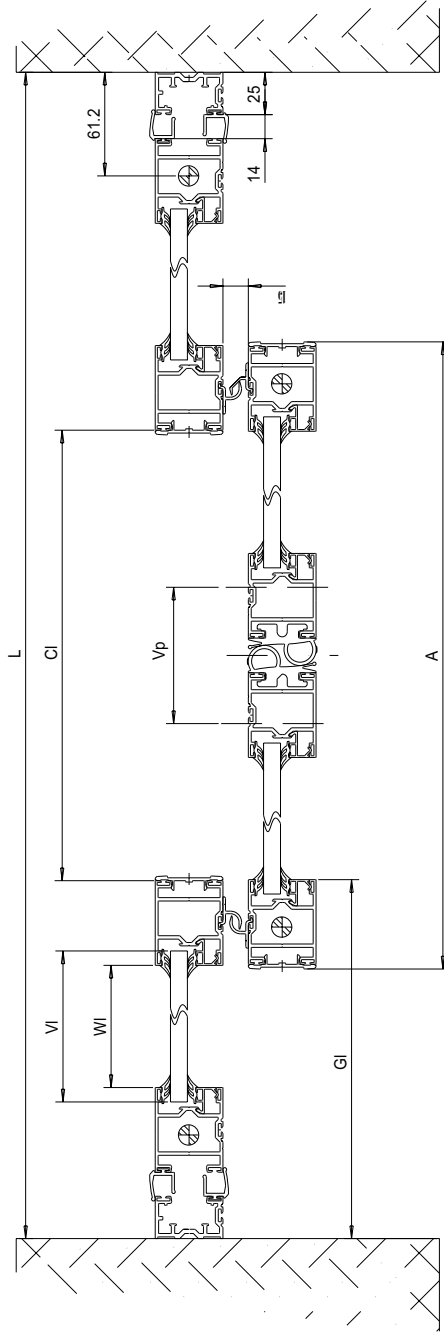[illegible]

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

H= ВЫСОТА ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ

Y=H+13 (выравнивание несущего профиля для автоматики)

M=H-93 (высота подвижной створки (001MAL226/22))

C=H-5 (высота фиксированной створки)

F=H-30 (высота фиксированной створки)

VH=H-213 (высота стекла фиксированной створки)

VHm=H-220 (высота стекла подвижной створки)

Th=H-25 (высота крышки для вертикального профиля)

On=H-28 (высота стойки для фотоэлементов)

Fhm=Vhm (длина уплотнителя для подвижной створки)

FH=VFH (длина уплотнителя для фиксированной створки)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L= РАЗМЕР ПОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ

Vp=L/2-200 (размер проема при открытой створке)

Vsf=L/2-109 (ширина прохода при распахнутых створках)

WI=L/4-123 (длина 001MAL226; 001MAL227)

VI=L/4-106 (размер стекла)

FI=VI (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)


GI=L/4+40 (длина нижнего направляющего профиля 001MAM699)

CI=L/2-10 (длина верхнего перевертыня)

A=L/2+75 (длина 001MAL224; 001MAL230)

A+Vp+20 = T (рекомендуемая длина несущего профиля)

T=L (длина несущего профиля)

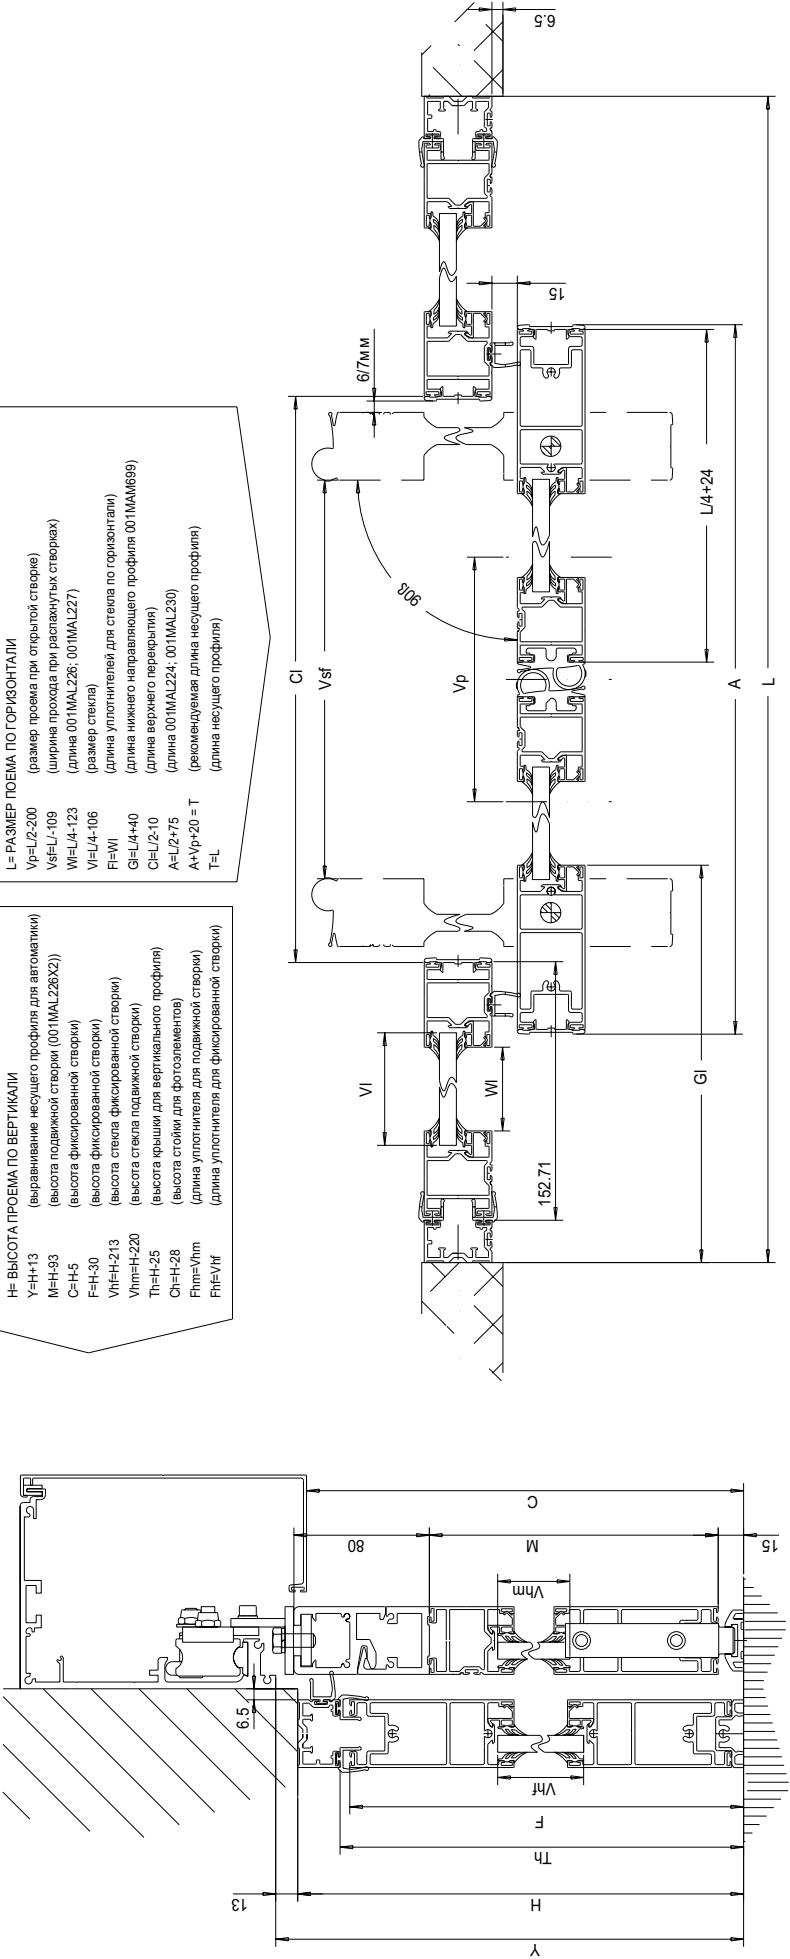

ВНИМАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА НЕСУЩЕГО ПРОФИЛЯ ЦЕНТРУЕТСЯ ПО ПРОЕМУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ	РАЗМЕРЫ		АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	КОЛ.	РАЗМЕР
	90°	45°				
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА			ПЛИНКА ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПАНИКА) НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТВОРКИ УГОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ УГОЛОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ КРЕПЛЕНИЕ СТВОРКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAM002 001MAM003 001MAM002 001MAM001 001MAM002 001MAM003 001MAM003	4 2 2 4 4 2 0	
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА			ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА ПОДВ. СТВОРКИ	①	2	H-220xL/4-106
ФИКС./ПОДВИЖН. СТВОРКА			ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА ПОДВ. СТВОРКИ	①	2	H-213xL/4-106
ФИКС./ПОДВИЖН. СТВОРКА			ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	①	1	(H+L/4-250)x16
РАМА			①			Стекло Уплотнитель
РАМА						15мм 37.5 009P3-норматик
						14мм 35 009P3x2
						12мм 30 009P4x2
						10мм 25 009P5x2
						8мм 20 009P5+P6
РАЗНОЕ						6мм 15 001P6x2
РАЗНОЕ						4мм 10 001P7x2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

H = ВЫСОТА ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ

Y = H+13 (выравнивание несущего профиля для автоматики)

M = H-93 (высота подвижной створки (001MAL226/22))

C = H-38 (высота фиксированной створки)

F = H-30 (высота фиксированной створки)

V_{fl} = H-213 (высота стекла фиксированной створки)

V_{fp} = H-220 (высота стекла подвижной створки)

T_{fl} = H-25 (высота крышки для вертикального профиля)

O_{fl} = H-28 (высота стойки для фотоэлементов)

R_{fl} = V_{fl}m (длина уплотнителя для подвижной створки)

R_{fp} = V_{fp}f (длина уплотнителя для фиксированной створки)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L = РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ

V_p = L/2-200 (размер проема при открытой створке)

V_{fl} = L-109 (ширина прохода при распахнутых створках)

W_{fl} = L/4-123 (длина 001MAL226; 001MAL227)

V_l = L/4-106 (размер стекла)

R_l = W_l (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)


G_l = L/4+40 (длина нижнего направляющего профиля 001MAM699)

C_l = L/2-10 (длина верхнего перекрытия)

A_l = L/2+75 (длина 001MAL224; 001MAL230)

A+V_p+20 = T (рекомендуемая длина несущего профиля)

T = L (длина несущего профиля)

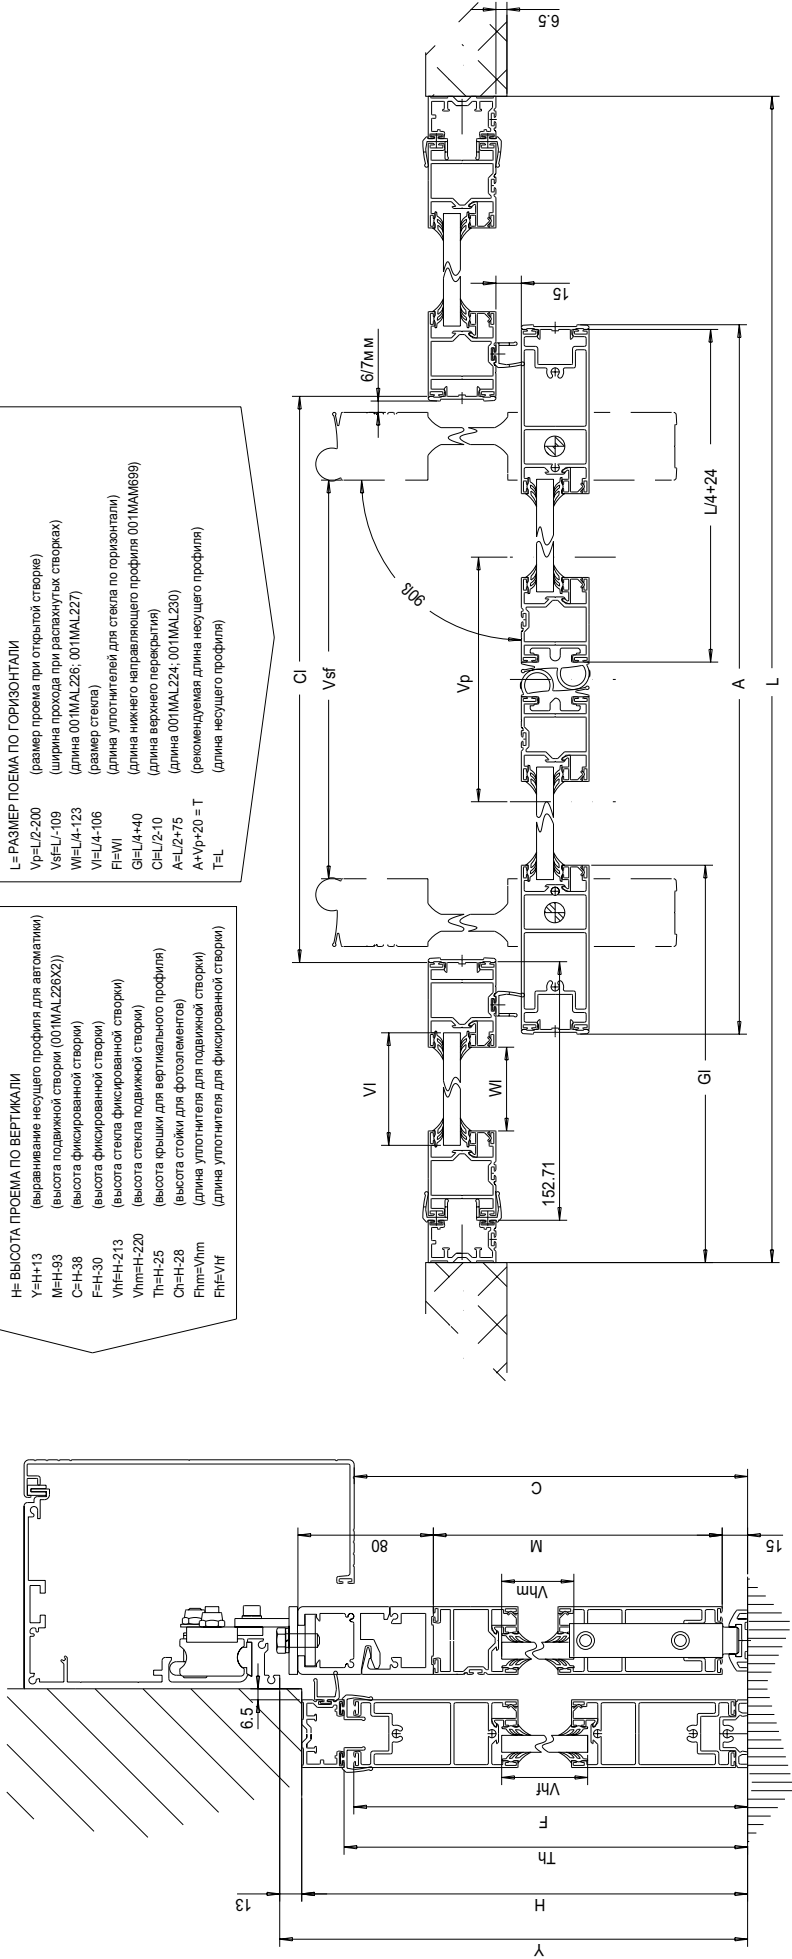



ВНИМАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА НЕСУЩЕГО ПРОФИЛЯ ЦЕНТРУЕТСЯ ПО ПРОЕМУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ	РАЗМЕРЫ		АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	КОЛ	РАЗМЕР
	90°	45°				
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА			ПАНКА ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAR002	4	
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА			АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAR003	2	
ФИКС./ПОДВИЖН. СТВОРКА			ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПАНИКА)	001MAM002	2	
ФИКС./ПОДВИЖН. СТВОРКА			НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТВОРКИ	001MAMF01	4	
РАМА			УГОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ	001MAMF02	4	
РАМА			УГОЛОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ	001MAMF03	2	
РАЗНОЕ			КРЕПЛЕНИЕ СТВОРКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAM003	0	
РАЗНОЕ			ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА ПОДВ. СТВОРКИ	①	2	H-220xL/4-106
РАЗНОЕ			ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА ФИКС. СТВОРКИ	①	2	H-213xL/4-106
РАЗНОЕ			ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	①	1	(H+L/4-250)x16
①						
			Стекло	Кг/м ³	Уплотнитель	
			15мм	37,5	009P3+термостик	
			14мм	35	009P3x2	
			12мм	30	009P4x2	
			10мм	25	009P5x2	
			8мм	20	009P6+P6	
			6мм	15	001P6x2	
			4мм	10	001P7x2	



СЕРИЯ 40

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 1 ПОДВИЖНОЙ СТВОРКИ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ АНТИПЛИКА М16010/6110 (ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ), 1 ФИКСИРОВАННОЙ СТВОРКИ И КРЫШКОЙ 001LC00

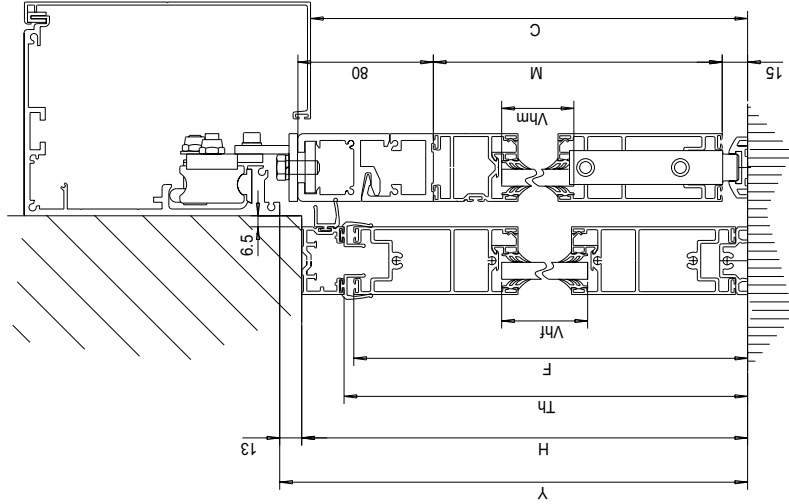


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

H= ВЫСОТА ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ (выравнивание несущего профиля для автоматики)
Y=H+13
M=H-93 (высота подвижной створки (001MAL226X2))
C=H-5 (высота фиксированной створки)
Vhf=H-213 (высота фиксированной створки)
Vhm=H-220 (высота стекла фиксированной створки)
F=H-30 (высота стекла подвижной створки)
Th=H (высота крышки для вертикального профиля)
Ch=H-28 (высота стойки для фотоэлементов)
Fhm=Vhm (длина уплотнителя для подвижной створки)
Fhf=Vhf (длина уплотнителя для фиксированной створки)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L= РАЗМЕР ПОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ (размер проема при открытой створке)
Vp=L/2-128 (ширина прохода при распахнутых створках)
Vsf=L/2-78 (длина 001MAL226, 001MAL227)
Wf=L/2-140 (размер стекла)
Vi=L/2-123 (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
Fi=Wi (длина нижнего направляющего профиля 001MAM699)
Gi=L/2-50 (длина верхнего перекрытия)
Ch=L/2-13 (длина 001MAL224, 001MAL230)
A=L/2+26 (рекомендуемая длина несущего профиля)
T=L-45 (длина несущего профиля)
T=L+90

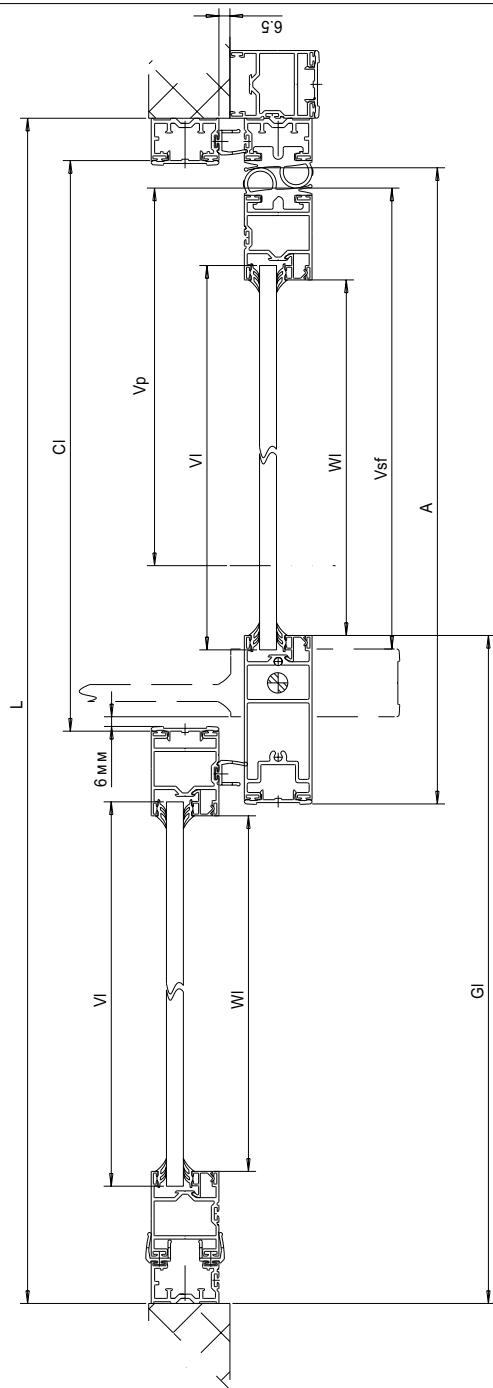

СПЕЦИФИКАЦИЯ	РАЗМЕРЫ	
	90°	45°

ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА		
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА		
ФИКС./ПОДВИЖН. СТВОРКА		
ФИКС./ПОДВИЖН. СТВОРКА		
РАМА		
РАМА		
КРОМКА РАМЫ		
РАЗНОЕ		
РАЗНОЕ		



ЭЛЕМЕНТЫ	001MAL225	001MAL226	001MAL227	001MAL228	001MAL229	001MAL230	001MAL231	001MAL233	001MAL234	КОЛ.	КОЛ.	КОЛ.	КОЛ.	КОЛ.
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА	1	H-93	1	1	1	H-93	2	H-220	1	H-93	1	1	1	1
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА	1	L/2-141	1	1	1	80	2	L/2-141	1	L/2-141	1	1	1	1
ФИКС./ПОДВИЖН. СТВОРКА	2	H-30	1	1	1	H-28	2	H-213	1	H-30	1	1	1	1
ФИКС./ПОДВИЖН. СТВОРКА	1	L/2-141	1	1	1	L/2-13	2	L/2-141	1	H-25	1	1	1	1
РАМА	2	H	1	1	1	H-28	2	H-25	1	L/2-74	1	1	1	1
РАМА	1	L	1	1	1	L/2-13	2	L/2-74	1	H+13	1	1	1	1
КРОМКА РАМЫ	1	H+13	1	1	1	H+13	1	H	1	L/2+35	1	1	1	1
РАЗНОЕ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
РАЗНОЕ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

АКСЕССУАРЫ	АТИКУЛ	КОЛ.	РАЗМЕР
ПЛАКА ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAR002	2	
АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAR003	1	
ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПЛИКА)	001MAM002	1	
НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТВОРКИ	001MAMF01	2	
УГОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ	001MAMF02	2	
УГОЛОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ	001MAMF03	2	
КРЕПЛЕНИЕ СТВОРКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAM003	0	
ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА ПОДВ. СТВОРКИ	1	1	H-220xL/2-123
ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА ФИКС. СТВОРКИ	1	1	H-213xL/2-123
ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	1	1	(H+L/4-250)x16
1	К/м ² Уплотнитель		
15мм	37.5	009P3+термостик	
14мм	35	009P3x2	
12мм	30	009P4x2	
10мм	25	009P5x2	
8мм	20	009P6+P6	
6мм	15	001P6x2	
4мм	10	001P7x2	



СЕРИЯ 40

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 1 ПОДВИЖНОЙ СТВОРКИ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ АНТИПЛИКА М16010/6110 (ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ), 1 ФИКСИРОВАННОЙ СТВОРКИ И КРЫШКОЙ 001LD00

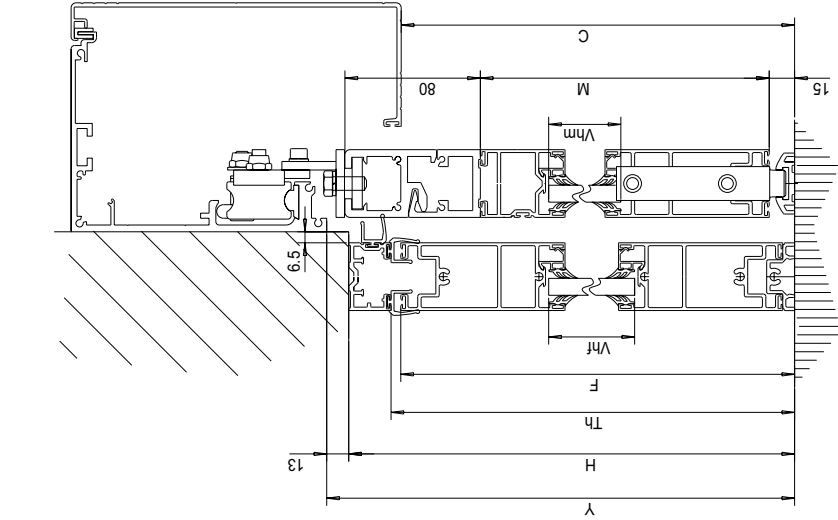


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

- N= ВЫСОТА ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ (выравнивание несущего профиля для автоматики)
Y=H+13 (высота подвижной створки (001MAL226X2))
M=H-93 (высота фиксированной створки)
C=H-38 (высота фиксированной створки)
Vhf=H-213 (высота фиксированной створки)
Vhm=H-220 (высота стекла фиксированной створки)
F=H-30 (высота стекла подвижной створки)
Th=H (высота крышки для вертикального профиля)
Ch=H-28 (высота стойки для фотоэлементов)
Fhm=Vhm (длина уплотнителя для подвижной створки)
Fhf=Vhf (длина уплотнителя для фиксированной створки)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

- L= РАЗМЕР ПОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ (размер проема при открытой створке)
Vp=L/2-128 (ширина прохода при распахнутых створках)
Vsf=L/2-78 (длина 001MAL226, 001MAL227)
Vf=L/2-140 (размер стекла)
Fi=Wi (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
Gi=L/2-50 (длина нижнего направляющего профиля 001MAM699)
Gf=L/2-140 (длина верхнего перекрытия)
Ch=L/2-13 (длина 001MAL224, 001MAL230)
A=L/2-26 (рекомендуемая длина несущего профиля)
Tf=L-45 (длина несущего профиля)
T=L-90

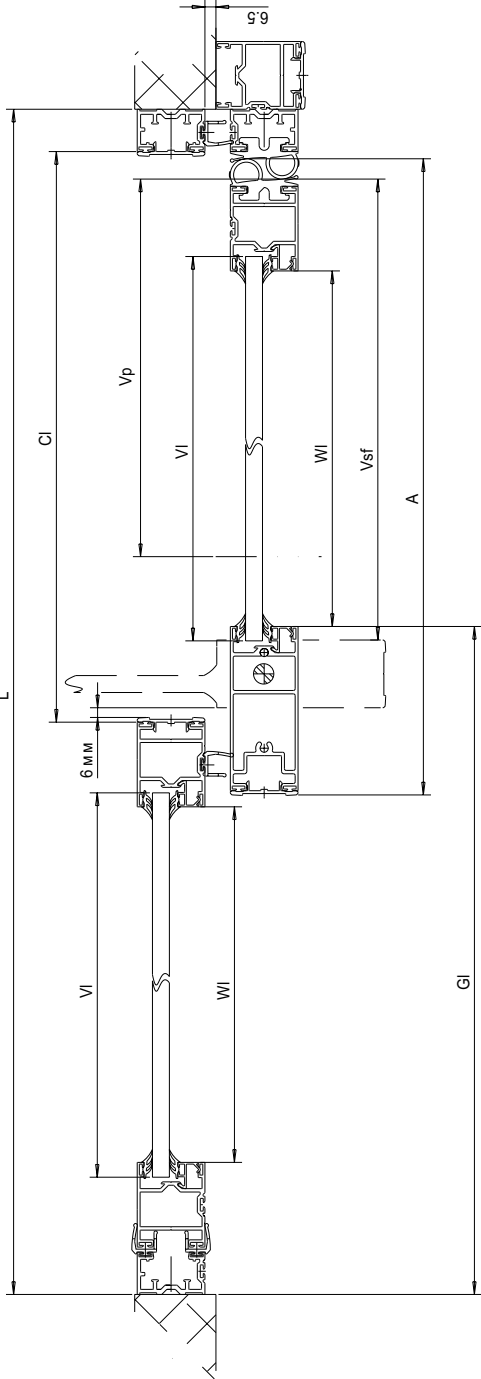


СПЕЦИФИКАЦИЯ	РАЗМЕРЫ	
	90°	45°
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА		
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА		
ФИКС./ПОДВИЖН. СТВОРКА		
ФИКС./ПОДВИЖН. СТВОРКА		
РАМА		
РАМА		
КРОМКА РАМЫ		
РАЗНОЕ		
РАЗНОЕ		

АКСЕССУАРЫ	АТИКУЛ	КОЛ	РАЗМЕР
ПЛАКА ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAR002	2	.
АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAR003	1	.
ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПЛИКА)	001MAM002	1	.
НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТВОРКИ	001MAMF01	2	.
УГОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ	001MAMF02	2	.
УГОЛОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ	001MAMF03	2	.
КРЕПЛЕНИЕ СТВОРКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAM003	0	.
ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА ПОДВ. СТВОРКИ	①	1	H-220xL/2-123
ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА ФИКС. СТВОРКИ	①	1	H-213xL/2-123
ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	①	1	(H+L/4-250)x16
①	К/м ³ Уплотнитель		
	15мм	37.5	009P3+термостик
	14мм	35	009P3x2
	12мм	30	009P4x2
	10мм	25	009P5x2
	8мм	20	009P6+P6
	6мм	15	001P6x2
	4мм	10	001P7x2

СЕРИЯ 40



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 1 ПОДВИЖНОЙ СТВОРКИ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКА M6010/6110 (ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ) И КРЫШКОЙ 001LC00





ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

H = РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ
У = H+13 выравнивание несущего профиля для автоматики)
M = H-93 высота подвижной створки (001MAL226X2)
C = H-5 высота края крышки несущего профиля)
Vh = H-220 высота стекла)
P1 = H-215 длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ



L = РАЗМЕР ПОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Vp = L-106 размер проема при открытой створке)
Vsf = L-62 длина 001MAL226; 001MAL227; 001MAL613)
Wl = L-125 размер стекла)
Vl = L-108 длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
F1 = Wl длина нижнего направляющего профиля 001MAL699)
G1 = L-28 длина 001MAL224; 001MAL230)
A+Vp+90= T длина несущего профиля)

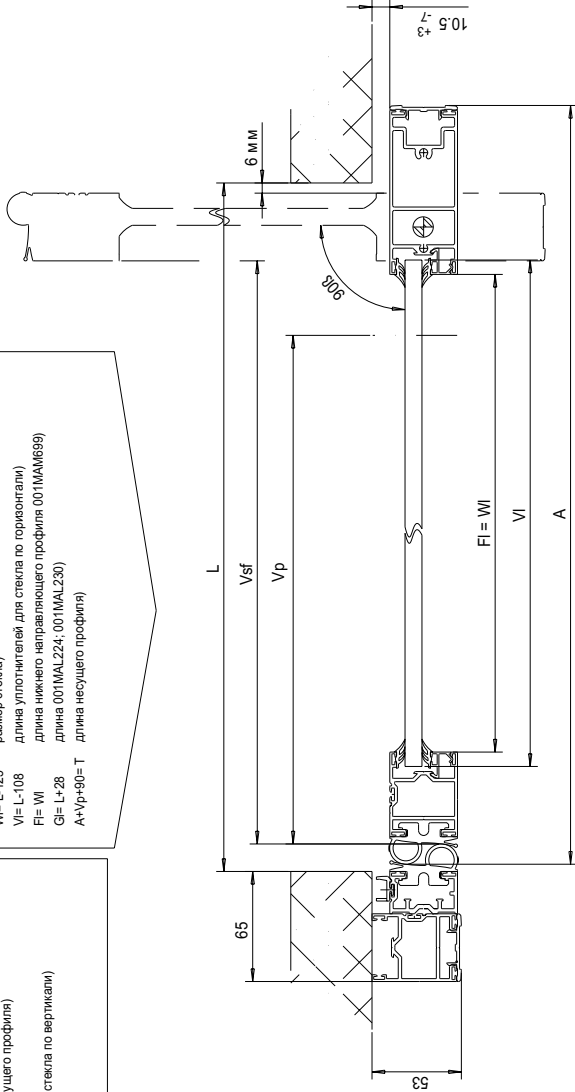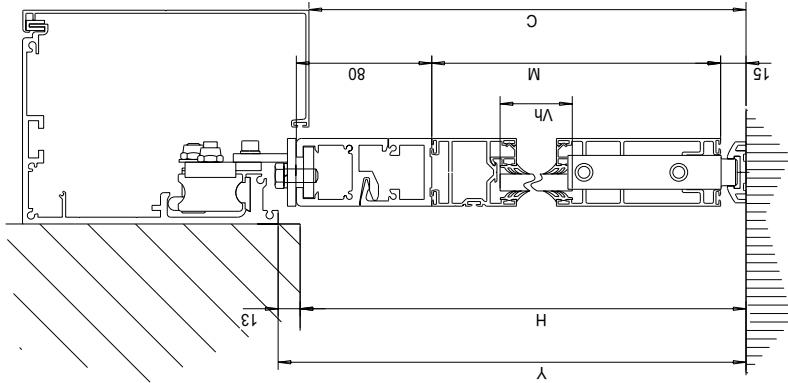

ВНИМАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА НЕСУЩЕГО ПРОФИЛЯ ЦЕНТРУЕТСЯ ПО ПРОЕМУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ	ЭЛЕМЕНТЫ	РАЗМЕРЫ		КОЛ.										АКСЕССУАРЫ		АТИКУЛ	КОЛ	РАЗМЕР
		90°	45°	001MAL226	001MAL227	001MAL228	001MAL229	001MAL230	001MAL231	001MAL233	001MAL234	001MAL235	001MAL236	ПАНКА ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ		001MAL002	0	
	ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ		001MAL003	0	
	ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПАНИКА)		001MAL002	1	
	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ СТОЙКА			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТВОРКИ		001MAL001	1	
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	УТОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ		001MAL002	2	
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	УТОЛОК ДЛЯ ОКАТОВКИ		001MAL003	0	
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	КРЕПЛЕНИЕ СТВОРКИ К ТЕЛЕЖКЕ		001MAL003	0	
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА		1	1	H-220xL-108
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА		1	1	(H+L-250)x4
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Стекло		1	1	Клм³ Уплотнитель
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15мм		37,5	009P3-герметик	
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14мм		35	009P3x2	
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12мм		30	009P4x2	
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10мм		25	009P5x2	
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8мм		20	009P5+P6	
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6мм		15	001P6x2	
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4мм		10	001P7x2	

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 1 ПОДВИЖНОЙ СТВОРКИ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКА M16010/6110 (ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ) И КРЫШКОЙ 001LD00

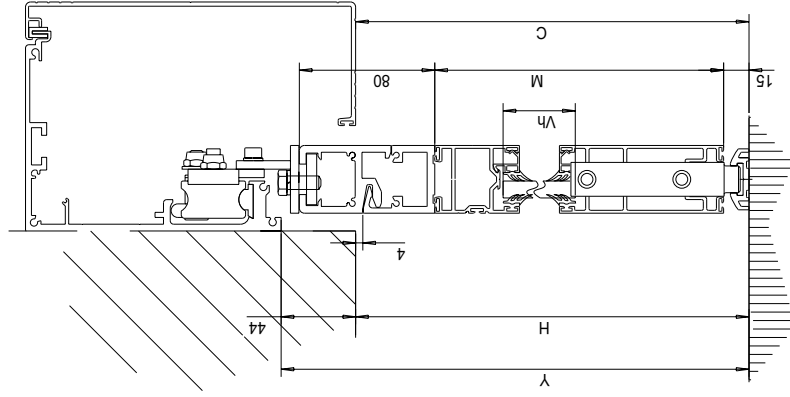


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

H = РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ
Y = H+44 выравнивание несущего профиля для автоматами)
M = H-62 высота подвижной створки (001МА, Z26Х2)
C = H высота края крышки несущего профиля
Vn=H-190 высота стекла)
Ph=Vn длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L = РАЗМЕР ПОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Vp=L-106 размер проема при открытой створке)
Vsf=L-62 длина 001MAL226; 001MAL227, 001MAL613)
W=L-125 ширина (створки)
V=L-108 длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
F=W длина нижнего направляющего профиля 001MAL659)
G=L-28 длина 001MAL224; 001MAL230)
A+V+90= T длина несущего профиля)

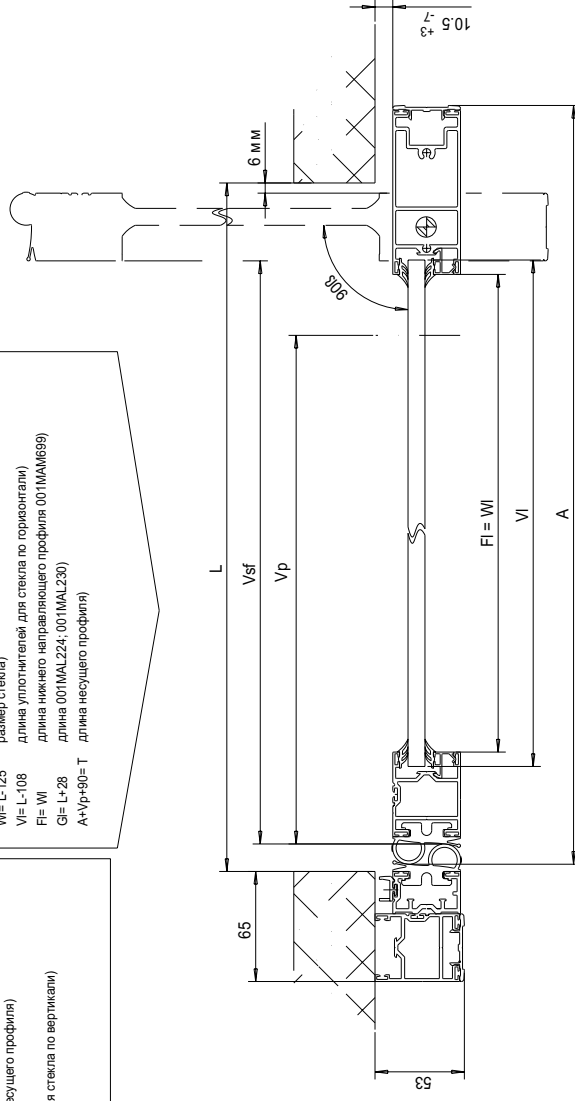



**ВНИМАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА НЕСУЩЕГО ПРОФИЛЯ
ЦЕНТРУЕТСЯ ПО ПРОЕМУ**

[illegible]



СЕРИЯ 40

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 1 ПОДВИЖНОЙ СТОРКИ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКА M16010/6110 (ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ), ОКАНТОВКОЙ И КРЫШКОЙ 001LC00

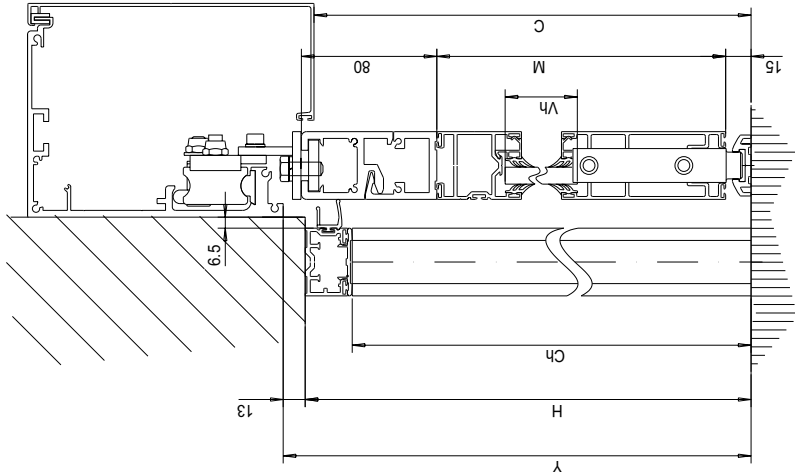


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

H = РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ
Y = H+13 (выравнивание несущего профиля для автоматки)
M = H-93 (высота подвижной створки 001MAL226X2)
C = H-5 (высота края крышки несущего профиля)
Vh = H-220 (высота стекла)
Th = H (высота крышки для вертикального профиля)
O1 = H-28 (высота стойки для фотоэлементов)
Fh = H-215 (длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L = РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Vp = L-151 (размер проема при открытой створке)
Vsf = L-107 (размер проема по окантовке)
Wl = L-169 (длина 001MAL226; 001MAL227; 001MAM613)
Vl = L-152 (размер стекла)
F1 = Wl (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
G1 = L-17 (длина нижнего направляющего профиля 001MAM699)
C1 = L-50 (длина верхнего перекрытия)
A = L+3 (длина 001MAL224; 001MAL230)
A+Vp+90=T (длина несущего профиля)

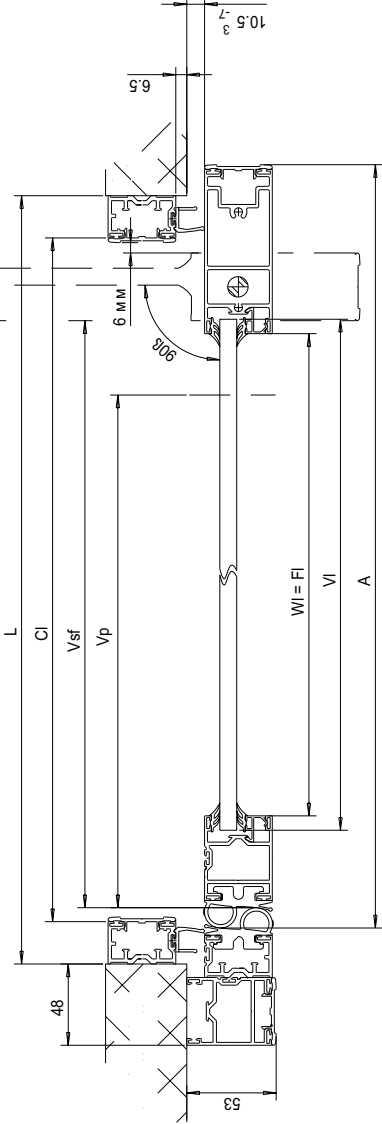

ВНИМАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА НЕСУЩЕГО ПРОФИЛЯ ЦЕНТРУЕТСЯ ПО ПРОЕМУ



СПЕЦИФИКАЦИЯ	РАЗМЕРЫ		КОЛ.									
	ЭЛЕМЕНТЫ	90°	45°	001MAL225	001MAL226	001MAL227	001MAL228	001MAL229	001MAL230	001MAL231	001MAL233	001MAL234
ПОДВИЖНАЯ СТОРКА ПОДВИЖНАЯ СТОРКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ СТОЙКА												
РАМА												
РАМА												
РАМА												
РАМА												

АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	КОЛ.	РАЗМЕР
ПЛИНКА ДЛЯ ФИКС. СТОРКИ	001MAM002	0	.
АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТОРКИ	001MAM003	0	.
ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПАНИКА)	001MAM002	1	.
НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТОРКИ	001MAMF01	1	.
УТОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ	001MAMF02	2	.
УТОЛОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ	001MAMF03	2	.
КРЕПЛЕНИЕ СТОРКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAM003	0	.
ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	①	1	H-220xL-152
ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	①	1	(H+L-250)x4
①	Стекло	К/м	Уплотнитель
	15мм	37,5	009P3+герметик
	14мм	35	009P3x2
	12мм	30	009P4x2
	10мм	25	009P5x2
	8мм	20	009P5+P6
	6мм	15	001P6x2
	4мм	10	001P7x2



СЕРИЯ 40

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 2 ПОДВИЖНЫХ СТВОРОК С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКА M6020/6120 (ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ) И КРЫШКОЙ 001LC00

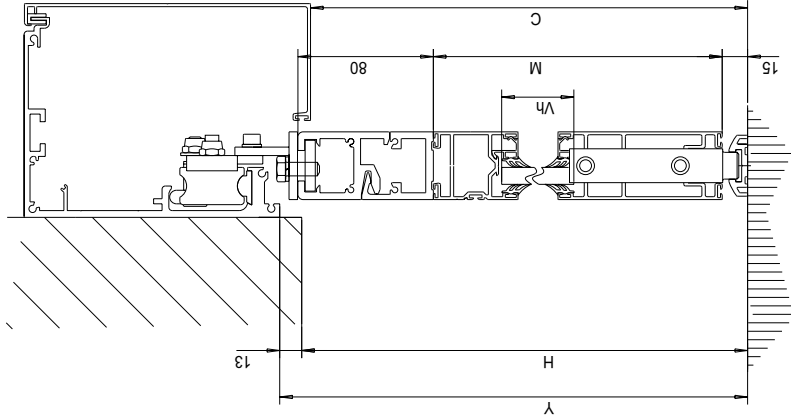


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

H = РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ
Y = H+13 выравнивание несущего профиля для автоматики)
M = H-93 высота подвижной створки (001MAL226X2))
C = H-5 высота края крышки несущего профиля)
Vh = H-220 высота стекла)
Fh = H-215 длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L = РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Vp = L-180 (размер проема при открытой створке)
Vsf = L-92 (размер проема по окантовке)
Wl = L-12-114 (длина 001MAL226; 001MAL227; 001MAM613)
Vl = L-2-87 (размер стекла)
Fl = L-2-114 (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
Gl = L-2-28 (длина нижнего направляющего профиля 001MAM699)
A = L+93 (длина 001MAL224; 001MAL230)
A+Vp+40=T (длина несущего профиля)

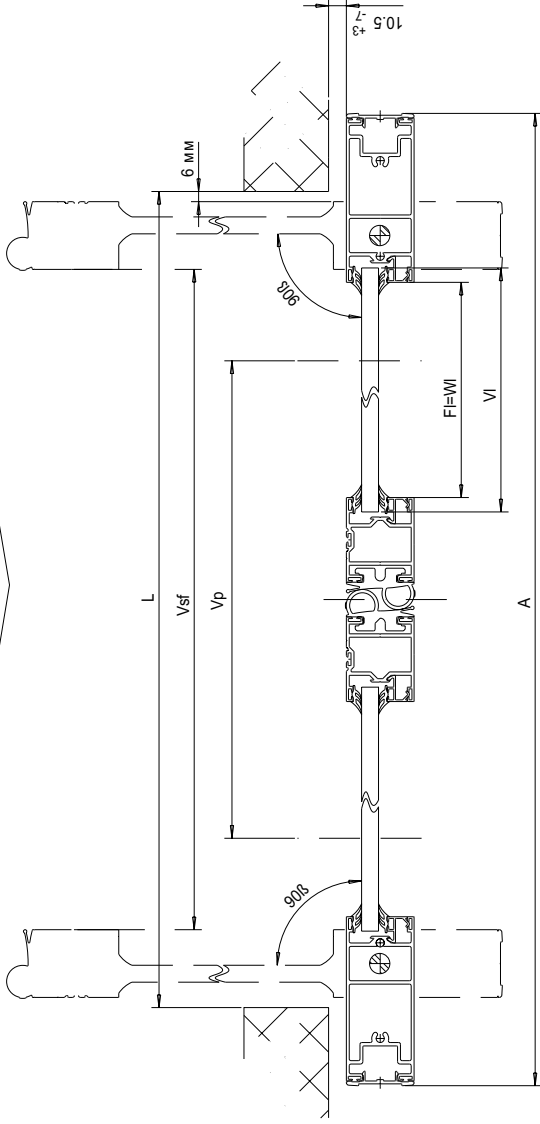



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТЫ	РАЗМЕРЫ	
	90°	45°

АКСЕССУАРЫ	АТИКУЛ	КОЛ	РАЗМЕР
ПАНКА ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAM002	0	.
АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAM003	0	.
ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПАНИКА)	001MAM001	2	.
НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТВОРКИ	001MAM002	2	.
УТОПОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ	001MAM003	4	.
УТОПОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ	001MAM003	0	.
КРЕПЛЕНИЕ СТВОРКИ К ТЕЛЕЖЕ	001MAM003	0	.
ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	1	2	H-220xL-2-97
ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	1	1	(H-L-250)x8
1	Стекло	K/m	Уплотнитель
	15mm	37.5	009P3-герметик
	14mm	35	009P3x2
	12mm	30	009P4x2
	10mm	25	009P5x2
	8mm	20	009P5+P6
	6mm	15	001P6x2
	4mm	10	001P7x2



СЕРИЯ 40

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 2 ПОДВИЖНЫХ СТВОРОК С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКА MI6020/6120 (ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ) И КРЫШКОЙ 001LD00

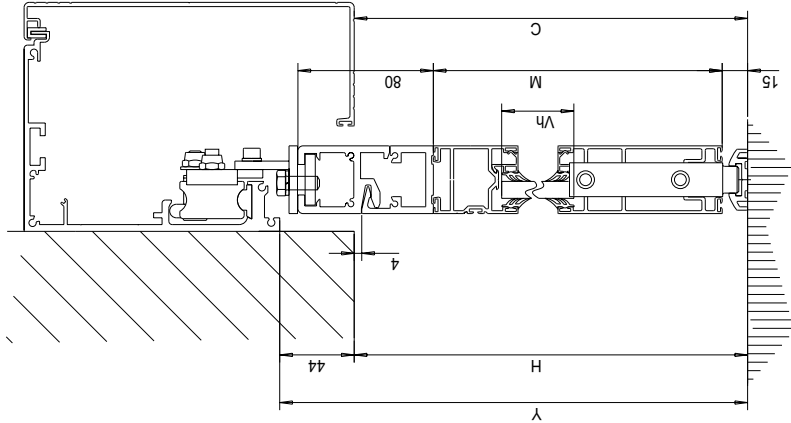


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

H = РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ
Y = H+44 (выравнивание несущего профиля для автоматики)
M = H-62 (высота подвижной створки (001MAL228X2))
C = H (высота края крышки несущего профиля)
Vh = H-190 (высота стекла)
Fh = Vh (длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L = РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Vp = L-180 (размер проема при открытой створке)
Vsf = L-92 (размер проема по окантовке)
Wl = L/2-114 (длина 001MAL226; 001MAL227; 001MAM613)
Vl = L/2-97 (размер стекла)
Fl = L/2-114 (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
Gl = L/2-28 (длина нижнего направляющего профиля 001MAM699)
A = L+93 (длина 001MAL224; 001MAL230)
A+Vp+40=T (длина несущего профиля)


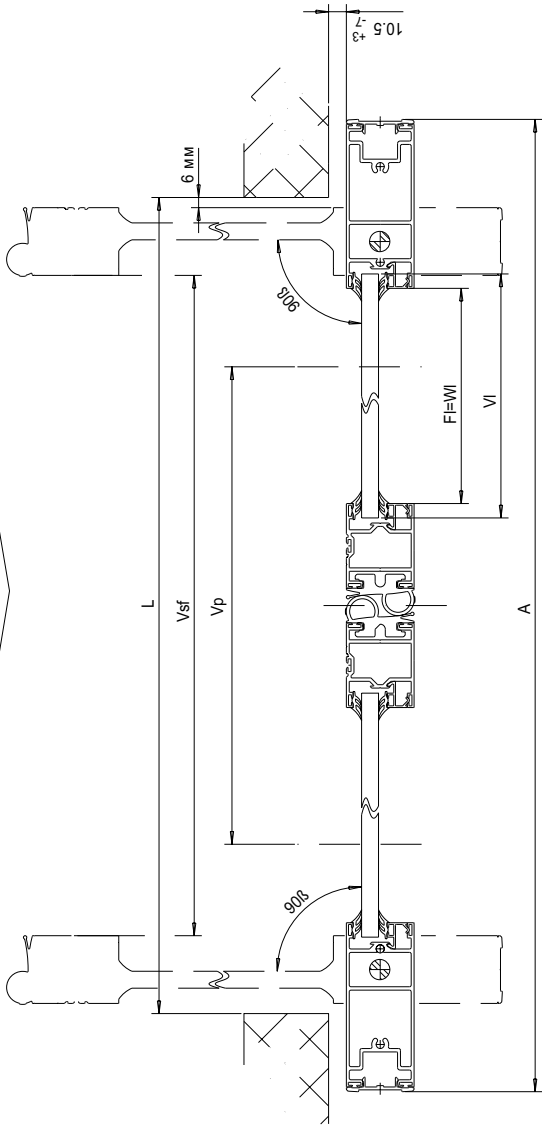


СПЕЦИФИКАЦИЯ	РАЗМЕРЫ	
	90°	45°

ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА		
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА		

АКСЕССУАРЫ	АТИКУЛ	КОЛ	РАЗМЕР
ПАНКА ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAM002	0	.
АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAM003	0	.
ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПАНИКА)	001MAM002	2	.
НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТВОРКИ	001MAMF01	2	.
УТОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ	001MAMF02	4	.
УТОЛОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ	001MAMF03	0	.
КРЕПЛЕНИЕ СТВОРКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAM003	0	.
ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	①	2	H-220xL/2-97
ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	①	1	(H-L/2-250)x8
①	Стыкло	K/m	Уплотнитель
	15mm	37,5	009P3-герметик
	14mm	35	009P3x2
	12mm	30	009P4x2
	10mm	25	009P5x2
	8mm	20	009P5xP6
	6mm	15	001P6x2
	4mm	10	001P7x2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 2 ПОДВИЖНЫХ СТВОРОК С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКА M16020/6120 (ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ), ОКАНТОВОЙ И КРЫШКОЙ 0011C000

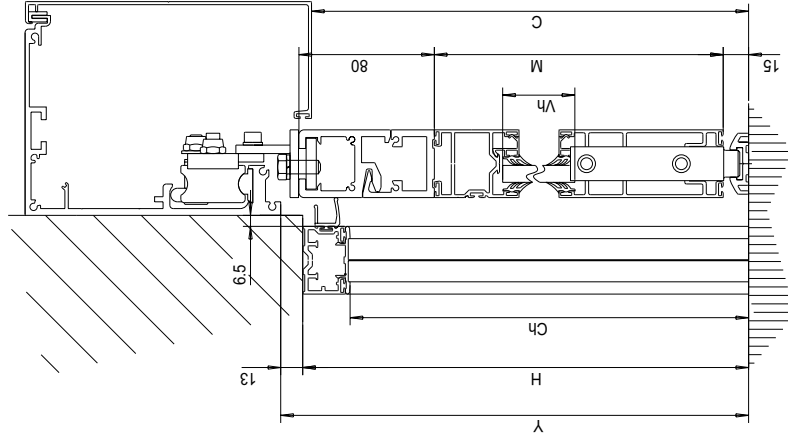


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ



N = РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ
У = Н+13 (выравнивание несущего профиля для автоматикки)
M = Н+93 (высота подвижной створки (001MAL226X2))
C = Н+5 (высота края крышки несущего профиля)
Ch = Н+28 (высота стойки фотозащелок)
Vh = Н+220 (высота стекла)
Fh = Н+215 (длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L = РАЗМЕР ПРОЕМА ПОТОРИЗОНТАЛИ	(размер проема при открытой створке)	
Vp = L-255	(размер проема по окладке)	
Vsf = L-147		
Wl = L/2-142	(длина ПОМА1226; ПОМА1227; ПОМАМ613)	
Wl = L/2-125	(размер створки)	
Vl = L-125	(длина упора для стекла по горизонтали)	
F1 = Wl		
F2 = L/2-7	(длина нижнего направляющего профиля ПОМАМ659)	
A = L-37	(длина ПОМА1230)	
A+V+40-T	(длина несущего профиля)	

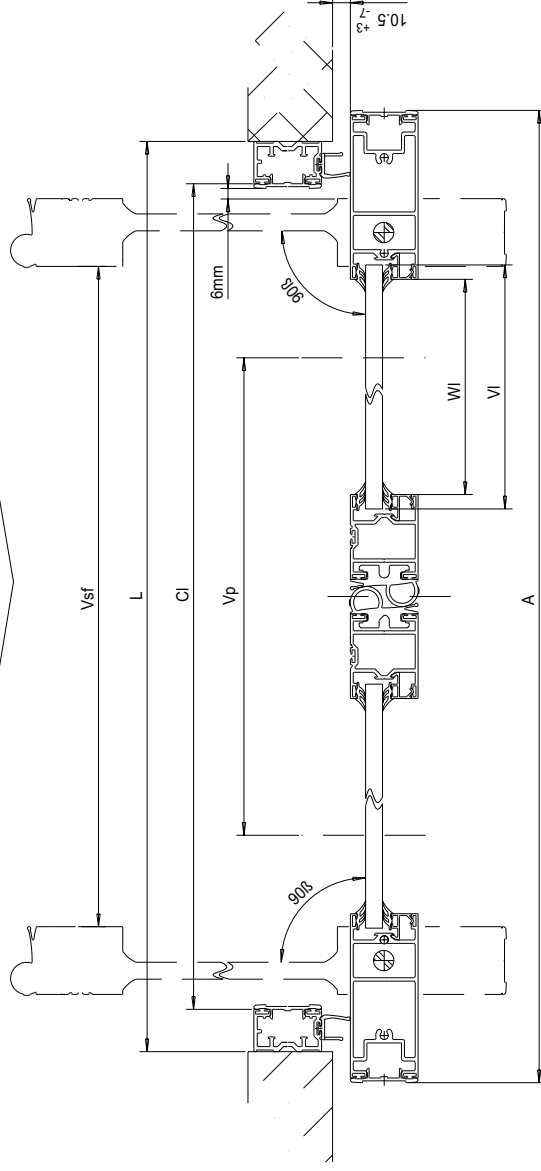[illegible]

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 2 ПОДВИЖНЫХ СТВОРОК С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКА M16020/6120 (ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ), ОКАНТОВОЙ И КРЫШКОЙ 001LD000

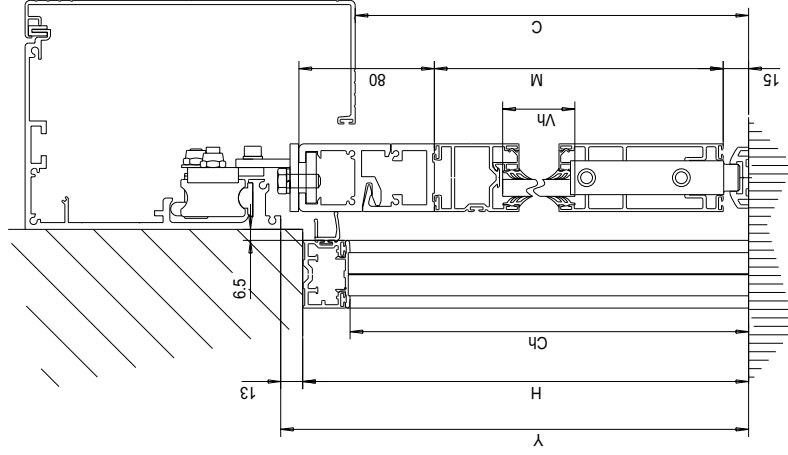


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ


Н = РАЗМЕР ПРОБЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ
Y = H+13 (выравнивание несущего профиля для автоматами)
M = H-93 (высота подвижной створки (001MAL226X2))
C = H-38 (высота края крышки несущего профиля)
Ch = H-28 (высота стойки фотозащиты)
Vh = H-220 (высота стекла)
Fh = H+215 (длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L = РАЗМЕР ПОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ	
Vp = L-255	(размер проема при открытой ставне)
Vsf = L-147	(размер проема по окладке)
Wl = L/2-142	(длина 001MAL226; 001MAL227; 001MALM613)
Wl = L/2-125	(размер ставни)
F1 = Wl	(длина упорного для стекла по горизонтали)
F2 = Wl/2	(длина упорного для стекла по горизонтали)
A = L-137	(длина 001MAL226; 001MAL230)
A+Vsf+D	(длина несущего профиля)

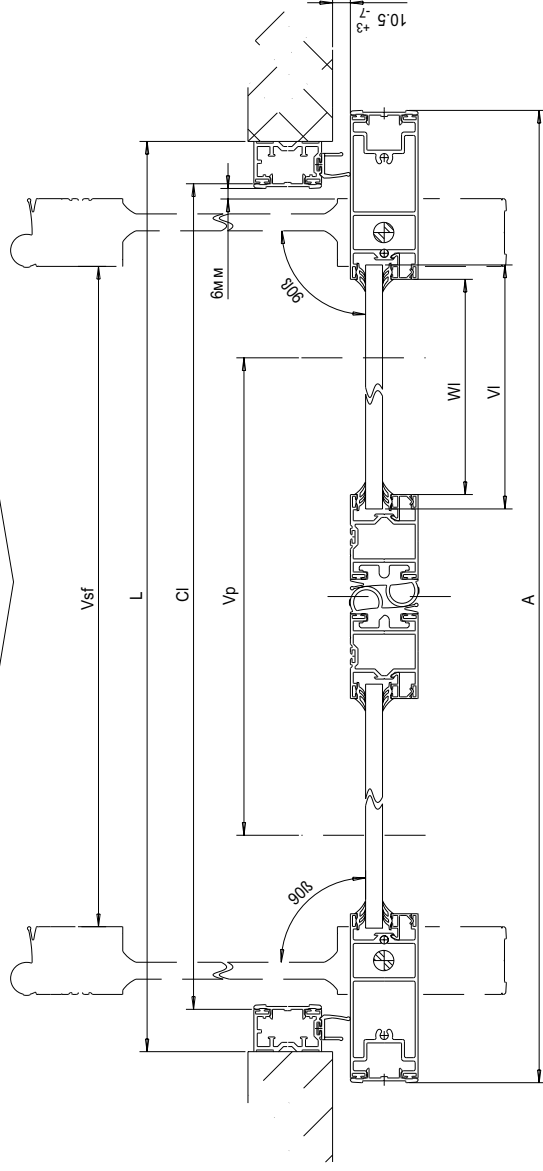[illegible]

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 2 ПОДВИЖНЫХ СТВОРОК С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКА M16020/6120 (ОТКРЫВАНИЕ ВНУТРЬ) И КРЫШКОЙ 001LC00



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПОВЕРТИКАЛИ

H = РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ (выравнивание несущего профиля для автоматики)
 Y = $H+13$ (высота подвижной створки (001MAI.226X2))
 M = $H-93$ (высота края крышки несущего профиля)
 C = $H-5$ (высота стекла)
 Vh = $H-220$ (длина уплотнителя для стекла по вертикали)
 Fh = Vh

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L = РАЗМЕР ПОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ

Vp = L-192
(размер проема при открытой створке)

Vsf = L
(размер проема по окладке)

WI = L/2-63
(длина 001MAL226; 001MAL227; 001MAL613)



VI = L/2-46
(размер стекла)

FI = WI
(длина уплотнителя для стекла по горизонтали)

GI = L/2
(длина нижнего направляющего профиля 001MAL669)

A = L+100
(длина 001MAL224; 001MAL230)



A+Vp+20 = T
(длина несущего профиля)

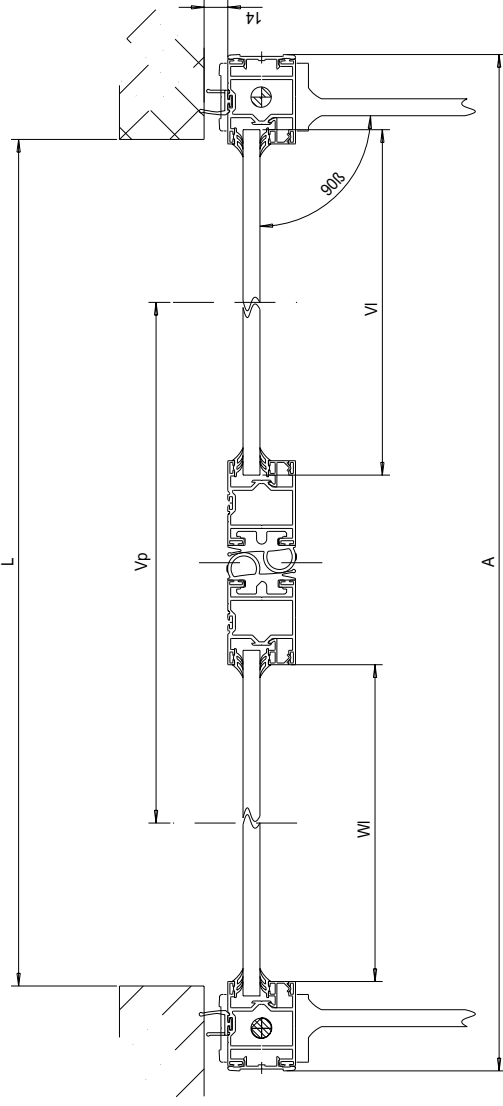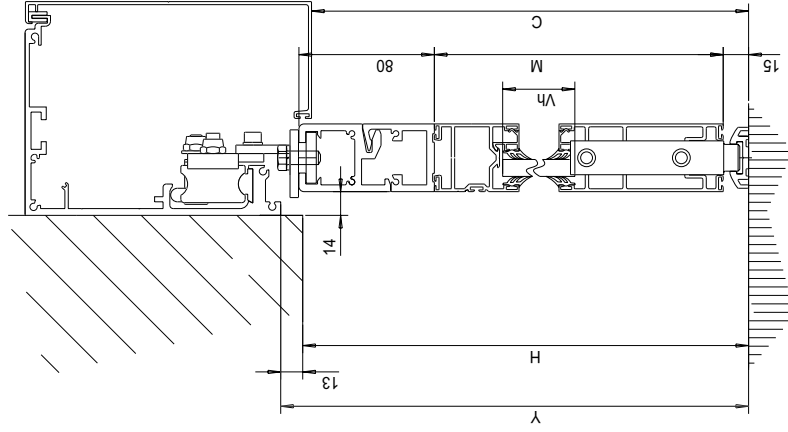[illegible]

СЕРИЯ 40



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 2 ПОДВИЖНЫХ СТВОРОК С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКА MI6020/6120 (ОТКРЫВАНИЕ ВНУТРЬ) И КРЫШКОЙ 001LD00

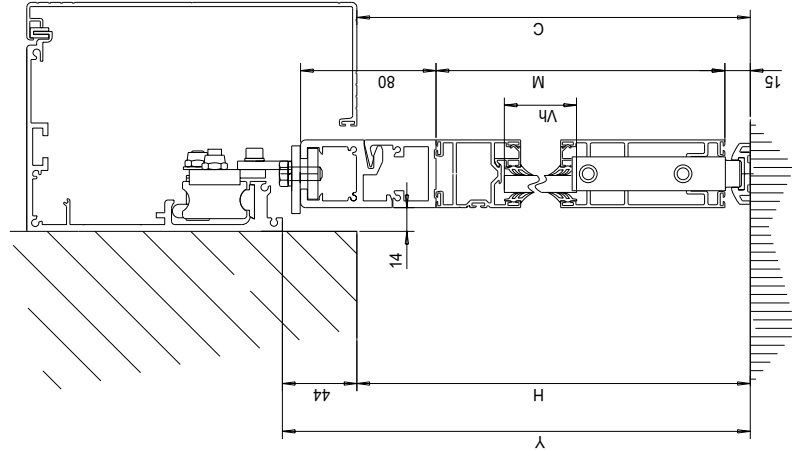


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

H = РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ
Y = H+44 (выравнивание несущего профиля для автоматики)
M = H-62 (высота подвижной створки (001MAL226X2))
C = H (высота края крышки несущего профиля)
Vh = H-200 (высота стекла)
Fh = Vh (длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L = РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Vp = L-192 (размер проема при открытой створке)
Vst = L (размер проема по окантовке)
Wl = L/2-63 (длина 001MAL226; 001MAL227; 001MAM613)
VI = L/2-46 (размер стекла)
FI = VI (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
GI = L/2 (длина нижнего направляющего профиля 001MAM699)
A = L+100 (длина 001MAL224; 001MAL230)
A+Vp+20 = T (длина несущего профиля)

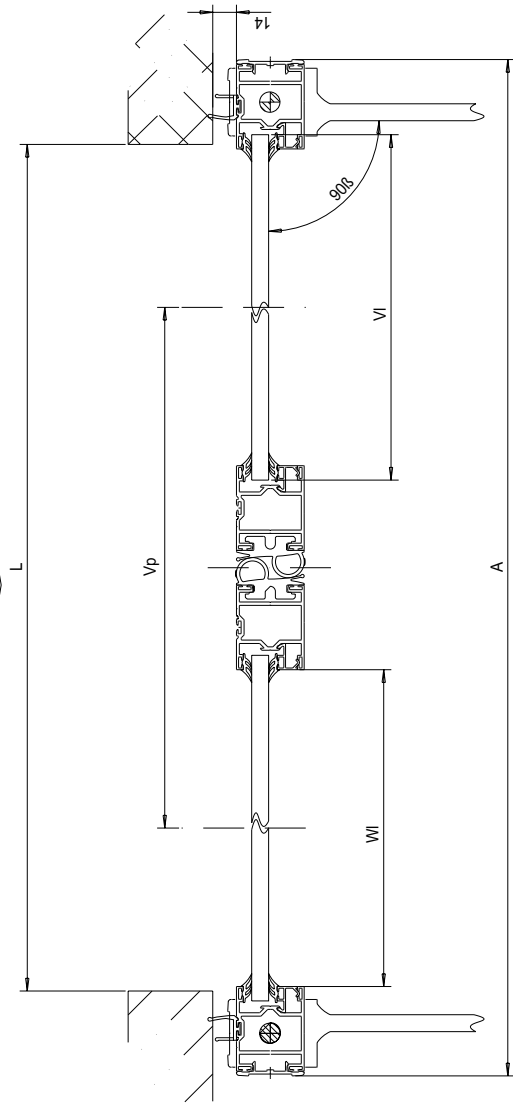

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТЫ

РАЗМЕРЫ

900 1450

ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА

ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА


РАМА

РАМА

РАМА


АКСЕССУАРЫ	АТИКУЛ	КОЛ	РАЗМЕР
ПАНКА ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAG002	0	.
АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAG003	0	.
ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПАНИКА)	001MAM002	0	.
НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТВОРКИ	001MAMF01	2	.
УГОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ	001MAMF02	4	.
УГОЛОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ	001MAMF03	0	.
КРЕПЛЕНИЕ СТВОРКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAM003	0	.
ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	①	2	H-200xL/2-46
ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	①	1	(H-L/2-250)x8
①	Стекло	К/м	Уплотнитель
	15мм	37,5	009P3-герметик
	14мм	35	009P3x2
	12мм	30	009P4x2
	10мм	25	009P5x2
	8мм	20	009P5-P6
	6мм	15	001P6x2
	4мм	10	001P7x2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 1 ПОДВИЖНОЙ СТВОРКИ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКА M16010/611*10 (ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ) И КРЫШКОЙ 001*LC00

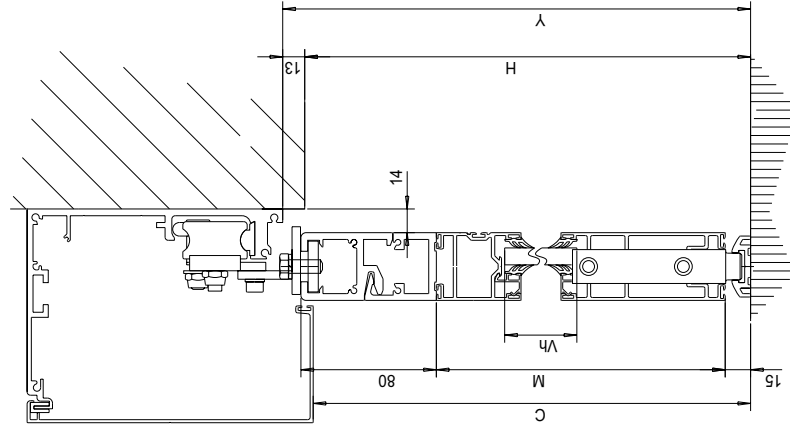

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПОВЕРТИКАЛИ

H = РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ
 Y = $H+13$ (выравнивание несущего профиля для автоматаки)
 M = $H-93$ (высота подвижной створки (001МА.226Х2))
 C = $H-5$ (высота края крышки несущего профиля)
 V_h = $H-220$ (высота стекла)
 F_h = V_h (длина уплотнителя для стекла по вертикали)

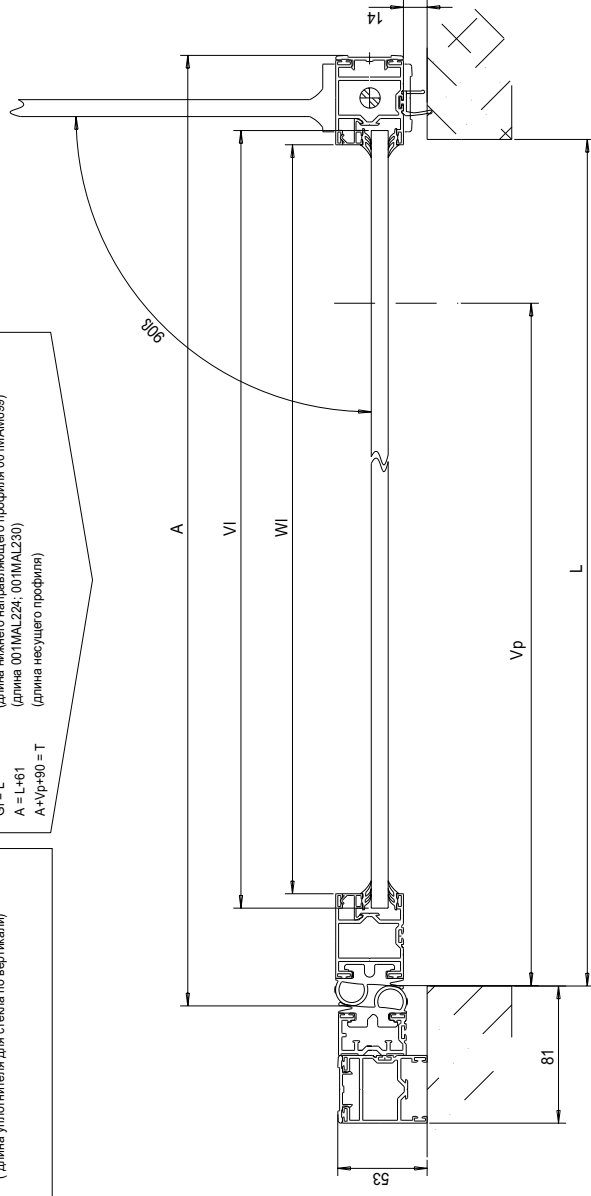

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L = РАЗМЕР ПОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Vp = L/96 (размер проема при откате створки)
Vsf= L (размер проема по открытке)
Wl= L- 57 (для 001MAM226; 001MAM227; 001MAM613)
Vi= L- 40 (размер створки)
Fi= Wl (для направляющей для стекла по горизонтали)
Gi= L (для нижнего направляющего профиля 001MAM659)
A= L/61 (для 001MAM224; 001MAM230)
A+Vt+90= T (для нижнего профиля)


СПЕЦИФИКАЦИЯ		РАЗМЕРЫ		АКСЕССУАРЫ													Артикул	КОП.	РАЗМЕР															
		906	450	001MAL225	001MAL228	001MAL227	001MAL228	001MAL229	001MAL230	001MAL231	001MAL223	001MAL224														001MAF002	0							
ЭЛЕМЕНТЫ																			001MAF003 <th>0</th> <td></td>	0														
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА																				001MAF01 <th>1</th> <td></td>	1													
ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА																				001MAF02 <th>2</th> <td></td>	2													
																				001MAF03 <th>0</th> <td></td>	0													
РАМА																				001MAF003 <th>0</th> <td>H-220xL-40 (H+L-250)х4</td>	0	H-220xL-40 (H+L-250)х4												
РАМА																				1 <th>1</th> <td></td>	1													
РАМА																				Стекло К/м Уплотнитель														
РАМА																				15мм	37.5	009P3+терметик												
																				14мм	35	009P3x2												
																				12мм	30	009P4x2												
																				10мм	25	009P5x2												
																				8мм	20	009P6+P6												
																				6мм	15	001P6x2												
																				4мм	10	001P7x2												

42



СЕРИЯ 40

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ИЗ 1 ПОДВИЖНОЙ СТВОРКИ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКА M16010/6110 (ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ) И КРЫШКОЙ 001LD00

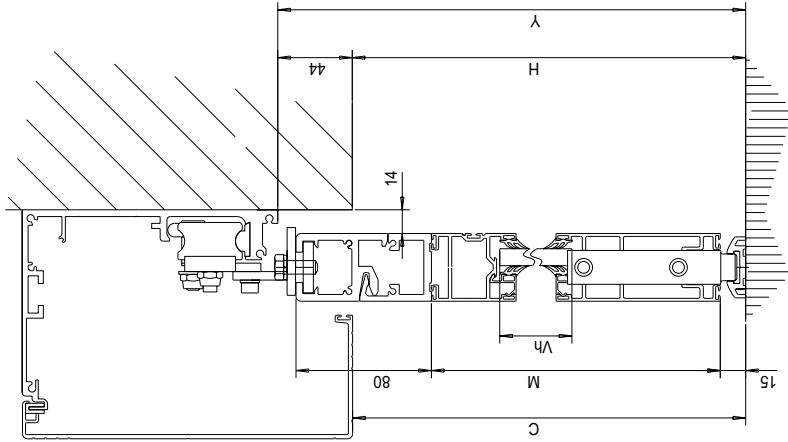


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ВЕРТИКАЛИ

H = РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ВЕРТИКАЛИ
Y = H+44 (выравнивание несущего профиля для автоматики)
M = H-62 (высота подвижной створки (001MAL226X2))
C = H (высота края крышки несущего профиля)
Vh = H-190 (высота стекла)
Fh = Vh (длина уплотнителя для стекла по вертикали)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

L = РАЗМЕР ПРОЕМА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Vp = L-96 (размер проема при открытой створке)
Vsf = L (размер проема по окантовке)
Wl = L-57 (длина 001MAL226; 001MAL227; 001MAM613)
Vl = L-40 (размер стекла)
Fl = Wl (длина уплотнителей для стекла по горизонтали)
Gl = L (длина нижнего направляющего профиля 001MAM699)
A = L+61 (длина 001MAL224; 001MAL230)
A+Vp+90 = T (длина несущего профиля)

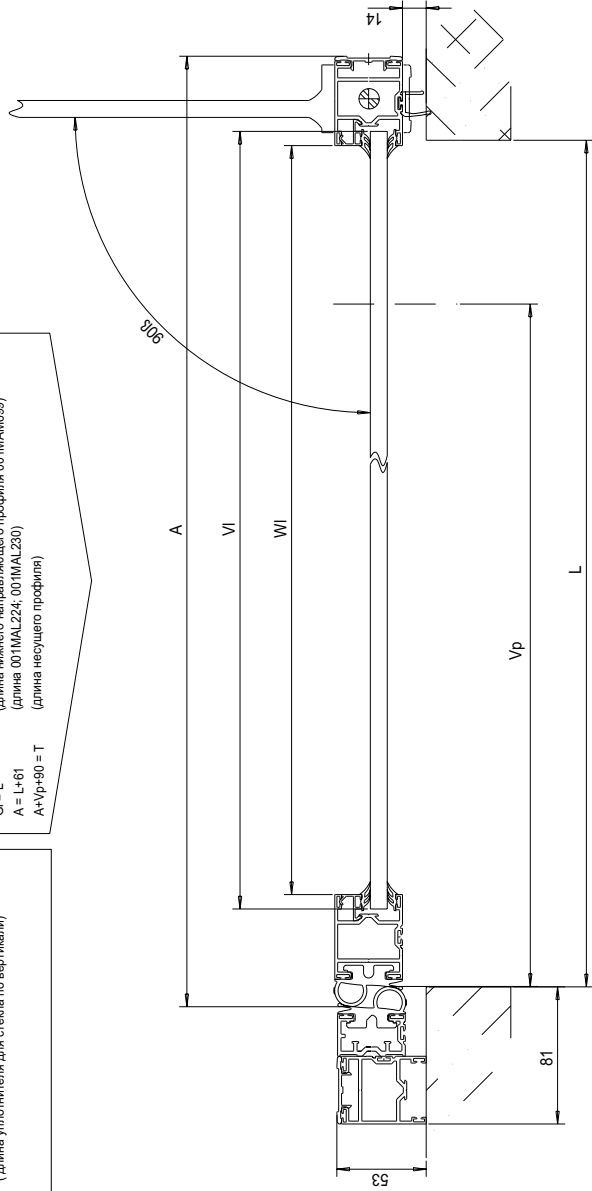

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТЫ

РАЗМЕРЫ
903 455

ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА

ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

РАМА

АКСЕССУАРЫ	Артикул	кол	РАЗМЕР
ПЛАЧКА ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAR002	0	.
АНКЕРЫ ДЛЯ ФИКС. СТВОРКИ	001MAR003	0	.
ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ (АНТИПАНИКА)	001MAM002	0	.
НАБОР ДЛЯ СБОРКИ 1 СТВОРКИ	001MAMF01	1	.
УТОЛОК ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ	001MAMF02	2	.
УТОЛОК ДЛЯ ОКАНТОВКИ	001MAMF03	0	.
КРЕПЛЕНИЕ СТВОРКИ К ТЕЛЕЖКЕ	001MAM003	0	.
ПЛОЩАДЬ СТЕКЛА	①	2	H-190xL-40
ДЛИНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДЛЯ СТЕКЛА	①	1	(H+L-250)x4
①	Стекло	К/м	Уплотнитель
	15мм	37.5	009P3-норметик
	14мм	35	009P3x2
	12мм	30	009P4x2
	10мм	25	009P5x2
	8мм	20	009P5+P6
	6мм	15	001P6x2
	4мм	10	001P7x2