



Приводы C-VY и C-VYT используются для автоматизации промышленных и бытовых секционных ворот. Применение данного привода гарантирует точное и плавное движение ворот. (Приводы CBY)



Широко используемый для самых разных видов установки, привод CBY снабжен надежной системой микро-выключателей, регулируемых вручную, что значительно упрощает процедуру установки и не требует перенастройки. (Микровыключатель CBY)



Привод C100 хорошо подходит для автоматизации фрамуг. Один привод с помощью трансмиссии может производить открывание большого числа окон. (Вертикально открывающиеся окна с приводом C100)

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Основные характеристики блока управления ZC3C:

- ФУНКЦИЯ «ПЕШЕХОДНЫЙ СТОП».
- БЫСТРОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАДИОБРЕЛКОВ.
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ перед открытием или закрытием ворот.
- ОСТАНОВКА СТВОРОК ВОРОТ непосредственно с радиобрелка.
- НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ ВОРОТ. Любая команда на открытие или закрытие игнорируется, если фотозлементы обнаруживают препятствия.
- РЕЖИМ «ПРИСУТСТВИЕ ОПЕРАТОРА»: позволяет оператору перевести ворота в ручной режим управления.
- На корпусе блока управления смонтированы кнопки ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ, АВАРИЙНАЯ БЛОКИРОВКА, сетевой выключатель.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	C-VY	C-VYT	C100
Класс защиты	IP54		
Электропитание, В	~220 (50/60 Гц)	~220 / ~380 (50/60 Гц)	~220 (50/60 Гц)
Скорость вращения, Об/мин	45	45	42
Максимальная мощность, Вт	450	600	300
Максимальный потребляемый ток, А	4	2	2.3
Интенсивность использования, %	30	50	30
Понижающее передаточное отношение	1/30	1/30	1/32
Вращающий момент, Нм	50	50	26
Диапазон рабочих температур, °C	от -20 до +70		





ПРИМЕР АВТОМАТИЗАЦИИ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

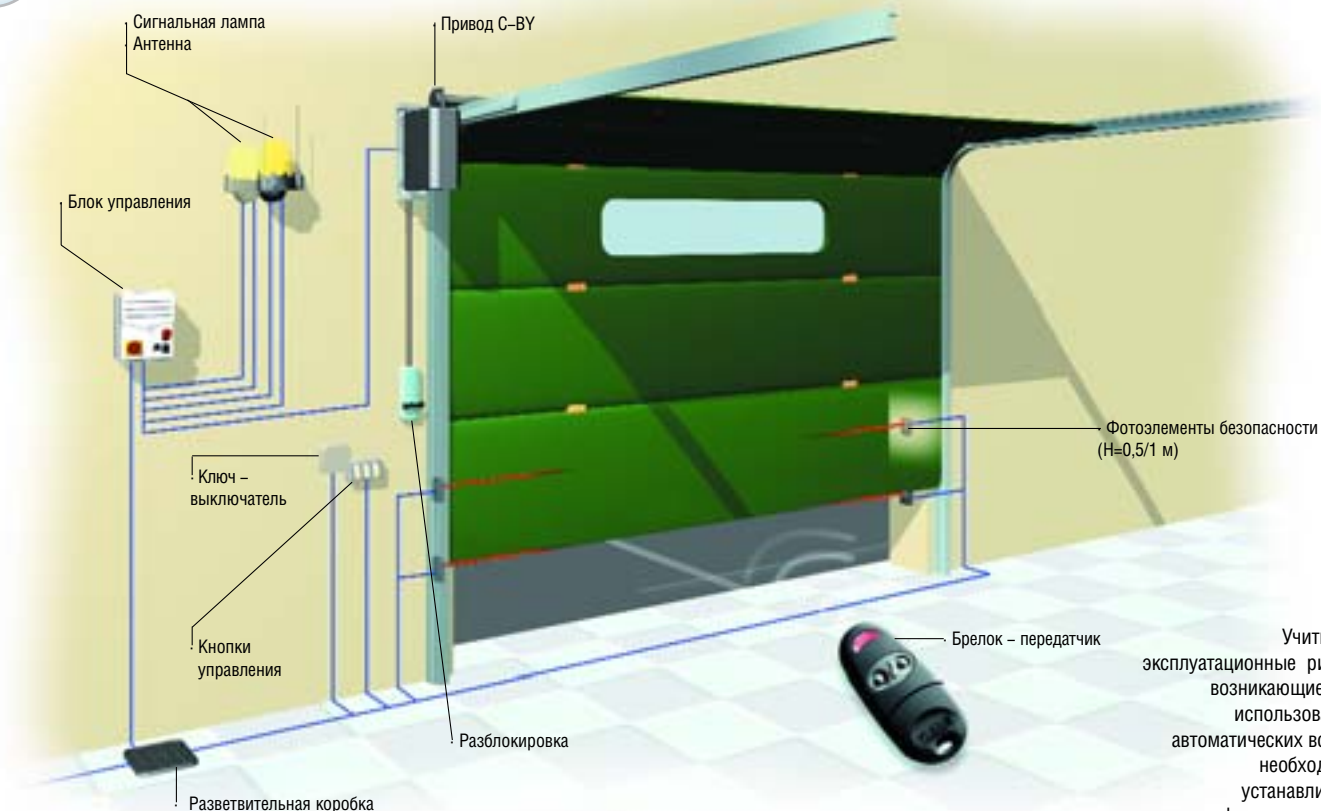

Учитывая эксплуатационные риски, возникающие при использовании автоматических ворот, необходимо устанавливать инфракрасные или электромеханические устройства безопасности.


КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 220В

Артикул	Описание	Кол-во	Цена
001C-BY	Привод 220В	1	
002ZC3C	Блок управления 220В	1	
001CMS	Система разблокировки	1	
001KIARO N	Сигнальная лампа	1	
001C1-C2S	Шестерня и цепь	1	
001DIR-10	Фотоэлементы безопасности	2	
001SET-K	Ключ-выключатель	1	
001AF43S	Радиоприемник	1	
001TOP-432SA	Брелок-передатчик	1	
001TOP-A433N	Антенна	1	
001TOP-RG58	Антенный кабель	5 м	
Итого:			


Приведены лишь некоторые из возможных конфигураций оборудования. Для более полного соответствия такого оборудования специфическим требованиям по безопасности и функциональности в различных сферах применения рекомендуется изучить всю гамму предлагаемой фирмой продукции.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



СВУ-
СВУТ

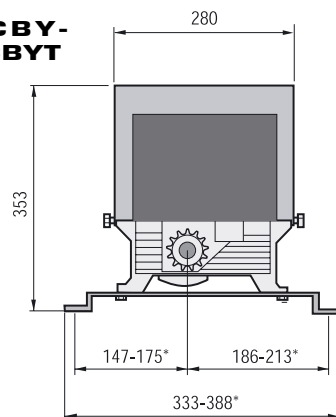


* регулируется

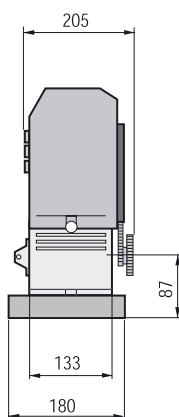

С100



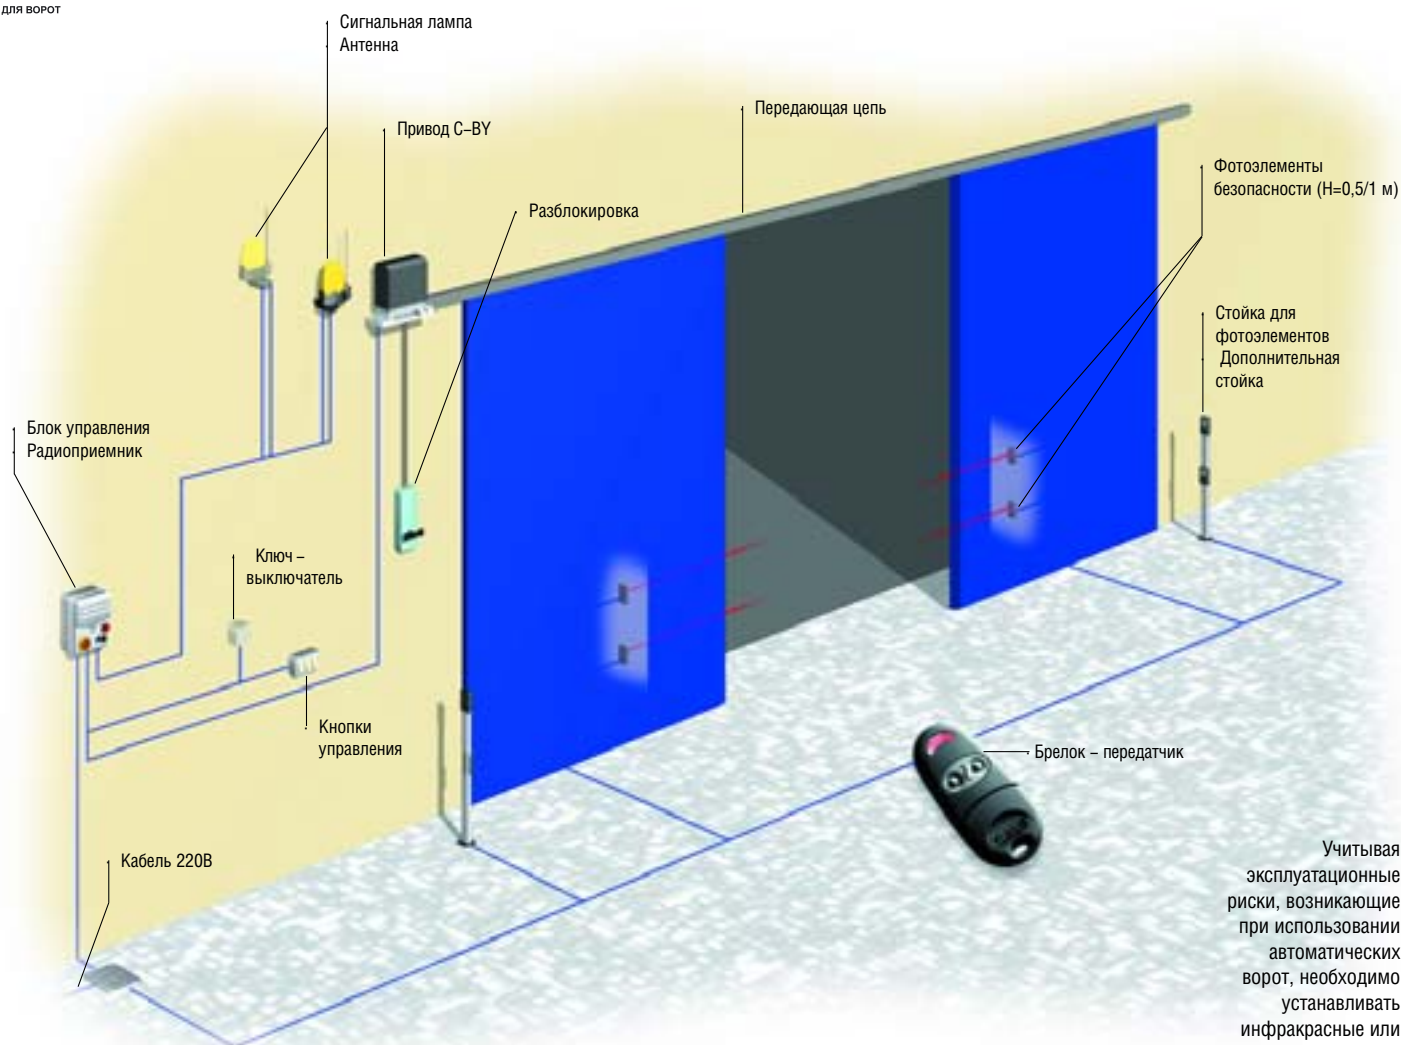


Учитывая эксплуатационные риски, возникающие при использовании автоматических ворот, необходимо устанавливать инфракрасные или электромеханические устройства безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 220В (ШИРИНА ПРОЕМА 8 М)			
Артикул	Описание	Кол-во	Цена
001C-BY	Привод 220В	1	
002ZC3C	Блок управления 220В	1	
001KIARO N	Сигнальная лампа	1	
001KIARO IN	Сигнальная лампа со счетчиком	1	
001C2-P	Система натяжения цепи и крепления створок	1	
009CCT*	Цепь 1/2 дюйма	20 м	
009CGIU**	Замок для 1/2 дюймовой цепи	4	
001CMS	Система разблокировки	1	
001DIR-10	Фотоэлементы безопасности	2	
001DIR-20	Фотоэлементы безопасности	2	
001DIR-L	Стойка для фотоэлементов	2	
001DIR-P	Дополнительная стойка для фотоэлементов	2	
001SET-K	Ключ-выключатель	1	
001AF43S	Радиоприемник	1	
001TOP-432SA	Брелок-передатчик	1	
001TOP-A433N	Антенна	1	
001TOP-RG58	Антенный кабель	5 м	
Итого:			

Приведены лишь некоторые из возможных конфигураций оборудования. Для более полного соответствия такого оборудования специфическим требованиям по безопасности и функциональности в различных сферах применения рекомендуется изучить всю гамму предлагаемой фирмой продукции.



ПРИМЕР АВТОМАТИЗАЦИИ СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ ВОРОТ

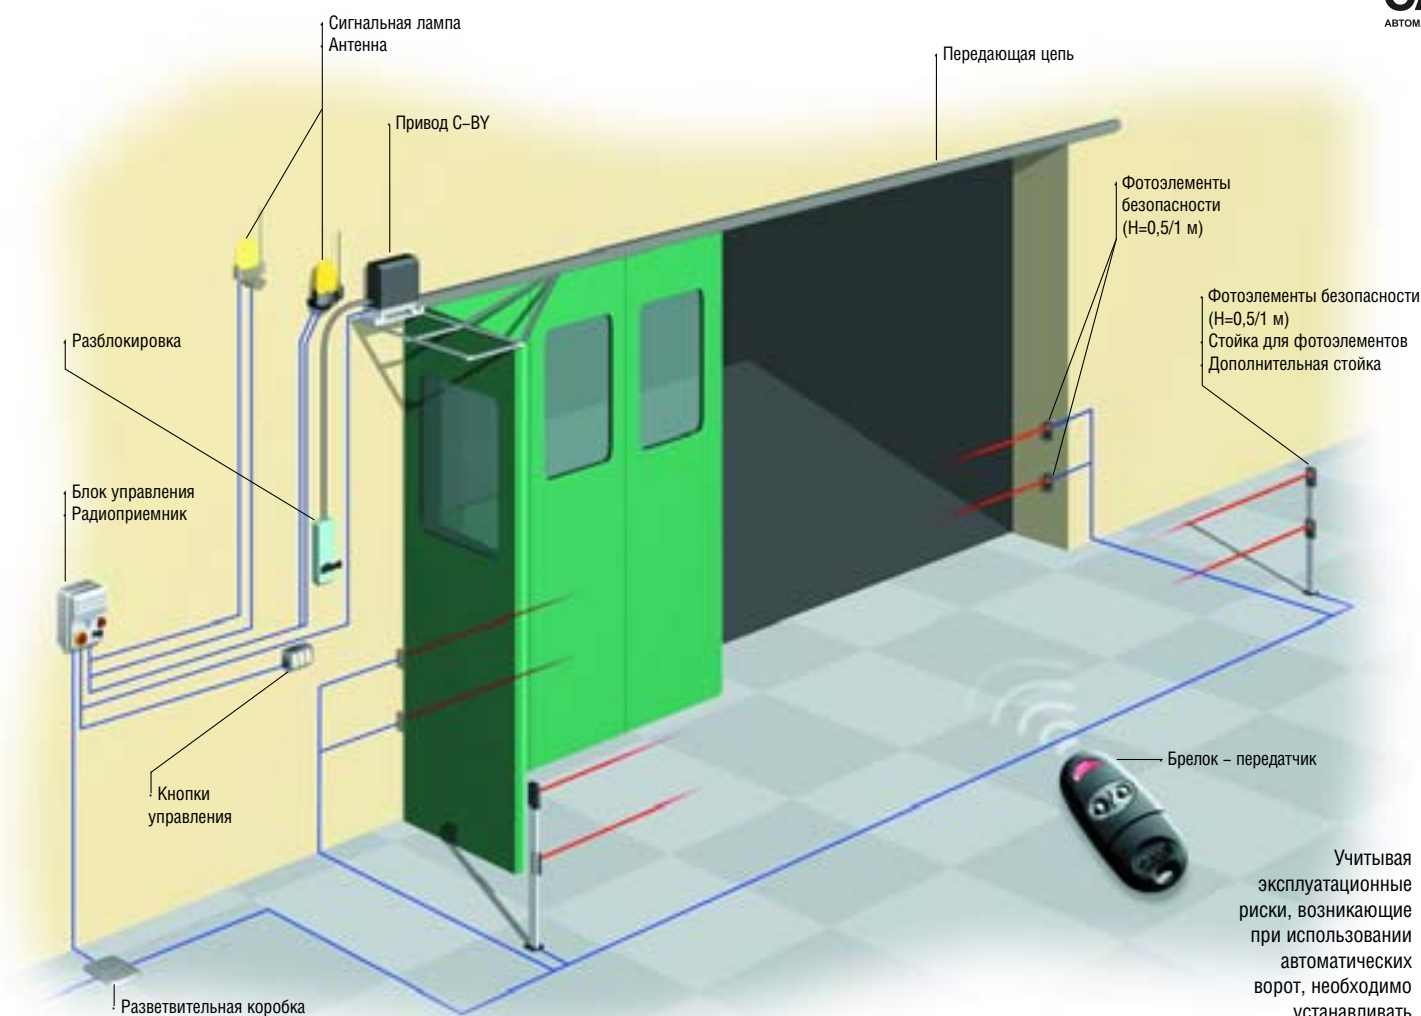

Учитывая эксплуатационные риски, возникающие при использовании автоматических ворот, необходимо устанавливать инфракрасные или электромеханические устройства безопасности.


КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 220/380В (ШИРИНА ПРОЕМА 4 м)

Артикул	Описание	Кол-во	Цена
001C-BYT	Привод 220/380В	1	
002ZT4C	Блок управления 220/380В	1	
001KIARO N	Сигнальная лампа	1	
001KIARO IN	Сигнальная лампа со счетчиком	1	
009CCT*	Цепь 1/2 дюйма	10 м	
009CGIU**	Замок для 1/2 дюймовой цепи	2	
001CMS	Система разблокировки	1	
001DIR-10	Фотоэлементы безопасности	4	
001DIR-L	Стойка для фотоэлементов	2	
001DIR-P	Дополнительная стойка для фотоэлементов	2	
001SET-K	Ключ-выключатель	1	
001AF43S	Радиоприемник	1	
001TOP-432SA	Брелок-передатчик	1	
001TOP-A433N	Антенна	1	
001TOP-RG58	Антенный кабель	5 м	
		Итого:	

*Артикул 009CCT «Цепь 1/2 дюйма» поставляется отрезками по 5 м.

**Артикул 009CGIU «Замок для 1/2 дюймовой цепи» необходим для соединения отрезков цепи в кольцо

Приведены лишь некоторые из возможных конфигураций оборудования. Для более полного соответствия такого оборудования специфическим требованиям по безопасности и функциональности в различных сферах применения рекомендуется изучить всю гамму предлагаемой фирмой продукции.

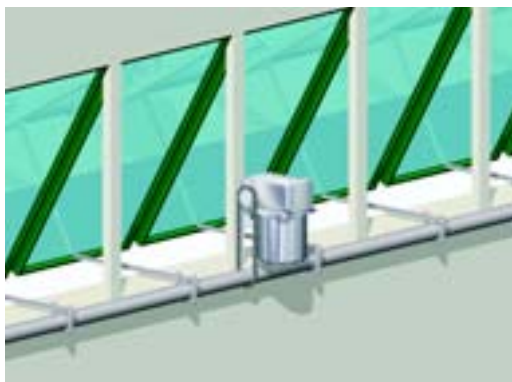

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 220

Артикул	Описание	Кол-во	Цена
001C100	Привод 220В	1	
003ZC5	Плата блока управления 220В	1	
001S4340C	Корпус из ABS-пластика с трансформатором	1	
001C1-C2F	Шестерня и цепь	1	
Итого:			

СЕРИЯ С-ВУ: АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

АВТОМАТИКА 220В



Привод 220В
001 C-VY



Привод 220В
001 C100

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИКИ 220В



Блок управления с расширенным набором функций
002 ZC3



Блок управления с расширенным набором функций, кнопками управления и сетевым выключателем на крышке
002 ZC3C

АВТОМАТИКА И БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ 220-380В (ОДНОФАЗНЫЕ / ТРЕХФАЗНЫЕ)



Привод 220/380В
001 C-VYT



Блок управления 220/380В (однофазное/трехфазное) для приводов серии C-VYT
002 ZT4



Блок управления 220/380В (однофазное/трехфазное) для приводов серии C-VYT с кнопками управления и сетевым выключателем на крышке
002 ZT4C

КОРПУСА И ПЛАТЫ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИКИ 220В



Корпус блока управления из ABS-пластика 197х290 мм с трансформатором

001 S4339



Корпус блока управления из ABS-пластика 197х290 мм с трансформатором и встроенными в корпус выключателем питания и кнопками управления

001 S4339C



Корпус блока управления из ABS-пластика 240х320 мм с трансформатором.

001 S4340



Корпус блока управления из ABS-пластика 240х320 мм с трансформатором и встроенными в корпус выключателем питания и кнопками управления

001 S4340C



Стандартная плата блока управления с разъемом для установки радиоприемника CAME

003 ZC4



Стандартная плата блока управления (отдельные кнопки «ОТКРЫТЬ» и «ЗАКРЫТЬ») с разъемом для установки радиоприемника CAME

003 ZC5



Многофункциональная плата управления с автоматическим тестированием устройств безопасности и возможностью установки платы радиоприемника CAME

003 ZM2

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА



Дистанционная разблокировка (тросовая L=7м)

001 CMS



Короб для цепи с крышкой

001 CGP



Цепь 1/2 дюйма для складывающихся и раздвижных ворот

009 CCT



Замок для 1/2 дюймовой цепи

009 CGIU



Система натяжения цепи и крепления створок для приводов C100

001 C1-P



Система натяжения цепи и крепления створок для приводов C-BY/ВУТ

001 C2-P



Шестерня 36 зубьев и 1/2 дюймовая цепь для секционных ворот

001 C1-C2S



Шестерня 15 зубьев и 1/2 дюймовая цепь для фрамуг

001 C1-C2F



Шестерня 60 зубьев и 1/2 дюймовая цепь для рулонных ворот

001 C1-C2H