


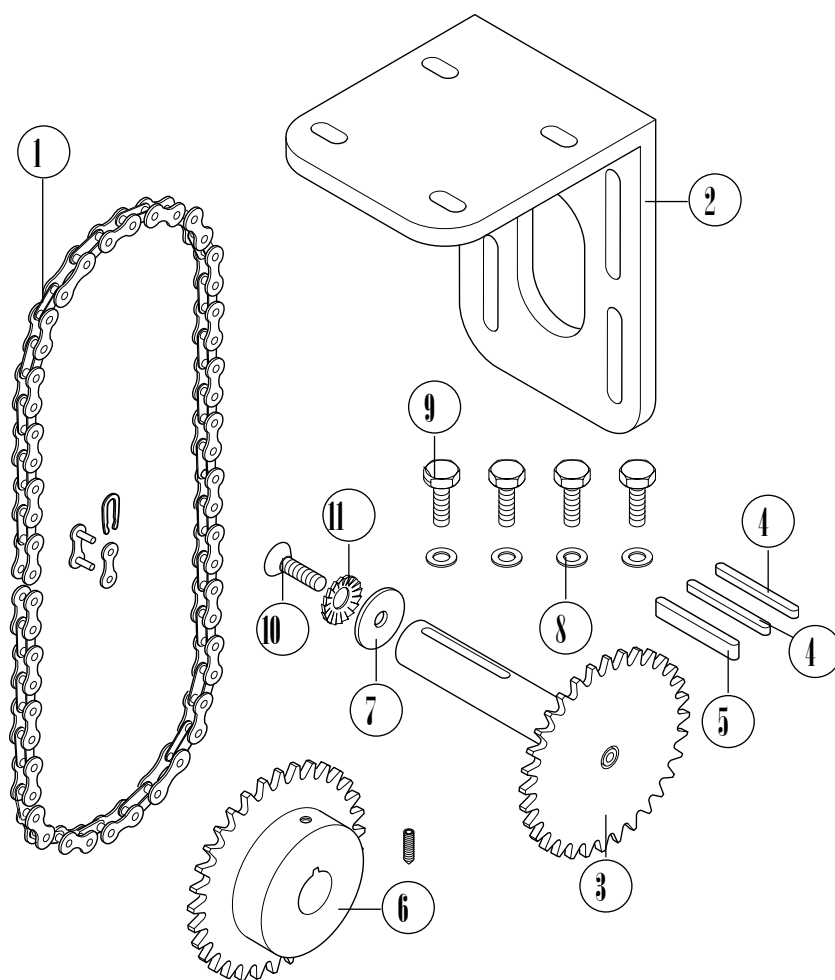


RUS

- 1) Цепь (78 звеньев) + замок
- 2) Кронштейн крепления
- 3) Вал с шестерней Z26
- 4) Шпонка А
- 5) Шпонка В
- 6) Шестерня Z45
- 7) Шайба
- 8) Шайба UNI 6593 8 x 24
- 9) Болты UNI 5739 M8 x 16
- 10) Болт UNI 5933 M6 x 16
- 11) Шайба зубчатая


РУССКИЙ

Монтаж

- 1) Откройте защитную крышку. Вставьте шпонку А или В (Рис.1) в паз вала и шестерни Z45, на валу шестерёнка крепится с помощью шурупа без головки.
- 2) Вставьте шпонку А в паз шестерни и вала Z26, вставьте шестерню в мотор, зафиксируйте прилагаемым винтом (UNI 5933 M6x16), шайбу (7) и стопорную шайбу (11) располагать на противоположных сторонах.

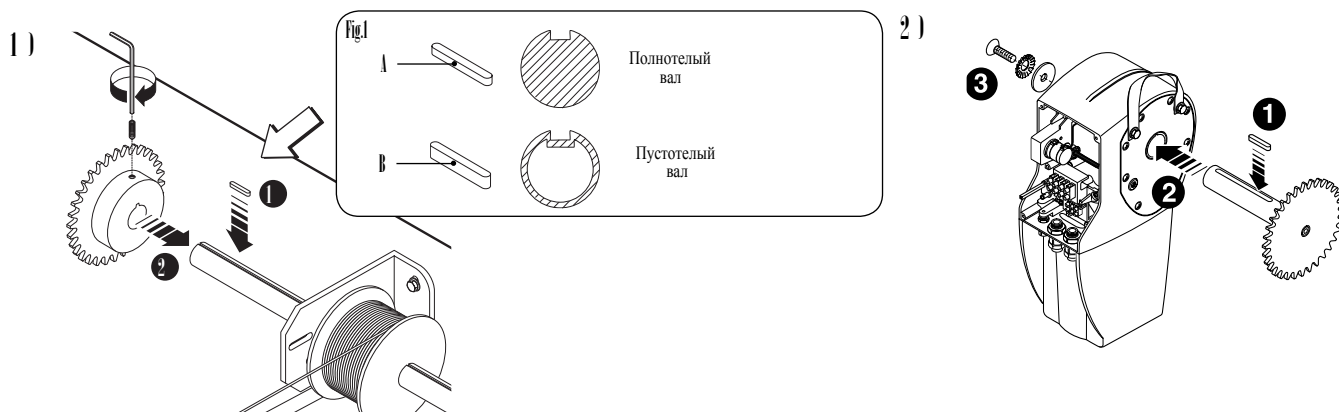

- 3) Установите кронштейн фиксирующий привод.
- 4) Соедините два конца цепи замком и установите её на шестерню Z45.
- 5) Установите вал шестерней привода на цепь.
- 6) Поверните рычаг ручной разблокировки привода по часовой стрелке; затем закрепите редукторный электродвигатель фиксирующим кронштейном шурупами соответствующими типу стены, проверьте, что обе шестерни параллельны друг другу.

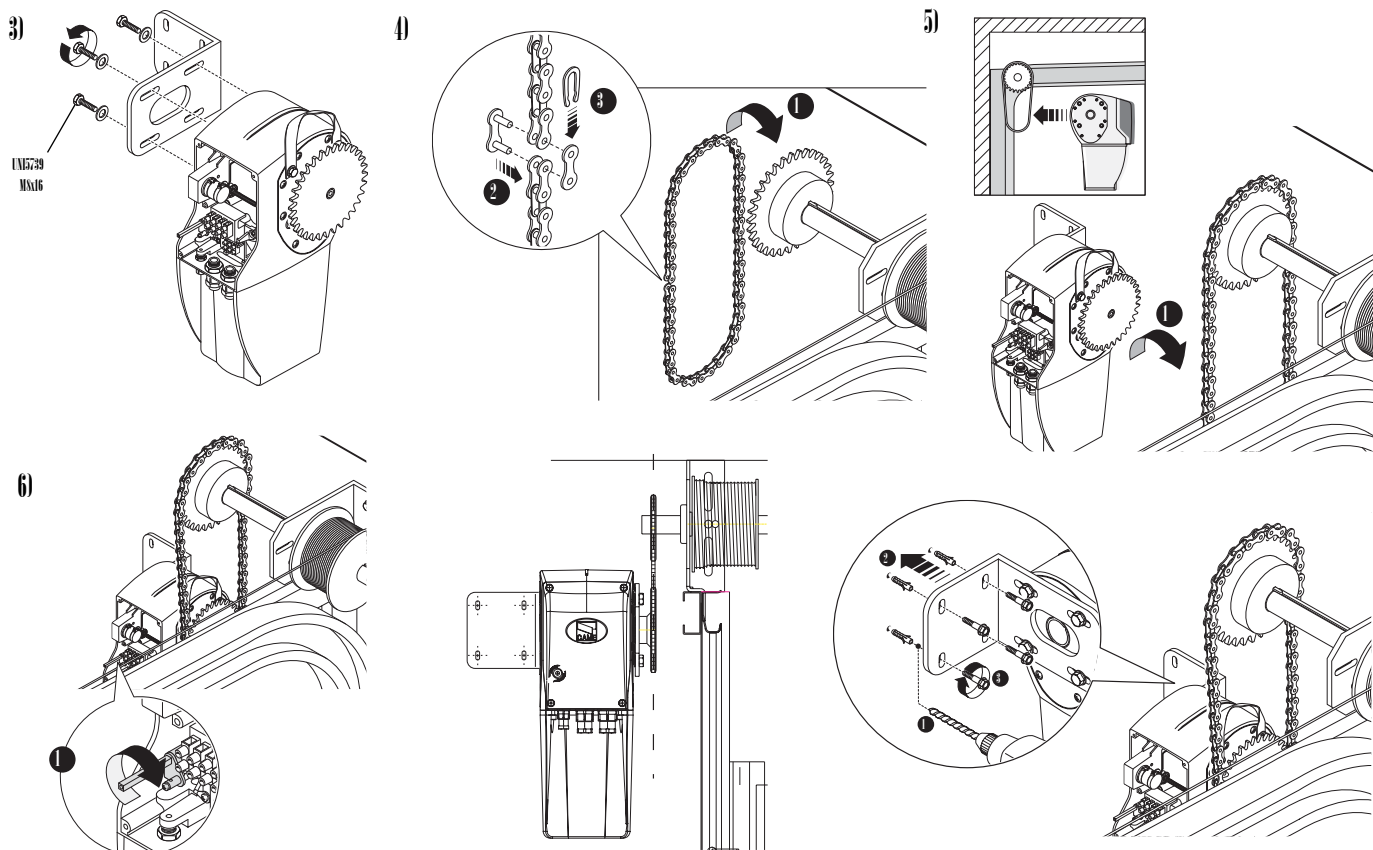

Внимательно производите монтаж.



Management quality certificate
DIN EN ISO 9001



Registration №
12 100 8953



Гамма продукции CAME включает в себя:
Автоматику для **раздвижных/откатных** ворот
Автоматику для **распашных** ворот
Автоматику для **гаражных** и **секционных** ворот
Автоматику для **рольставен** и **промышленных** ворот
Автоматику для **парковок** и **дорожные шлагбаумы**
Автоматические **раздвижные** и **распашные** двери
Системы контроля доступа
Оборудование **управления и безопасности**

internet:
www.camerussia.ru
e-mail:
info@camerussia.ru