




Микровыключатели крайних положений позволяют точно регулировать угол открытия и закрытия створки. (электроприводы KR510)




Корпуса приводов серии KRONO изготовлены из алюминия, что гарантирует максимальную прочность изделия.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

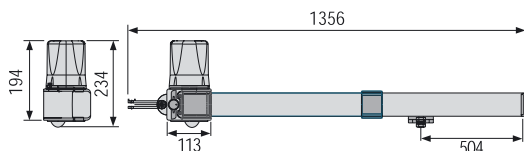

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

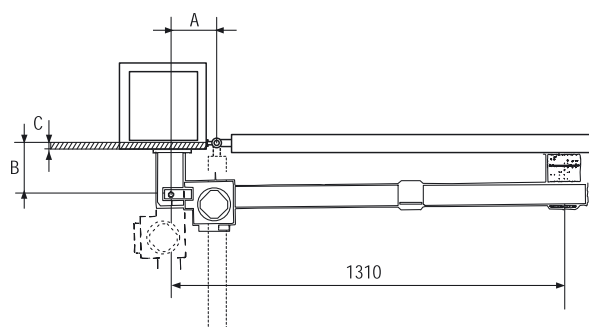

Угол открытия	A, мм	B, мм	C макс, мм
90°	200	200	120
120	200	140	70

ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ширина створки, м*	Масса створки, кг
2,00	1000
2,50	800
3,00	600
4,00	500
5,00	400

* При ширине створки менее 3 м смотрите бытовую серию на стр. 20


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	KRONO 510
Класс защиты	IP54
Электропитание, В	~220 (50/60 Гц)
Электропитание двигателя, В	~220 (50/60 Гц)
Максимальный потребляемый ток, А	1,1
Максимальная мощность, Вт	130
Интенсивность использования, %	30
Тяговое усилие, Н	400 – 3000
Максимальная температура двигателя, °C	150
Время открывания (до 90°), с	22
Диапазон рабочих температур, °C	от -20 до +70





ПРИМЕР АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ

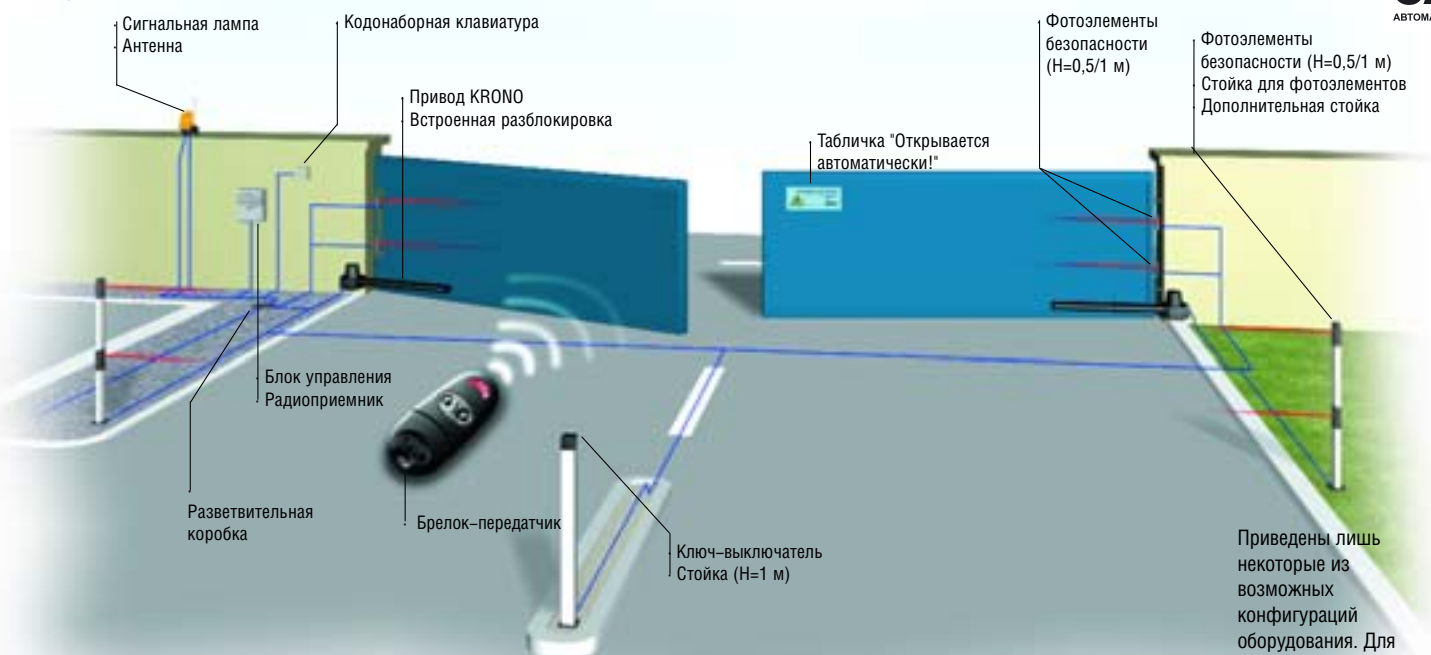

Учитывая эксплуатационные риски, возникающие при использовании автоматических ворот, необходимо устанавливать инфракрасные или электромеханические устройства безопасности.

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ			
Артикул	Описание	Кол-во	Цена
001KR510D	Привод правый с концевыми микровыключателями	1	
001KR510S	Привод левый с концевыми микровыключателями	1	
003ZA3	Плата блока управл. с расширенным набором функций	1	
001S4340	Корпус блока управления	1	
001KIARO IN	Сигнальная лампа 220В со счетчиком	1	
001DIR-10	Фотоэлементы безопасности	4	
001DIR-L	Стойка для фотоэлементов	2	
001DIR-P	Дополнительная стойка для фотоэлементов	2	
001S9000	Радиоканальная кодоначорная клавиатура	1	
001AF43S	Радиоприемник	1	
001TOP-432SA	Брелок-передатчик	1	
001TOP-A433N	Антенна	1	
001TOP-RG58	Антенный кабель	5 м	
Итого:			

Приведены лишь некоторые из возможных конфигураций оборудования. Для более полного соответствия такого оборудования специфическим требованиям по безопасности и функциональности в различных сферах применения рекомендуется изучить всю гамму предлагаемой фирмой продукции.

СЕРИЯ KRONO: АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ



Привод 220В самоблокирующийся правый со встроенными концевыми выключателями. Время открывания 34 с (90°).

001 KR510D

Привод 220В самоблокирующийся левый со встроенными концевыми выключателями. Время открывания 34 с (90°).

001 KR510S



Цилиндр замка DIN

001 KR001



Корпус блока управления из ABS-пластика 197x290 мм с трансформатором.

001 S4339



Корпус блока управления из ABS-пластика 240x320 мм с трансформатором.

001 S4340



Плата блока управления одним приводом с разъемом для установки радиоприемника CAME.

003 ZA5



Плата блока управления (стандартная) двумя приводами с разъемом для установки радиоприемника CAME.

003 ZF1



Плата блока управления (с расширенным набором функций) двумя приводами с разъемом для установки радиоприемника CAME.

003 ZA3



Плата блока управления (многофункциональная) с автоматическим тестированием устройств безопасности и разъемом для установки радиоприемника CAME.

003 ZM2