



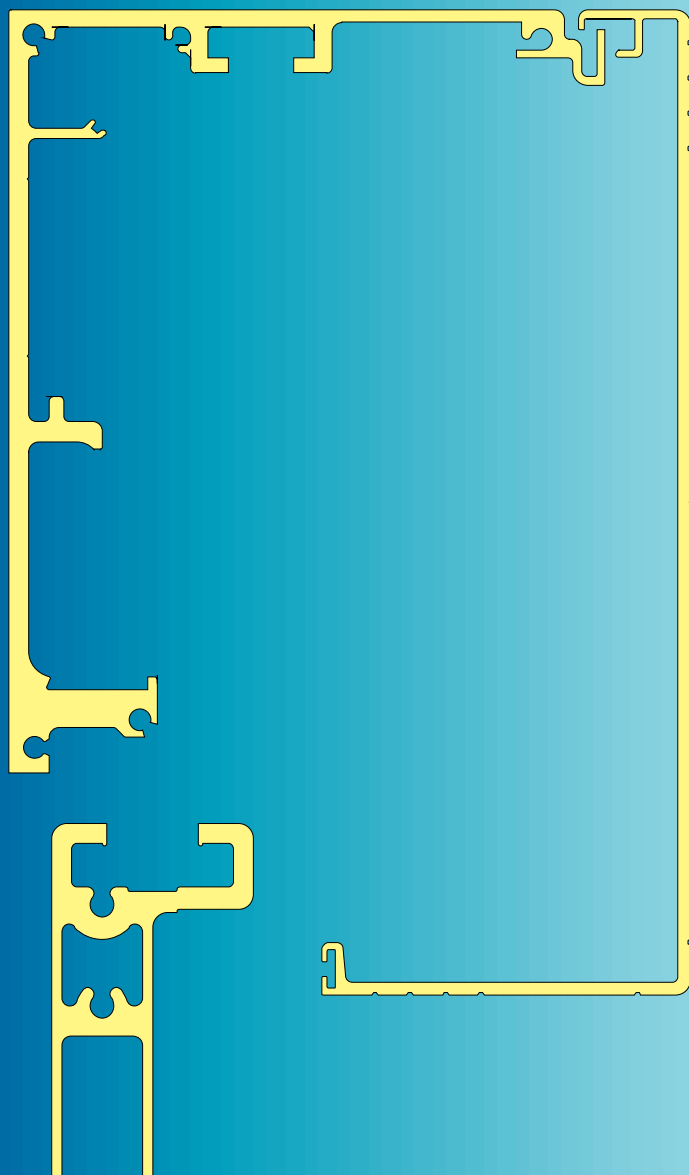

Profilati alluminio
per porte scorrevoli
con automazione
Corsa o Rodeo

serie S20


Tav. 2	DIMENSIONI E ALLINEAMENTI TRAVE E COPRIPROFILO
Tav. 3,4,5	DESCRIZIONE MATERIALI
Tav.6	ALLESTIMENTO ANTA MOBILE MEDIANTE SISTEMA 001MAM001
Tav. 7	LAVORAZIONI PER ASSEMBLAMENTO "ANTE MOBILI"
Tav. 8	ALLESTIMENTO STRUTTURA FISSA CON TELAIO TOTALE E PROFILO PORTAFOTOCELLULE MAL204
Tav. 9	LAVORAZIONI PER ASSEMBLAMENTO "ANTE FISSE" PER ALLESTIMENTO A PAG. 8
Tav. 10	ALLESTIMENTO STRUTTURA FISSA CON TELAIO TOTALE E PROFILO PORTAFOTOCELLULE MAL790
Tav. 11	ALLESTIMENTO STRUTTURA FISSA CON TELAIO TOTALE E PROFILO PORTAFOTOCELLULE MAL790 LAVORAZIONI PARTICOLARI
Tav. 12	LAVORAZIONI PER ASSEMBLAMENTO "ANTE FISSE" PER ALLESTIMENTO A PAG.10
Tav. 13	SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE SENZA ANTE FISSE CON BATTUTA IN CHIUSURA COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 14	SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE SENZA ANTE FISSE CON BATTUTA IN CHIUSURA COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 15	SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE CON TELAIO A MURO E CON BATTUTA IN CHIUSURA COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 16	SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE CON TELAIO A MURO E CON BATTUTA IN CHIUSURA COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 17	SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE CON TELAIO A MURO, BATTUTA IN CHIUSURA E PORTAFOTOCELLULE L204 COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 18	SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE CON TELAIO A MURO, BATTUTA IN CHIUSURA E PORTAFOTOCELLULE L204 COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 19	SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE CON BATTUTA IN CHIUSURA E PORTAFOTOCELLULE L790 COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 20	SISTEMA A DUE ANTE MOBILI COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 21	SISTEMA A DUE ANTE MOBILI COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 22	SISTEMA A DUE ANTE MOBILI CON TELAIO A MURO COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 23	SISTEMA A DUE ANTE MOBILI CON TELAIO A MURO COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 24	SISTEMA A DUE ANTE MOBILI CON TELAIO A MURO E PORTAFOTOCELLULE MAL204 COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 25	SISTEMA A DUE ANTE MOBILI CON TELAIO A MURO E PORTAFOTOCELLULE MAL204 COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 26	SISTEMA A DUE ANTE MOBILI CON PORTAFOTOCELLULE MAL790 COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 27	SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE PIU' FISSA CON TELAIO A MURO COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 28	SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE PIU' FISSA CON TELAIO A MURO COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 29	SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE PIU' FISSA CON PORTAFOTOCELLULE MAL204 COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 30	SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE PIU' FISSA CON PORTAFOTOCELLULE MAL204 COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 31	SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE PIU' FISSA CON PORTAFOTOCELLULE MAL790 COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 32	SISTEMA A DUE ANTE MOBILI PIU' FISSE CON TELAIO A MURO COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 33	SISTEMA A DUE ANTE MOBILI PIU' FISSE CON TELAIO A MURO COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 34	SISTEMA A DUE ANTE MOBILI PIU' FISSE CON TELAIO A MURO E PORTAFOTOCELLULE MAL204 COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 35	SISTEMA A DUE ANTE MOBILI PIU' FISSE CON TELAIO A MURO E PORTAFOTOCELLULE MAL204 COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 36	SISTEMA A DUE ANTE MOBILI PIU' FISSE CON TELAIO E PORTAFOTOCELLULE MAL790 COPRIPROFILO 001LD00



SERIE20


DIMENSIONI E ALLINEAMENTI TRAVE E COPRIPROFILI

SCALA 1:1

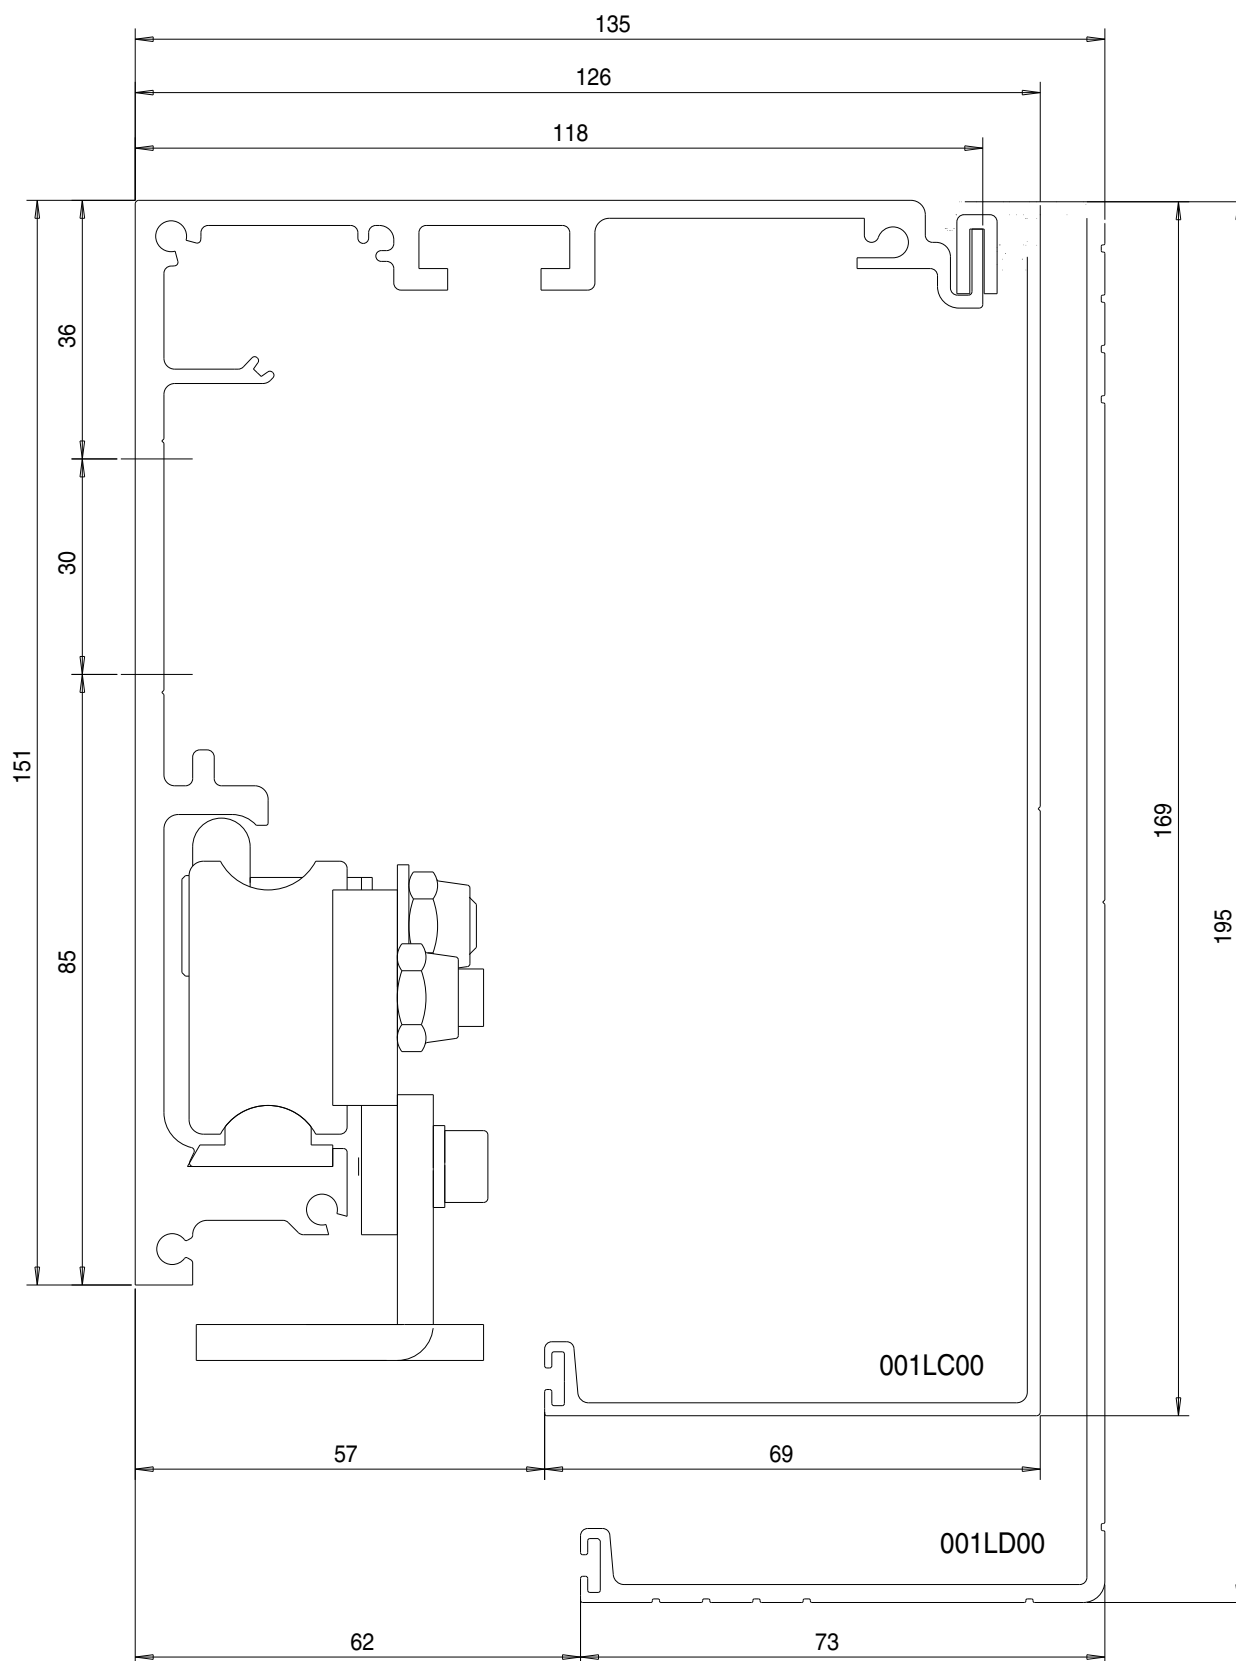

* GLI ARTICOLI 001LC00 E 001LD00 SONO SPIEGATI SUL LISTINO CAME 2000


* QUESTE MISURE SONO DA UTILIZZARE ASSIEME ALLE TAVOLE SUCCESSIVE PER RILEVARE,
IN BASE ALL' ALLESTIMENTO SCELTO,
GLI INGOMBRI CHE INFLUISCONO SUL DIMENSIONAMENTO DEL SERRAMENTO.



SERIE20


DESCRIZIONE MATERIALI

SCALA 1:2

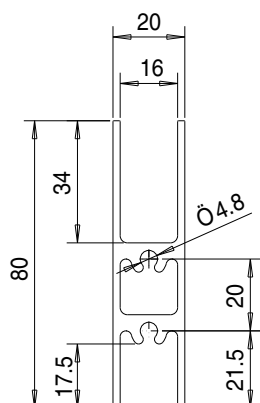

IMPIEGHI


- 1 - ZOCCOLO PER ANTE MOBILI
- 2 - TRAVERSO E ZOCCOLO ANTE FISSE



1 001MAM612 - ZOCCOLO


LEGA ALU-6060

Peso Kg/m 1,325

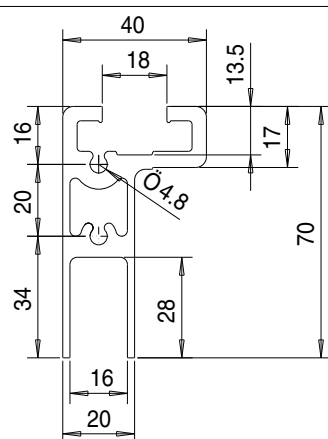

IMPIEGHI

- 1 - TRAVERSO DI AGGANCIO
PER ANTE MOBILI





2 001MAL203 - AGGANCIO

LEGA ALU-6060

Peso Kg/m 1,802

IMPIEGHI


- 1 - MONTANTE PER ANTE FISSE
E PER ANTE MOBILI
- 2 - SUPPORTO GUARNIZIONI
L_201 - L_202

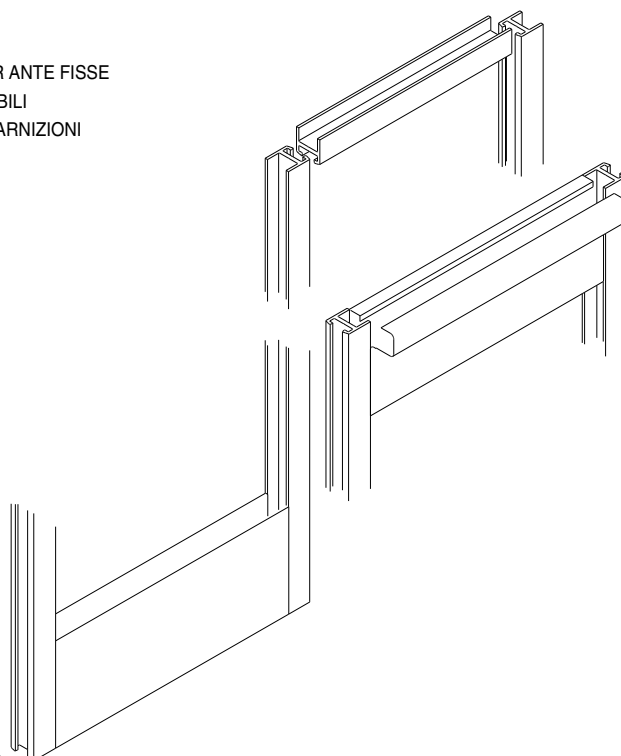

3 001MAL199 - MONTANTE

LEGA ALU-6060


Peso Kg/m 0,366



SERIE20


DESCRIZIONE MATERIALI

SCALA 1:2



IMPIEGHI



- 1 - CONTENIMENTO FOTOCELLULE (OO1MF9011/9111)
2 - SUPPORTO GUARNIZIONE 001MAL202
PER BATTUTA DI CHIUSURA ANTE SINGOLE

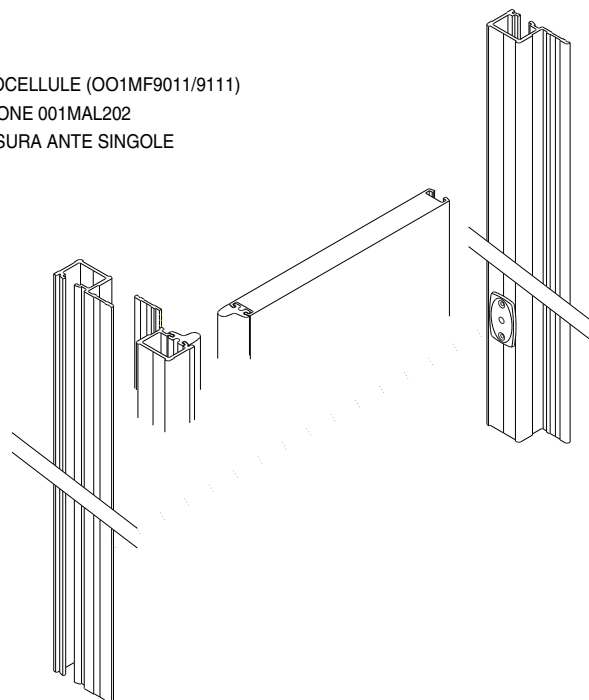


4	001MAL204	- CONTENITORE FOTOCELLULE
LEGA ALU-6060		Peso Kg/m 0,813

IMPIEGHI


- 1 - TELAIO A MURO PER INSERIMENTO ANTE FISSE
2 - SPESSORE DI ALLINEAMENTO ANTE FISSE ALLE MOBILI

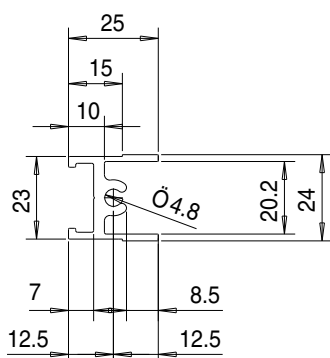


5	001MAL200	- TELAIO FISSO
LEGA ALU-6060		Peso Kg/m 0,509



6	001MAL202	- GUARNIZIONE ANTERIORE
PVC SH 62 NERO + COEST. RAL 5015		Peso Kg/m 0,18



7	001MAL201	- GUARNIZIONE POSTERIORE
PVC SH 62 NERO + COEST. RAL 5015		Peso Kg/m 0,17





SERIE20

DESCRIZIONE MATERIALI

SCALA 1:2

IMPIEGHI



1 - CONTENIMENTO FOTOCELLULE (001MF9011/9111)

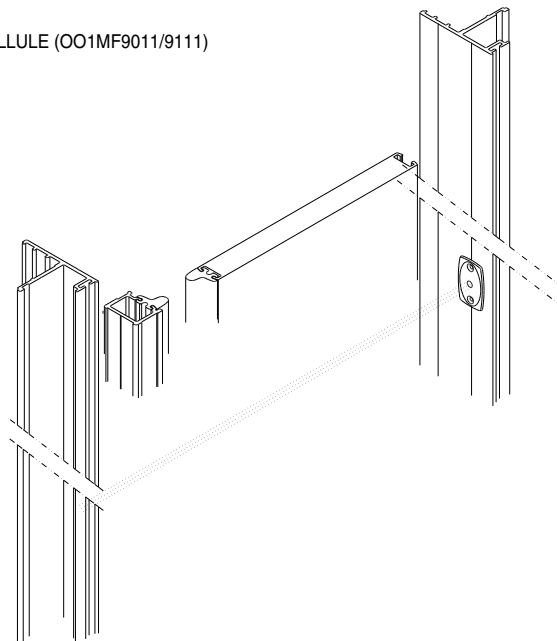


8	001MAL790	- PROFILO PORTAFOTOCELLULE/2
LEGA ALU-6060		Peso Kg/m 0,478

IMPIEGHI

1 - CHIUSURA POSTERIORE PROFILO L_790



9	001MAL791	- PROFILO CHIUSURA PORTAFOT./2
MAT.PLASTICO NERO RIGIDO 99 SHORE		Peso Kg/m .




SERIE20

ALLESTIMENTO ANTA MOBILE MEDIANTE SISTEMA 001MAM001


Disegno di proprietà CAME. Riproduzione vietata e tutelata a norma di legge.

MODIFICABILE SOLO AL CAD

CAME CAD SYSTEM

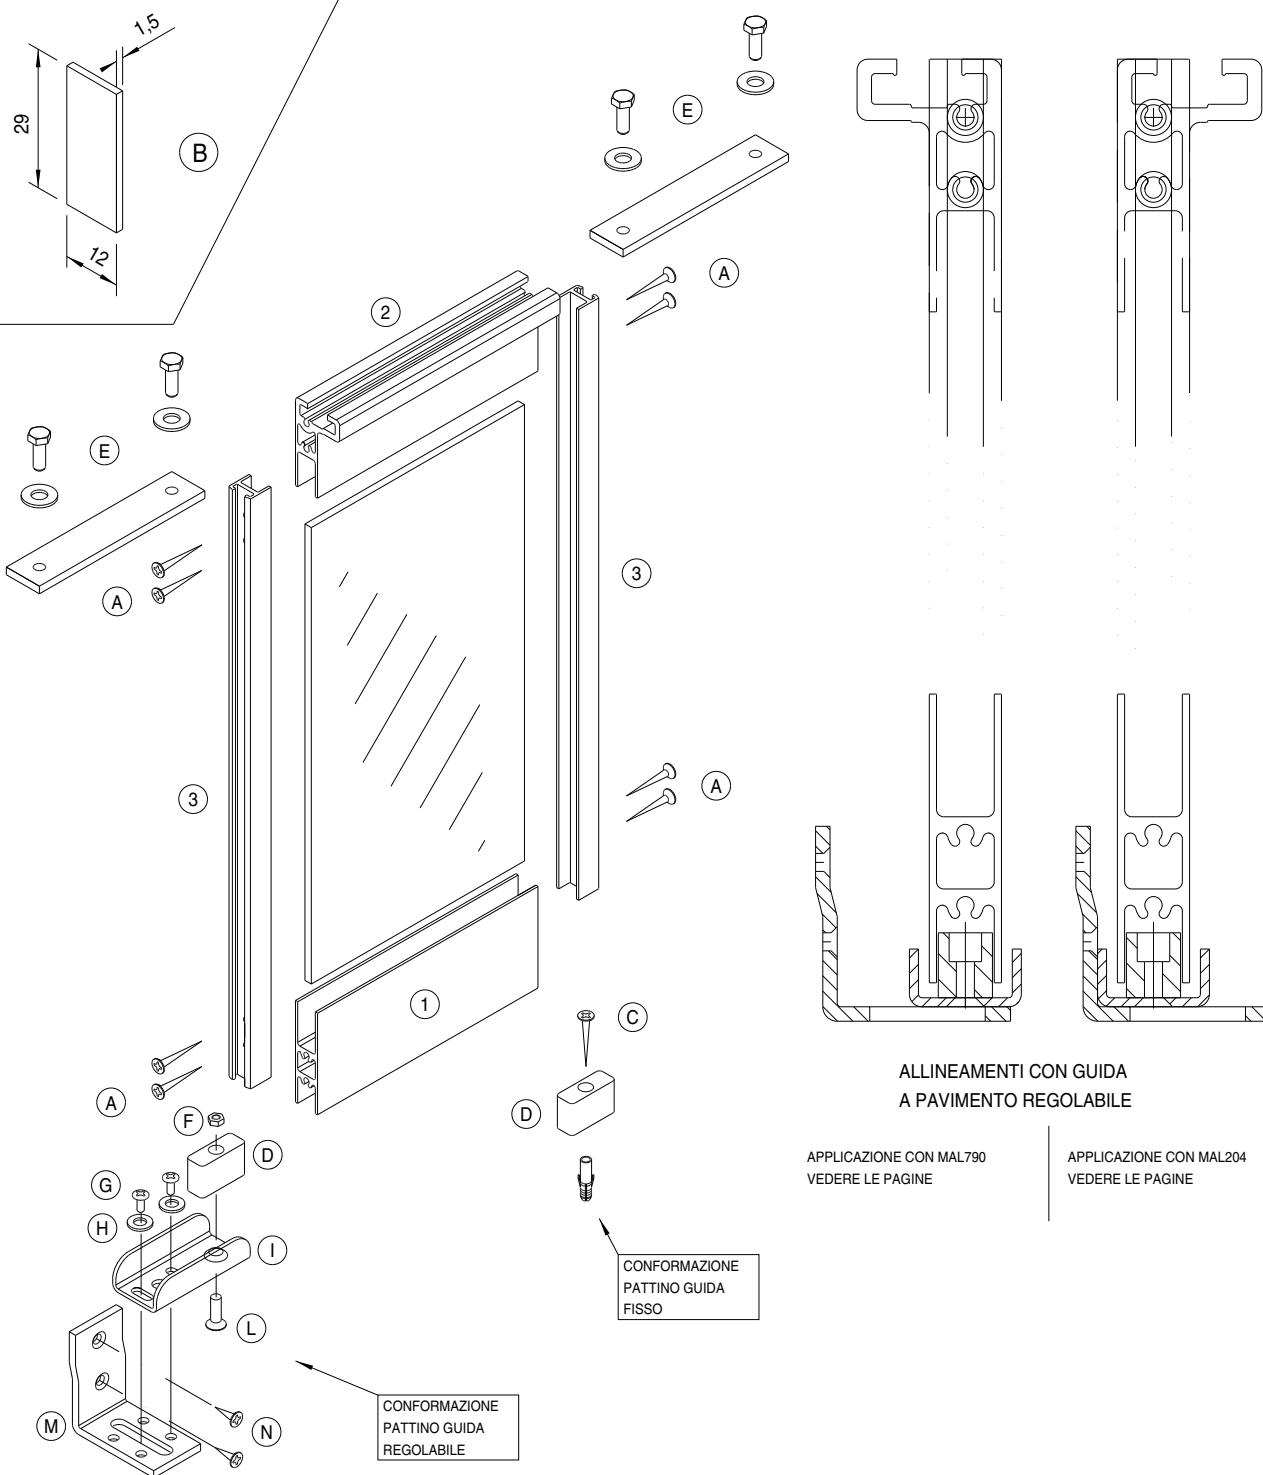

(X)	Q.ta	Descrizione	(X)	Q.ta	Descrizione
(A)	8+2	VITE AUTOFILETTANTE 5,5x50 ZINCATA BIANCA	(M)	1	119PL792 STAFFA FISSAGGIO GUIDA
(B)	18	SPESSORE NYLON PER VETRI 12x29 SP. 1,5mm	(N)	2	VITE 3,9X9,5 UNI6955
(C)	1	VITE CON TASSELLO S6	(1)	1	001MAM612 - ZOCCOLO
(D)	1	PATTINO A PAVIMENTO	(2)	1	001MAL203 - AGGANCIO MOBILE
(E)	2	PIASTRE DI AGGANCIO AI CARRELLI COMPLETE DI VITERIE	(3)	2	001MAL199 - MONTANTE
(F)	1	DADO M6 UNI5588	()	.	.
(G)	2	VITE M4X6 UNI7687 INOX	()	.	.
(H)	2	RONDELLE 4,3X9 UNI6592 INOX	()	.	.
(I)	1	119PL793 GUIDA PER PATTINO	()	.	.
(L)	1	VITE M6X16 UNI5933	()	.	.
(M)			()	.	.
(N)			()	.	.







SERIE20

LAVORAZIONI PER ASSEMBLAMENTO "ANTE MOBILI"


Disegno di proprietà CAME. Riproduzione vietata e tutelata a norma di legge.

MODIFICABILE SOLO AL CAD



CAME CAD SYSTEM

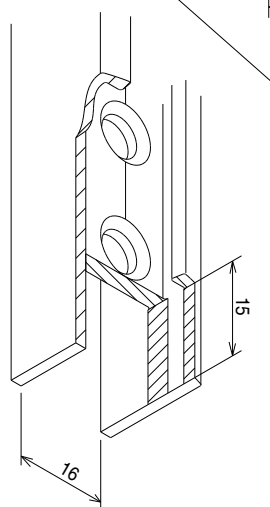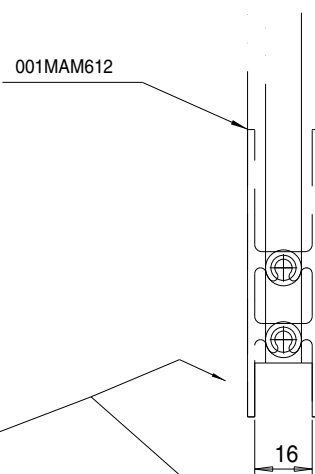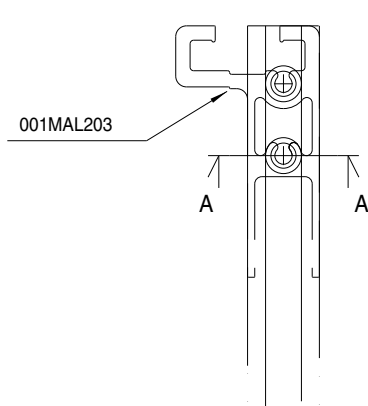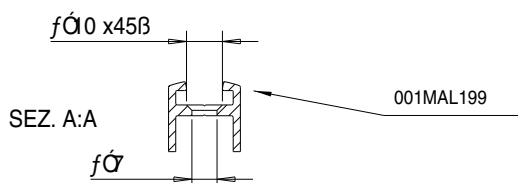

LAVORAZIONE DA ESEGUIRE
SUL MONTANTE POSTERIORE
PER PASSAGGIO PATTINO M513
VEDERE A PAG.6

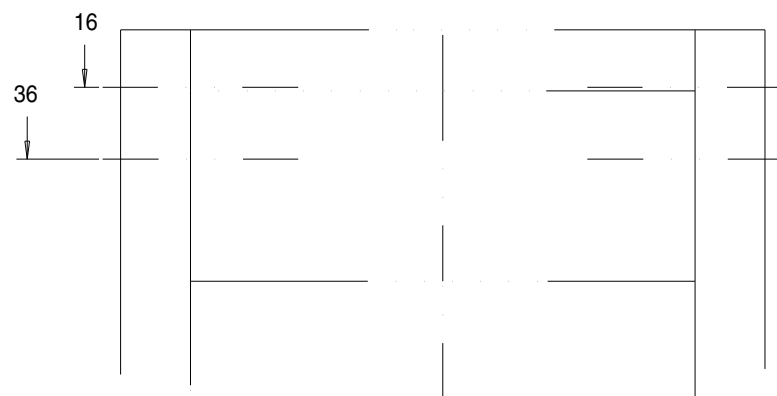


- ESECUZIONE N°8 FORI $f\phi 7$
SVASATI $f\phi 10 \times 45B$
SUI MONTANTI 001MAL199

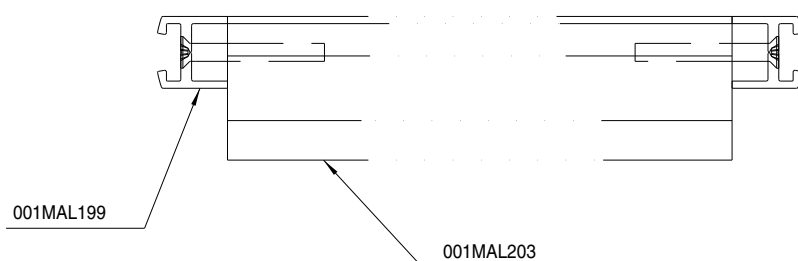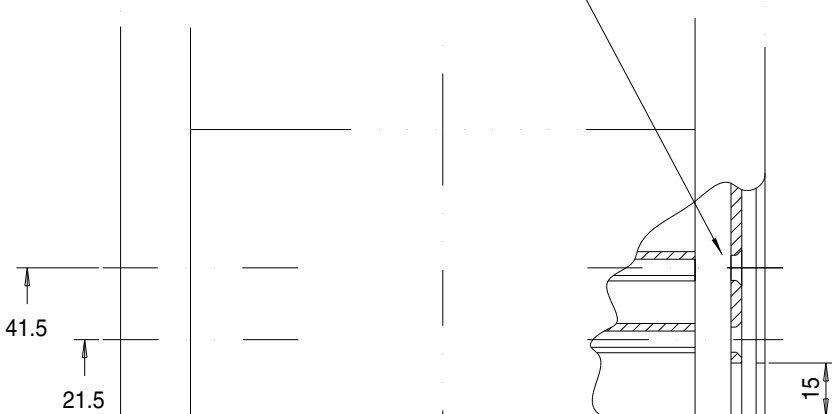

NOTE:

L'ESECUZIONE DELLE ANTE MOBILI PREVEDE OLTRE AL TAGLIO A MISURA
COME INDICATO NELLE "DISTINTE DI TAGLIO", ANCHE L'ESECUZIONE DI
APPOSITE FORATURE PER L'ACCOPIAMENTO DEI MONTANTI CON I TRAVERSI.


*** FARE ATTENZIONE CHE NELL'ASSEMBLAGGIO VENGANO INSERITE LE STAFFE
DI AGGANCIO AI CARRELLI (VEDI PAG.4) PRIMA DELLA CHIUSURA DEL VETRO.**



SERIE20
ALLESTIMENTO STRUTTURA FISSA CON TELAIO TOTALE
E PROFILO PORTAFOTOCELLULE MAL204


NOTE:

Si pone in evidenza nella costruzione delle ante fisse,
che il montante 001MAL199 del lato vano passaggio (anteriore) deve
essere piu' lungo dell'altro (posteriore), in modo da permettere
il fissaggio sul telaio (001MAL200) posto a pavimento (vedere pag. 9)

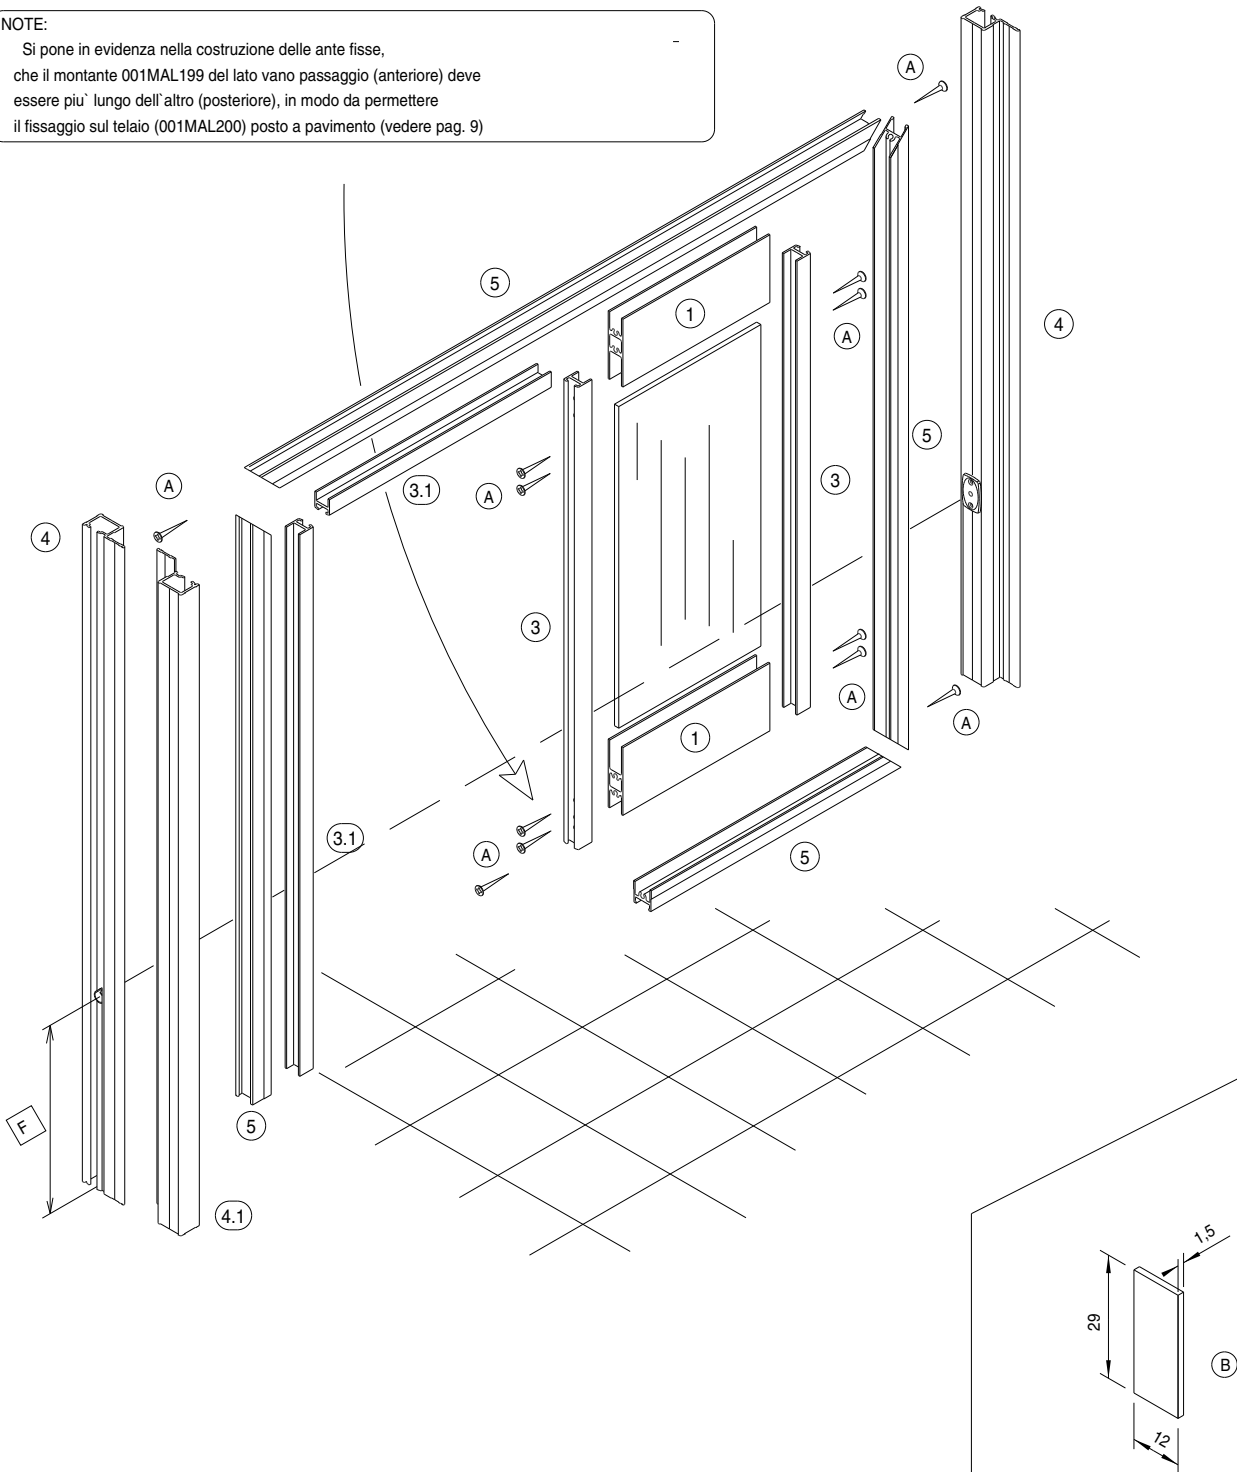

PER IL DIMENSIONAMENTO DEI PROFILI SEGUIRE LE DISTINTE DI TAGLIO SUCCESIVE

(X)	Q.ta`	Descrizione
(A)	12+2	VITE AUTOFILETTANTE 5,5x50 ZINCATA BIANCA
(B)	18	SPESSORE NYLON PER VETRI 12x29 SP. 1,5mm
(1)	2	001MAM612 - ZOCCOLO
(3)	4	001MAL199 - MONTANTE
(3.1)	4	001MAL199 - SUPPORTO GUARNIZIONE DI TENUTA 001MAL202
(4)	3	001MAL204 - CONTENITORE FOTOCELLULE
(4.1)	1	001MAL204 - BATTUTA DI CHIUSURA PER ANTE SINGOLE
(5)	1	001MAL200 - TELAIO FISSO
(F)	.	FORATURA PER FOTOCELLULE 1 COPPIA F= 300mm FORI fØ13 2 COPPIE F1= 200mm; F2= 400mm




SERIE20

LAVORAZIONI PER ASSEMBLAMENTO "ANTE FISSE"
PER ALLESTIMENTO A PAG. 8

Disegno di proprietà CAME. Riproduzione vietata e tutelata a norma di legge.



I MONTANTI SONO DIMENSIONATI IN DIFETTO DI 6mm
PER PERMETTERE L'ACCOPIAMENTO AGEVOLATO
CON IL PROFILO TELAIO 001MAL200




 $f\phi 0 \times 45B$

001MAL199

 $f\phi$

SEZ. A:A

001MAM612

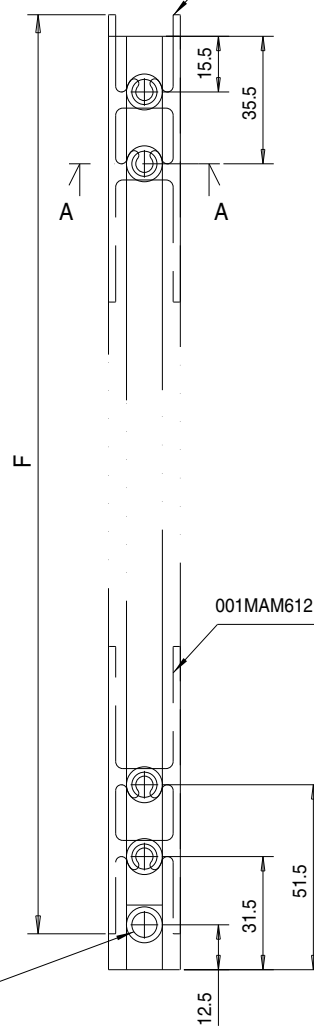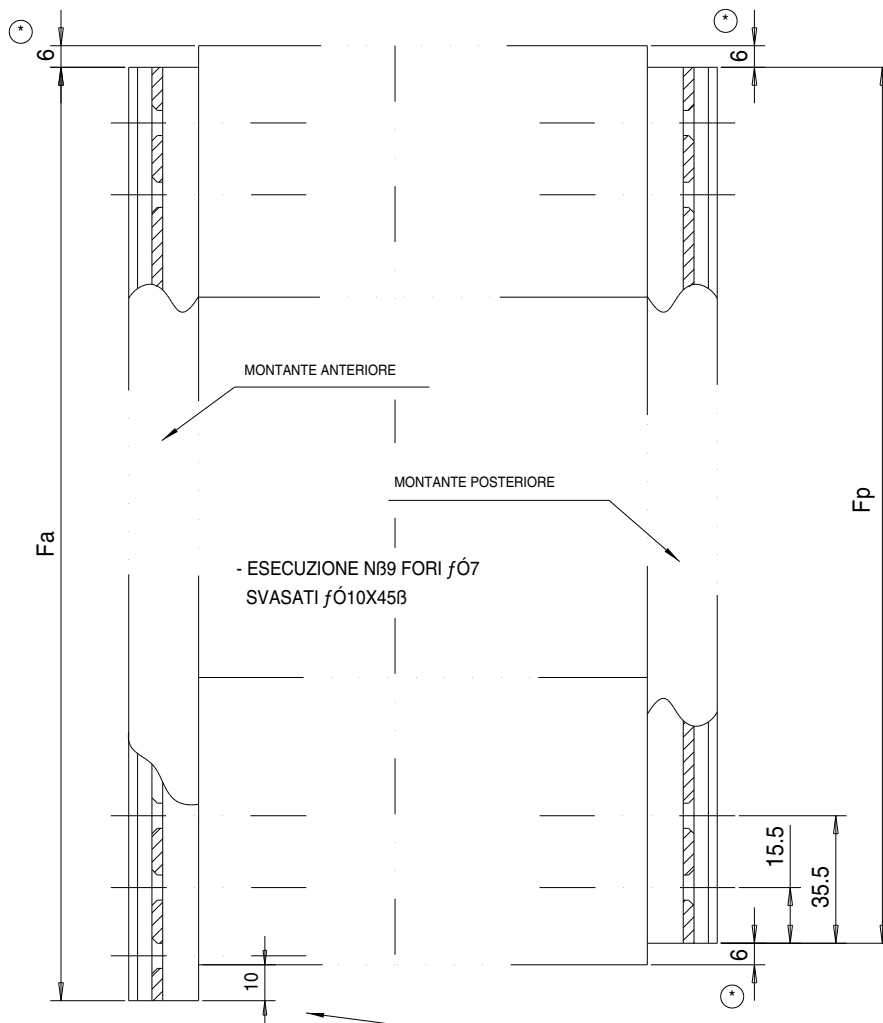

001MAM612



001MAM612


PARTE DEBORDANTE CON
FORO PER BLOCCAGGIO
A PAVIMENTO SU TELAIO
001MAL200

NOTE:

- L'ESECUZIONE DELLE ANTE FISSE PREVEDE OLTRE AL TAGLIO A MISURA COME INDICATO NELLE "DISTINTE DI TAGLIO", ANCHE L'ESECUZIONE DI APPOSITE FORATURE PER L'ACCOPIAMENTO DEI MONTANTI CON I TRAVERSI.
- LE SVASATURE DEVONO ESSERE DIMENSIONATE ALLA TESTA DELLE VITI UTILIZZATE PER L'ALLESTIMENTO DELL'ANTA.
- IL MATERIALE NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO DI UNA ANTA FISSA E' L'ART. 001MAF001

MODIFICABILE SOLO AL CAD

CAME CAD SYSTEM




SERIE20
ALLESTIMENTO STRUTTURA FISSA CON TELAIO TOTALE
E PROFILO PORTAFOTOCELLULE MAL790


Disegno di proprietà CAME. Riproduzione vietata e tutelata a norma di legge.

MODIFICABILE SOLO AL CAD


CAME CAD SYSTEM



PER L'ACCOPIAMENTO DEL SISTEMA AD OPERE MURARIE,
SI CONSIGLIA DI CREARE UNA BASE DI APPOGGIO LINEARE,
MEDIANTE L'IMPIEGO DI ANGOLARI IN ALLUMINIO 25X30X2,
DOVE NON SIA PREVISTO L'IMPIEGO DEL MAL790 (6).

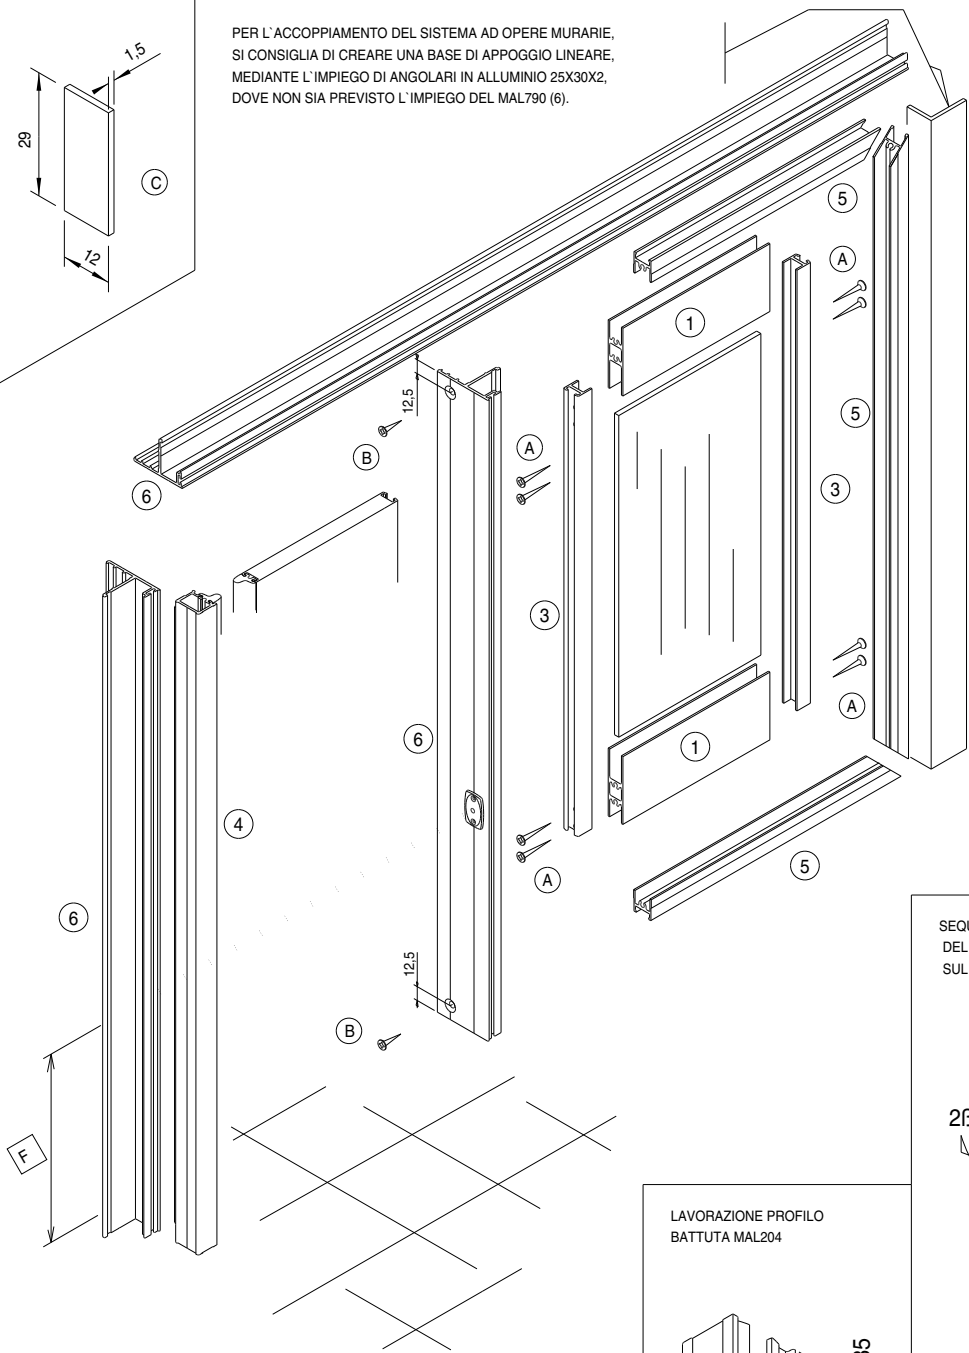


IL FISSAGGIO DEL MAL790 ALLA
STRUTTURA - OPERA MURARIA DEVE
ESSERE ESEGUITO A SCOMPARSA
DALLA CAVA POSTERIORE

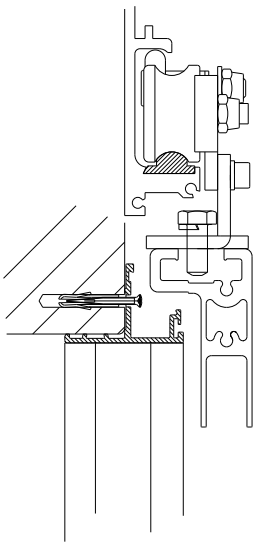


L'ARTICOLO MAL791 (7)
NON DEVE ESSERE APPLICATO
AL MAL790 (7) ORRIZZONTALE
PERCHE' LO SPAZIO E OCCUPATO
DALL'AGGANCIO ANTE MAL203

SEQUENZA PER L'INSERIMENTO
DEL MAL791 PROF. CHIUSURA POSTERIORE
SUL MAL790 PROF. PORTAFOTOCELLULE/2

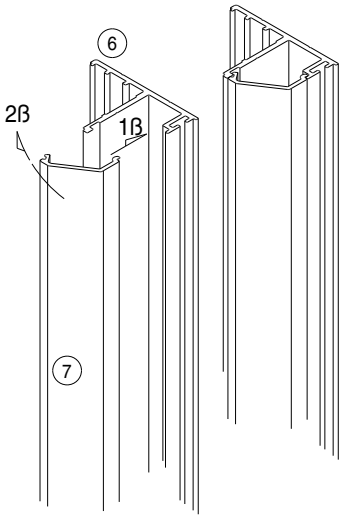


LAVORAZIONE PROFILO
BATTUTA MAL204



IL FISSAGGIO DELL'ELEMENTO VERTICALE-FRONTALE ALLE ANTE FISSE
ART. MAL790 (6), VA ESEGUITO CON VITI AUTOFILETTANTI AI MAL200
ORRIZZONTALI, INTERASSE FORI 12,5mm.
INSERIRE SIGILLANTE SILICONICO PER TUTTA L'ALTEZZA DI CONTATTO
SIA ALLE OPERE MURARIE CHE SU STRUTTURE METALLICHE.

PER IL DIMENSIONAMENTO DEI PROFILI
SEGUIRE LE DISTINTE DI TAGLIO SUCCESIVE

(X)	Q.ta`	Descrizione
(A)	12	VITE AUTOFILETTANTE 5,5x50 ZINCATA BIANCA
(B)	2	VITE AUTOFILETTANTE 5,5x16 ZINCATA BIANCA
(C)	18	SPESSORE NYLON PER VETRI 12x29 SP. 1,5mm
(1)	2	001MAM612 - ZOCCOLO
(3)	2	001MAL199 - MONTANTE
(4)	1	001MAL204 - CONT. FOTOCELLULE (BATTUTA CHIUSURA)
(5)	3	001MAL200 - TELAIO FISSO
(6)	3	001MAL790 - PROFILO PORTAFOTOCELLULE/2
(7)	2	001MAL791 - PROFILO CHIUSURA PORTAFOT./2
(F)	.	FORATURA FOTOCELLULE 1 COPPIA F= 300mm FORI fØ13 2 COPPIE F1= 200mm; F2= 400mm



SERIE20

 ALLESTIMENTO STRUTTURA FISSA CON TELAIO TOTALE
 E PROFILO PORTAFUTOCELLULE MAL790 LAVORAZIONI PARTICOLARI


NEI SISTEMI AD UNA ANTA ESEGUIRE
 LA LAVORAZIONE DEL PROFILO MAL204
 NELL'UTILIZZO COME BATTUTA CON
 PROFILI PORTAFOTOCELLULE MAL790

IL PROFILO IN ESTRUSO PLASTICO
 MAL791 CHIUDE IL POSTERIORE
 DEL MAL790. NEI CASI DI ANTA
 SINGOLA L'ALLINEAMENTO SUPERIORE
 DEVE ESSERE RIFERITO AL MAL204


IN QUESTA APPLICAZIONE LA
 FORATURA $\varnothing 13$ PER L'ALLOGGIAMENTO
 DEL SENSORE FOTOCELLULE MF9011
 DEVE ESSERE PASSANTE SUI DUE
 PROFILI MAL204 E MAL790

IL FISSAGGIO DEL PROFILO MAL204
 AL MAL790 DEVE ESSERE ESEGUITO
 A VISTA CON VITI A TESTA SVASATA
 E SIGILLANTE SILICONICO NELLE
 ZONE DI CONTATTO


LA CAVA ESISTENTE NELLO 001MAL790
 ACCOGLIE LA DISTRIBUZIONE DEI CAVI
 COASSIALI PER I SENSORI DELLE
 FOTOCELLULE MF9011 - 9111

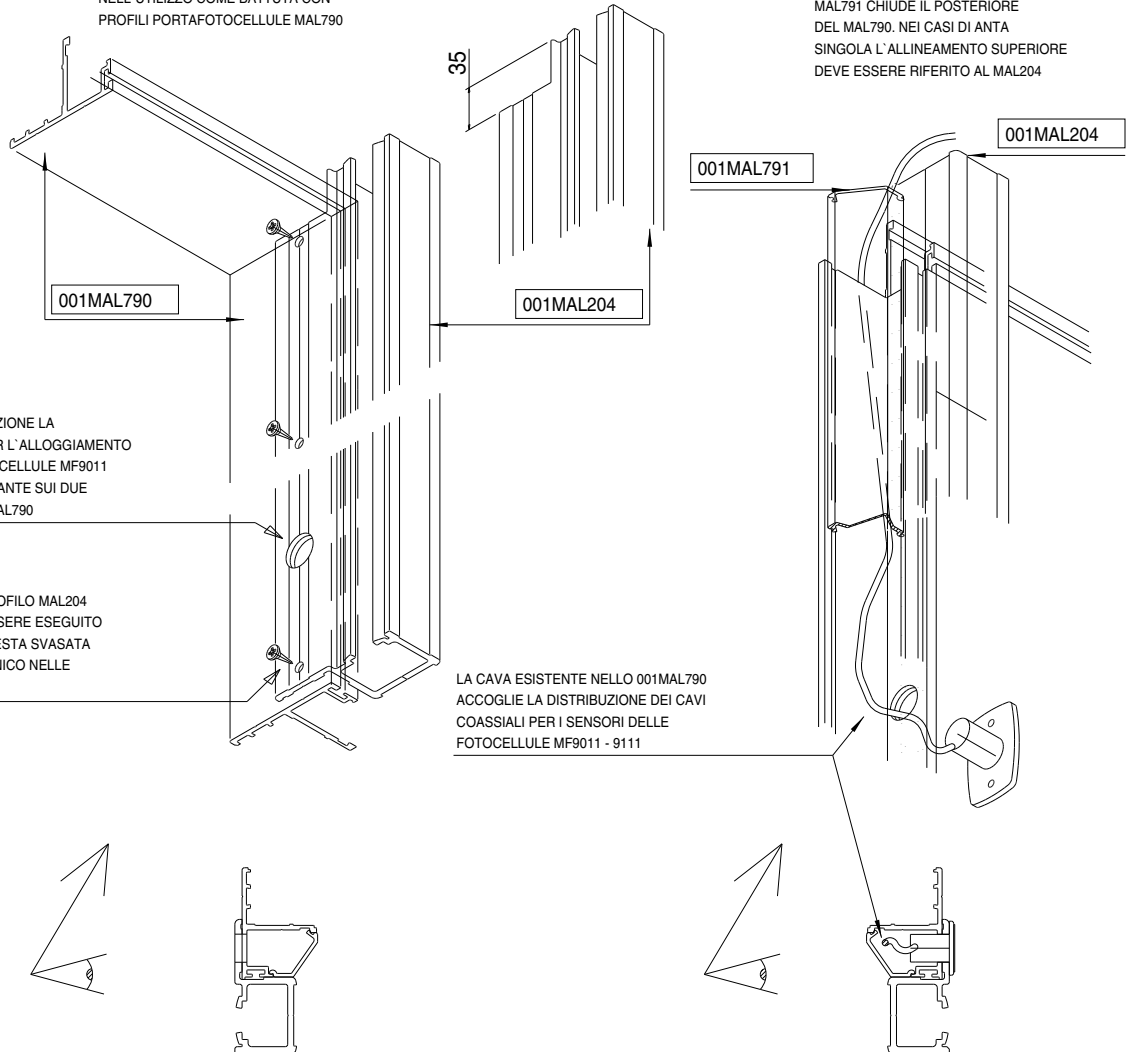

IL FISSAGGIO DEL MAL790 ALLA
 STRUTTURA - OPERA MURARIA DEVE
 ESSERE ESEGUITO A SCOMPARSA
 DALLA CAVA POSTERIORE
 MEDIANTE VITI E
 SIGILLANTE SILICONICO



L'ARTICOLO MAL791 (7)
 NON DEVE ESSERE APPLICATO
 AL MAL790 ORRIZZONTALE
 PERCHE' LO SPAZIO E OCCUPATO
 DALL'AGGANCIO ANTE MAL203







SERIE20

LAVORAZIONI PER ASSEMBLAMENTO "ANTE FISSE"
PER ALLESTIMENTO A PAG.10



I MONTANTI SONO DIMENSIONATI IN DIFETTO DI 6mm
PER PERMETTERE L'ACCOPIAMENTO AGEVOLATO
CON IL PROFILO TELAIO 001MAL200

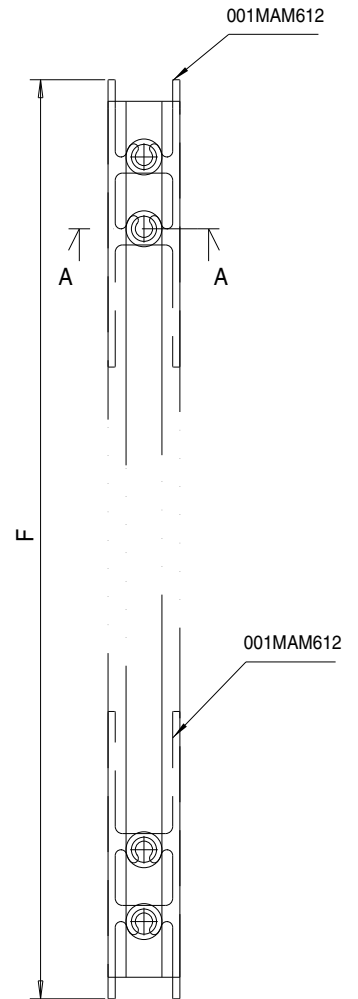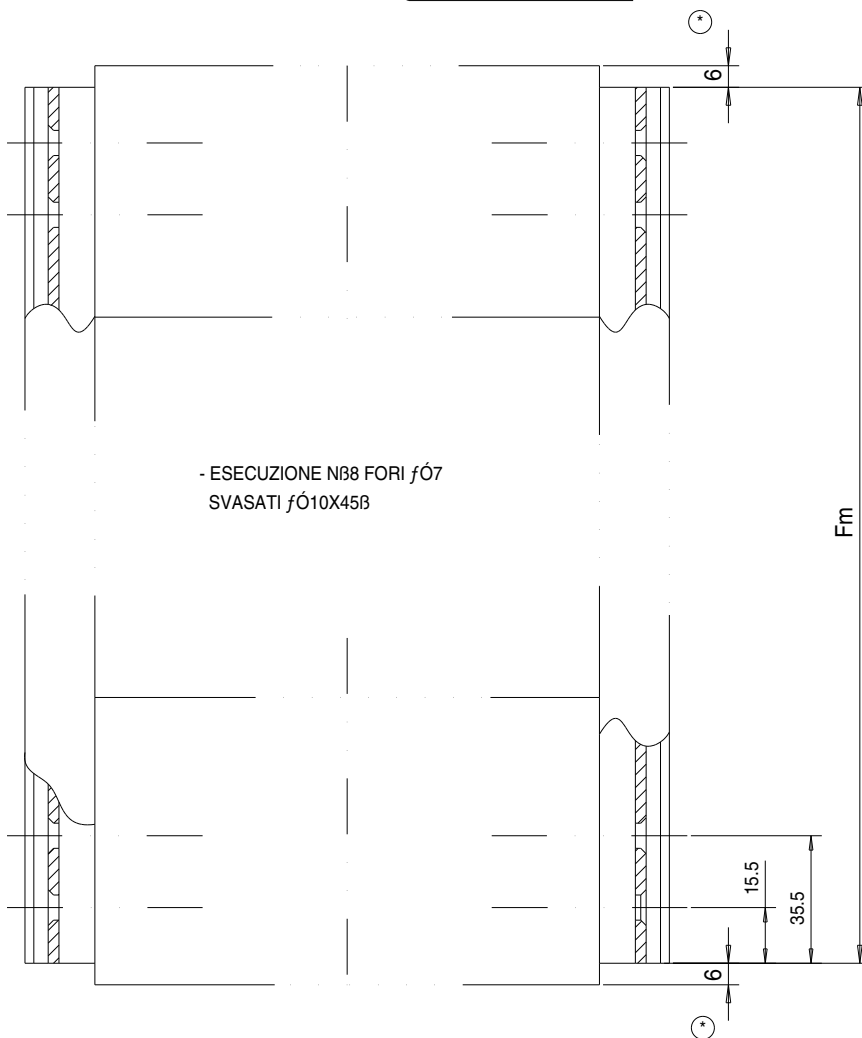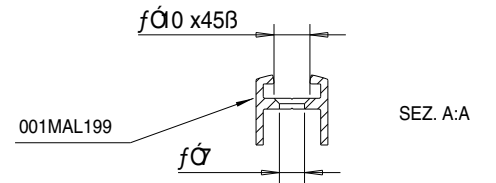

001MAM612


NOTE:

- L'ESECUZIONE DELLE ANTE FISSE PREVEDE OLTRE AL TAGLIO A MISURA COME INDICATO NELLE "DISTINTE DI TAGLIO", ANCHE L'ESECUZIONE DI APPOSITE FORATURE PER L'ACCOPIAMENTO DEI MONTANTI CON I TRAVERSI.
- LE SVASATURE DEVONO ESSERE DIMENSIONATE ALLA TESTA DELLE VITI UTILIZZATE PER L'ALLESTIMENTO DELL'ANTA.
- IL MATERIALE NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO DI UNA ANTA E' L'ART. 001MAF001

MODIFICABILE SOLO AL CAD

CAME CAD SYSTEM

Disegno di proprietà CAME. Riproduzione vietata e tutelata a norma di legge.

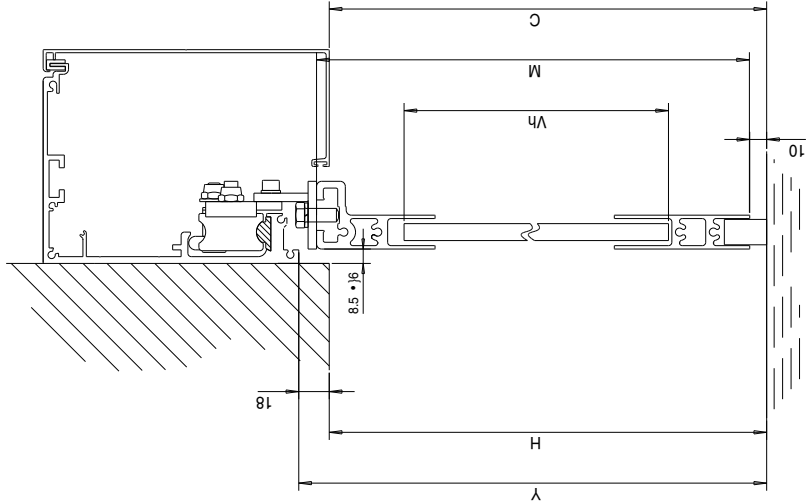


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+18 (allineamento trave automazione)
M=H-2 (altezza anta mobile 001MAL199x2)
C=H (altezza bordo inferiore del 001LC00)
Vh=H-102 (altezza del vetro)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 1 ANTA MOBILE

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-68 (vano liberato per passaggio)
W=L-38 (larghezza traversi 001MAL612; 001MAL203)
V=L-24 (larghezza vetro)
A=L+17,5 (larghezza dell'anta con 001MAL201-001MAL202)
Ax2+20 = T (lunghezza della trave automazione)

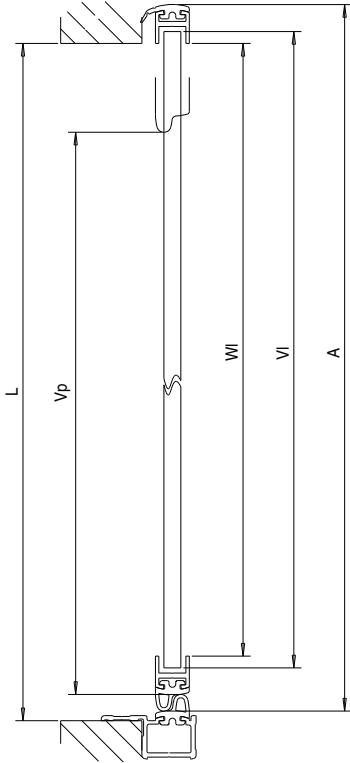

MODIFICABILE SOLO AL CAD

CAME CAD SYSTEM


DISTINTA DI TAGLIO	TAGLIO		Q	001MAL199	Q	001MAM612	Q	001MAL203	Q	001MAL200	Q	001MAL204	Q	001MAL201	Q	001MAL202
	MATERIALI	900°	455°													
ANTA MOBILE				2	H-2	1	L-38	1	L-38	1	L-38	1	H-2	1	H-2	
ANTA FISSA																
ANTA FISSA																
MONTANTE TELAIO																
TRAVERSO SUP. TELAIO																
TENUTA DI FINITURA																
TENUTA DI FINITURA																
CONT. FOTOCELLULE																
BATTUTA DI CHIUSURA																

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
CONF. BULLONERIA MOBILE	001MAM001	1	.
CONF. BULLONERIA FISSA	001MAF001	0	.
DIMENSIONE VETRO	①	1	(H-102)x(L-24)
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(H-L-120)x4
①	Vetro Kg/mq Guarnizioni		
	15mm	38	sigillante
	14mm	35	sigillante
	12mm	30	sigillante
	10mm	25	001P3
	8mm	20	001P4
	6mm	15	001P5
	4mm	10	001P6

SERIE20



SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE SENZA ANTE FISSE CON BATTUTA IN CHIUSURA
COPRIPROFILO 001LD00

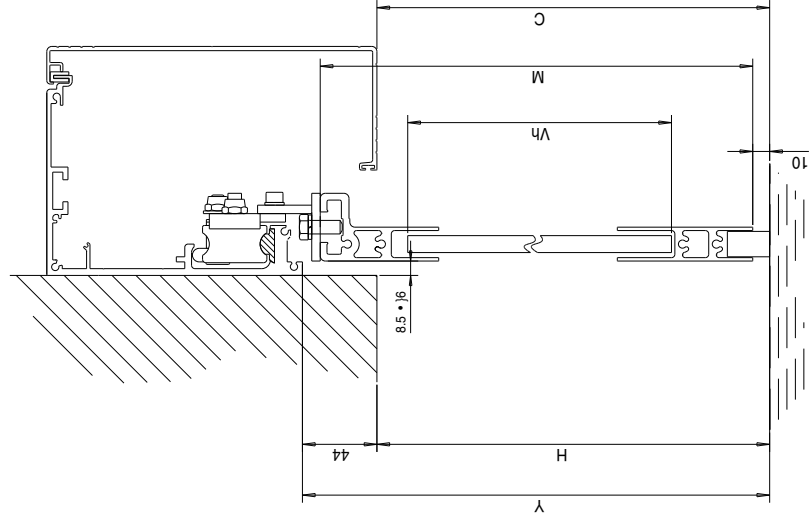


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+44 (allineamento trave automazione)
M=H+23 (altezza anta mobile 001MAL199x2)
C=H (altezza bordo inferiore del 001LD00)
Vh=H-77 (altezza del vetro)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 1 ANTA MOBILE

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-68 (vano liberato per passaggio)
Wl=L-38 (larghezza traversi 001MAL612; 001ML203)
Vl=L-24 (larghezza vetro)
A=L+17,5 (larghezza dell'anta con 001MAL201-001MAL202)
Ax2+20 = T (lunghezza della trave automazione)

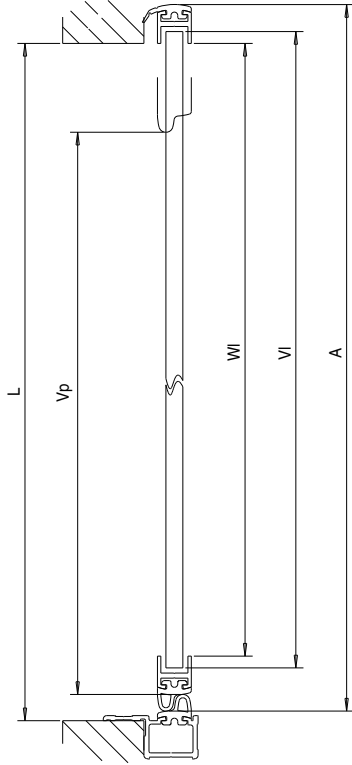


DISTINTA DI TAGLIO	TAGLIO		Q	001MAL199	Q	001MAM612	Q	001MAL203	Q	001MAL200	Q	001MAL204	Q	001MAL201	Q	001MAL202
	MATERIALI	900°	455°													
ANTA MOBILE				2	H+23	1	L-38	1	L-38	.	.	.	1	H+23	1	H+23
ANTA FISSA				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ANTA FISSA				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
MONTANTE TELAIO				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TRAVERSO SUP. TELAIO				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TENUTA DI FINITURA				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TENUTA DI FINITURA				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
CONT. FOTOCELLULE				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
BATTUTA DI CHIUSURA				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
CONF. BULLONERIA MOBILE	001MAM001	1	.
CONF. BULLONERIA FISSA	001MAF001	0	.
DIMENSIONE VETRO	①	1	(H-77)x(L-24)
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(H+L-120)x4
①	Vetro Kg/mq Guarnizioni		
	15mm	38	sigillante
	14mm	35	sigillante
	12mm	30	sigillante
	10mm	25	001P3
	8mm	20	001P4
	6mm	15	001P5
	4mm	10	001P6

SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE CON TELAIO A MURO E CON BATTUTA IN CHIUSURA

COPRIPROFILO 001LC00

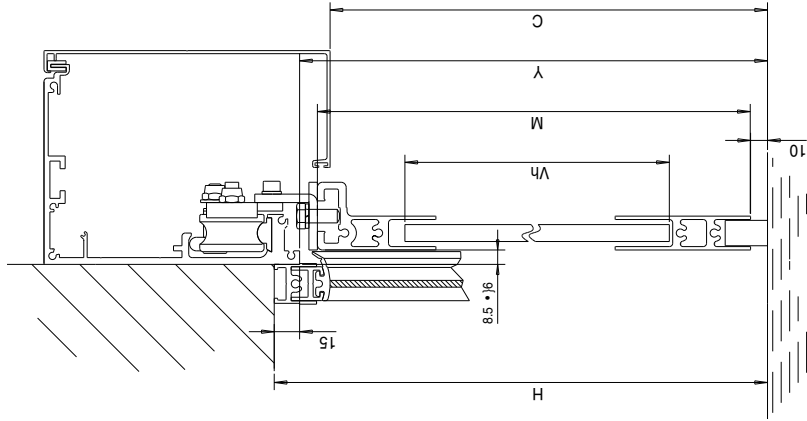


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H-15 (allineamento trave automazione)
M=H-35 (altezza anta mobile 001MAL199x2)
C=H-33 (altezza bordo inferiore del 001LC00)
Vh=H-135 (altezza del vetro)
Th=H (altezza mont. telaio a muro 001MAL200)
Ph=H-20 (altezza portagugn. verticali 001MAL199)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 1 ANTA MOBILE

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-93 (vano liberato per passaggio)
Wl=L-63 (larghezza traversi 001MAL612; 001MAL203)
Vl=L-49 (larghezza vetro)
A=L-8 (larghezza dell'anta con 001MAL201+001MAL202)
Tl=L-3 (larghezza traverso telaio 001MAL200)
Pl=L-33 (larghezza traverso portagomma 001MAL199)
Ax2-20 = T (lunghezza della trave automazione)

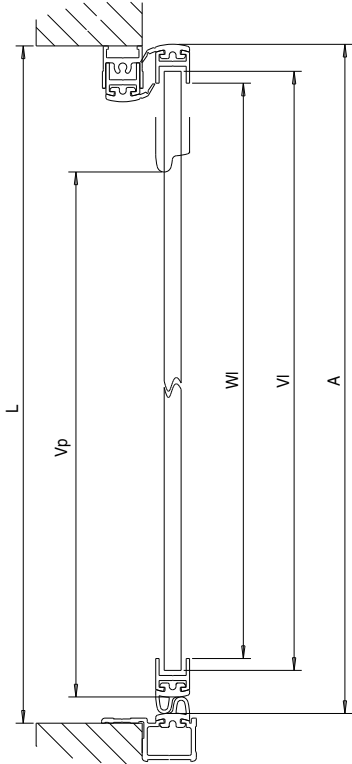

MODIFICABILE SOLO AL CAD


CAME CAD SYSTEM

DISTINTA DI TAGLIO	TAGLIO		Q	001MAL199	Q	001MAM612	Q	001MAL203	Q	001MAL200	Q	001MAL204	Q	001MAL201	Q	001MAL202
	MATERIALI	900°	455°													
ANTA MOBILE				2	H-35									H-35	1	H-35
ANTA FISSA																
ANTA FISSA																
MONTANTE TELAIO								1	H							
TRAVERSO SUP. TELAIO					H-20			1	L-3							
TENUTA DI FINITURA				1	L-33							1	H+L-53			
TENUTA DI FINITURA																
CONT. FOTOCELLULE																
BATTUTA DI CHIUSURA															1	H-15

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
CONF. BULLONERIA MOBILE	001MAM001	1	.
CONF. BULLONERIA FISSA	001MAF001	0	.
DIMENSIONE VETRO	①	1	(H-135)x(L-49)
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(H+L-120)x4
①	Vetro Kg/mq Guarnizioni		
	15mm	38	sigillante
	14mm	35	sigillante
	12mm	30	sigillante
	10mm	25	001P3
	8mm	20	001P4
	6mm	15	001P5
	4mm	10	001P6

SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE CON TELAIO A MURO E CON BATTUTA IN CHIUSURA

COPRIPROFILO 001LD00

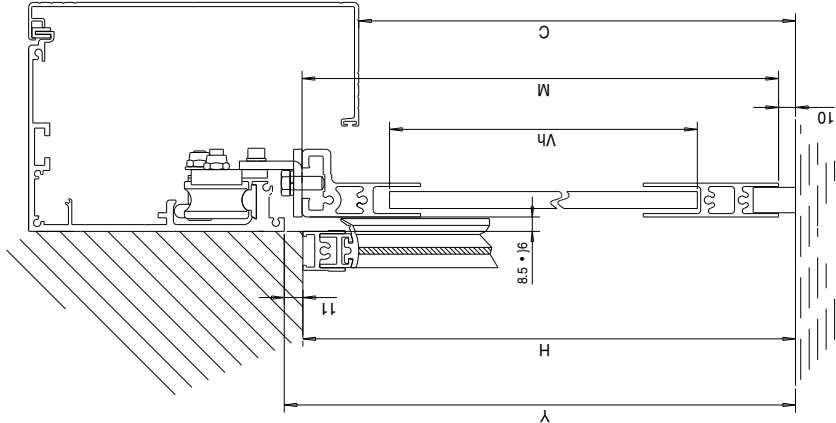


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+11 (allineamento trave automazione).
M=H-9,5 (altezza anta mobile 001MAL199x2)
C=H-33 (altezza bordo inferiore del 001LD00)
Vh=H-109 (altezza del vetro)
Th=H (altezza mont. telaio a muro 001MAL200)
Ph=H-20 (altezza portagugn. verticali 001MAL199)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 1 ANTA MOBILE

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-93 (vano libero per passaggio)
Wl=L-63 (larghezza traversi 001MAL612; 001MAL203)
Vl=L-49 (larghezza vetro)
A=L-8 (larghezza dell'anta con 001MAL201+001MAL202)
Tl=L-3 (larghezza traverso telaio 001MAL200)
Pl=L-33 (larghezza traverso portagomma 001MAL199)
Ax2-20 = T (lunghezza della trave automazione)

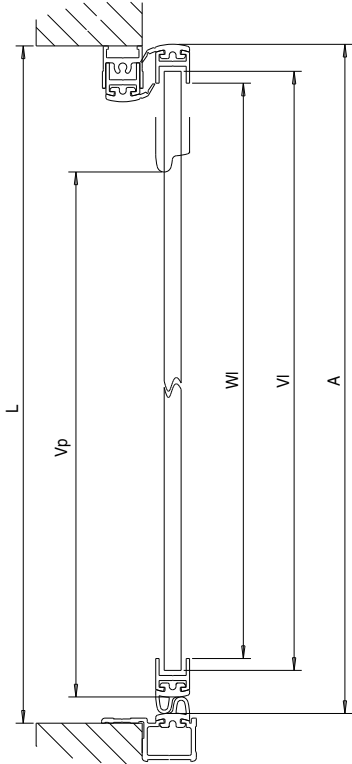

MODIFICABILE SOLO AL CAD

CAME CAD SYSTEM


DISTINTA DI TAGLIO	TAGLIO		Q	001MAL199	Q	001MAM612	Q	001MAL203	Q	001MAL200	Q	001MAL204	Q	001MAL201	Q	001MAL202
	MATERIALI	900°	455°													
ANTA MOBILE				2	H-9,5	1	L-63	1	L-63	.	.	.	1	H-9,5	1	H-9,5
ANTA FISSA				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ANTA FISSA				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
MONTANTE TELAIO				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TRAVESSO SUP. TELAIO				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TENUTA DI FINITURA				1	H-20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TENUTA DI FINITURA				1	L-33	.	.	.	.	.	.	1	H+L-53	.	.	.
CONT. FOTOCELLULE				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
BATTUTA DI CHIUSURA				.	.	.	.	.	.	.	.	H+11	.	.	1	H+11

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
CONF. BULLONERIA MOBILE	001MAM001	1	.
CONF. BULLONERIA FISSA	001MAM001	0	.
DIMENSIONE VETRO	①	1	(H-109)x(L-49)
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(H+L-120)x4
①	Vetro Kg/mq Guarnizioni		
	15mm	38	sigillante
	14mm	35	sigillante
	12mm	30	sigillante
	10mm	25	001P3
	8mm	20	001P4
	6mm	15	001P5
	4mm	10	001P6

SERIE20



SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE CON TELAIO A MURO, BATTUTA IN CHIUSURA E PORTAFOTOCELLULE L204
COPRIPROFILO 001LC00

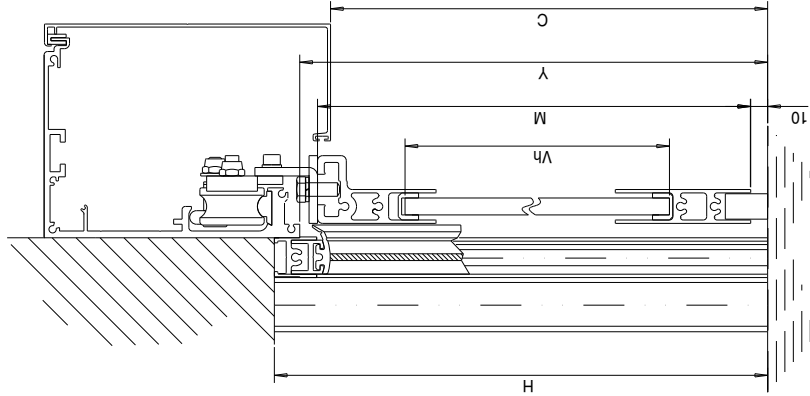


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H-15 (allineamento trave automazione)
M=H-35 (altezza anta mobile 001MAL199x2)
C=H-33 (altezza bordo inferiore del 001LC00)
Vh=H-135 (altezza del vetro)
Th=H (altezza mont. telaio a muro 001MAL200)
Ph=H-20 (altezza portagurn. verticali 001MAL199)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 1 ANTA MOBILE

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-103 (vano liberato per passaggio)
W=L-66 (larghezza traversi 001MAL612; 001MAL203)
V=L-52 (larghezza vetro)
A=L-11 (larghezza dell'anta con 001MAL201+001MAL202)
Ti=L-9 (larghezza traverso telaio 001MAL200)
Pi=L-39 (larghezza traverso portagomma 001MAL199)
Ax2-20 = T (lunghezza della trave automazione)

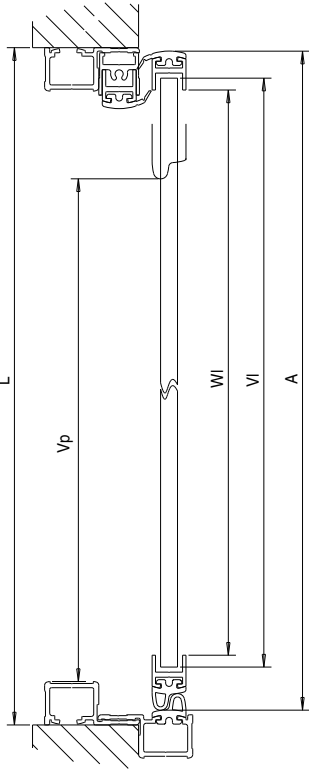


DISTINTA DI TAGLIO	TAGLIO		Q	001MAL199	Q	001MAL612	Q	001MAL203	Q	001MAL200	Q	001MAL204	Q	001MAL201	Q	001MAL202
	MATERIALI	900°	455°													
ANTA MOBILE				2	H-35	1	L-66	1	L-66	1	L-66	1	L-66	1	H-35	H-35
ANTA FISSA				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ANTA FISSA				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
MONTANTE TELAIO				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TRAVERSO SUP. TELAIO				.	H-20	1	L-9	1	L-9	1	L-9	1	L-9	1	.	.
TENUTA DI FINITURA				1	L-39	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TENUTA DI FINITURA				1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
CONT. FOTOCELLULE				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
BATTUTA DI CHIUSURA				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	H-15

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
CONF. BULLONERIA MOBILE	001MAM001	1	.
CONF. BULLONERIA FISSA	001MAF001	0	.
DIMENSIONE VETRO	①	1	(H-135)x(L-52)
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(H-L-120)x4
①	Vetro Kg/mq Guarnizioni		
	15mm	38	sigillante
	14mm	35	sigillante
	12mm	30	sigillante
	10mm	25	001P3
	8mm	20	001P4
	6mm	15	001P5
	4mm	10	001P6

SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE CON TELAIO A MURO, BATTUTA IN CHIUSURA E PORTAFOTOCELLULE L204

COPRIPROFILO 001LD00

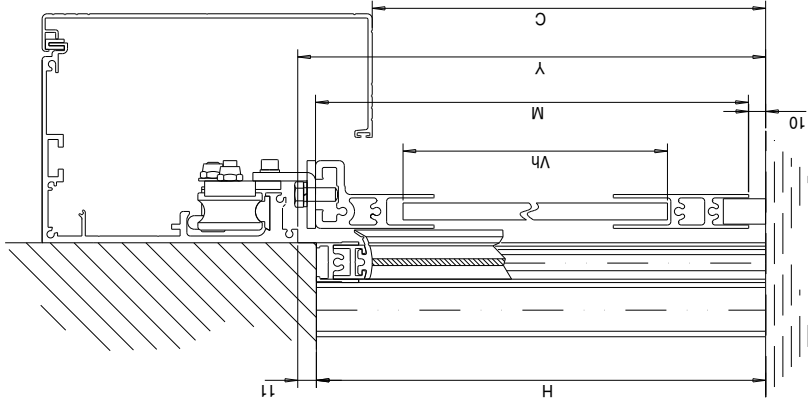


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H-11 (allineamento trave automazione)
M=H-9,5 (altezza anta mobile 001MAL199x2)
C=H-33 (altezza bordo inferiore del 001LD00)
Vh=H-109 (altezza del vetro)
Th=H (altezza mont. telaio a muro 001MAL200)
Ph=H-20 (altezza portagurn. verticali 001MAL199)


DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 1 ANTA MOBILE

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-103 (vano liberato per passaggio)
W=L-66 (larghezza traversi 001MAL612; 001MAL203)
V=L-52 (larghezza vetro)
A=L-11 (larghezza dell'anta con 001MAL201+001MAL202)
Ti=L-9 (larghezza traverso telaio 001MAL200)
Pi=L-39 (larghezza traverso portagomma 001MAL199)
Ax2+20 = T (lunghezza della trave automazione)

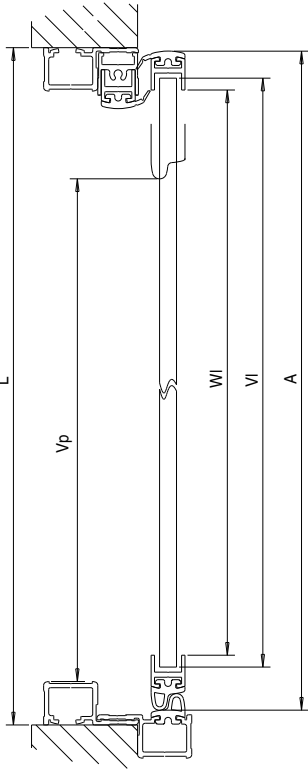

DISTINTA DI TAGLIO	TAGLIO		Q	001MAL199	Q	001MAL612	Q	001MAL203	Q	001MAL200	Q	001MAL204	Q	001MAL201	Q	001MAL202
	MATERIALI	900°	455°													
ANTA MOBILE				2	H-9,5	1	L-66	1	L-66	1			1	H-9,5	1	H-9,5
ANTA FISSA																
ANTA FISSA																
MONTANTE TELAIO								1								
TRAVERSO SUP. TELAIO								1								
TENUTA DI FINITURA				1	H-20											
TENUTA DI FINITURA				1	L-39											
CONT. FOTOCELLULE																
BATTUTA DI CHIUSURA																

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
CONF. BULLONERIA MOBILE	001MAM001	1	.
CONF. BULLONERIA FISSA	001MAF001	0	.
DIMENSIONE VETRO	①	1	(H-109)x(L-52)
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(HxL-120)x4
①	Vetro Kg/mq Guarnizioni		
	15mm	38	sigillante
	14mm	35	sigillante
	12mm	30	sigillante
	10mm	25	001P3
	8mm	20	001P4
	6mm	15	001P5
	4mm	10	001P6

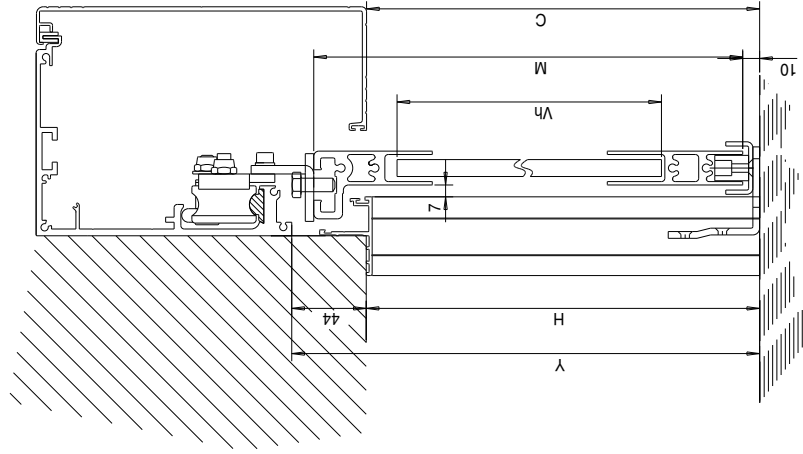


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE


H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H÷44 (allineamento trave automazione)
M=H÷21 (altezza anta mobile 001MAL199x2)
C=H (altezza bordo inferiore del 001LD00)
Vh=H÷76,5 (altezza del vetro)
Th=H÷3,5 (altezza mont. telaio a muro 001MAL200)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 1 ANTA MOBILE

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-72 (vano liberato per passaggio)
Wl=L-44 (larghezza traversi 001MAL612; 001ML203)
V=L-28 (larghezza vetro)
A=L+13,5 (larghezza dell'anta con 001MAL201+001MAL202)
Ax2+20 = T (lunghezza della trave automazione)

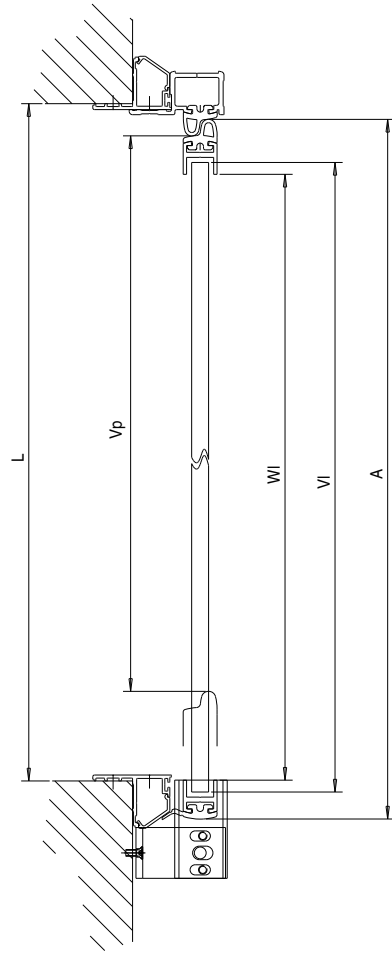

DISTINTA DI TAGLIO		TAGLIO														ACCESSORI VARI		COD.		Q	DIM.
MATERIALI		900	450	Q	001MAL199	Q	001MAM612	Q	001MAL203	Q	001MAL200	Q	001MAL204	Q	001MAL201	Q	001MAL202	Q	001MAL790	Q	001MAL791
ANTA MOBILE		2	H+21	1	L-44	1	L-44	1	L-44	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21
		1	H+21	1	L-44	1	L-44	1	L-44	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21
		1	H+21	1	L-44	1	L-44	1	L-44	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21
		1	H+21	1	L-44	1	L-44	1	L-44	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21
MONTANTE TELAIO		1	H+21	1	L-44	1	L-44	1	L-44	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21
TRAVERSO SUP. TELAIO		1	H+21	1	L-44	1	L-44	1	L-44	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21
TENUTA DI FINITURA		1	H+21	1	L-44	1	L-44	1	L-44	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21
TENUTA DI FINITURA		1	H+21	1	L-44	1	L-44	1	L-44	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21
CONT. FOTOCELLULE		1	H+21	1	L-44	1	L-44	1	L-44	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21
BATTUTA DI CHIUSURA		1	H+21	1	L-44	1	L-44	1	L-44	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21	1	H+21

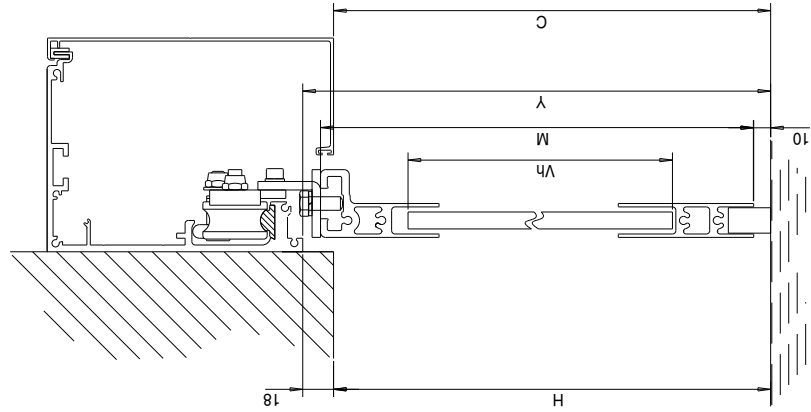


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+18 (allineamento trave automazione)
M=H-2 (altezza anta mobile 001MAL199x2)
C=H (altezza bordo inferiore del 001LC00)
Vh=H-102 (altezza del vetro)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI


L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-104 (vano liberato per passaggio)
W=L/2-27 (larghezza traversi 001MAL612; 001ML203)
Vl=L/2-12 (larghezza vetro)
A=L+40 (largh. totale ante con 001MAL201+001MAL202)
Ax2+20 = T (lunghezza della trave automazione)

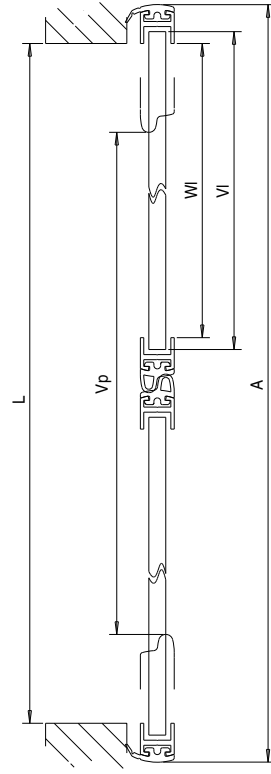[illegible]

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
CONF. BULLONERIA MOBILE	001MAM001	2	
CONF. BULLONERIA FISSA	001MAF001	0	
DIMENSIONE VETRO	①	2	(H-102)(L2-12)
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(2H-L-120)xH4

① Vetro Kg/mq Guarnizioni


15mm	38	sigillante
14mm	35	sigillante
12mm	30	sigillante
10mm	25	001P3
8mm	20	001P4
6mm	15	001P5
4mm	10	001P6

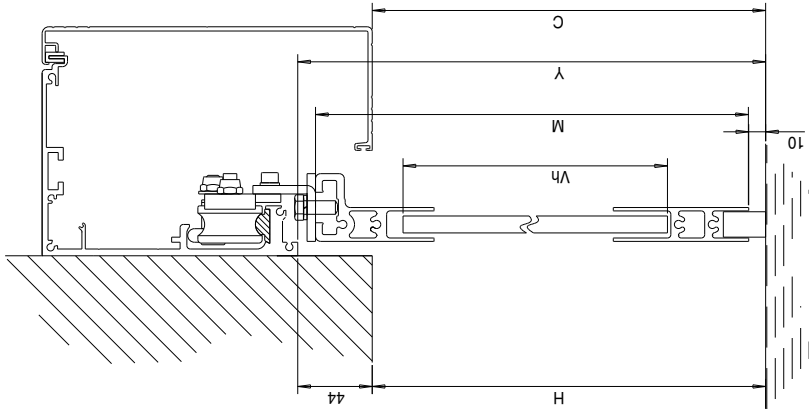

DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+44 (allineamento trave automazione)
M=H+23 (altezza anta mobile 001MAL199x2)
C=H (altezza bordo inferiore DEL 001LD00)
Vh=H-77 (altezza del vetro)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI
L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-104 (vano liberato per passaggio)
W=L/2-27 (larghezza traversi 001MAL612; 001ML203)
Vi=L/2-12 (larghezza vetro)
A=L+40 (largh. totale ante con 001MAL201+001MAL202)
Ax2+20 = T (lunghezza della trave automazione)

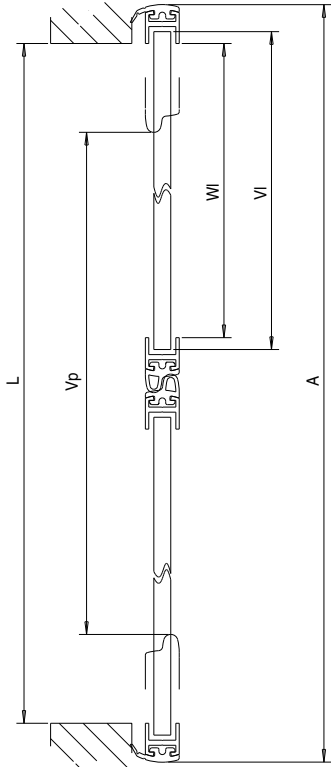


DISTINTA DI TAGLIO	TAGLIO		Q	001MAL199	Q	001MAL612	Q	001MAL203	Q	001MAL200	Q	001MAL204	Q	001MAL201	Q	001MAL202
	MATERIALI	900°	455°													
ANTE MOBILI				4	H+23	2	L/2-27	2	L/2-27	2	L/2-27	2	H+23	2	H+23	

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
CONF. BULLONERIA MOBILE	001MAM001	2	.
CONF. BULLONERIA FISSA	001MAF001	0	.
DIMENSIONE VETRO	①	2	(H-77)X(L/2-12)
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(2H+L-120)X4
①	Vetro Kg/mq Guarnizioni		
	15mm	38	sigillante
	14mm	35	sigillante
	12mm	30	sigillante
	10mm	25	001P3
	8mm	20	001P4
	6mm	15	001P5
	4mm	10	001P6



SISTEMA A DUE ANTE MOBILI CON TELAIO A MURO
COPRIPROFILO 001LC00

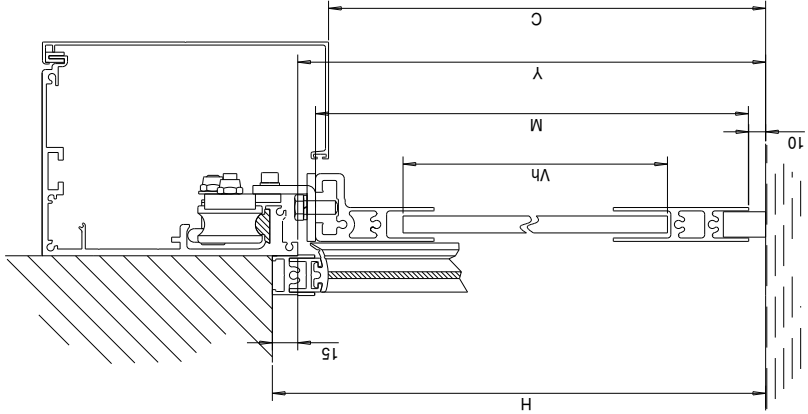


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H-15 (allineamento trave automazione)
M=H-35 (altezza anta mobile 001MAL199x2)
C=H-33 (altezza bordo inferiore del 001LC00)
Vh=H-135 (altezza del vetro)
Th=H (altezza mont. telaio a muro 001MAL200)
Ph=H-25 (altezza portagurn. verticali 001MAL199)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-150 (vano liberato per passaggio)
Wi=L/2-50 (larghezza traversi 001MAL612; 001ML203)
Vi=L/2-36 (larghezza vetro)
A=L-12 (largh. totale ante con 001MAL201+001MAL202)
Th=L (larghezza traverso telaio muro 001MAL200)
Pi=L-60 (larghezza traverso portagomma 001MAL199)
Av2-20 = T (lunghezza della trave automazione)

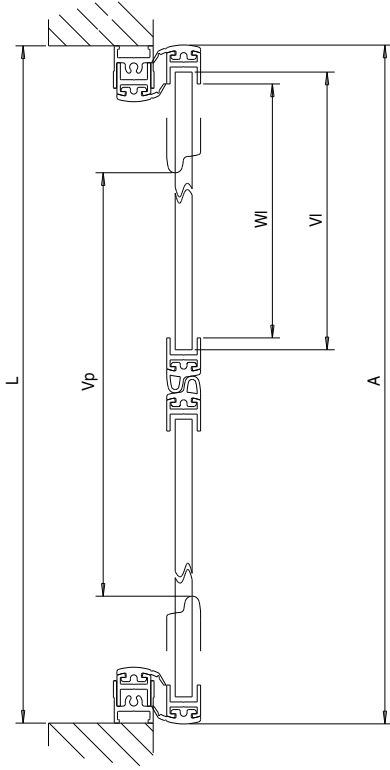


DISTINTA DI TAGLIO	TAGLIO		Q	001MAL199	Q	001MAL612	Q	001MAL200	Q	001MAL204	Q	001MAL201	Q	001MAL202
	MATERIALI	90°	45°											
ANTE MOBILI				4	H-35	2	L/2-50	2	L/2-50	2	L/2-50	2	H-35	H-35
MONTANTI TELAIO														
TRAVERSO SUP. TELAIO														
TENUTA DI FINITURA				2	H-25									
TENUTA DI FINITURA				1	L-60									
.														
.														
.														
.														

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
CONF. BULLONERIA MOBILE	001MAL001	2	.
CONF. BULLONERIA FISSA	001MAL001	0	.
DIMENSIONE VETRO	①	2	(H-135)x(L-2-36)
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(2H+L-120)x4
①	Vetro Kg/mq Guarnizioni		
	15mm	38	sigillante
	14mm	35	sigillante
	12mm	30	sigillante
	10mm	25	001P3
	8mm	20	001P4
	6mm	15	001P5
	4mm	10	001P6

SISTEMA A DUE ANTE MOBILI CON TELAIO A MURO

COPRIPROFILO 001LD00

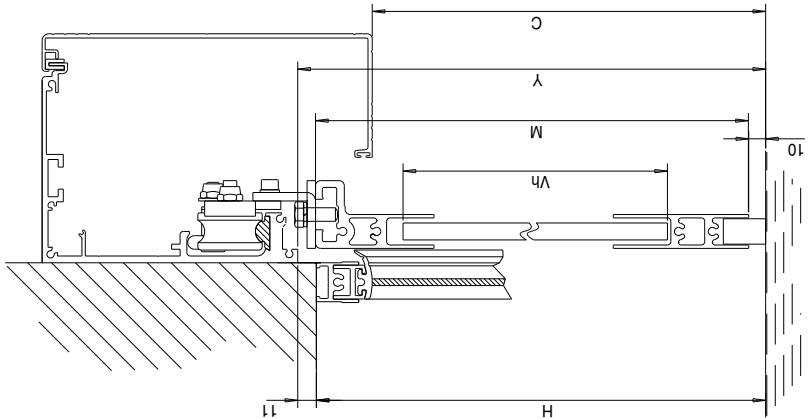


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+11 (allineamento trave automazione)
M=H-9,5 (altezza anta mobile 001MAL199x2)
C=H-33 (altezza bordo inferiore del 001LD00)
Vh=H-109 (altezza del vetro)
Th=H (altezza mont. telaio a muro 001MAL200)
Ph=H-20 (altezza portagurn. verticali 001MAL199)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-150 (vano liberato per passaggio)
Wi=L/2-50 (larghezza traversi 001MAL612; 001ML203)
Vi=L/2-36 (larghezza vetro)
A=L+2 (largh. totale ante con 001MAL201+001MAL202)
Th=L (larghezza traverso telaio muro 001MAL200)
Pi=L-60 (larghezza traverso portagomma 001MAL199)
Av2-20 = T (lunghezza della trave automazione)

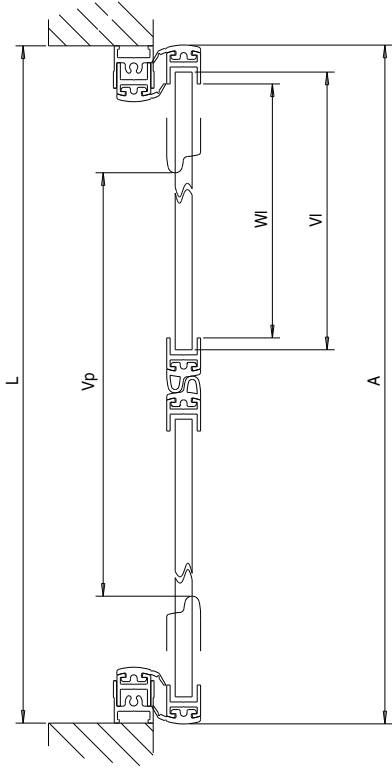

DISTINTA DI TAGLIO	TAGLIO		Q	001MAL199	Q	001MAL612	Q	001MAL200	Q	001MAL204	Q	001MAL201	Q	001MAL202
	900	455												
ANTE MOBILI			4	H-9,5	2	L/2-50	2	L/2-50	.	.	2	H-9,5	2	H-9,5
MONTANTI TELAIO			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TRAVERSO SUP. TELAIO			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TENUTA DI FINITURA			2	H-20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TENUTA DI FINITURA			1	L-60	.	.	.	.	.	.	1	2H+L-110	.	.
.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
CONF. BULLONERIA MOBILE	001MAM001	2	.
CONF. BULLONERIA FISSA	001MAF001	0	.
DIMENSIONE VETRO	①	2	(H-109)x(L/2-36)
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(2H+L-120)x4
①	Vetro Kg/mq Guarnizioni		
	15mm	38	sigillante
	14mm	35	sigillante
	12mm	30	sigillante
	10mm	25	001P3
	8mm	20	001P4
	6mm	15	001P5
	4mm	10	001P6



H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H-15 (allineamento trave automazione)
M=H-35 (altezza anta mobile 001MAL199X2)
C=H-33 (altezza bordo inferiore dei 001LC00)
V=H-135 (altezza del vetro)
Th=H (altezza mont. telaio a muro 001MAL200)
Ph=H-25 (altezza portagium. verticali 001MAL199)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE

Vp=L-156 (vano liberato per passaggio)

W=L-2-50 (larghezza traversi 001MAL612; 001MAL203)

Vi=L-2-36 (larghezza vetro)

Al=L-2 (largh. totale ante con 001MAL201+001MAL202)

Pl=L-6 (larghezza traverso telaio muro 001MAL200)

Pl=L-66 (larghezza traverso portagonna 001MAL199)

Ax2+20 = T (lunghezza della trave automazione)




CAME CAD SYSTEM

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
CONF. BULLONERIA MOBILE	001MAM001	2	
CONF. BULLONERIA FISSA	001MAF001	0	
DIMENSIONE VETRO	①	2	(H+135)x(L2-38)
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(2H+L-120)x4

①

Vetro Kg/mq Guarnizioni

15mm	38	sigillante
14mm	35	sigillante
12mm	30	sigillante
10mm	25	001P3
8mm	20	001P4
6mm	15	001P5
4mm	10	001P6

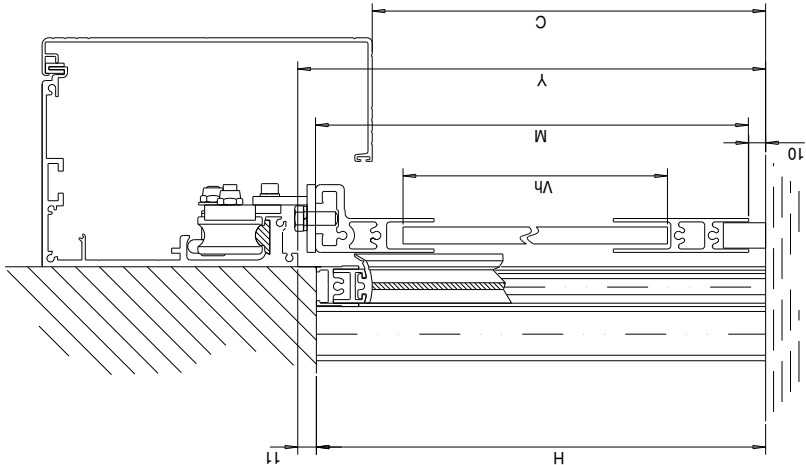


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H-11 (allineamento trave automazione)
M=H-9,5 (altezza anta mobile 001MAL199x2)
C=H-33 (altezza bordo inferiore del 001LD00)
Vh=H-109 (altezza del vetro)
Th=H (altezza mont. telaio a muro 001MAL200)
Ph=H-20 (altezza portagurn. verticali 001MAL199)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-156 (vano liberato per passaggio)
Wi=L/2-50 (larghezza traversi 001MAL612; 001ML203)
Vi=L/2-36 (larghezza vetro)
A=L-12 (largh. totale ante con 001MAL201+001MAL202)
Ti=L-6 (larghezza traverso telaio muro 001MAL200)
Pi=L-66 (larghezza traverso portagomma 001MAL199)
Av2-20 = T (lunghezza della trave automazione)

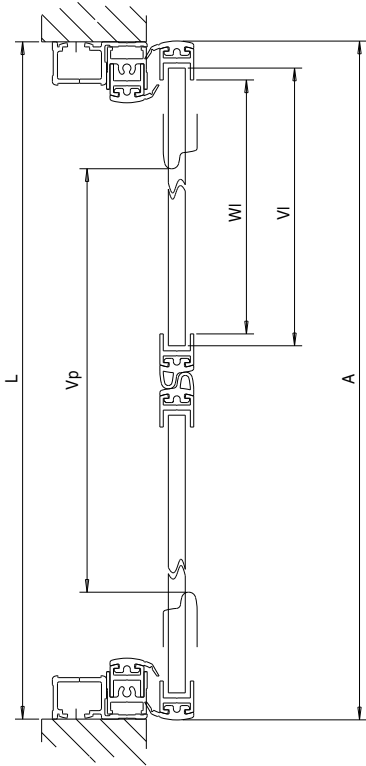


MODIFICABILE SOLO AL CAD

CAME CAD SYSTEM

DISTINTA DI TAGLIO	TAGLIO		Q	001MAL199	Q	001MAL612	Q	001MAL203	Q	001MAL200	Q	001MAL204	Q	001MAL201	Q	001MAL202
	MATERIALI	900°	455°													
ANTE MOBILI				4	H-9,5	2	L/2-50	2	L/2-50	2	L/2-50	2	H-9,5	2	H-9,5	
MONTANTI TELAIO																
TRAVERSO SUP. TELAIO																
TENUTA DI FINITURA				2	H-20											
TENUTA DI FINITURA				1	L-66											
CONT. FOTOCPELLULE																
.																
.																
.																

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
CONF. BULLONERIA MOBILE	001MAM001	2	.
CONF. BULLONERIA FISSA	001MAF001	0	.
DIMENSIONE VETRO	①	2	(H-109)x(L-2-36)
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(2H+L-120)x4
①	Vetro Kg/mq Guarnizioni		
	15mm	38	sigillante
	14mm	35	sigillante
	12mm	30	sigillante
	10mm	25	001P3
	8mm	20	001P4
	6mm	15	001P5
	4mm	10	001P6

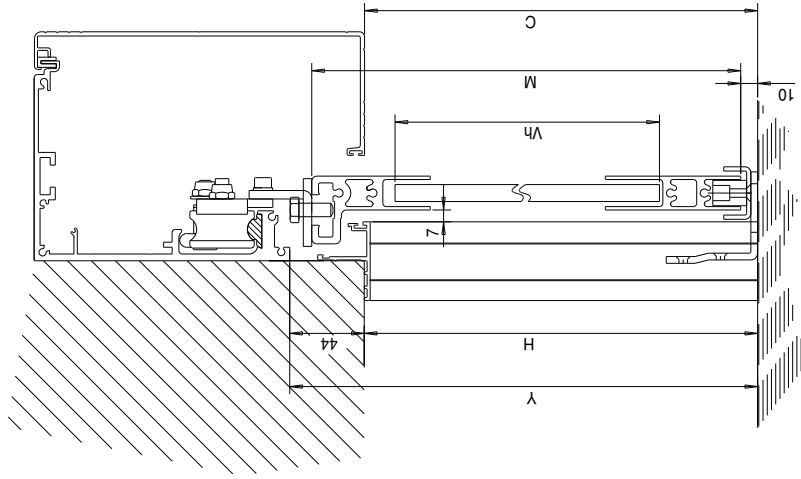


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H÷44 (allineamento trave automazione)
M=H÷21 (altezza anta mobile 001MAL199x2)
C=H (altezza bordo inferiore del 001LD00)
Vh=H÷76,5 (altezza del vetro)
Th=H÷3,5 (altezza mont. telaio a muro 001MAL200)


DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-100 (vano liberato per passaggio)
Wi=L/2-25 (larghezza traversi 001MAL612; 001ML203)
Vi=L/2-11 (larghezza vetro)
A=L+45 (largh. totale arte con 001MAL201+001MAL202)
Ti=L (larghezza traverso telaio muro 001MAL200)
Ax2+20 = T (lunghezza della trave automazione)

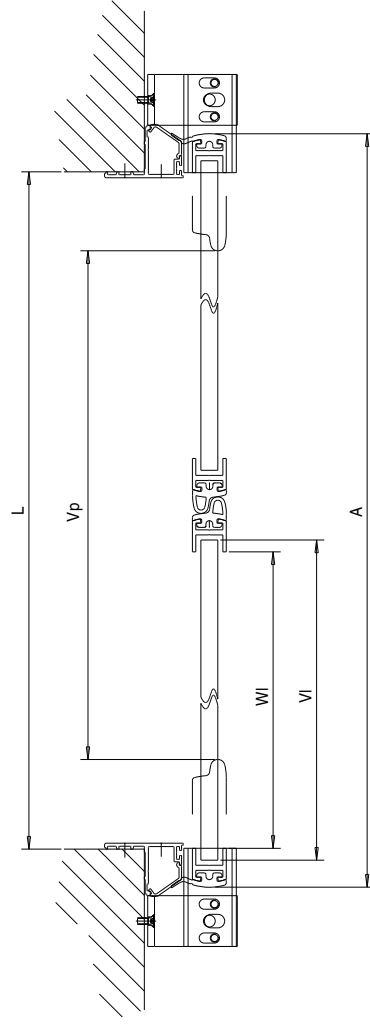

DISTINTA DI TAGLIO																				
MATERIALI	TAGLIO		Q	001MAL199	Q	001MAM612	Q	001MAL203	Q	001MAL200	Q	001MAL204	Q	001MAL201	Q	001MAL202	Q	001MAL790	Q	001MAL791
	900	459		4	H+21	2	L/2-50	2	L/2-50	-	-	-	-	2	H+21	2	H+21	-	-	-
ANTE MOBILI			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTANTI TELAIO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAVERSO SUP. TELAIO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	L	-	-
TENUTA DI FINITURA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TENUTA DI FINITURA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONT. FOTOCELLULE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	H-3.5	2	H-3.5
.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESSORI VARI CONF. BULLONERIA MOBILE CONF. BULLONERIA FISSA DIMENSIONE VETRO LUNGH. GUARNIZIONE VETRO COD. Q DIM. 001MAM001 001MAF001 ① ① Vetro Kg/mq Guarnizioni 15mm 38 sigillante 14mm 35 sigillante 12mm 30 sigillante 10mm 25 001P3 8mm 20 001P4 6mm 15 001P5 4mm 10 001P6 ①																				
26																				

SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE PIU' FISSA CON TELAIO A MURO
COPRIPROFILO 001LC00

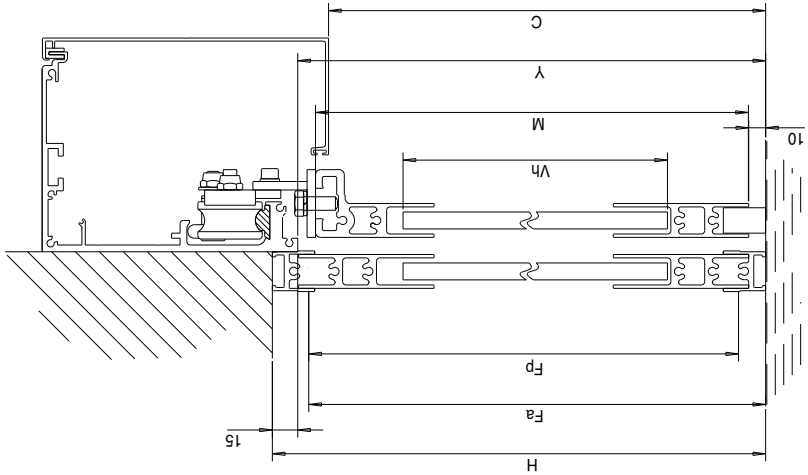


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H-15 (allineamento trave automazione)
M=H-35 (altezza anta mobile 001MAL199)
Fa=H-21,5 (altezza montante anteriore anta fissa 001MAL199)
Fp=H-37,5 (altezza montante posteriore anta fissa 001MAL199)
C=H-33 (altezza bordo inferiore del 001LC00)
Vh=H-135 (altezza dei vetri ante mobili e fisse)
Th=H (altezza mont. telaio a muro 001MAL200)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-272 (vano orizz. liberato per passaggio)
Wi=L/2-42 (larghezza traversi 001MAL612; 001MAL203)
Vi=L/2-28 (larghezza vetri ante mobili e fisse)
A=L/2+13 (largh. totale ante con 001MAL201+001MAL202)
Th=L-3 (larghezza traverso telaio muro 001MAL200)
Pi=L/2-14 (larghezza traverso di tenuta 001MAL199)
Ax2+20 = T (lunghezza della trave automazione)

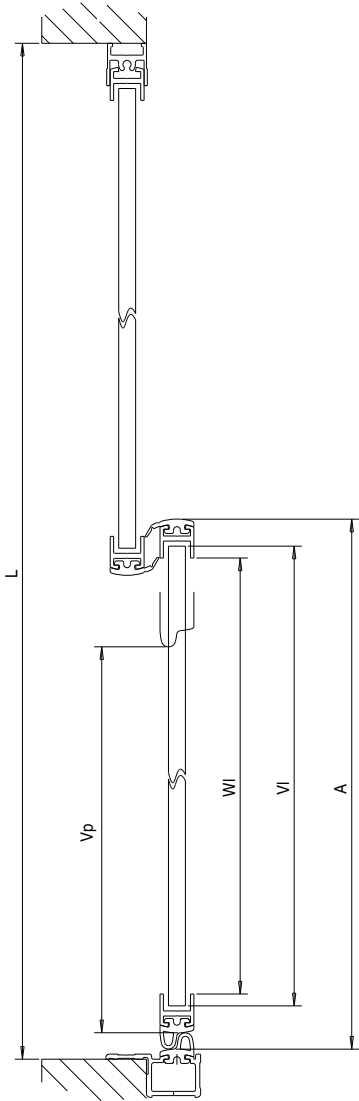


DISTINTA DI TAGLIO	TAGLIO		Q	001MAL199	Q	001MAL612	Q	001MAL203	Q	001MAL200	Q	001MAL204	Q	001MAL201	Q	001MAL202
	MATERIALI	900°	455°													
ANTA MOBILE				2	H-35	1	L/2-42	1	L/2-42	.	.	.	1	H-35	1	H-35
ANTA FISSA				1	H-21,5	2	L/2-42	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ANTA FISSA				1	H-37,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
MONTANTE TELAIO				.	.	.	.	1	H	.	.	.	.	.	.	.
TRAVERSO SUP. TELAIO				.	.	.	.	1	L-3	.	.	.	.	.	.	.
TRAVERSO INF. TELAIO				.	.	.	.	1	L/2-9	.	.	.	.	.	.	.
TENUTA DI FINITURA				1	L/2-14	.	.	.	.	.	.	1	H+L/2-29	.	.	.
CONT. FOTOCELLULE				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
BATTUTA DI CHIUSURA				.	.	.	.	.	.	.	1	H-15	.	.	1	H-15

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
CONF. BULLONERIA MOBILE	001MAM001	1	.
CONF. BULLONERIA FISSA	001MAF001	1	.
DIMENSIONE VETRO	①	2	(H-135)x(L-2-28)
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(2H+L-120)x4
①	Vetro Kg/mq Guarnizioni		
	15mm	38	sigillante
	14mm	35	sigillante
	12mm	30	sigillante
	10mm	25	001P3
	8mm	20	001P4
	6mm	15	001P5
	4mm	10	001P6

SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE PIU' FISSA CON TELAIO A MURO

COPRIPROFILO 001LD00

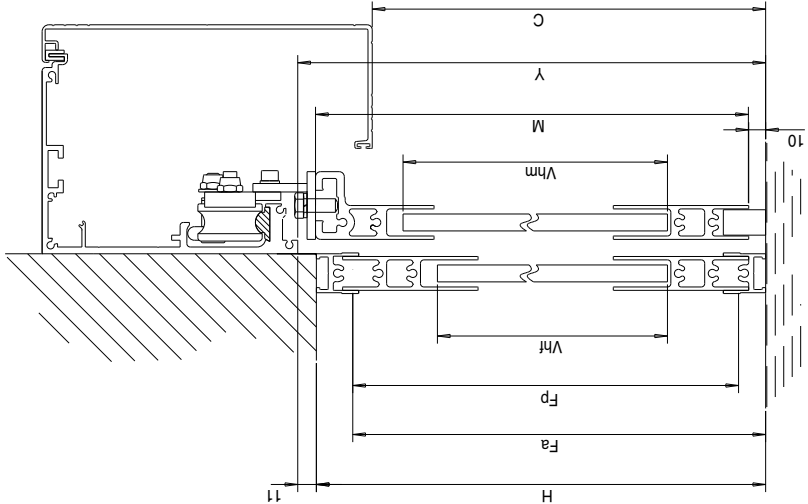


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+11 (allineamento trave automazione)
M=H-9,5 (altezza anta mobile 001MAL199)
Fa=H-21,5 (altezza montante anteriore anta fissa 001MAL199)
Fp=H-37,5 (altezza montante posteriore anta fissa 001MAL199)
C=H-33 (altezza bordo inferiore del 001LD00)
Vhm=H-109 (altezza vetro mobile)
Vhf=H-129 (altezza vetro fissa)
Th=H (altezza mont. telaio a muro 001MAL200)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L/2-72 (vano orizz. liberato per passaggio)
Wi=L/2-42 (larghezza traversi 001MAL612; 001MAL203)
Vi=L/2-28 (larghezza vetri ante mobili e fisse)
A=L/2+13 (largh. totale ante con 001MAL201+001MAL202)
Th=L-3 (larghezza traverso telaio muro 001MAL200)
Pi=L/2-14 (larghezza traverso di tenuta 001MAL199)
Ax2+20 = T (lunghezza della trave automazione)

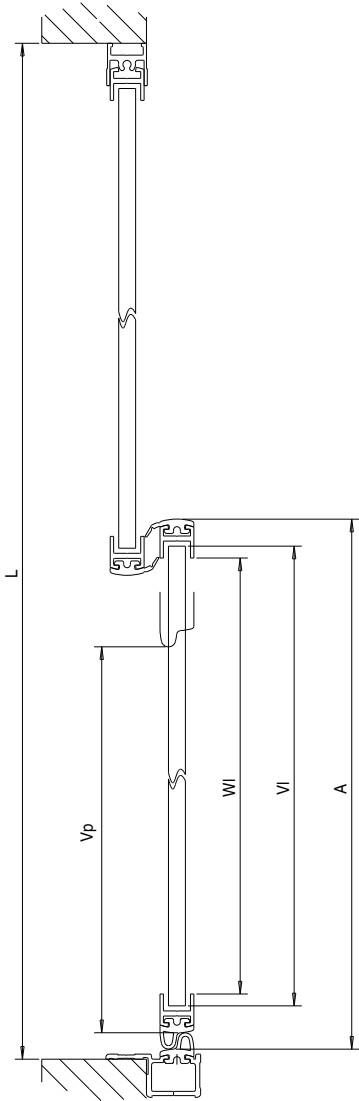

MODIFICABILE SOLO AL CAD


CAME CAD SYSTEM

DISTINTA DI TAGLIO		TAGLIO															
MATERIALI		900	455	Q	001MAL199	Q	001MAM612	Q	001MAL203	Q	001MAL200	Q	001MAL204	Q	001MAL201	Q	001MAL202
ANTA MOBILE		2		H-9,5	1	L/2-42	1	L/2-42	1	L/2-42	.	.	.	1	H-9,5	1	H-9,5
ANTA FISSA		1		H-21,5	2	L/2-42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ANTA FISSA		1		H-37,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
MONTANTE TELAIO		.		.	.	.	.	.	.	1	H	.	.	.	.	.	.
TRAVERSO SUP. TELAIO		.		.	.	.	.	.	.	1	L-3	.	.	.	.	.	.
TRAVERSO INF. TELAIO		.		.	.	.	.	.	.	1	L/2-9	.	.	.	.	.	.
TENUTA DI FINITURA		1		L/2-14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	H+L/2-29	.	.
CONT. FOTOCELLULE		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
BATTUTA DI CHIUSURA		.		.	.	.	.	.	.	.	.	1	H+11	.	.	1	H+11

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
CONF. BULLONERIA MOBILE	001MAM001	1	.
CONF. BULLONERIA FISSA	001MAF001	1	.
DIMENSIONE VETRO mobile	①	1	(H-109)x(L-2-28)
DIMENSIONE VETRO fisso	①	1	(H-129)x(L-2-28)
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(2H+L-120)x4
① Vetro Kg/mq Guarnizioni			
15mm	38	sigillante	
14mm	35	sigillante	
12mm	30	sigillante	
10mm	25	001P3	
8mm	20	001P4	
6mm	15	001P5	
4mm	10	001P6	

SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE PIU' FISSA CON PORTAFOTOCELLULE MAL204

COPRIPROFILO 001LC00

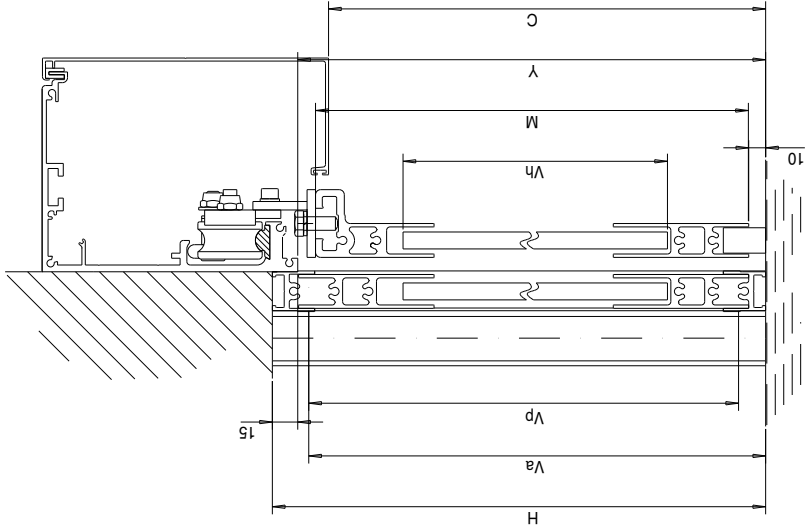


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H-15 (allineamento trave automazione)
M=H-35 (altezza anta mobile 001MAL199)
Fa=H-21,5 (altezza montante anteriore anta fissa 001MAL199)
Fp=H-37,5 (altezza montante posteriore anta fissa 001MAL199)
C=H-33 (altezza bordo inferiore del 001LC00)
Vh=H-135 (altezza dei vetri ante mobili e fisse)
Th=H (altezza mont. telaio a muro 001MAL200)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-2,82 (vano liberato per passaggio)
Wi=L-2-45 (larghezza traversi 001MAL612; 001MAL203)
Vi=L-2-31 (larghezza vetri ante mobili e fisse)
A=L/2+10 (largh. totale ante con 001MAL201+001MAL202)
Ti=L-9 (larghezza traverso telaio muro 001MAL200)
Pi=L-2-17 (larghezza traverso portagonnia 001MAL199)
Ax2-20 = T (lunghezza della trave automazione)

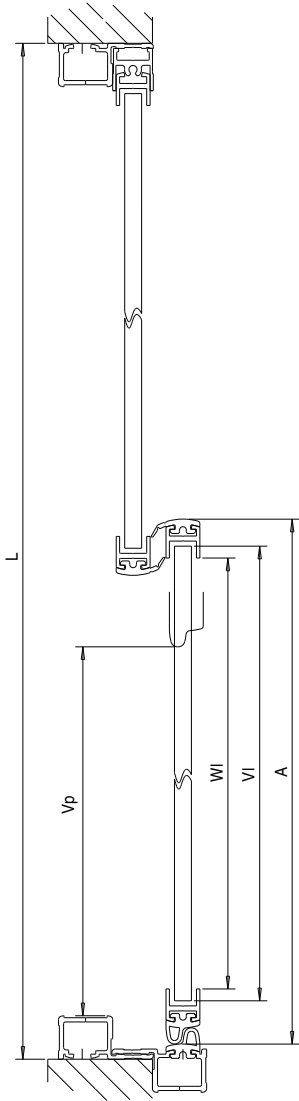

MODIFICABILE SOLO AL CAD


CAME CAD SYSTEM

DISTINTA DI TAGLIO	TAGLIO		Q	001MAL199	Q	001MAL612	Q	001MAL203	Q	001MAL200	Q	001MAL204	Q	001MAL201	Q	001MAL202
	MATERIALI	900°	455°													
ANTA MOBILE				2	H-35	1	L/2-45	1	L/2-45	.	.	.	1	H-35	1	H-35
ANTA FISSA				1	H-15	2	L/2-45	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ANTA FISSA				1	H-25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
MONTANTE TELAIO				.	.	.	.	.	1	H	.	.	.	.	.	.
TRAVESSO SUP. TELAIO				.	.	.	.	.	1	L-9	.	.	.	.	.	.
TRAVESSO INF. TELAIO				.	.	.	.	.	1	L/2-12	.	.	.	.	.	.
TENUTA DI FINITURA				1	L/2-17	.	.	.	.	.	.	.	H+L/2-32	.	.	.
CONT. FOTOCELLULE				.	.	.	.	.	.	.	2	H	.	.	.	.
BATTUTA DI CHIUSURA				.	.	.	.	.	.	.	1	H-15	.	.	1	H-15

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
CONF. BULLONERIA MOBILE	001MAL001	1	.
CONF. BULLONERIA FISSA	001MAL001	1	.
DIMENSIONE VETRO	①	2	(H-135)x(L-2-31)
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(2H+L-120)x4
①	Vetro Kg/mq Guarnizioni		
	15mm	38	sigillante
	14mm	35	sigillante
	12mm	30	sigillante
	10mm	25	001P3
	8mm	20	001P4
	6mm	15	001P5
	4mm	10	001P6

SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE PIU' FISSA CON PORTAFOTOCELLULE MAL204

COPRIPROFILO 001LD00

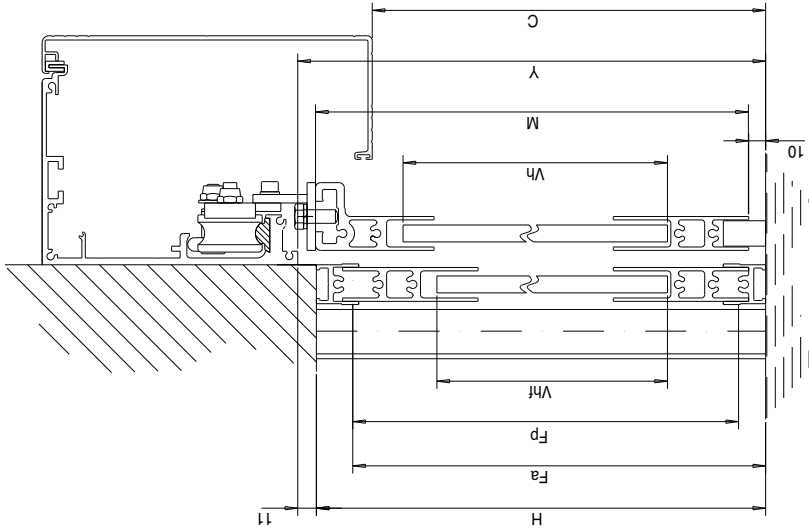


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+11 (allineamento trave automazione)
M=H-9,5 (altezza anta mobile 001MAL199)
Fa=H-21,5 (altezza montante anteriore anta fissa 001MAL199)
Fp=H-37,5 (altezza montante posteriore anta fissa 001MAL199)
C=H-33 (altezza bordo inferiore del 001LD00)
Vhm=H-109 (altezza dei vetri ante mobili)
Vhl=H-129 (altezza dei vetri ante fisse)
Th=H (altezza mont. telaio a muro 001MAL200)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L/2-82 (vano liberato per passaggio)
Wl=L/2-45 (larghezza traversi 001MAL612; 001MAL203)
Vl=L/2-31 (larghezza vetri ante mobili e fisse)
A=L/2+10 (largh. totale ante con 001MAL201+001MAL202)
Th=L-9 (larghezza traverso telaio muro 001MAL200)
Pl=L/2-17 (larghezza traverso portagomma 001MAL199)
Ax2-20 = T (lunghezza della trave automazione)

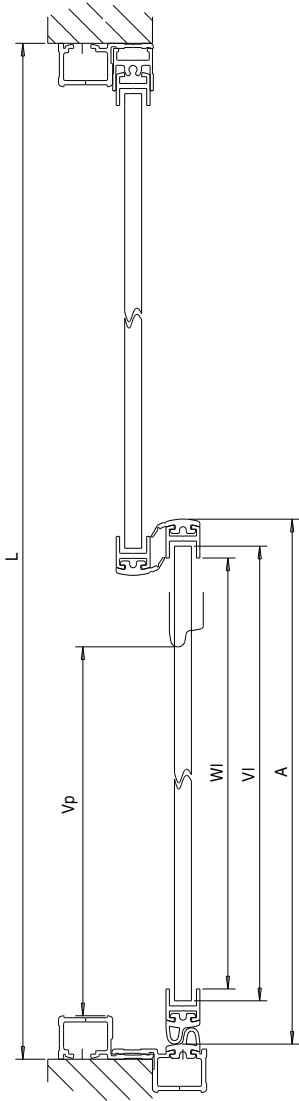


MODIFICABILE SOLO AL CAD

CAME CAD SYSTEM

DISTINTA DI TAGLIO	TAGLIO		Q	001MAL199	Q	001MAL612	Q	001MAL203	Q	001MAL200	Q	001MAL204	Q	001MAL201	Q	001MAL202
	MATERIALI	900°	455°													
ANTA MOBILE		2		H-9,5	1	L/2-45	1	L/2-45	.	.	.	.	1	H-9,5	1	H-9,5
ANTA FISSA		1		H-21,5	2	L/2-45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ANTA FISSA		1		H-37,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
MONTANTE TELAIO		.		.	.	.	.	.	1	H	.	.	.	.	.	.
TRAVERSO SUP. TELAIO		.		.	.	.	.	.	1	L-9	.	.	.	.	.	.
TRAVERSO INF. TELAIO		.		.	.	.	.	.	1	L/2-12	.	.	.	.	.	.
TENUTA DI FINITURA		1		L/2-17	.	.	.	.	.	.	.	1	H+L/2-32	.	.	.
CONT. FOTOCELLULE		.		.	.	.	.	.	2	H	.	.	.	.	.	.
BATTUTA DI CHIUSURA		.		.	.	.	.	.	1	H+11	.	.	.	.	1	H+11

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
CONF. BULLONERIA MOBILE	001MAM001	1	.
CONF. BULLONERIA FISSA	001MAF001	1	.
DIMENSIONE VETRO mobile	①	1	(H-109)x(L-2-31)
DIMENSIONE VETRO fisso	①	1	(H-129)x(L-2-31)
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(2H+L-120)x4
①	Vetro Kg/mq Guarnizioni		
	15mm	38	sigillante
	14mm	35	sigillante
	12mm	30	sigillante
	10mm	25	001P3
	8mm	20	001P4
	6mm	15	001P5
	4mm	10	001P6

SISTEMA AD UN'ANTA MOBILE PIU' FISSA CON PORTAFOTOCELLULE MAL790
COPRIPROFILO 001LD00

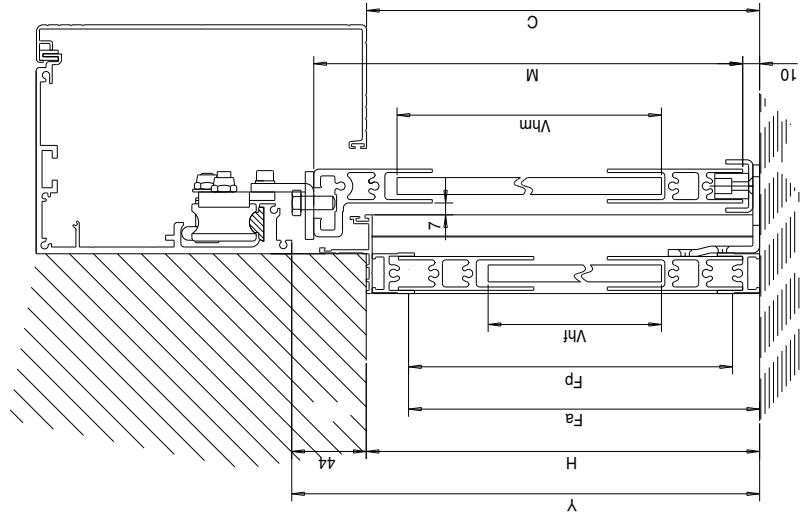


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H-44 (allineamento trave automazione)
M=H-21 (altezza anta mobile 001MAL199x2)
C=H (altezza bordo inferiore del 001LD00)
Vhm=H-76,5 (altezza del vetro mobile)
Vfh=H-130 (altezza del vetro fisso)
Fa=H-25 (altezza montante anteriore fisso)
Fp=H-41 (altezza montante posteriore fisso)
Th=H-3,5 (altezza montanti 001MAL790 e MAL200)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L=LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L2-76 (vano liberato per passaggio)
Wp=L2-46 (larghezza traversi 001MAL612; 001MAL202)
Vi=L2-32 (larghezza vetro)
A=L2-9+5 (largh. totale ante con 001MAL201+001MAL202)
Ti=L (larghezza traverso 001MAL790)
Li=L2+4 (larghezza traverso telaio 001MAL200)
T=L+60 (lunghezza della trave automazione)

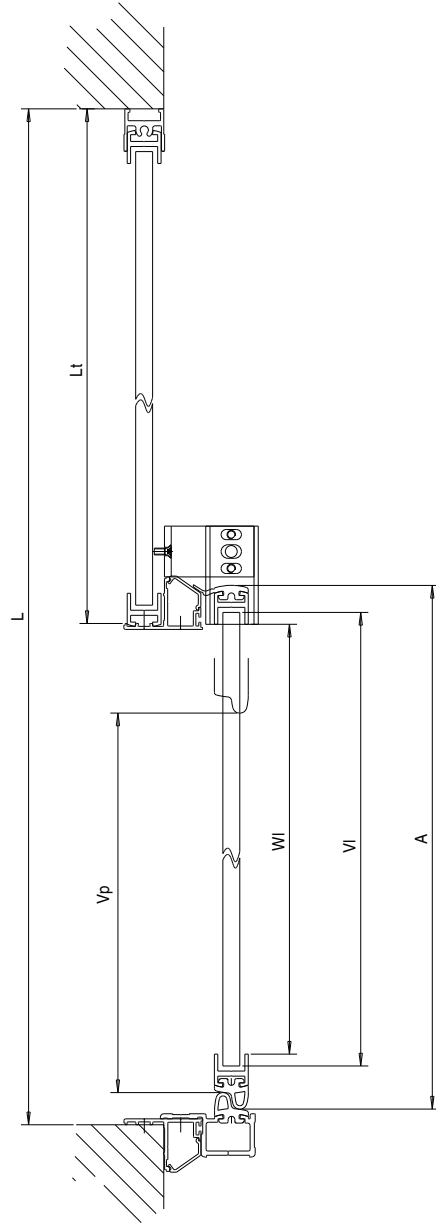

DISTINTA DI TAGLIO		TAGLIO	
MATERIALI		908	459
ANTA MOBILE			
ANTA FISSA			
ANTA FISSA			
MONTANTI TELAIO			
TRAVERSO TELAIO			
TENUTA DI FINITURA			
BATTUTA DI CHIUSURA			
CONT. FOTOCELLULE			

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
CONF. BULLONERIA MOBILE	001MAN0001	1	.
CONF. BULLONERIA FISSA	001MAF001	1	.
DIMENSIONE VETRO mobile	①	1	(H-76,5)x(L-2-32)
DIMENSIONE VETRO fisso	①	1	(H-130)x(L-2-32)
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(2H+L-120)x4


① Vetro Kg/mq Guarnizioni

15mm	38	sigillante
14mm	35	sigillante
12mm	30	sigillante
10mm	25	001P3
8mm	20	001P4
6mm	15	001P5
4mm	10	001P6

31

SISTEMA A DUE ANTE MOBILI PIU' FISSE CON TELAIO A MURO

COPRIPROFILO 001LC00

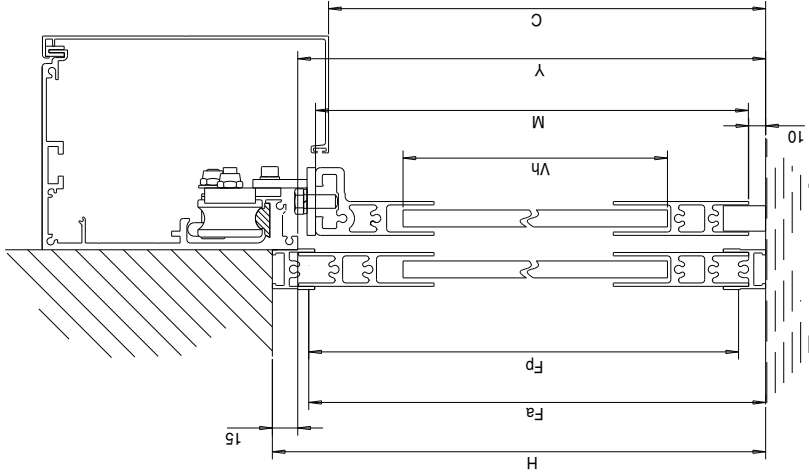


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H-15 (allineamento trave automazione)
M=H-35 (altezza anta mobile 001MAL199)
Fa=H-21.5 (altezza montante anteriore anta fissa 001MAL199)
Fp=H-37.5 (altezza montante posteriore anta fissa 001LC00)
C=H-33 (altezza bordo inferiore dei 001C00)
Vh=H-135 (altezza dai vetri ante mobili e fisse)
Th=H (altezza mont. telaio a muro 001MAL200)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L/2-124 (vano libero per passaggio)
Wi=L/4-37 (larghezza traversi 001MAL612; 001ML203)
Vi=L/4-24 (larghezza vetri ante mobili e fisse)
A=L/2+27 (largh. totale ante con 001MAL201+001MAL202)
Ti=L (larghezza traverso telaio muro 001MAL200)
Pi=L/2-33 (larghezza traverso portagomma 001MAL199)
Ax/2-20 = T (lunghezza della trave automazione)

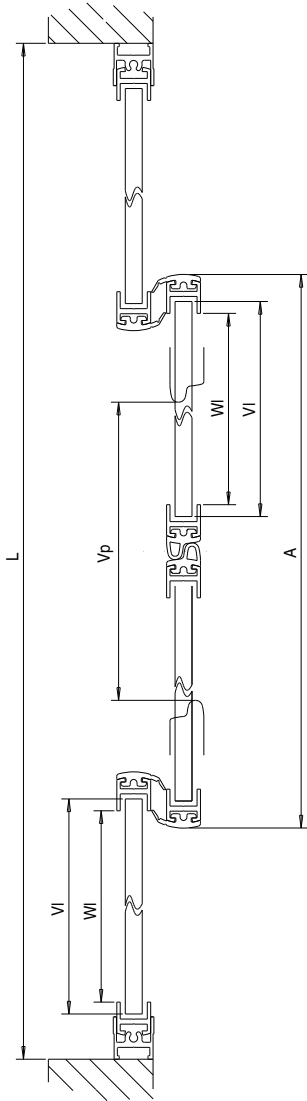


MODIFICABILE SOLO AL CAD

CAME CAD SYSTEM

DISTINTA DI TAGLIO	TAGLIO		Q	001MAL199	Q	001MAL612	Q	001MAL203	Q	001MAL200	Q	001MAL204	Q	001MAL201	Q	001MAL202
	MATERIALI	900°	455°													
ANTE MOBILI				4	H-35	2	L/4-37	2	L/4-37	.	.	.	2	H-35	2	H-35
ANTA FISSA				2	H-21.5	4	L/4-37	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ANTA FISSA				2	H-37.5	.	.	.	.	2	H	.	.	.	.	.
MONTANTI TELAIO				.	.	.	.	.	1	L	.	.	.	.	.	.
TRAVERSO SUP. TELAIO				.	.	.	.	.	2	L/4-3.5	.	.	.	.	.	.
TRAVERSO INF. TELAIO				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2H+L/2-33	.	.
TENUTA DI FINITURA				1	L/2-33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
CONT. FOTOCELLULE				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
BATTUTA DI CHIUSURA				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
CONF. BULLONERIA MOBILE	001MAM001	2	.
CONF. BULLONERIA FISSA	001MAF001	2	.
DIMENSIONE VETRO	①	4	(H-135)x(L/4-24)
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(4H+L-120)x4
①	Vetro Kg/mq Guarnizioni		
	15mm	38	sigillante
	14mm	35	sigillante
	12mm	30	sigillante
	10mm	25	001P3
	8mm	20	001P4
	6mm	15	001P5
	4mm	10	001P6

SISTEMA A DUE ANTE MOBILI PIU' FISSE CON TELAIO A MURO
COPRIPROFILO 001LD00

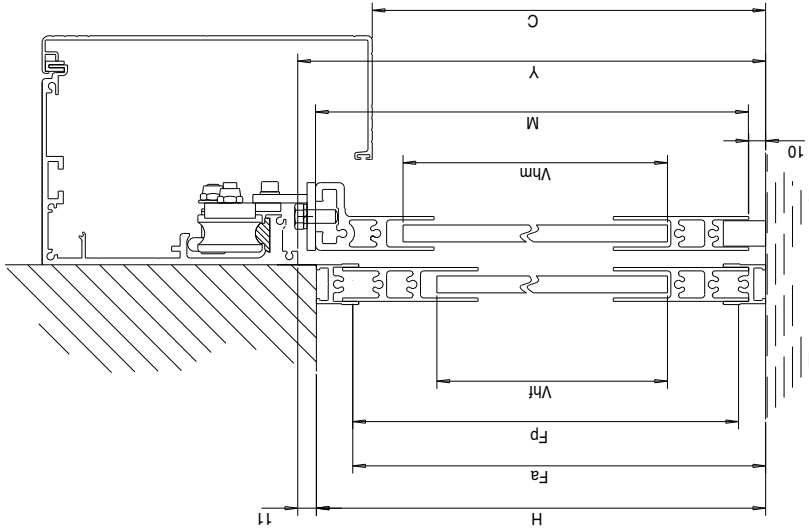


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y<H+11 (allineamento trave automazione)
M=H-9,5 (altezza anta mobile 001MAL199)
Fa=H-21,5 (altezza montante anteriore anta fissa 001MAL199)
Fp=H-37,5 (altezza montante posteriore anta fissa 001MAL199)
C=H-33 (altezza bordo inferiore del 001LD00)
Vhm=H-109 (altezza dei vetri ante mobili)
Vhf=H-129 (altezza dei vetri ante fisse)
Th=H (altezza mont. telaio a muro 001MAL200)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L/2-124 (vano liberato per passaggio)
Wi=L/4-37 (larghezza traversi 001MAL612; 001MAL203)
Vi=L/4-24 (larghezza vetri ante mobili e fisse)
A=L/2+27 (largh. totale ante con 001MAL201+001MAL202)
Ti=L (larghezza traverso telaio muro 001MAL200)
Pi=L/2-33 (larghezza traverso portagomma 001MAL199)
Ax/2-20 = T (larghezza della trave automazione)

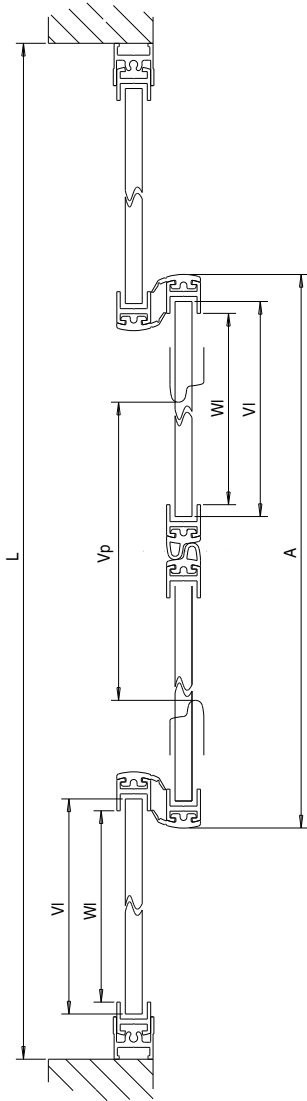


DISTINTA DI TAGLIO	TAGLIO		Q	001MAL199	Q	001MAL612	Q	001MAL203	Q	001MAL200	Q	001MAL204	Q	001MAL201	Q	001MAL202
	MATERIALI	900°	455°													
ANTE MOBILI		4	H-9,5	2	L/4-37	2	L/4-37	.	.	.	.	.	2	H-9,5	2	H-9,5
ANTA FISSA		2	H-21,5	4	L/4-37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ANTA FISSA		2	H-37,5	.	.	.	.	2	H	.	.	.	.	.	.	.
MONTANTI TELAIO		.	.	.	.	.	.	1	L	.	.	.	.	.	.	.
TRAVERSO SUP. TELAIO		.	.	.	.	.	.	2	L/4-3,5	.	.	.	.	.	.	.
TRAVERSO INF. TELAIO		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TENUTA DI FINITURA		1	L/2-33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2H+L/2-33	.	.
CONT. FOTOCELLULE		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
BATTUTA DI CHIUSURA		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
CONF. BULLONERIA MOBILE	001MAM001	2	.
CONF. BULLONERIA FISSA	001MAF001	2	.
DIMENSIONE VETRO mobile	①	2	(H-109)x(L/4-24)
DIMENSIONE VETRO fisso	①	2	(H-129)x(L/4-24)
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(4H+L-120)x4
① Vetro Kg/mq Guarnizioni			
15mm	38	sigillante	
14mm	35	sigillante	
12mm	30	sigillante	
10mm	25	001P3	
8mm	20	001P4	
6mm	15	001P5	
4mm	10	001P6	




SISTEMA A DUE ANTE MOBILI PIU' FISSE CON TELAIO A MURO E PORTAFOTOCPELLULE MAL204
COPRIPROFILO 001LC00

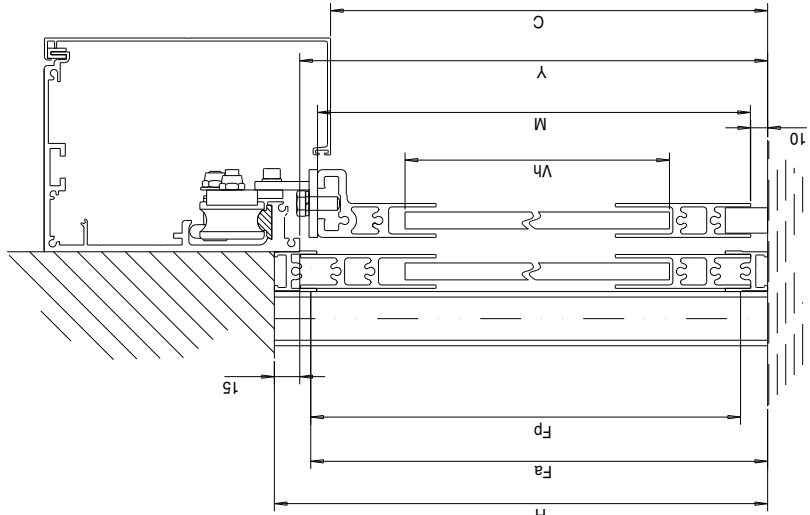

DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H-15 (allineamento trave automazione)
M=H-35 (altezza anta mobile 001MAL199)
Fa=H-21.5 (altezza montante anteriore anta fissa 001MAL199)
Fp=H-37.5 (altezza montante posteriore anta fissa 001MAL199)
C=H-33 (altezza bordo inferiore del 001LC00)
Vh=H-135 (altezza dai vetri ante mobili e fisse)
Th=H (altezza mont. telaio a muro 001MAL200)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI
L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L/2-127 (vano liberato per passaggio)
W=L/4-39 (larghezza traversi 001MAL612; 001MAL203)
Vi=L/4-26 (larghezza vetri ante mobili e fisse)
A=L/2+24 (largh. totale ante con 001MAL201+001MAL202)
Th=L-6 (larghezza traverso telaio 001MAL200)
Pi=L/2-36 (larghezza traverso portagomma 001MAL199)
Ax2+20 = T (lunghezza della trave automazione)

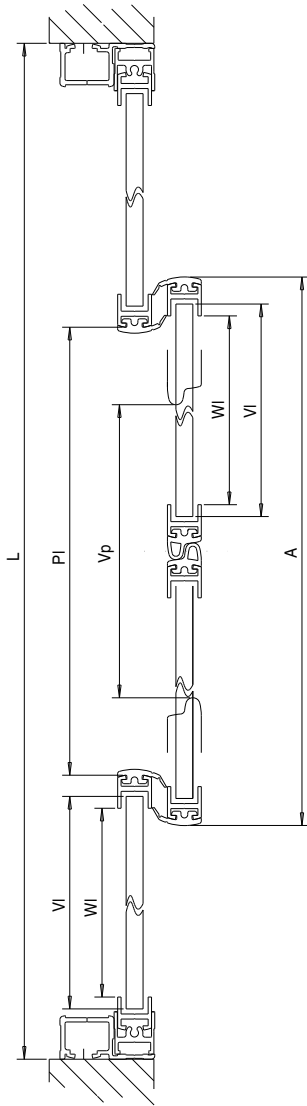



DISTINTA DI TAGLIO		TAGLIO															
MATERIALI		900	455	Q	001MAL199	Q	001MAL612	Q	001MAL203	Q	001MAL200	Q	001MAL204	Q	001MAL201	Q	001MAL202
ANTE MOBILI		4	H-35	2	L/4-39	2	L/4-39	2	L/4-39	2	.	.	2	H-35	2	H-35	H-35
ANTA FISSA		2	H-21,5	4	L/4-39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ANTA FISSA		2	H-37,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
MONTANTI TELAIO		.	.	.	.	.	.	.	.	.	H	.	.	.	.	.	.
TRAVESSO SUP. TELAIO		.	.	.	.	.	.	.	.	.	L-6	.	.	.	.	.	.
TRAVESSO INF. TELAIO		.	.	.	.	.	.	.	.	.	L/4-5	.	.	.	.	.	.
TENUTA DI FINITURA		1	L/2-36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2H+L/2-36	.	.	.
CONT. FOTOCPELLULE		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	H	.	.	.	.
BATTUTA DI CHIUSURA		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ACCESSORI VARI		COD.	Q	DIM.
CONF. BULLONERIA MOBILE	CONF. BULLONERIA MOBILE	001MAM001	2	.
	CONF. BULLONERIA FISSA	001MAF001	2	.
	DIMENSIONE VETRO	①	4	(H-135)x(L/4-26)
	LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(4H+L-150)x4
①		Vetro Kg/mq Guarnizioni		
		15mm	38	sigillante
		14mm	35	sigillante
		12mm	30	sigillante
		10mm	25	001P3
		8mm	20	001P4
		6mm	15	001P5
		4mm	10	001P6

34




SISTEMA A DUE ANTE MOBILI PIU' FISSE CON TELAIO A MURO E PORTAFOTOCELLULE MAL204
COPRIPROFILO 001LD00

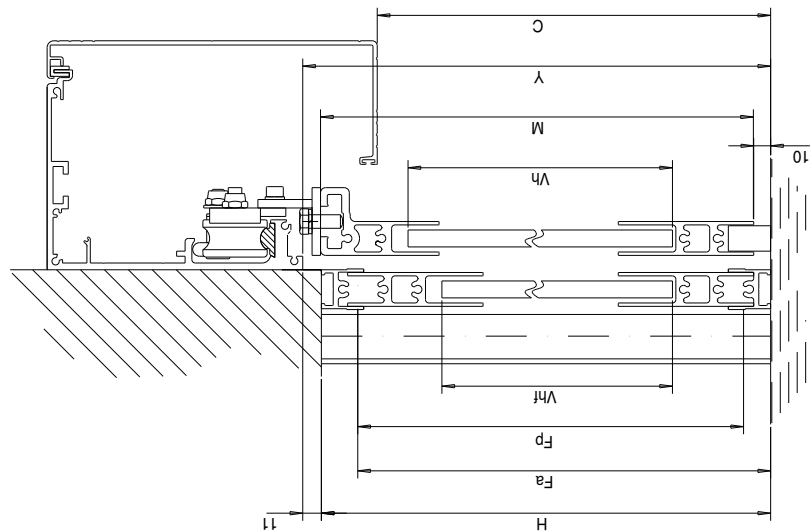

DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H=ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
 Y=H+11 (allineamento fra automazione)
 M=H+9,5 (altezza auto mobile 001MAL199)
 Fa=H+21,5 (altezza montante anteriore alta fissa 001MAL199)
 Fa-H=37,5 (altezza montante posteriore alta fissa 001MAL199)
 C=H-33 (altezza bordo inferiore dei 001LD00)
 Vm=H-109 (altezza dei vetri ante mobili)
 Vm-H=129 (altezza dei vetri ante fissa)
 Th=H-139 (altezza mont. telajo a muro 001MAL200)
 Th=H-139 (altezza mont. telajo a muro 001MAL200)

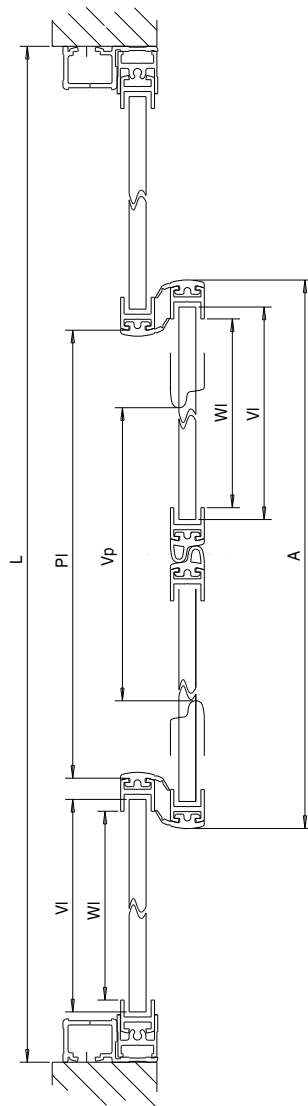

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI



[illegible]

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
CONF. BULLONERIA MOBILE	001HAM001	2	.
CONF. BULLONERIA FISSA	001MAF001	2	.
DIMENSIONE VETRO mobile	①	2	(H-109)x(L4-26)
DIMENSIONE VETRO fisso	①	2	(H-129)x(L4-26)
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(4H+L-120)x4

① Vetro Kg/mq. Guarnizioni

15mm	38	sigillante
14mm	35	sigillante
12mm	30	sigillante
10mm	25	001P3
8mm	20	001P4
6mm	15	001P5
4mm	10	001P6

35

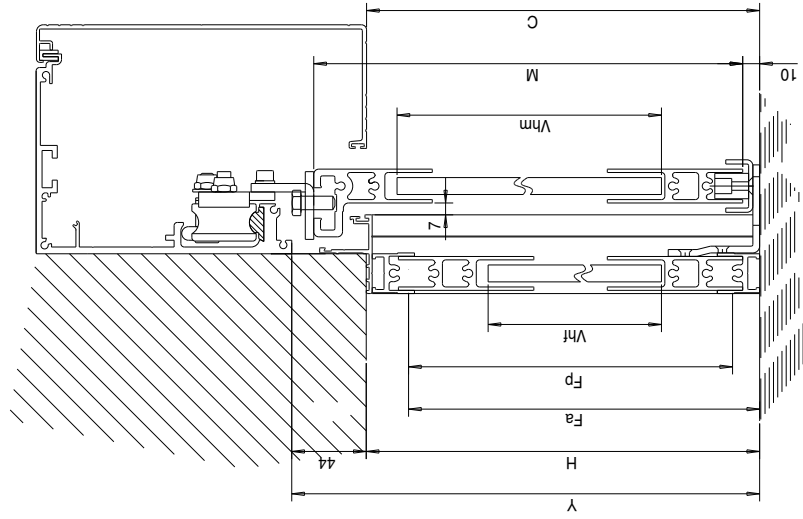


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+44 (allineamento trave automazione)
M=H+21 (altezza anta mobile 001MAL199x)
C=H (altezza bordo inferiore del 001LD00)
Vmh=H-76,5 (altezza del vetro mobile)
Vhm=H-130 (altezza del vetro fisso)
Fa=H-25 (altezza montante anteriore fisso)
Fp=H-41 (altezza montante posteriore fisso)
Th=H-3,5 (altezza montanti 001MAL790 e M)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
 W=L/2-127 (vano liberato per passaggio)
 V=L/4-39 (larghezza traversi 001MAL612; 001MAL203)
 V=L/2-26 (larghezza vetro)
 A=L/4+15.5 (largh. totale ante con 001MAL20+001MAL202)
 T=L (larghezza traverso 001MAL790)
 L=L/4+11 (larghezza traverso telaio 001MAL200)
 AX2+20 = T (lunghezza della trave automazione)

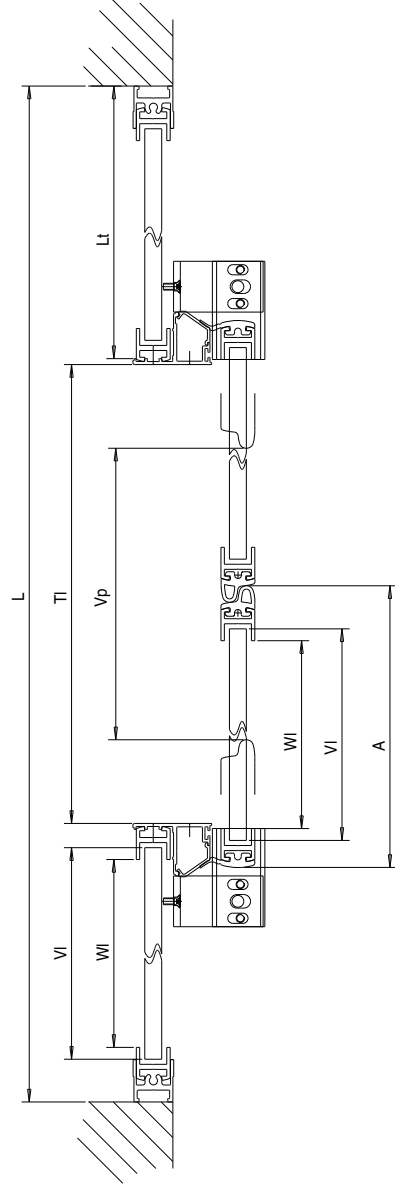

DISTINTA DI TAGLIO		TAGLIO																			CONF. BULLONERIA MOBILE	CONF. BULLONERIA FISSA	001MAM001 001MAF001	2 2	. .								
		900	455	Q	001MAL199	Q	001MAM612	Q	001MAL203	Q	001MAL200	Q	001MAL204	Q	001MAL201	Q	001MAL202	Q	001MAL290	Q						001MAL291							
ANTA MOBILE		4	H+21	2	L/4-39	2	L/4-39	2	L/4-39	.	.	.	2	H+21	2	H+21	.	.	.	.	.												
ANTA FISSA		2	H-25	4	L/4-39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.												
ANTA FISSA		2	H-41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.												
MONTANTI TELAIO		.	.	.	.	.	.	.	.	2	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.												
TRAVERSO TELAIO		.	.	.	.	.	.	.	.	4	L/4+11	.	.	.	.	.	1	L	.	.	.												
TENUTA DI FINITURA		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.												
BATTUTA DI CHIUSURA		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.												
CONT. FOTOCELLULE		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	H-3,5	2	H-3,5	.												
.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.												
				Vetro Kg/mq Guarnizioni																			①	15mm 38 sigillante 14mm 35 sigillante 12mm 30 sigillante 10mm 25 001P3 8mm 20 001P4 6mm 15 001P5 4mm 10 001P6									

36

