
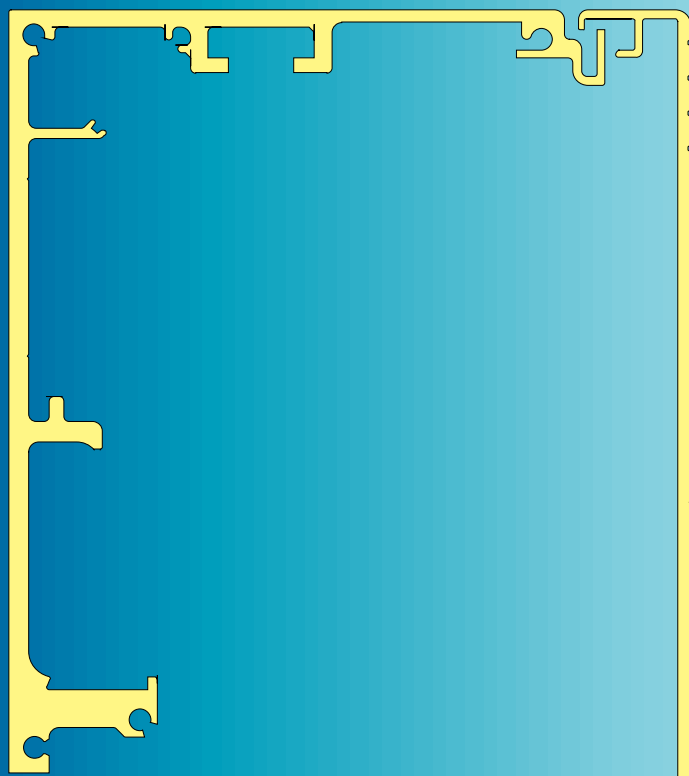


Profilati alluminio
per porte scorrevoli
con automazione
Corsa o Rodeo

serie S40


Tav. 2	DIMENSIONI E ALLINEAMENTI TRAVE E COPRIPROFILO
Tav. 3,4	DESCRIZIONE MATERIALI
Tav. 5	LAVORAZIONI PROFILI ANTA MOBILE NELLE VARIE APPLICAZIONI POSSIBILI
Tav. 6	ALLESTIMENTO ANTA MOBILE MEDIANTE SISTEMI 001MAMF001 - 001MAMF002 - MAM003
Tav. 7	LAVORAZIONI PROFILI ANTA FISSA E TELAIO NELLE VARIE APPLICAZIONI POSSIBILI
Tav. 8	ALLESTIMENTO TELAIO PER DOPPIA ANTA FISSA MEDIANTE SISTEMI 001MAMF03
Tav. 9	ALLESTIMENTO TELAIO PER ANTA FISSA SINGOLA MEDIANTE SISTEMI 001MAMF03
Tav. 10	SISTEMA 1 ANTA MOBILE SENZA ANTE FISSE CON BATTUTA DI CHIUSURA COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 11	SISTEMA 1 ANTA MOBILE SENZA ANTE FISSE CON BATTUTA DI CHIUSURA COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 12	SISTEMA 1 ANTA MOBILE SENZA ANTE FISSE CON BATTUTA DI CHIUSURA E TELAIOCOPRIPROFILO 001LC00
Tav. 13	SISTEMA 1 ANTA MOBILE SENZA ANTE FISSE CON BATTUTA DI CHIUSURA E TELAIO COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 14	SISTEMA 1 ANTA MOBILE E FISSA COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 15	SISTEMA 1 ANTA MOBILE E FISSA COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 16	SISTEMA 2 ANTE MOBILI SENZA ANTE FISSE COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 17	SISTEMA 2 ANTE MOBILI SENZA ANTE FISSE COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 18	SISTEMA 2 ANTE MOBILI CON TELAIO SENZA ANTE FISSE COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 19	SISTEMA 2 ANTE MOBILI CON TELAIO SENZA ANTE FISSE COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 20	SISTEMA 2 ANTE MOBILI E FISSE COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 21	SISTEMA 2 ANTE MOBILI E FISSE COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 22	SISTEMA 1 ANTA MOBILE E FISSA CON MI6030/ 6130 ANTIPANICO A SFONDAMENTO INTEGRALE (1 caso) COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 23	SISTEMA 1 ANTA MOBILE E FISSA CON MI6030/ 6130 ANTIPANICO A SFONDAMENTO INTEGRALE (1 caso) COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 24	SISTEMA 1 ANTA MOBILE E FISSA CON MI6030/ 6130 ANTIPANICO A SFONDAMENTO INTEGRALE (2 caso) COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 25	SISTEMA 1 ANTA MOBILE E FISSA CON MI6030/ 6130 ANTIPANICO A SFONDAMENTO INTEGRALE (2 caso) COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 26	SISTEMA 2 ANTE MOBILI E FISSE CON MI6040/ 6140 ANTIPANICO A SFONDAMENTO INTEGRALE COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 27	SISTEMA 2 ANTE MOBILI E FISSE CON MI6040/ 6140 ANTIPANICO A SFONDAMENTO INTEGRALE COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 28	SISTEMA 2 ANTE MOBILI CON MI6020/6120 A SFONDAMENTO VERSO L'ESTERNO PIU' ANTE FISSE COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 29	SISTEMA 2 ANTE MOBILI CON MI6020/6120 A SFONDAMENTO VERSO L'ESTERNO PIU' ANTE FISSE COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 30	SISTEMA 1 ANTA MOBILE CON MI6010/6110 A SFONDAMENTO VERSO L'ESTERNO PIU' ANTA FISSA COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 31	SISTEMA 1 ANTA MOBILE CON MI6010/6110 A SFONDAMENTO VERSO L'ESTERNO PIU' ANTA FISSA COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 32	SISTEMA 1 ANTA MOBILE CON MI6010/6110 A SFONDAMENTO VERSO L'ESTERNO CON BATTUTA DI CHIUSURA SENZA ANTE FISSE COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 33	SISTEMA 1 ANTA MOBILE CON MI6010/6110 A SFONDAMENTO VERSO L'ESTERNO CON BATTUTA DI CHIUSURA SENZA ANTE FISSE COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 34	SISTEMA 1 ANTA MOBILE CON MI6010/6110 A SFONDAMENTO VERSO L'ESTERNO SENZA ANTE FISSE CON BATTUTA IN CHIUSURA E TELAIO COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 35	SISTEMA 1 ANTA MOBILE CON MI6010/6110 A SFONDAMENTO VERSO L'ESTERNO SENZA ANTE FISSE CON BATTUTA IN CHIUSURA E TELAIO COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 36	SISTEMA 2 ANTE MOBILI CON MI6020/6120 A SFONDAMENTO VERSO L'ESTERNO SENZA ANTE FISSE COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 37	SISTEMA 2 ANTE MOBILI CON MI6020/6120 A SFONDAMENTO VERSO L'ESTERNO SENZA ANTE FISSE COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 38	SISTEMA 2 ANTE MOBILI CON MI6020/6120 A SFONDAMENTO VERSO L'ESTERNO CON TELAIO A MURO E SENZA ANTE FISSE COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 39	SISTEMA 2 ANTE MOBILI CON MI6020/6120 A SFONDAMENTO VERSO L'ESTERNO CON TELAIO A MURO E SENZA ANTE FISSE COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 40	SISTEMA 2 ANTE MOBILI CON MI6020/6120 A SFONDAMENTO VERSO L'ESTERNO E AUTOMAZIONE ESTERNA SENZA TELAIO A MURO E SENZA ANTE FISSE COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 41	SISTEMA 2 ANTE MOBILI CON MI6020/6120 A SFONDAMENTO VERSO L'ESTERNO E AUTOMAZIONE ESTERNA SENZA TELAIO A MURO E SENZA ANTE FISSE COPRIPROFILO 001LD00
Tav. 42	SISTEMA 1 ANTE MOBILI CON MI6010/6110 A SFONDAMENTO VERSO L'ESTERNO E AUTOMAZIONE ESTERNA SENZA TELAIO A MURO E SENZA ANTA FISSA COPRIPROFILO 001LC00
Tav. 43	SISTEMA 1 ANTE MOBILI CON MI6010/6110 A SFONDAMENTO VERSO L'ESTERNO E AUTOMAZIONE ESTERNA SENZA TELAIO A MURO E SENZA ANTA FISSA COPRIPROFILO 001LD00



SERIE40


DIMENSIONI E ALLINEAMENTI TRAVE E COPRIPROFILI

SCALA 1:1

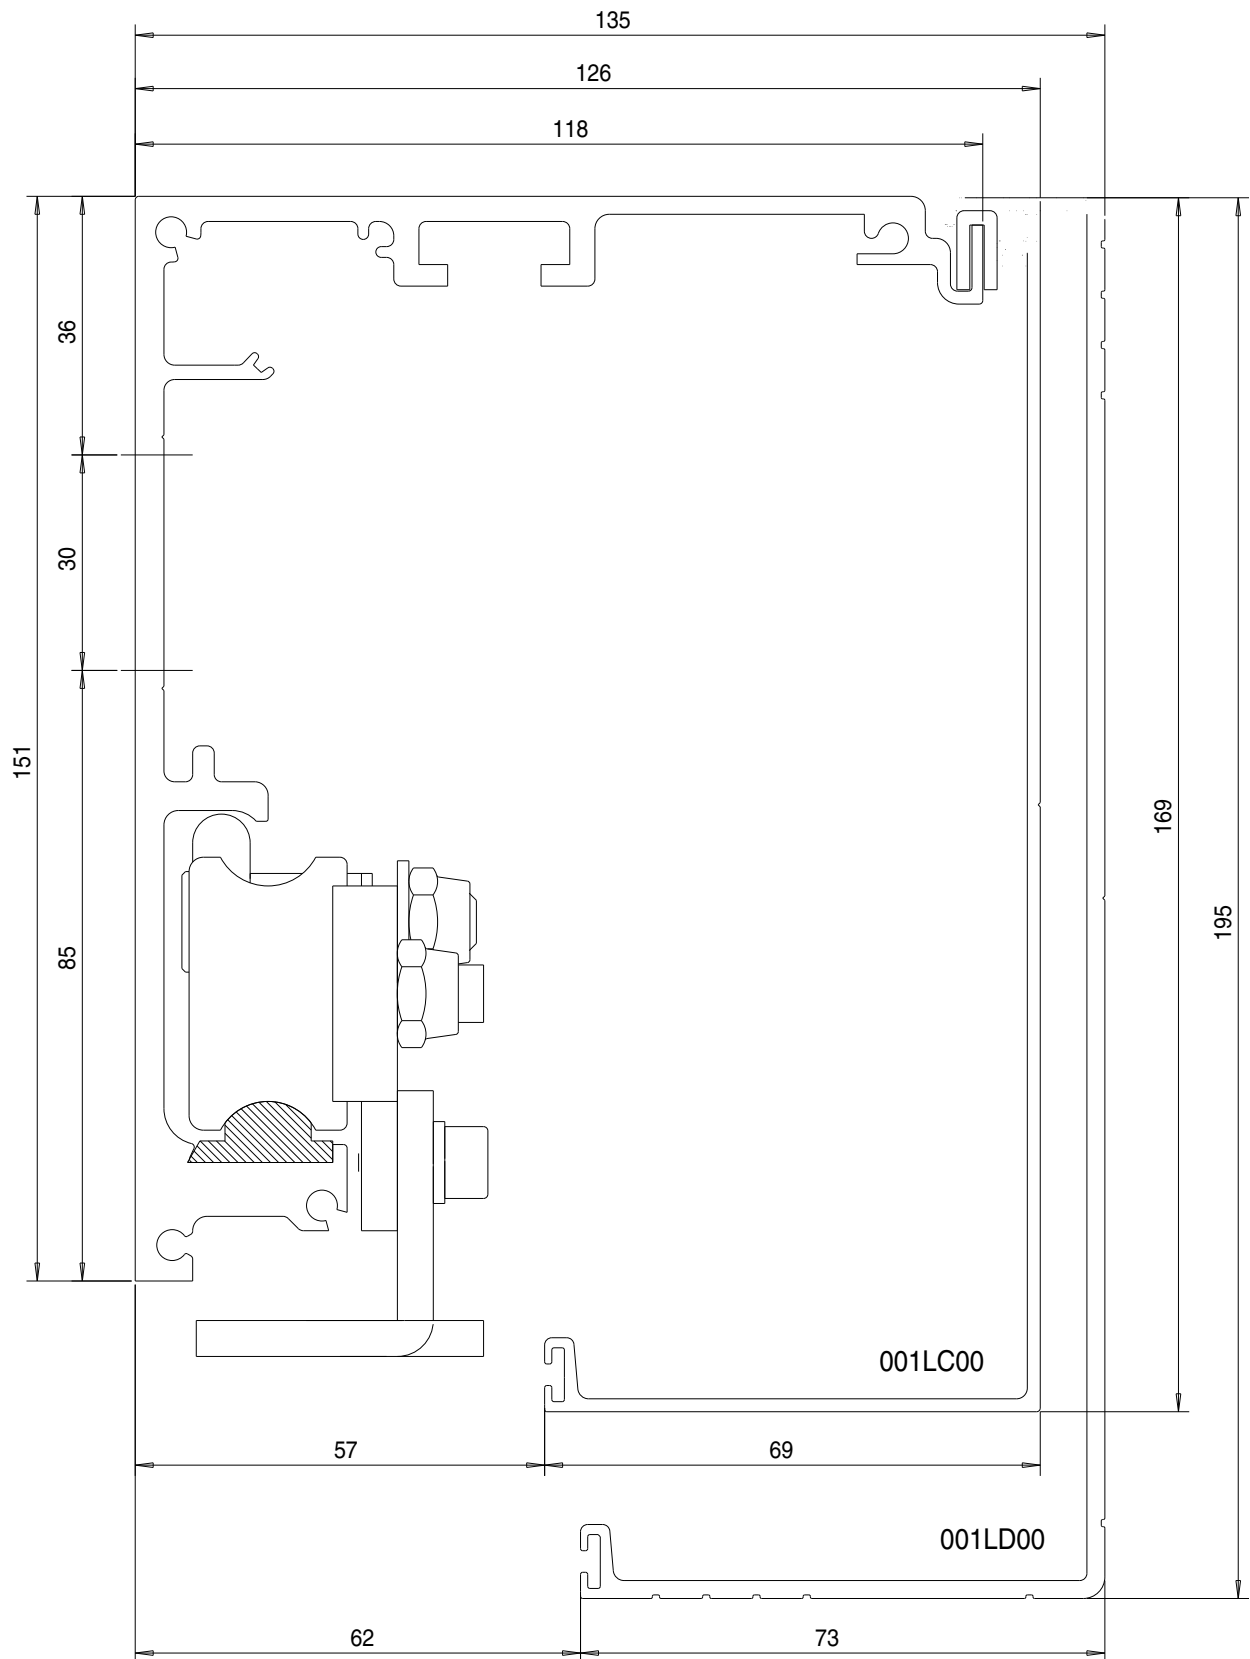


* GLI ARTICOLI 001LC00 E 001LD00 SONO SPIEGATI SUL LISTINO CAME 2000

* QUESTE MISURE SONO DA UTILIZZARE ASSIEME ALLE TAVOLE SUCCESSIVE PER RILEVARE,
IN BASE ALL' ALLESTIMENTO SCELTO,
GLI INGOMBRI CHE INFLUISCONO SUL DIMENSIONAMENTO DEL SERRAMENTO.



SERIE40
DESCRIZIONE MATERIALI


SCALA 1:2



1 001MAL225 - PROFILO TELAIO

LEGA ALU-6060


Peso Kg/m 0,686



2 001MAL226 - MONTANTE ANTE FISSE E MOBLI

LEGA ALU-6060


Peso Kg/m 1,030

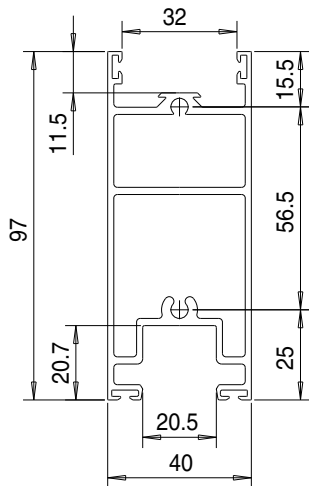

3 001MAL227 - ZOCCOLO ANTE

LEGA ALU-6060


Peso Kg/m 1,841



4 001MAL228 - ALLINEAMENTO ANTE FISSE

LEGA ALU-6060


Peso Kg/m 0,472



5 001MAL229 - BLOCCAGGIO ANTE

LEGA ALU-6060


Peso Kg/m 0,138



6 001MAL230 - CONTENIM. FOTOCELLULE E CHIUSURA

LEGA ALU-6060


Peso Kg/m 0,242



7 001MAL231 - FERMAVETRO

LEGA ALU-6060


Peso Kg/m 0,121



8 001MAL223 - GUARNIZIONE MULTIUSO

PVC SH62 + SH82


Peso Kg/m ...



9 001MAL224 - GUARNIZIONE FRONTALE

PVC SH62 + COEST. RAL5015

Peso Kg/m ...





SERIE40

DESCRIZIONE MATERIALI

4

SCALA 1:2



10 001MAM613 - PROFILO AGGANCIAMENTO INTELAIATE


LEGA ALU-6060

Peso Kg/m ,....

14 001MAM911 - PROFILO GUIDA A PAVIMENTO S.A.S.

LEGA ALU-6060

Peso Kg/m ,....



11 001MAM699 - PROFILO GUIDA INTERNO


LEGA ALU-6060

Peso Kg/m ,....

15 ... - ...

... - ...

Peso Kg/m ,....



12 001MAM339 - PROFILO SUPERIORE S.A.S.


LEGA ALU-6060

Peso Kg/m ,....

16 ... - ...

... - ...

Peso Kg/m ,....



13 001MAM338 - PROFILO INFERIORE S.A.S.

LEGA ALU-6060

Peso Kg/m ,....

17 ... - ...

... - ...


Peso Kg/m ,....

LAVORAZIONI PROFILI ANTA MOBILE NELLE VARIE APPLICAZIONI POSSIBILI

ANTA MOBILE



ANTA MOBILE CON SISTEMA A SFONDAMENTO
INTEGRALE O APPLICAZIONE ESTERNA

ANTA MOBILE CON SISTEMA A SFONDAMENTO
ANTE MOBILE DALL'INTERNO

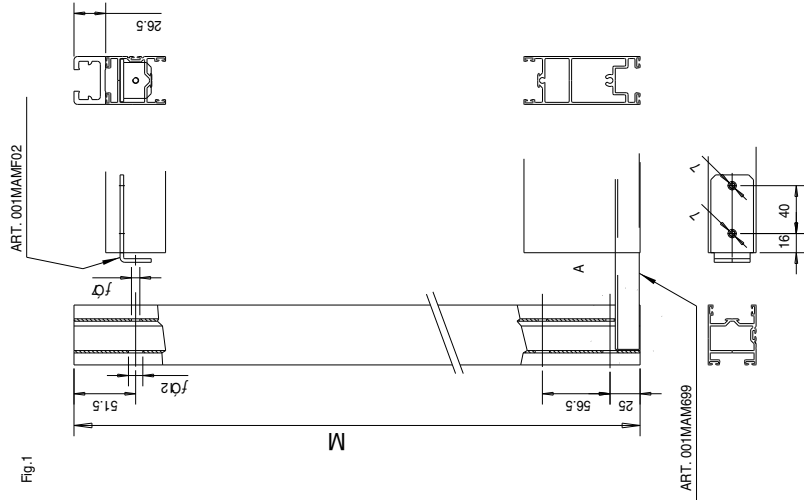


LAVORAZIONE BASE VALIDA PER LE TAVOLE
9; 10; 11; 12; 13; 14.
DA ESEGUIRSI SUI DUE MONTANTI DI OGNI
ANTA MOBILE SIA DESTRA CHE SINISTRA.
LE LAVORAZIONI DI FORATURA SONO VALIDE
ANCHE NELLE APPLICAZIONI DEL SISTEMA
ANTIPANICO A SFONDAMENTO (Fig.3 e 4).

SEDE PER GUIDA INCASSATA 001MAM699

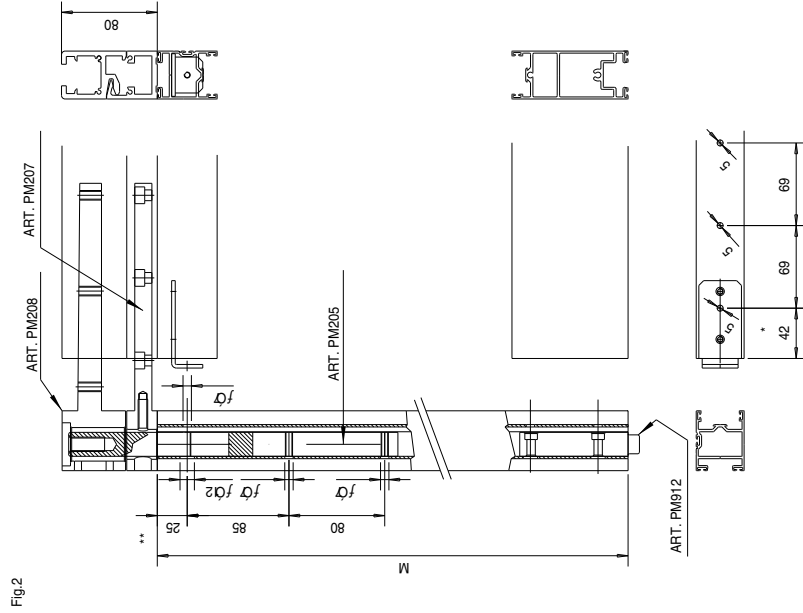


LAVORAZIONE PER APPLICAZIONE SISTEMA
ANTIPANICO, VALIDA PER LE TAVOLE
15; 16; 17 E 24; 25.
DA ESEGUIRSI SUI MONTANTI POSTERIORI
DELLE ANTE MOBILI PER L'ALLOGGIAMENTO
DEI DISPOSITIVI DI INCERNIERAMENTO.

* IL FORO f05 DEVE ESSERE PASSANTE ANCHE
SULLA STAFFA 001MAMF02
** IL FISSAGGIO DEL PERNO DI INCERNIERAMENTO
ART. PM205 COINCIDE CON LA FORATURA PER
COSTRUZIONE. UTILIZZARE RONDELLA A BANDA LARGA
SULLA VITE 5931 M6.

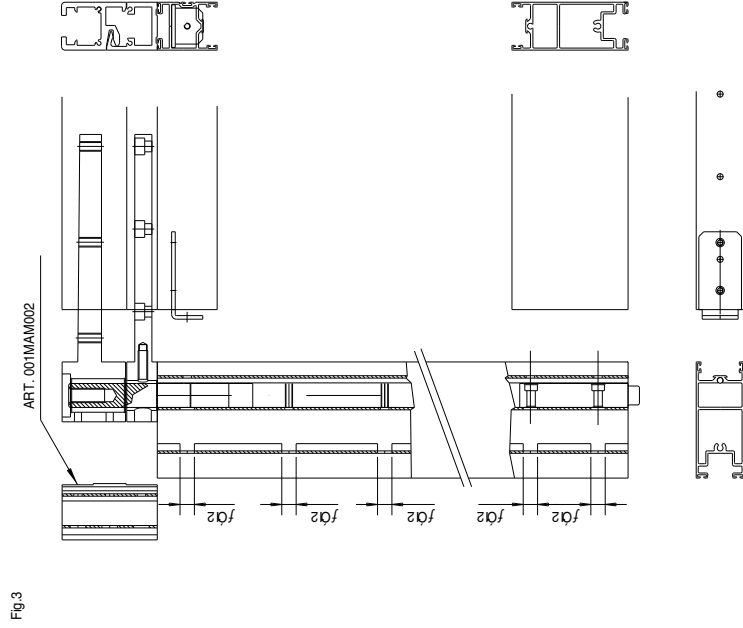

LAVORAZIONE PER APPLICAZIONE SISTEMA
ANTIPANICO, VALIDA PER LE TAVOLE
18; 19; 20; 21; 22; 23.
LE LAVORAZIONI RISPETTOCHIANO QUANTO
DESCRITTO PER LA FIG. 2. CAMBIA PERÒ
IL MONTANTE POSTERIORE DA 001MAL226
A 001MAL227 (L'ANTERIOFERIMANE 001MAL226).
LE FORATURE DEVONO PERMETTERE L'INSERIMENTO
DELLE VITI DI FISSAGGIO
DEVE ESSERE INOLTRE APPLICATO IL SETTORE
DI COPERTURA ART. 001MAM002 SULL'ART. PM208
CON LE VITI IN DOTAZIONE.



SERIE40






ALLESTIMENTO ANTA MOBILE

MEDIANTE SISTEMI 001MAMF001 - 001MAMF002 - MAM003


Disegno di proprietà CAME. Riproduzione vietata e tutelata a norma di legge.

MODIFICABILE SOLO AL CAD

CAME CAD SYSTEM

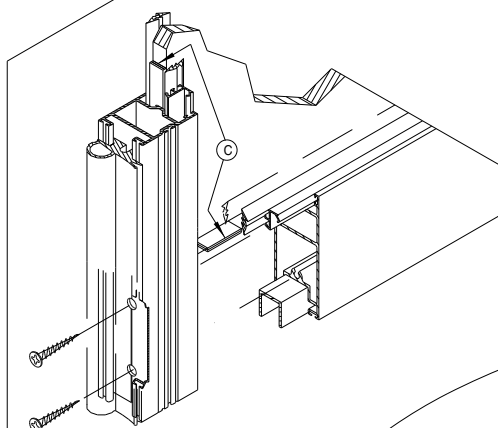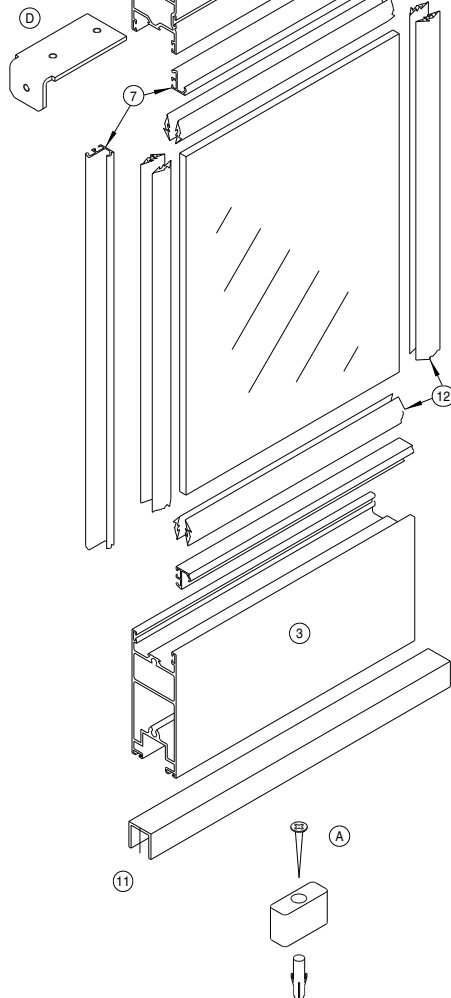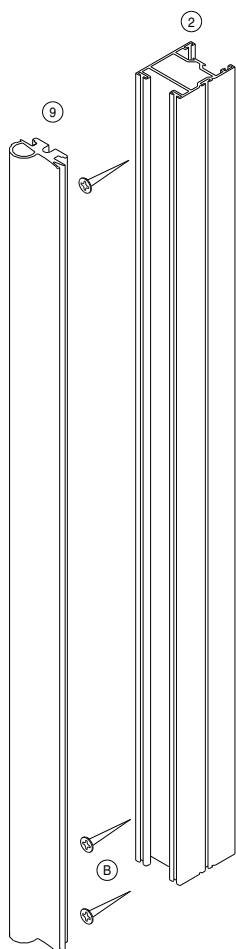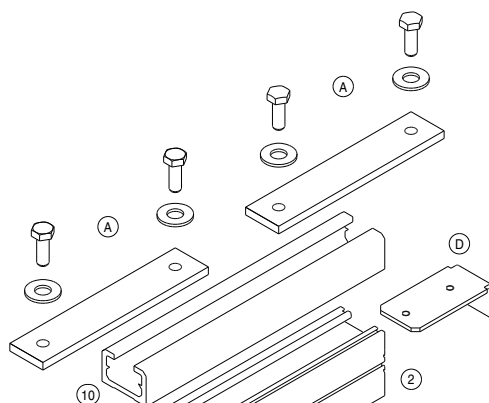

(X)	Q.tà	Descrizione
(A)	1	001MAM003 ACCESSORI ANTE MOBILI
(B)	2	001MAMF01 CONFEZIONE BULLONERIA ANTE
(C)	18	SPESSORE NYLON PER VETRI 12x29x1,5mm (nel 001MAMF001)
(D)	2	001MAMF02 SQUARETTA ANGOLARE
(2)	2+1	001MAL226 PROFILO MONTANTE ANTE
(3)	1	001MAL227 - PROFILO ZOCCOLO ANTE
(6)	1	001MAL230 - P. CONTENIMENTO FOTO LA E CHIUSURA
(7)	2+2	001MAL231 - PROFILO FERMAVETRO
(9)	1	001MAL224 - GUARNIZIONE FRONTALE
(10)	1	001MAM613 - PROFILO AGGANCIO ANTE
(12)	1	001MAM699 - PROFILO GUIDA DI SCORRIMENTO







SERIE40

LAVORAZIONI PROFILI ANTA FISSA E TELAIO NELLE VARIE APPLICAZIONI POSSIBILI


TELAIO A MURO

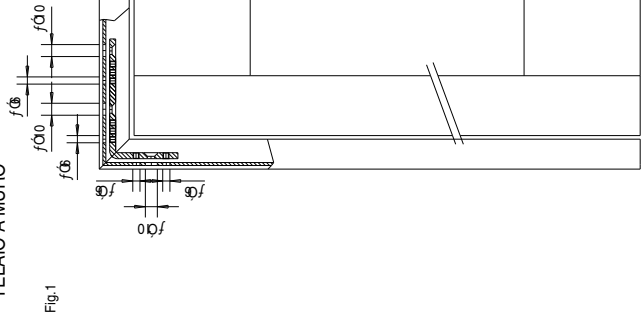

LAVORAZIONE BASE VALIDA PER LE TAVOLE
11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 24; 25.
DA ESEGUIRSI SUI DUE MONTANTI DI OGNI
ANTA FISSA SIA DESTRA CHE SINISTRA.
LE LAVORAZIONI DI FORATURA SONO VALIDE
ANCHE NELLE APPLICAZIONI DEL SISTEMA
ANTIPANICO A SFONDAMENTO (Fig.3 e 4).




SE UTILIZZATA COME ANTA FISSA NORMALE ESEGUIRE L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI
001MAF002 PER L'ACCOPIAMENTO SUL TELAIO 001MAL225,
E 001MAF003 PER IL BLOCCAGGIO DELLA PARTE ANTERIORE.

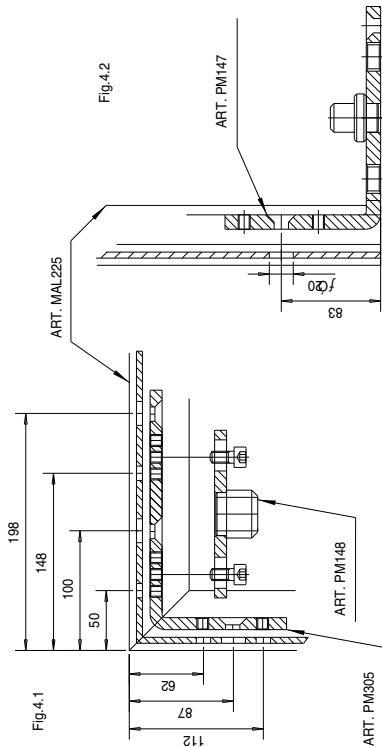

ANTA FISSA CON SISTEMA A SFONDAMENTO
INTEGRALE - MONTANTE POSTERIORE

Fig.2

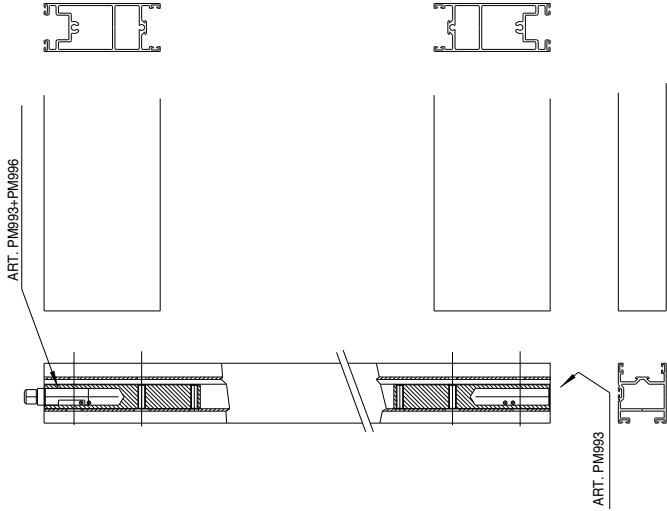


LAVORAZIONE PER APPLICAZIONE SISTEMA
ANTIPANICO, VALIDA PER LE TAVOLE
15; 16; 17
DA ESEGUIRSI SUI MONTANTI POSTERIORI
DELLE ANTE Fisse PER L'ALLOGGIAMENTO
DEI DISPOSITIVI DI INCERNIERAMENTO.

IL FISSAGGIO DEL PERNO DI INCERNIERAMENTO
ART. PM993 COINCIDE CON UN FORO DELLA
COSTRUZIONE. UTILIZZARE RONDELLA A BANDA LARGA
SULLA VITE 5831 M6.

L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI PM147, PM148, PM306
SONO RELATIVI ALL'IMPIEGO DEI SISTEMI CON SFONDAMENTO
INTEGRALE M6830/6130/6040/6140


ANTA FISSA CON SISTEMA A SFONDAMENTO
INTEGRALE - MONTANTE ANTERIORE


Fig.3

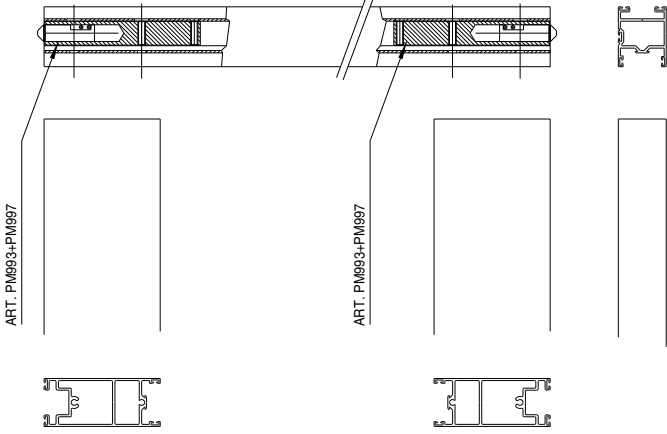

LAVORAZIONE PER APPLICAZIONE SISTEMA
ANTIPANICO, VALIDA PER LE TAVOLE
15; 16; 27
LE LAVORAZIONI RISPESCHIANO QUANTO
DESCRITTO PER LA FIG. 2.

Fig.5







SERIE40

ALLESTIMENTO TELAIO PER DOPPIA ANTA FISSA
MEDIANTE SISTEMI 001MAMF03


8

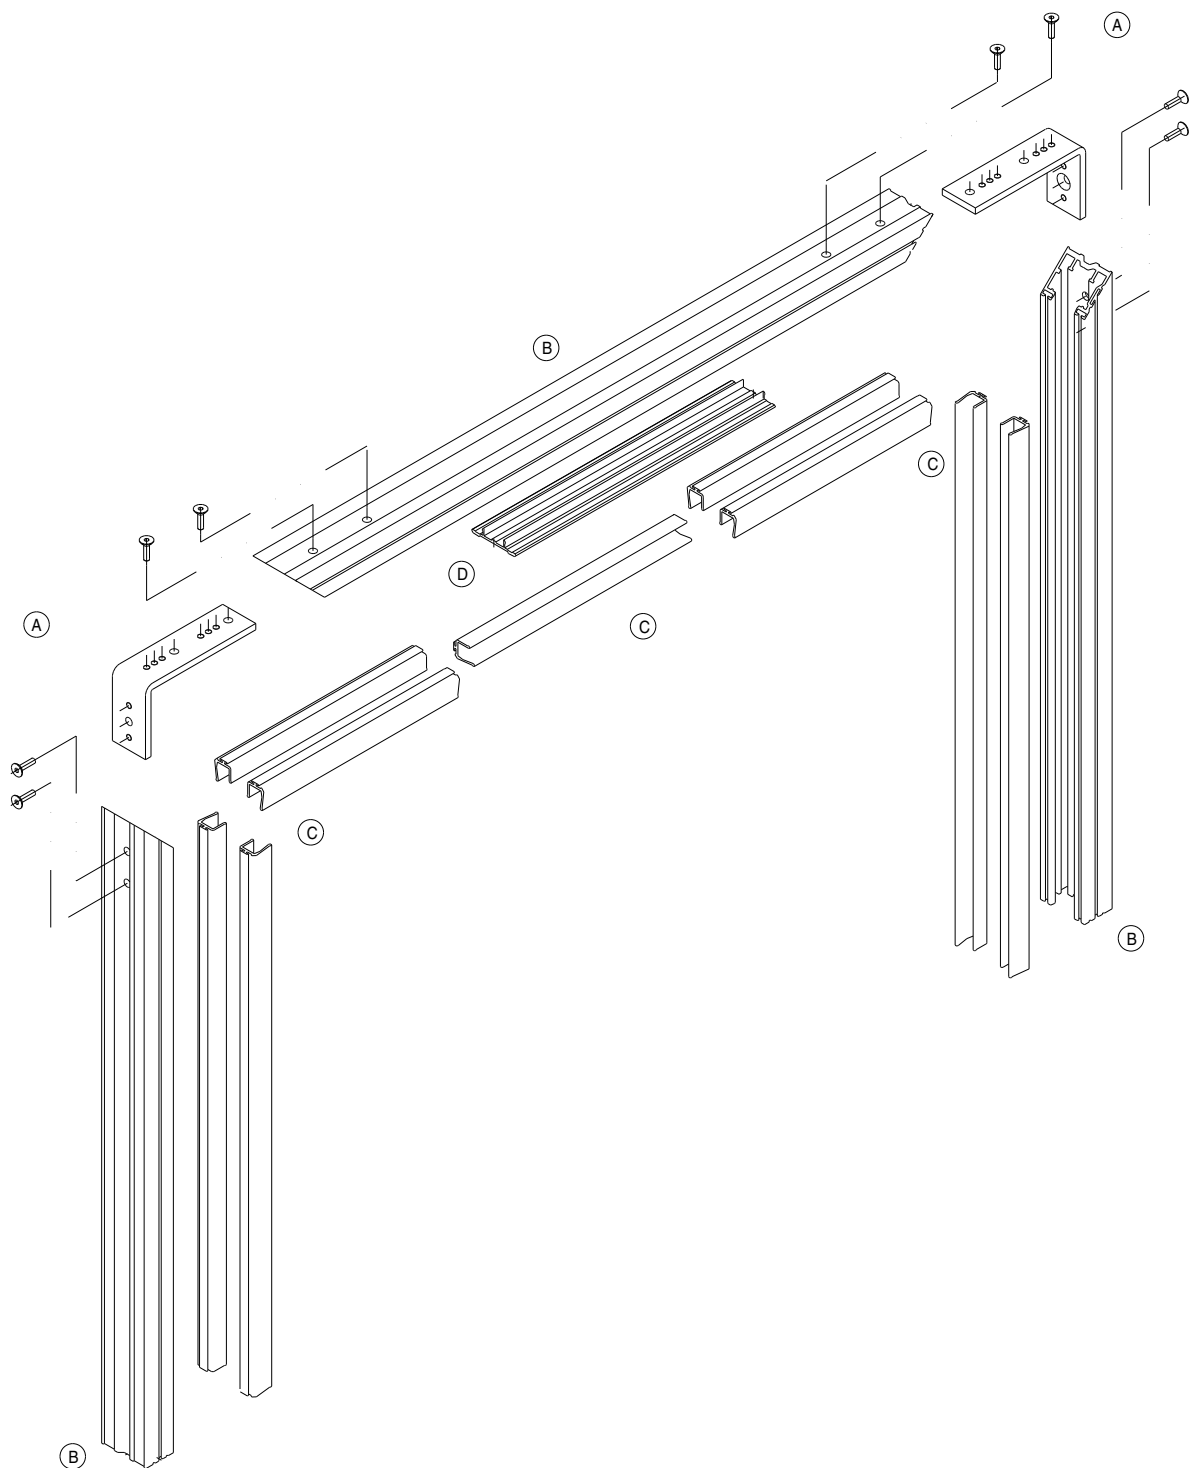

(X)	Q.tà	Descrizione
(A)	2	001MAMF03 ANGOLARE PER TELAIO
(B)	3	001MAL225 PROFILO TELAIO A MURO ALLUMINIO 6060
(C)	9	001MAL223 GUARNIZIONE DI TENUTA
(D)	1	001MAL230 PROFILO DI CHIUSURA



SERIE40
ALLESTIMENTO TELAIO PER ANTA FISSA SINGOLA
MEDIANTE SISTEMI 001MAMF03

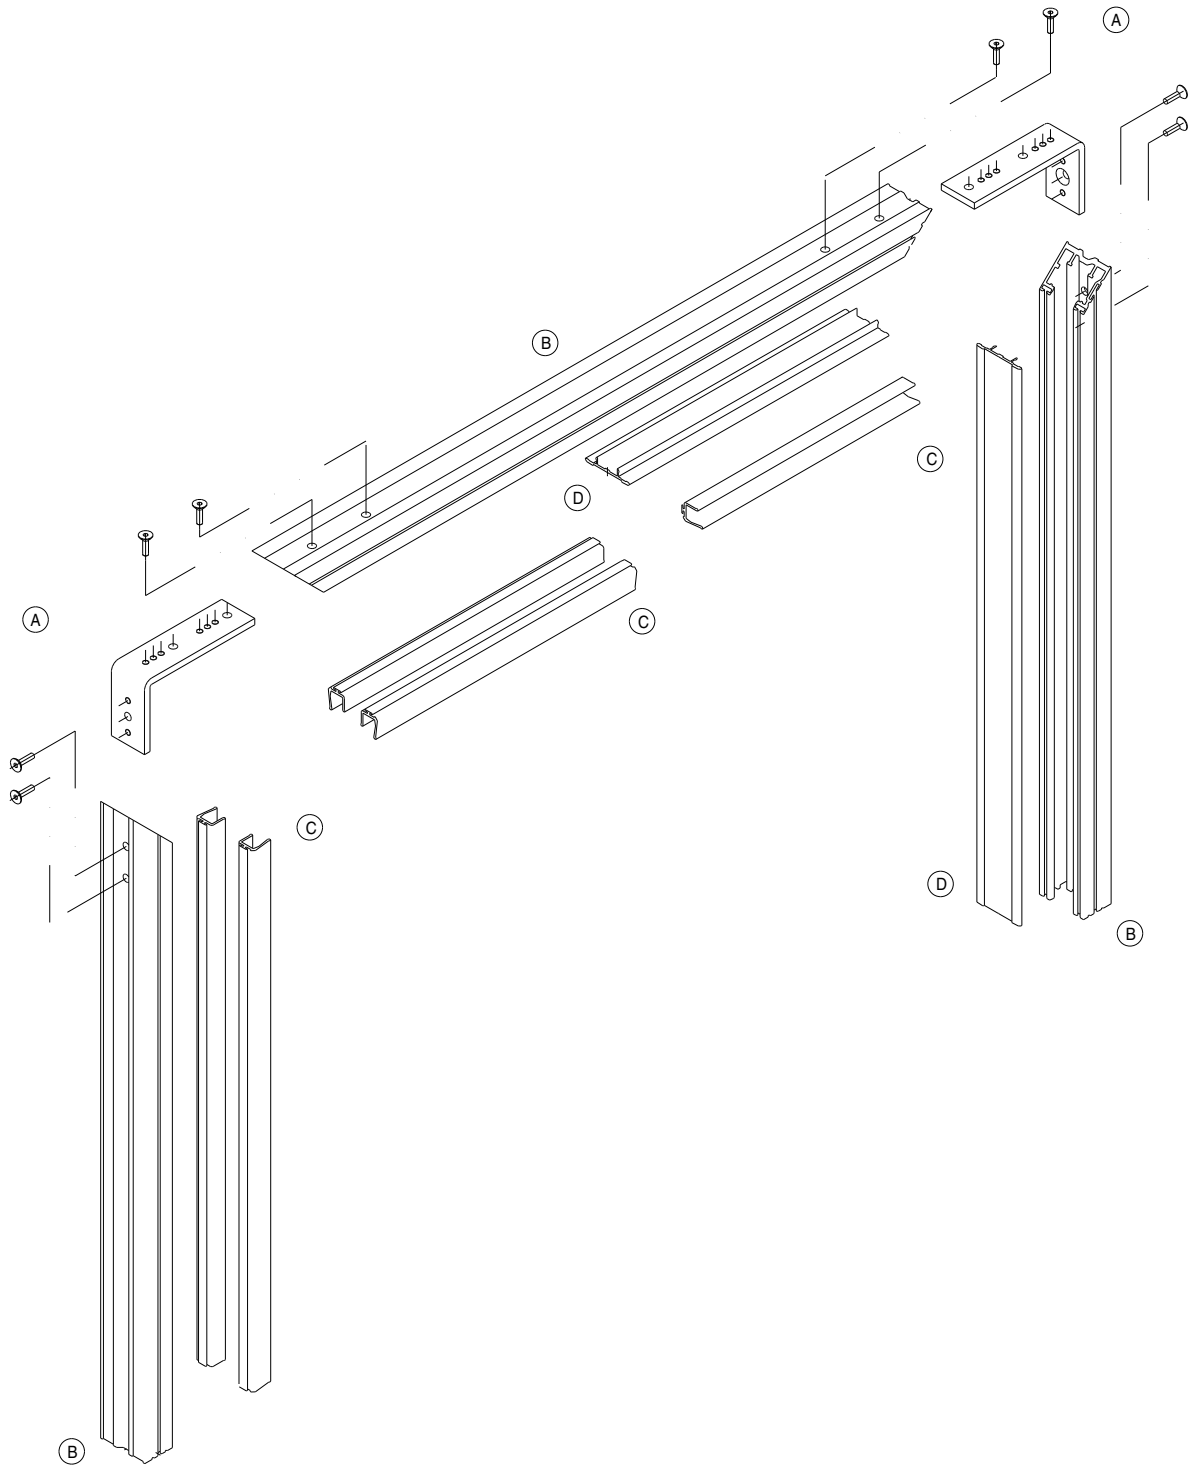


(X)	Q.tà	Descrizione
(A)	2	001MAMF03 ANGOLARE PER TELAIO
(B)	3	001MAL225 PROFILO TELAIO A MURO ALLUMINIO 6060
(C)	9	001MAL223 GUARNIZIONE DI TENUTA
(D)	2	001MAL230 PROFILO DI CHIUSURA E SUPPORTO FOTOCELLULE



SERIE40
DIMENSIONAMENTI

SISTEMA 1 ANTA MOBILE SENZA ANTE FISSE CON BATTUTA DI CHIUSURA
COPRIPROFILO 001LC00

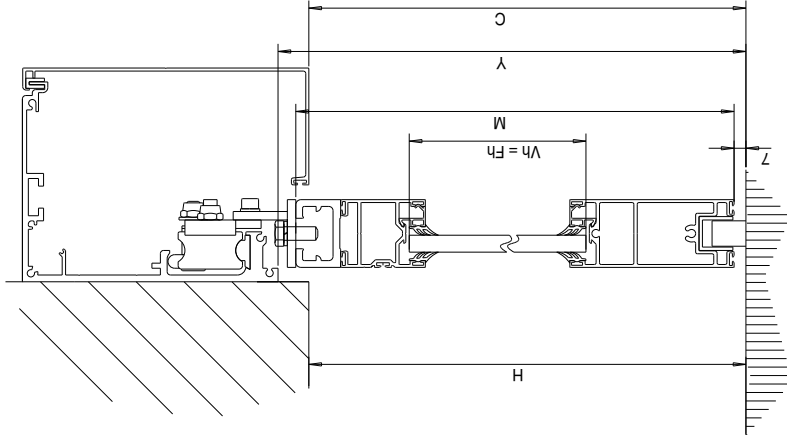


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H-18 (allineamento trave automazione)
M=H (altezza anta mobile 001MAL226x2)
C=H (altezza del bordo inferiore coprip.)
Vh=H-155 (altezza del vetro)
Fh=H-150 (lunghezza fermavetro verticali)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 1 ANTA MOBILE

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-106 (vano liberato per passaggio)
W=L-88 (traversi 001MAL226; 001MAL227; 001MAM613)
Vi=L-71 (larghezza vetro)
Fi=L-88 (lunghezza fermavetro orizzontali)
Gi=L-8 (lunghezza guida di scorrimento 001MAM699)
A=L-30 (larghezza dell'anta con 001MAL224+001MAL230)
A+Vp+90= T (lunghezza della trave automazione)


MODIFICARE LA 001MAL223
STRAPPANDO L'ALETTA IN ECCEDEXZA
RISPETTO ALLO SPAZIO DA COPRIRE

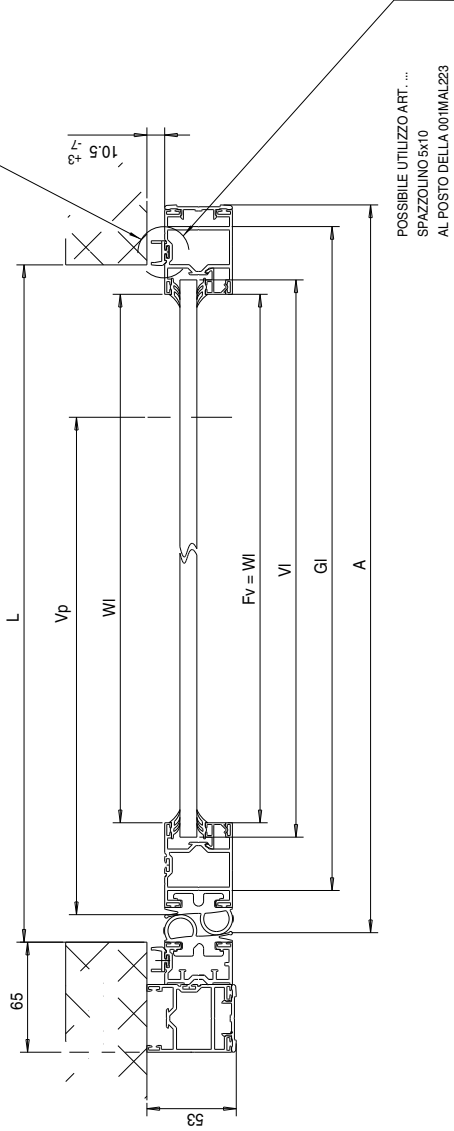

POSSIBILE UTILIZZO ART. ...
SPAZZOLINO 5x10
AL POSTO DELLA 001MAL223

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
STAFFA PER ANTE FISSE	001MAF002	0	.
ANCORAGGIO FISSE	001MAF003	0	.
SETTORE COPERTURA SAS	001MAM002	0	.
BULLONERIA ANTE	001MAMF01	1	.
SQUADRETTA	001MAMF02	2	.
ANGOLARE TELAIO	001MAMF03	0	.
ACCESSORI ANTE MOBILI	001MAM003	1	.
DIMENSIONE VETRO	① H-155xL-71	1	H-155xL-71
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	① (H+L-250)x4	1	(H+L-250)x4
① Vetro Kg/mq Guarnizioni			
15mm	37,5	009P3+sigillante	.
14mm	35	009P3x2	.
12mm	30	009P4x2	.
10mm	25	009P5x2	.
8mm	20	009P5+P6	.
6mm	15	001P6x2	.
4mm	10	001P7x2	.

DISTINTA DI TAGLIO	TAGLIO		001MAL225	001MAL226	001MAL227	001MAL228	001MAL229	001MAL230	001MAL231	001MAL233	001MAL234	001MAM613	001MAM699
	90°	45°	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
ANTE MOBILI	□	□	.	H	.	.	.	1	H-155	1	H	.	.
ANTE MOBILI	□	□	2	L-88	1	L-88	.	2	L-88	.	1	L-88	L-8
TENUTA DI CHIUSURA	□	□	1	H+18	.	H+18	.	1	H+18	1	H+18	.	.
.	□	□	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	□	□	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	□	□	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	□	□	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	□	□	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	□	□	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	□	□	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

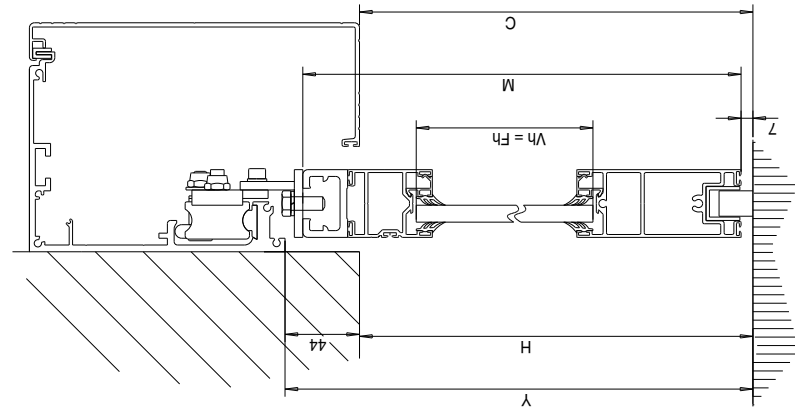


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H-44 (allineamento trave automazione)
M=H-26,5 (altezza anta mobile 001MAL226x2)
C=H (altezza del bordo inferiore coprip.)
V=H-128 (altezza del vetro)
Fh=Vh (lunghezza fermavetri verticali)


DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 1 ANTA MOBILE

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-106 (vano liberato per passaggio)
W=L-88 (traversi 001MAL226: 001MAL227; 001MAM613)
Vi=L-71 (larghezza vetro)
FL=L-88 (lunghezza fersavetro orizzontali)
GL=L-88 (lunghezza guida di scorrimento 001MAM699)
A=L-300 (larghezza dell'anta con 001MAL224+001MAL230)
A+Vp+50=L (lunghezza della trave automazione)

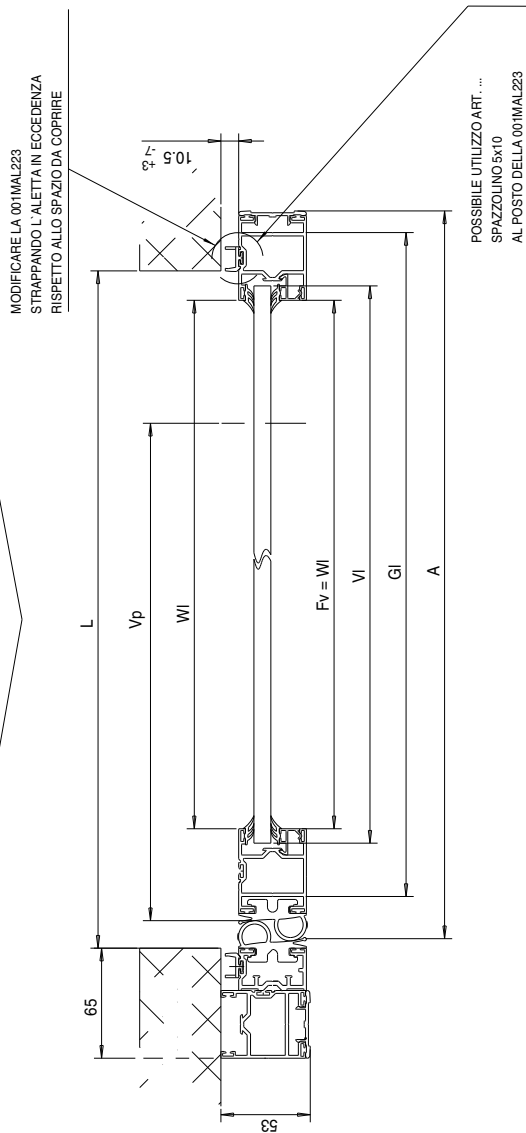

POSSIBILE UTILIZZO ART. ...
SPAZZOLINO 5x10
AL POSTO DELLA 001MAL223

[illegible]

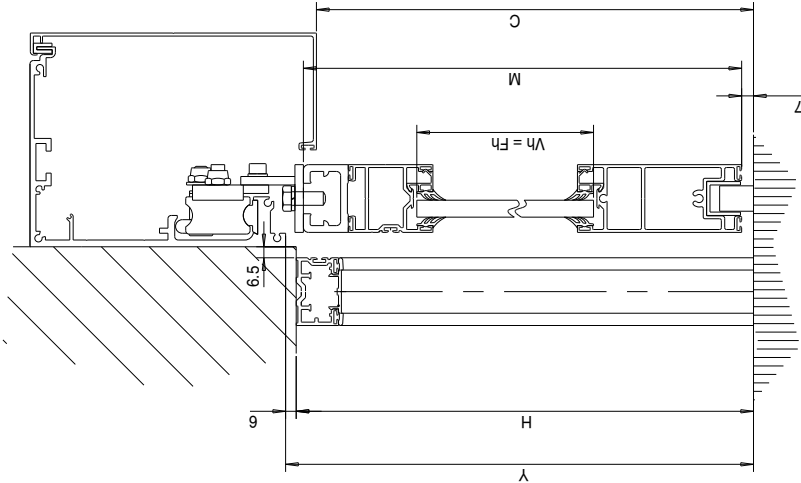


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
(allineamento trave automazione)
M=H+12
(altezza anta mobile 001MAL226x262)
C=H-12
(altezza del bordo inferiore coprip.)
Vh=H-166
(altezza del vetro)
Th=H
(altezza del telaio a muro)
Ch=H-28
(altezza cont. fotocellule)
Fh=Vh
(altezza fermavetri incassato)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 1 ANTA MOBILE

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
V₀L=151 (vano liberato per passaggio)
W₀L=115 (larghezza traversi 001MAL226: 001MAL227)
V₁L=99 (larghezza vetro)
F₁W (larghezza dei fermavetri)
G₁L=36 (lunghezza guida scorrimento 001MAL699)
C₁L=50 (larghezza chiusura telaio superiore)
A₁L=13 (larghezza dell'anta con 001MAL224+001MAL230)
A+V₀+100 = f (lunghezza minima trave automazione)

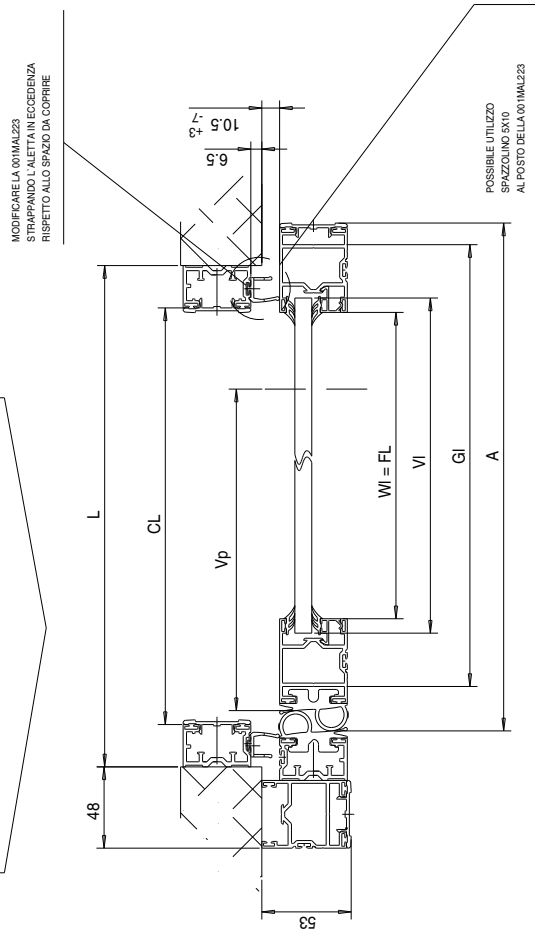

MODIFICARE LA 001MAL223
STRAPPANDO L'ALETTA IN ECCEDENZA
RISPETTO ALLO SPAZIO DA COPRIRE

POSSIBILE UTILIZZO
SPAZZOLINO 5X10
AL POSTO DELL'4001


DISTINTA DI TAGLIO		TAGLIO		ACCESSORI VARI																	Q	DIM.
MATERIALI		903	495	Q	001MAL226	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL223	Q	001MAL224	Q	001MAM613	Q	001MAM699	
ANTA MOBILE		.	H-12	2	.	.	.	1	.	H-12	2	H-166	.	.	1	.	H-12	.	.	.		
ANTA MOBILE		.	L-115	1	L-115	.	.	.	.	.	.	L-115	.	.	.	1	.	L-115	1	L-36		
ANTA FISSA		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
ANTA FISSA		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
TELAIO		2	H	.	.	.	.	1	.	L-50	.	.	1	.	L	.	.	.	.	.		
TELAIO		1	L	.	.	.	.	2	H-28	.	.	.	2	.	H	.	.	.	.	.		
BATTUTA		1	H+6	1	H+6	.	.	1	H+6	.	.	1	H+6	1	H+6	.	.	.	.	.		
.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
VARIE		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
				Vetro Kg/mq Guarnizioni																		
				15mm 37,5 009P3-sigillante																		
				14mm 35 009P3x2																		
				12mm 30 009PAx2																		
				10mm 25 009F5x2																		
				8mm 20 009P5+P6																		
				6mm 15 001P6x2																		
				4mm 10 001P7x2																		

12



SERIE40
DIMENSIONAMENTI

SISTEMA 1 ANTA MOBILE SENZA ANTE FISSE CON BATTUTA DI CHIUSURA E TELAIO
COPRIPROFILO 001LD00

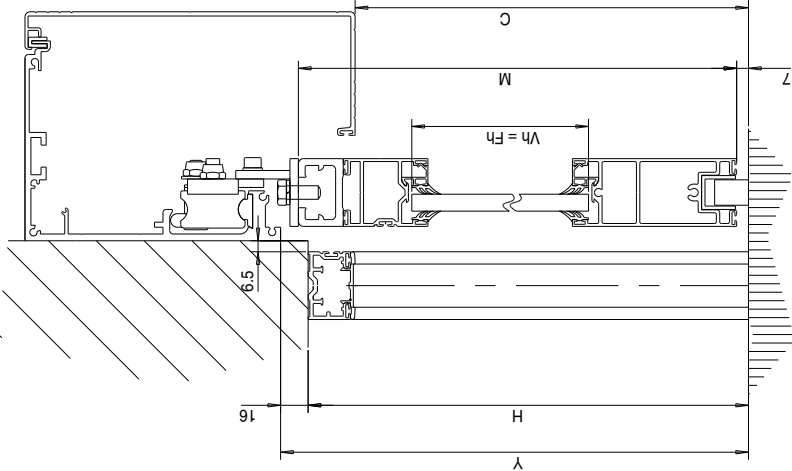


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+16 (allineamento trave automazione)
M=H-2 (altezza anta mobile 001MAL226x2)
C=H-28 (altezza del bordo inferiore coprip.)
Vh=H-156 (altezza del telaio a muro)
Th=H (altezza cont. fotocellule)
Ch=H-28 (altezza fermavetri incassato)
Fh=Vh (altezza fermavetri incassato)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 1 ANTA MOBILE

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-151 (vano liberato per passaggio)
Wi=L-115 (larghezza traversi 001MAL226; 001MAL227)
Vi=L-99 (larghezza vairo)
Fl=Wi (lunghezza dei fermavetri)
Gi=L-36 (lunghezza guida scorrimento 001MAM699)
Ci=L-50 (lunghezza chiusura telaio superiore)
Ai=L+13 (larghezza dell'anta con 001MAL224+001MAL230)
A+Vp-100 = T (lunghezza minima trave automazione)

MODIFICARE LA 001MAL230
STRAPPANDO L'ALETTA IN ECCEZIONALE
RISPETTO ALLO SPAZIO DA COPRIRE

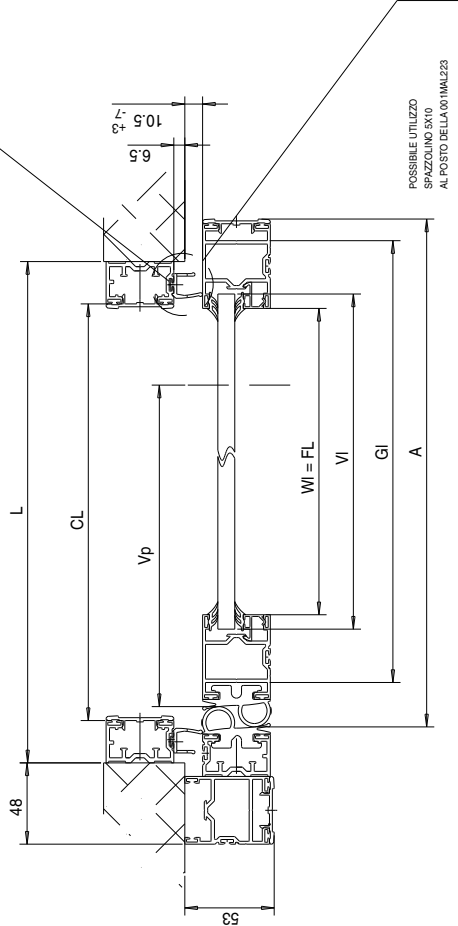


DISTINTA DI TAGLIO

MATERIALI	TAGLIO		001MAL225	001MAL226	001MAL227	001MAL228	001MAL229	001MAL230	001MAL231	001MAL233	001MAL234	001MAM613	001MAM699
	90°	45°	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
ANTA MOBILE			.	H-2	.	.	.	H-2	H-166	.	1	.	001MAM699
ANTA MOBILE			2	L-115	1	.	.	.	L-115	.	1	.	001MAM699
ANTA FISSA			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	001MAM699
ANTA FISSA			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	001MAM699
TELAIO			2	H	.	.	.	L-50	.	1	.	.	001MAM699
TELAIO			1	L	.	.	2	H-28	.	H	.	.	001MAM699
BATTUTA			1	H+16	1	.	1	H+16	.	H+16	1	.	001MAM699
VARIE			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	001MAM699

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
STAFFA PER ANTE FISSE	001MAF002	0	.
ANCORAGGIO FISSE	001MAF003	0	.
SETTORE COPERTURA SAS	001MAM002	0	.
BULLONERIA ANTE	001MAMF01	1	.
SQUADRETTA	001MAMF02	2	.
ANGOLARE TELAIO	001MAMF03	2	.
ACCESSORI ANTE MOBILI	001MAM003	1	.
DIMENSIONE VETRO	①	1	H-156xL-99 (H+L-250)x4
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	.

①	Vetro	Kg/mq	Guarnizioni
15mm	37.5	009P3-sigillante	.
14mm	35	009P3x2	.
12mm	30	009P4x2	.
10mm	25	009P5x2	.
8mm	20	009P5+P6	.
6mm	15	001P6x2	.
4mm	10	001P7x2	.

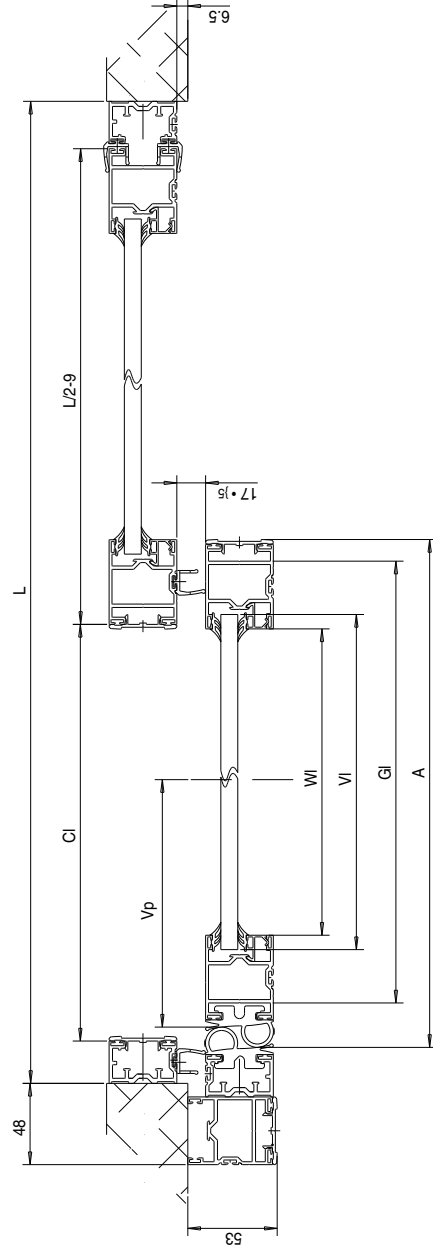

H=	ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H-6	(allineamento trave automazione)
M=H-10	(altezza anta mobile 001MAL226x2)
F=H-12	(altezza ante inferiore)
C=H-12	(altezza ante superiore)
Vh=H-166	(altezza del vetro)
Th=H	(altezza del telaio a muro)
Ch=H-28	(altezza cant. fotocellule)
Fh=Vh	(altezza fermavetro incassato)


L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L2-145 (vano liberato per passaggio)
Wi=L2-109 (larghezza traversi 001MAL226; 001MAL227)
Vi=L2-92 (larghezza vetro)
Fi=Wi (lunghezza dei fermavetri)
Gi=L2-29 (lunghezza guida scorrimento 001MAM699)
Ch=L2-46 (lunghezza chiusura telaio superiore)
A=L2-10 (larghezza dell'anta con 001MAL224+001MAL230)
A+Vp+90 ± T (lunghezza minima trav automazione)
T=L-50 (lunghezza trav consoliata)

DISTINTA DI TAGLIO		TAGLIO		ATTENZIONE: LA LUNGHEZZA DELLA TRAVE CONSIGLIATA SI ALLINEA ALLA STRUTTURA DEL SERRAMENTO															ACCESSORI VARI		COD.	Q	DIM.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		908	459	Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL232	Q				001MAL233	Q	001MAL234	Q	001MAL235	Q	001MAL236	Q	001MAL237	Q	001MAL238	Q	001MAL239	Q	001MAL240	Q	001MAL241	Q	001MAL242	Q	001MAL243	Q	001MAL244	Q	001MAL245	Q	001MAL246	Q	001MAL247	Q	001MAL248	Q	001MAL249	Q	001MAL250	Q	001MAL251	Q	001MAL252	Q	001MAL253	Q	001MAL254	Q	001MAL255	Q	001MAL256	Q	001MAL257	Q	001MAL258	Q	001MAL259	Q	001MAL260	Q	001MAL261	Q	001MAL262	Q	001MAL263	Q	001MAL264	Q	001MAL265	Q	001MAL266	Q	001MAL267	Q	001MAL268	Q	001MAL269	Q	001MAL270	Q	001MAL271	Q	001MAL272	Q	001MAL273	Q	001MAL274	Q	001MAL275	Q	001MAL276	Q	001MAL277	Q	001MAL278	Q	001MAL279	Q	001MAL280	Q	001MAL281	Q	001MAL282	Q	001MAL283	Q	001MAL284	Q	001MAL285	Q	001MAL286	Q	001MAL287	Q	001MAL288	Q	001MAL289	Q	001MAL290	Q	001MAL291	Q	001MAL292	Q	001MAL293	Q	001MAL294	Q	001MAL295	Q	001MAL296	Q	001MAL297	Q	001MAL298	Q	001MAL299	Q	001MAL300	Q	001MAL301	Q	001MAL302	Q	001MAL303	Q	001MAL304	Q	001MAL305	Q	001MAL306	Q	001MAL307	Q	001MAL308	Q	001MAL309	Q	001MAL310	Q	001MAL311	Q	001MAL312	Q	001MAL313	Q	001MAL314	Q	001MAL315	Q	001MAL316	Q	001MAL317	Q	001MAL318	Q	001MAL319	Q	001MAL320	Q	001MAL321	Q	001MAL322	Q	001MAL323	Q	001MAL324	Q	001MAL325	Q	001MAL326	Q	001MAL327	Q	001MAL328	Q	001MAL329	Q	001MAL330	Q	001MAL331	Q	001MAL332	Q	001MAL333	Q	001MAL334	Q	001MAL335	Q	001MAL336	Q	001MAL337	Q	001MAL338	Q	001MAL339	Q	001MAL340	Q	001MAL341	Q	001MAL342	Q	001MAL343	Q	001MAL344	Q	001MAL345	Q	001MAL346	Q	001MAL347	Q	001MAL348	Q	001MAL349	Q	001MAL350	Q	001MAL351	Q	001MAL352	Q	001MAL353	Q	001MAL354	Q	001MAL355	Q	001MAL356	Q	001MAL357	Q	001MAL358	Q	001MAL359	Q	001MAL360	Q	001MAL361	Q	001MAL362	Q	001MAL363	Q	001MAL364	Q	001MAL365	Q	001MAL366	Q	001MAL367	Q	001MAL368	Q	001MAL369	Q	001MAL370	Q	001MAL371	Q	001MAL372	Q	001MAL373	Q	001MAL374	Q	001MAL375	Q	001MAL376	Q	001MAL377	Q	001MAL378	Q	001MAL379	Q	001MAL380	Q	001MAL381	Q	001MAL382	Q	001MAL383	Q	001MAL384	Q	001MAL385	Q	001MAL386	Q	001MAL387	Q	001MAL388	Q	001MAL389	Q	001MAL390	Q	001MAL391	Q	001MAL392	Q	001MAL393	Q	001MAL394	Q	001MAL395	Q	001MAL396	Q	001MAL397	Q	001MAL398	Q	001MAL399	Q	001MAL400	Q	001MAL401	Q	001MAL402	Q	001MAL403	Q	001MAL404	Q	001MAL405	Q	001MAL406	Q	001MAL407	Q	001MAL408	Q	001MAL409	Q	001MAL410	Q	001MAL411	Q	001MAL412	Q	001MAL413	Q	001MAL414	Q	001MAL415	Q	001MAL416	Q	001MAL417	Q	001MAL418	Q	001MAL419	Q	001MAL420	Q	001MAL421	Q	001MAL422	Q	001MAL423	Q	001MAL424	Q	001MAL425	Q	001MAL426	Q	001MAL427	Q	001MAL428	Q	001MAL429	Q	001MAL430	Q	001MAL431	Q	001MAL432	Q	001MAL433	Q	001MAL434	Q	001MAL435	Q	001MAL436	Q	001MAL437	Q	001MAL438	Q	001MAL439	Q	001MAL440	Q	001MAL441	Q	001MAL442



SERIE40
DIMENSIONAMENTI
SISTEMA 1 ANTA MOBILE E FISSA

COPRIPROFILO 001LD00

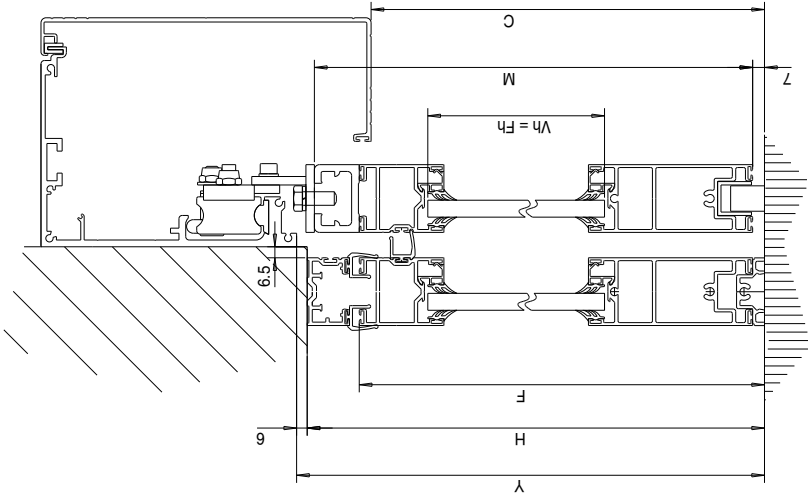


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+6 (allineamento trave automazione)
M=H-12 (altezza anta mobile 001MAL226x2)
F=H-30 (altezza ante fisse)
C=H-38 (altezza del bordo inferiore e coprip.)
Vh=H-166 (altezza del vetro)
Th=H (altezza del telaio a muro)
Ch=H-28 (altezza cont. fotocellule)
Fh=Vh (altezza fermavetri incassato)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI


L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L/2-145 (vano liberato per passaggio)
Wl=L/2-109 (larghezza traversi 001MAL228; 001MAL227)
Vi=L/2-92 (larghezza vetro)
Fi=Wl (lunghezza dei fermavetri)
Gi=L/2-29 (lunghezza guida scorrimento 001MAM699)
Ci=L/2-46 (lunghezza chiusura telaio superiore)
A=L/2+10 (larghezza dell'anta con 001MAL224+001MAL230)
A+Vp+90 = T (lunghezza minima trave automazione)
T=L+50 (lunghezza trave consigliata)

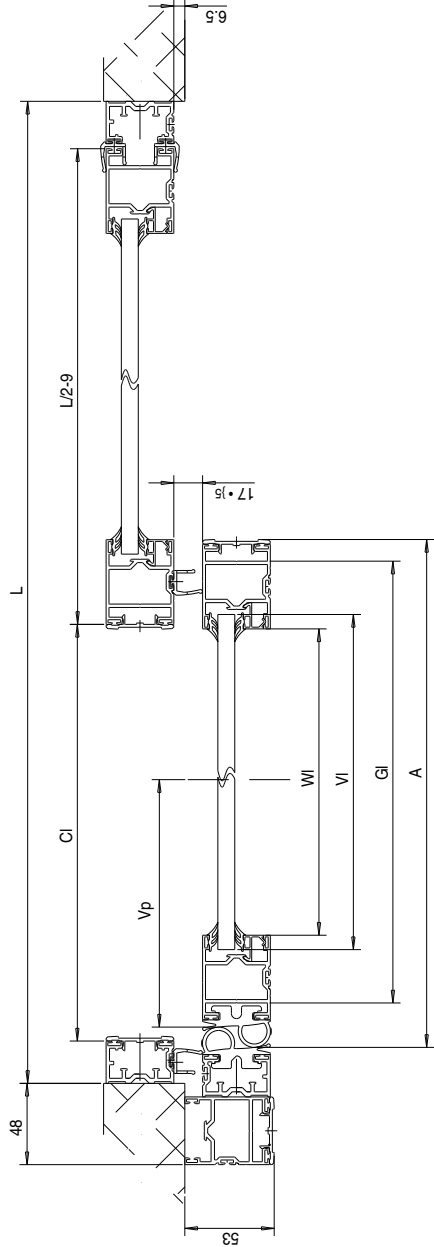

ATTENZIONE: LA LUNGHEZZA DELLA TRAVE CONSIGLIATA
SI ALLINEA ALLA STRUTTURA DEL SERRAMENTO

DISTINTA DI TAGLIO		TAGLIO		SCELGERE ALLA STRUTTURA DEL CEMENTINO																						
		90°	45°	Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL233	Q	001MAL234	Q	001MAM613	Q	001MAM699	
MATERIALI																										
ANTA MOBILE				.	.	2	H-12	.	.	.	.	.	.	.	1	H-12	2	H-166	.	.	1	H-12	.	.	.	.
ANTA MOBILE				.	.	1	L/2-109	1	L/2-109	.	.	.	.	.	.	.	2	L/2-109	.	.	.	.	.	1	L/2-109	L/2-109
ANTA FISSA				.	.	2	H-30	.	.	.	.	.	.	.	1	H-30	2	H-166	1	H-30	.	.	.	.	.	.
ANTA FISSA				.	.	1	L/2-109	1	L/2-109	1	L/2-109	.	.	.	.	.	2	L/2-109	.	.	.	.	.	.	.	.
TELAIO				2	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	H-25	.	.	.	.	.	.
TELAIO				1	L	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	L/2-46	.	.	1	L/2+20	.	.	.	.	.	.
BATTUTA				1	H+8	1	H+8	.	.	.	.	.	.	.	1	H+8	.	.	.	.	1	H+8	.	.	.	.
VARIE				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
STAFFA PER ANTE FISSE	001MAF002	2	
ANCORAGGIO FISSE	001MAF003	1	
SETTORE COPERTURA SAS	001MAM002	0	
BULLONERIA ANTE	001MAMF01	2	
SQUADRETTA	001MAMF02	4	
ANGOLARE TELAIO	001MAMF03	2	
ACCESSORI ANTE MOBILI	001MAM003	1	
DIMENSIONE VETRO	①	2	H-166xL/2-92 (H+L/2+250)x8
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	
① Vetro Kg/mq Guarnizioni			
15mm	37.5	009P3+sigillante	
14mm	35	009P3x2	
12mm	30	009P4x2	
10mm	25	009P5x2	
8mm	20	009P5+P6	
6mm	15	001P6x2	
4mm	10	001P7x2	

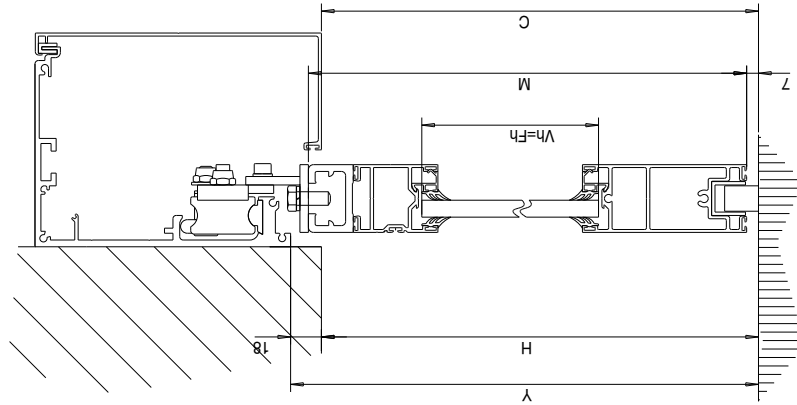


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+18 (allineamento trave automazione)
M=H (altezza anta mobile 001MAL226x2)
C=H (altezza del bordo inferiore coprip.)
Vh=H-155 (altezza del vetro)
Fh=Vh (altezza fermavetri)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-180 (vano liberato per passaggio)
Wl=L-2-77 (larghezza traversi 01MAL226; 001MAL227)
Vl=L-2-60 (larghezza vetro)
Fl=L-2-77 (lunghezza dei fermavetri)
Gl=L-2+2 (lunghezza guida di scorrimento)
Al=L-71 (lunghezza dell'anta con 001MAL224+001MAL230)
A+Vp-40 = T (lunghezza minima travese automazione)

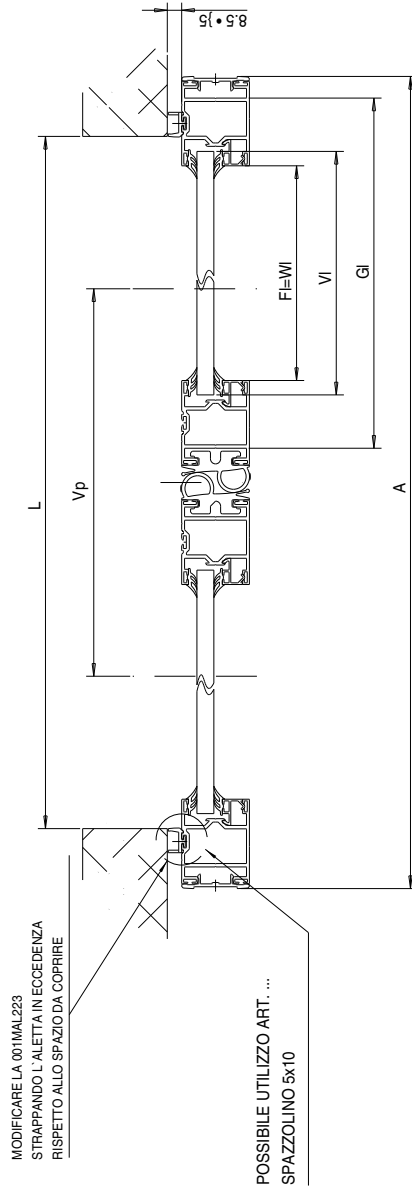

MODIFICARE I A 001 MAI 223


STRAPPANDO L'ALETTA IN ECCEDENZIA
RISPETTO ALLO SPAZIO DA COPRIRE

POSSIBILE UTILIZZO ART. ...
SPAZZOLINO 5x10

DISTINTA DI TAGLIO		TAGLIO		ACCESSORI VARI															DIM.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		908	459	Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q		001MAL232	Q	001MAL233	Q	001MAL234	Q	001MAL235	Q	001MAL236	Q	001MAL237	Q	001MAL238	Q	001MAL239	Q	001MAL240	Q	001MAL241	Q	001MAL242	Q	001MAL243	Q	001MAL244	Q	001MAL245	Q	001MAL246	Q	001MAL247	Q	001MAL248	Q	001MAL249	Q	001MAL250	Q	001MAL251	Q	001MAL252	Q	001MAL253	Q	001MAL254	Q	001MAL255	Q	001MAL256	Q	001MAL257	Q	001MAL258	Q	001MAL259	Q	001MAL260	Q	001MAL261	Q	001MAL262	Q	001MAL263	Q	001MAL264	Q	001MAL265	Q	001MAL266	Q	001MAL267	Q	001MAL268	Q	001MAL269	Q	001MAL270	Q	001MAL271	Q	001MAL272	Q	001MAL273	Q	001MAL274	Q	001MAL275	Q	001MAL276	Q	001MAL277	Q	001MAL278	Q	001MAL279	Q	001MAL280	Q	001MAL281	Q	001MAL282	Q	001MAL283	Q	001MAL284	Q	001MAL285	Q	001MAL286	Q	001MAL287	Q	001MAL288	Q	001MAL289	Q	001MAL290	Q	001MAL291	Q	001MAL292	Q	001MAL293	Q	001MAL294	Q	001MAL295	Q	001MAL296	Q	001MAL297	Q	001MAL298	Q	001MAL299	Q	001MAL300	Q	001MAL301	Q	001MAL302	Q	001MAL303	Q	001MAL304	Q	001MAL305	Q	001MAL306	Q	001MAL307	Q	001MAL308	Q	001MAL309	Q	001MAL310	Q	001MAL311	Q	001MAL312	Q	001MAL313	Q	001MAL314	Q	001MAL315	Q	001MAL316	Q	001MAL317	Q	001MAL318	Q	001MAL319	Q	001MAL320	Q	001MAL321	Q	001MAL322	Q	001MAL323	Q	001MAL324	Q	001MAL325	Q	001MAL326	Q	001MAL327	Q	001MAL328	Q	001MAL329	Q	001MAL330	Q	001MAL331	Q	001MAL332	Q	001MAL333	Q	001MAL334	Q	001MAL335	Q	001MAL336	Q	001MAL337	Q	001MAL338	Q	001MAL339	Q	001MAL340	Q	001MAL341	Q	001MAL342	Q	001MAL343	Q	001MAL344	Q	001MAL345	Q	001MAL346	Q	001MAL347	Q	001MAL348	Q	001MAL349	Q	001MAL350	Q	001MAL351	Q	001MAL352	Q	001MAL353	Q	001MAL354	Q	001MAL355	Q	001MAL356	Q	001MAL357	Q	001MAL358	Q	001MAL359	Q	001MAL360	Q	001MAL361	Q	001MAL362	Q	001MAL363	Q	001MAL364	Q	001MAL365	Q	001MAL366	Q	001MAL367	Q	001MAL368	Q	001MAL369	Q	001MAL370	Q	001MAL371	Q	001MAL372	Q	001MAL373	Q	001MAL374	Q	001MAL375	Q	001MAL376	Q	001MAL377	Q	001MAL378	Q	001MAL379	Q	001MAL380	Q	001MAL381	Q	001MAL382	Q	001MAL383	Q	001MAL384	Q	001MAL385	Q	001MAL386	Q	001MAL387	Q	001MAL388	Q	001MAL389	Q	001MAL390	Q	001MAL391	Q	001MAL392	Q	001MAL393	Q	001MAL394	Q	001MAL395	Q	001MAL396	Q	001MAL397	Q	001MAL398	Q	001MAL399	Q	001MAL400	Q	001MAL401	Q	001MAL402	Q	001MAL403	Q	001MAL404	Q	001MAL405	Q	001MAL406	Q	001MAL407	Q	001MAL408	Q	001MAL409	Q	001MAL410	Q	001MAL411	Q	001MAL412	Q	001MAL413	Q	001MAL414	Q	001MAL415	Q	001MAL416	Q	001MAL417	Q	001MAL418	Q	001MAL419	Q	001MAL420	Q	001MAL421	Q	001MAL422	Q	001MAL423	Q	001MAL424	Q	001MAL425	Q	001MAL426	Q	001MAL427	Q	001MAL428	Q	001MAL429	Q	001MAL430	Q	001MAL431	Q	001MAL432	Q	001MAL433	Q	001MAL434	Q	001MAL435	Q	001MAL436	Q	001MAL437	Q	001MAL438	Q	001MAL439	Q	001MAL440	Q	001MAL441	Q	001MAL442	Q	001MAL443	Q	001MAL444	Q	001MAL445	Q	001MAL446	Q



SERIE40
DIMENSIONAMENTI
SISTEMA 2 ANTE MOBILI SENZA ANTE FISSE
COPRIPROFILO 001LD00

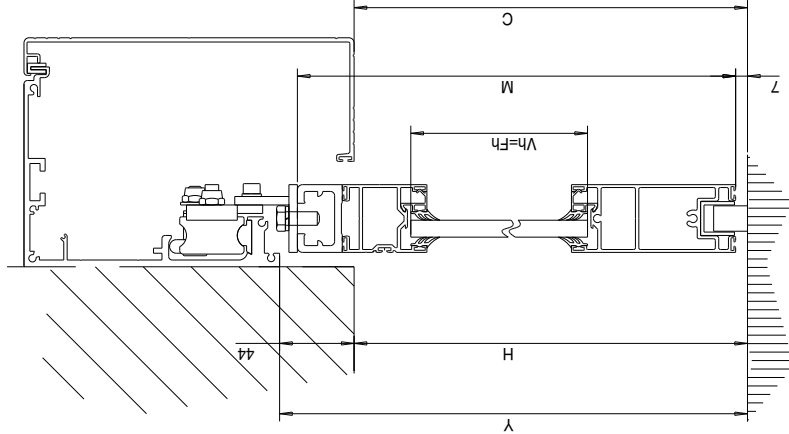


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE
H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+44 (allineamento trave automazione)
M=H+26.5 (altezza ante mobile 001MAL226x2)
C=H (altezza del bordo inferiore coprip.)
Vh=H-128 (altezza del vetro)
Fh=Vh (altezza fermavetri)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI
L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-180 (vano liberato per passaggio)
Wl=L/2-77 (larghezza traversi 001MAL226; 001MAL227)
Vi=L/2-60 (larghezza vetro)
Fl=L/2-77 (larghezza dei fermavetri)
Gl=L/2+2 (lunghezza guida di scorrimento)
A=L+71 (larghezza dell'anta con 001MAL224+001MAL230)
A+Vp+40 = T (lunghezza minima trave automazione)

MODIFICARE LA 001MAL223
STRAPPANDO L'ALETTA IN ECCEDEZZA
RISPETTO ALLO SPAZIO DA COPRIRE

POSSIBILE UTILIZZO ART. ...
SPAZZOLINO 5x10

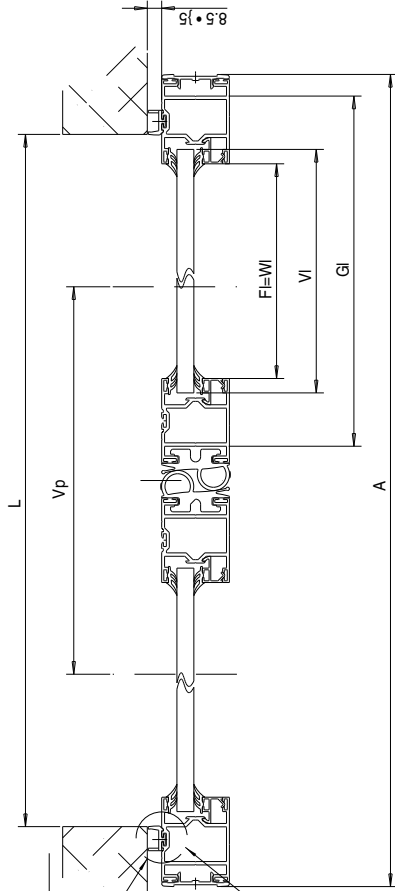

DISTINTA DI TAGLIO

MATERIALI	TAGLIO	
	90°	45°


ANTA MOBILE		
ANTA MOBILE		
.		
.		
.		
.		
.		

Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q
.	.	4	H+26.5	.
.	.	2	L/2-77	2
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.			

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
STAFFA PER ANTE FISSE	001MAF002	0	.
ANCORAGGIO FISSE	001MAF003	0	.
SETTORE COPERTURA SAS	001MAM002	0	.
BULLONERIA ANTE	001MAMF01	2	.
SQUADRETTA	001MAMF02	4	.
ANGOLARE TELAIO	001MAMF03	0	.
ACCESSORI ANTE MOBILI	001MAM003	2	.
DIMENSIONE VETRO	①	2	H-128xL/2-60 (H-L/2-250)x8
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	.
Vetro Kg/mq Guarnizioni			
15mm	37.5	009P3+sigillante	.
14mm	35	009P3x2	.
12mm	30	009P4x2	.
10mm	25	009P5x2	.
8mm	20	009P5+P6	.
6mm	15	001P6x2	.
4mm	10	001P7x2	.



SERIE40
DIMENSIONAMENTI
SISTEMA 2 ANTE MOBILI CON TELAIO SENZA ANTE FISSE
COPRIPROFILO 001LC00

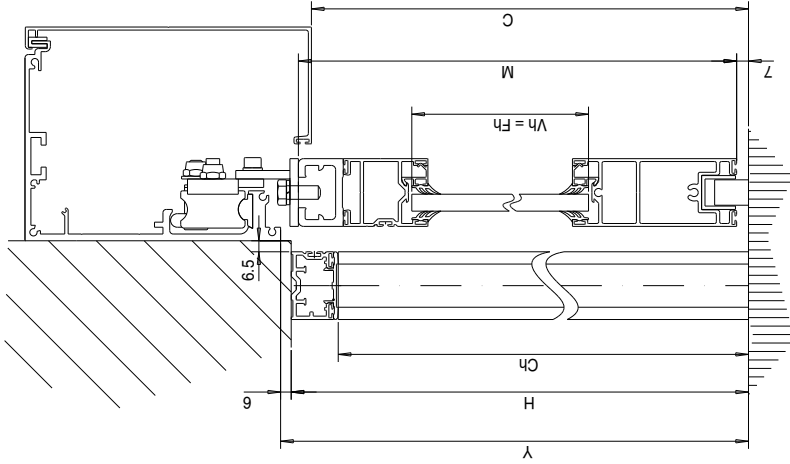

DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+6 (allineamento trave automazione)
M=H-12 (altezza anta mobile 001MAL226x2)
C=H-12 (altezza del bordo inferiore coprip.)
Vh=H-166 (altezza del vetro)
Th=H (altezza del telaio a muro)
Ch=H-28 (altezza cont. fotocellule)
Fh=M-157 (altezza fermavetri incassato)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-235 (vano liberato per passaggio)
W=L-2-88 (larghezza traversi 001MAL226; 001MAL227)
Vi=L-2-72 (larghezza vetro)
Fi=L-2-88 (larghezza dei fermavetri)
Gi=L-2-8 (larghezza guida scorrimento 001MAM699)
Ch=L-50 (larghezza chiusura telaio superiore)
A=L+50 (larghezza dell'anta con 001MAL224+001MAL230)
A+Vp+40 = T (larghezza minima trave automazione)

MODIFICARE LA 001MAL223
STRAPPANDO L'ALETTA IN ECCEDEZZA
RISPETTO ALLO SPAZIO DA COPRIRE

POSSIBILE UTILIZZO ART. ...
SPAZZOLINO 5x10

DISTINTA DI TAGLIO

TAGLIO
90° 45°


MATERIALI	90°	45°
ANTA MOBILE		
ANTA MOBILE		
TELAIO		
TELAIO		
VARIE		
VARIE		
.		
.		

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
STAFFA PER ANTE FISSE	001MAF002	0	.
ANCORAGGIO FISSE	001MAF003	0	.
SETTORE COPERTURA SAS	001MAM002	0	.
BULLONERIA ANTE	001MAMF01	2	.
SQUADRETTA	001MAMF02	4	.
ANGOLARE TELAIO	001MAMF03	2	.
ACCESSORI ANTE MOBILI	001MAM003	2	.
DIMENSIONE VETRO	①	2	H-166xL/2-72 (H+L/2-250)x8
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	.
① Vetro Kg/mq Guarnizioni			
15mm	37.5	009P3+sigillante	.
14mm	35	009P3x2	.
12mm	30	009P4x2	.
10mm	25	009P5x2	.
8mm	20	009P5+P6	.
6mm	15	001P6x2	.
4mm	10	001P7x2	.



SERIE40
DIMENSIONAMENTI
SISTEMA 2 ANTE MOBILI E FISSE

COPRIPROFILO 001LC00

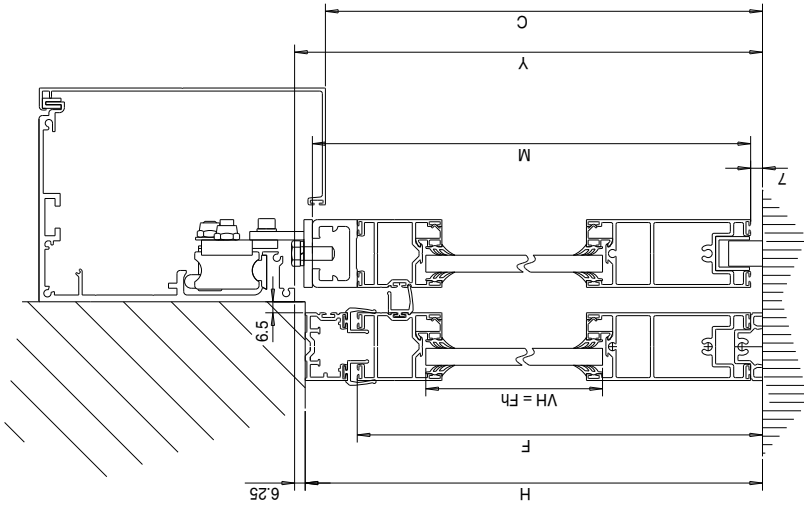


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+6 (allineamento trave automazione)
M=H-12 (altezza ante mobile 001MAL226x2)
F=H-30 (altezza ante fisse)
C=H-12 (altezza del bordo inferiore coprip.)
Vh=H-166 (altezza del vetro)
Th=H (altezza del telaio a muro)
Ch=H-28 (altezza cont. fotocellule)
Fh=Vh (altezza fermavetri incassato)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L/2-250 (vano liberato per passaggio)
Wi=L/4-95 (larghezza traversi 001MAL226: 001MAL227)
Vi=L/4-78 (larghezza vetro)
Fi=Vi (lunghezza dei fermavetri)
Gi=L/4-18 (lunghezza guida scorrimento 001MAM699)
Ch=L/2-65 (lunghezza chiusura telaio superiore)
A=L/2-35 (larghezza dell'anta con 001MAL224+001MAL230)
A+Vp+20 = T (lunghezza minima trave automazione)
T=L (lunghezza trave consigliata)

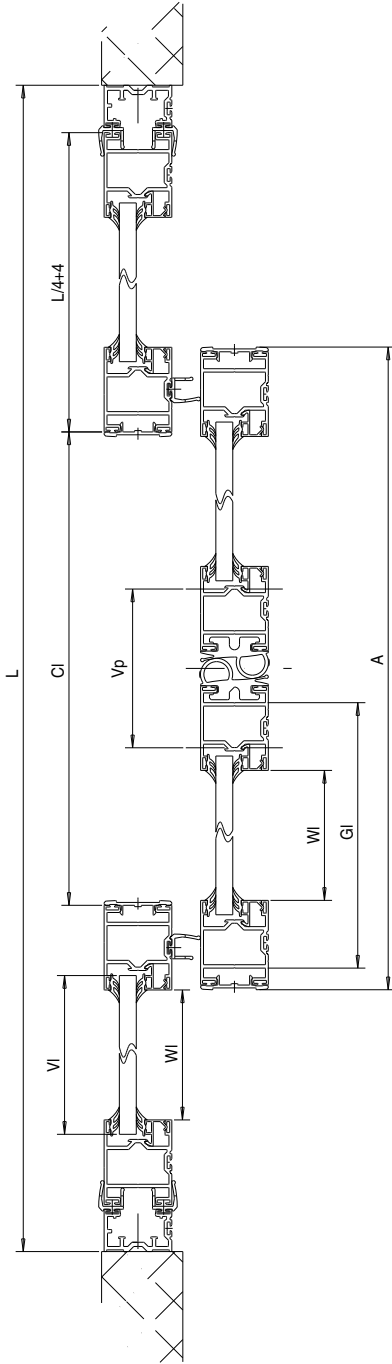

ATTENZIONE: LA LUNGHEZZA DELLA TRAVE CONSIGLIATA
SI ALLINEA ALLA STRUTTURA DEL SERRAMENTO


DISTINTA DI TAGLIO		TAGLIO		SI ALLINEA ALLA STRUTTURA DEL SERRAMENTO																					
		90°	45°	Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL233	Q	001MAL234	Q	001MAM613	Q	001MAM699
MATERIALI																									
ANTE MOBILI				.	4	H-12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ANTE MOBILI				.	2	L/4-95	2	L/4-95	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ANTE FISSE				.	4	H-30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ANTE FISSE				.	2	L/4-95	2	L/4-95	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TELAIO			2	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TELAIO			1	L	.	.	.	.	.	.	.	.	1	L/2-65	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VARIE			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VARIE			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VARIE			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
STAFFA PER ANTE FISSE	001MAF002	4	.
ANCORAGGIO FISSE	001MAF003	2	.
SETTORE COPERTURA SAS	001MAM002	0	.
BULLONERIA ANTE	001MAMF01	4	.
SQUADRETTA	001MAMF02	8	.
ANGOLARE TELAIO	001MAMF03	2	.
ACCESSORI ANTE MOBILI	001MAM003	2	.
DIMENSIONE VETRO	①	4	H-166xL/4-78 (H+L/4-250)x16
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	.
Vetro Kg/mq Guarnizioni			
15mm	37,5	009P3+sigillante	.
14mm	35	009P3x2	.
12mm	30	009P4x2	.
10mm	25	009P5x2	.
8mm	20	009P5+P6	.
6mm	15	001P6x2	.
4mm	10	001P7x2	.



SERIE40
DIMENSIONAMENTI
SISTEMA 2 ANTE MOBILI E FISSE

COPRIPROFILO 001LD00

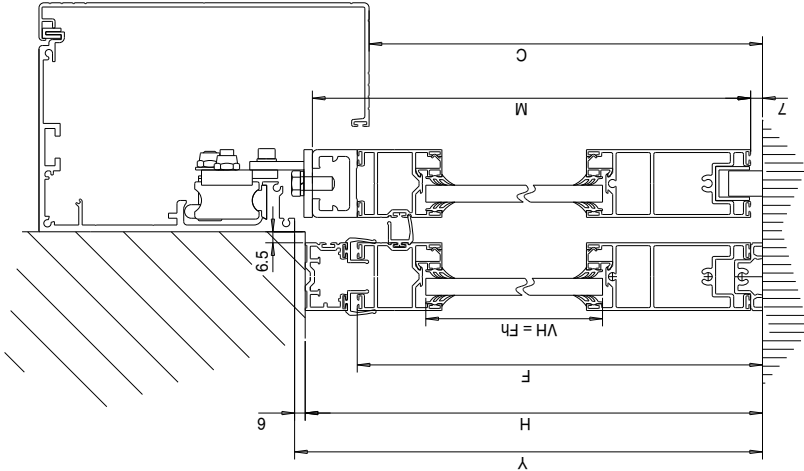


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+6 (allineamento trave automazione)
M=H-12 (altezza ante mobile 001MAL226x2)
F=H-30 (altezza ante fisse)
C=H-38 (altezza del bordo inferiore e coprip.)
Vh=H-166 (altezza del vetro)
Th=H (altezza del telaio a muro)
Ch=H-28 (altezza cont. fotocellule)
Fh=Vh (altezza fermavetri incassato)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L/2-250 (vano liberato per passaggio)
Wl=L/4-95 (larghezza traversi 001MAL226: 001MAL227)
Vi=L/4-78 (larghezza vetro)
Fi=Vi (lunghezza dei fermavetri)
Gi=L/4-18 (lunghezza guida scorrimento 001MAM699)
Ch=L/2-65 (lunghezza chiusura telaio superiore)
A=L/2-35 (larghezza dell'anta con 001MAL224+001MAL230)
A+Vp+20 = T (lunghezza minima trave automazione)
T=L (lunghezza trave consigliata)

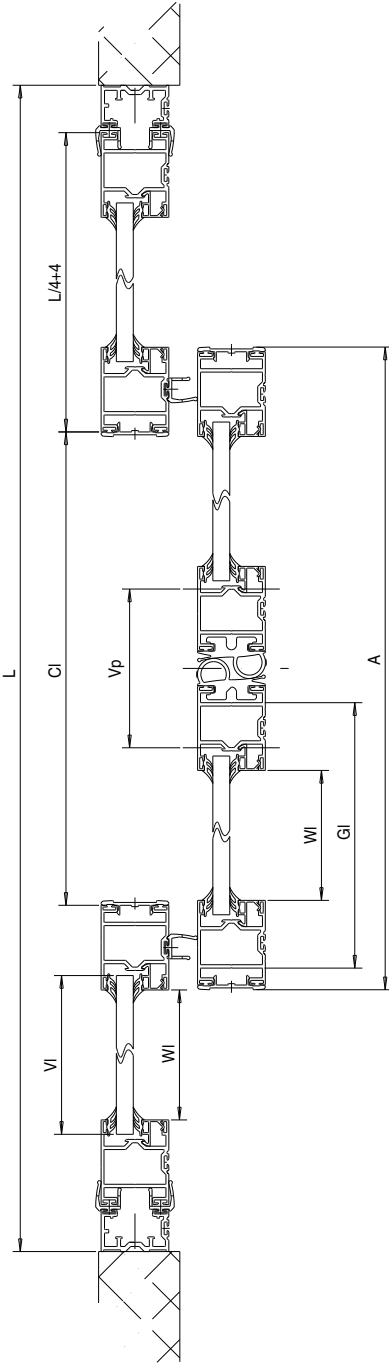

ATTENZIONE: LA LUNGHEZZA DELLA TRAVE CONSIGLIATA
SI ALLINEA ALLA STRUTTURA DEL SERRAMENTO


DISTINTA DI TAGLIO		TAGLIO		SI ALLINEA ALLA STRUTTURA DEL SERRAMENTO																							
		90°	45°	Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL232	Q	001MAL233	Q	001MAL234	Q	001MAM613	Q	001MAM699
MATERIALI																											
ANTE MOBILI				.	.	4	H-12	.	.	.	.	.	.	2	H-12	4	H-166	.	.	2	H-12	.	.	.	.	.	.
ANTE MOBILI				.	.	2	L/4-95	2	L/4-95	.	.	.	.	.	.	4	L/4-95	.	.	.	.	.	.	2	L/4-95	.	.
ANTE FISSE				.	.	4	H-30	.	.	.	.	.	.	2	H-30	4	H-166	.	.	H-30	.	.	.	.	.	.	.
ANTE FISSE				.	.	2	L/4-95	2	L/4-95	.	.	.	.	.	.	4	L/4-95	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TELAIO				2	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TELAIO				1	L	.	.	.	.	.	.	.	.	1	L/2-65	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VARIE				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VARIE				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VARIE				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
STAFFA PER ANTE FISSE	001MAF002	4	.
ANCORAGGIO FISSE	001MAF003	2	.
SETTORE COPERTURA SAS	001MAM002	0	.
BULLONERIA ANTE	001MAMF01	4	.
SQUADRETTA	001MAMF02	8	.
ANGOLARE TELAIO	001MAMF03	2	.
ACCESSORI ANTE MOBILI	001MAM003	2	.
DIMENSIONE VETRO	①	4	H-166xL/4-78 (H+L/4-250)x16
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	.
① Vetro Kg/mq Guarnizioni			
15mm	37,5	009P3+sigillante	.
14mm	35	009P3x2	.
12mm	30	009P4x2	.
10mm	25	009P5x2	.
8mm	20	009P5+P6	.
6mm	15	001P6x2	.
4mm	10	001P7x2	.



SERIE40
DIMENSIONAMENTI

SISTEMA 1 ANTA MOBILE E FISSA CON M6030/6130 ANTIPANICO A SFONDAMENTO INTEGRALE (1 caso)
COPRIPROFILO 001LC00

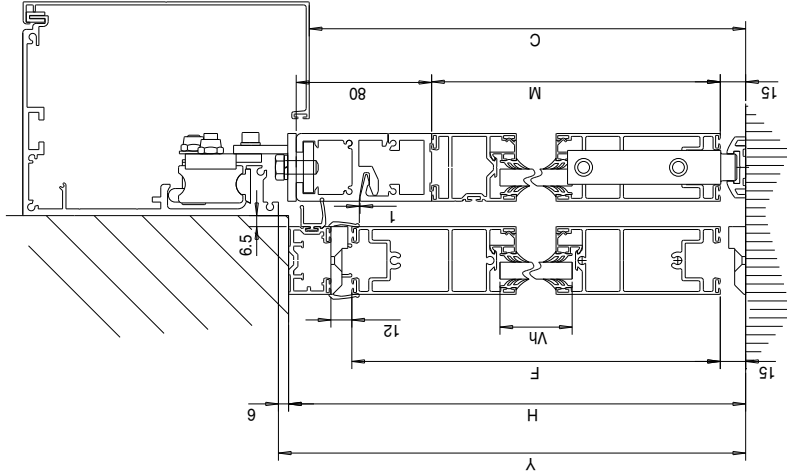


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+6 (allineamento trave automazione)
M=H-99 (altezza anta mobile 001MAL226x2)
F=H-52 (altezza anta fissa)
C=H-12 (altezza del bordo inferiore coprip.)
Vh=H-228 (altezza del vetro)
Th=H (altezza del telaio a muro)
Ch=H-52 (altezza cort. fotocellule)
Fh=H-228 (altezza fermavetri incassato)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L/2-155 (vano liberato per passaggio)
Wl=L/2-118 (larghezza traversi 001MAL226; 001MAL227)
Vl=L/2-100 (larghezza vetro)
Fl=L/2-118 (larghezza dei fermavetri)
G=L/2+20 (lunghezza guida scorrimento 001MAM699)
C=L/2-47 (lunghezza chiusura telaio superiore)
A=L/2+1 (larghezza dell'anta con 001MAL224+001MAL230)
T=L (lunghezza trave consigliata)

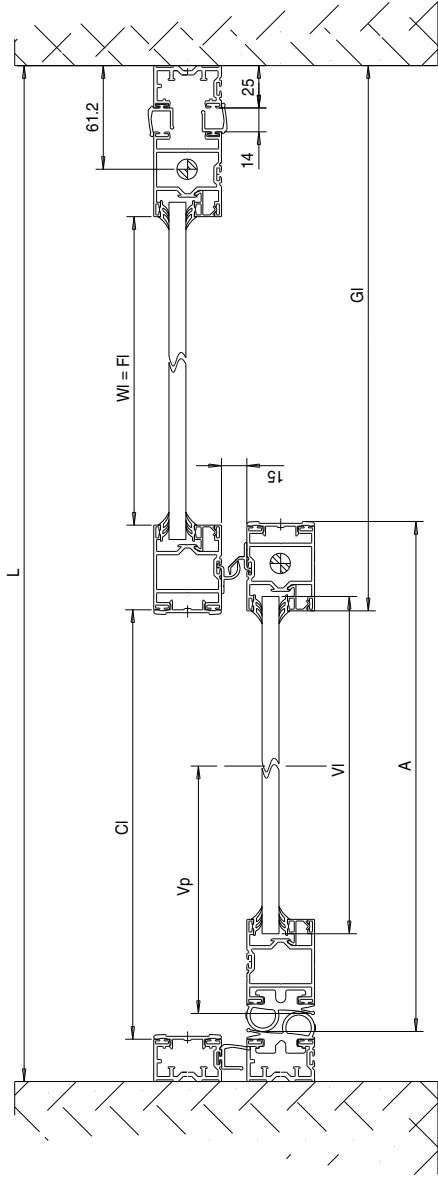

DISTINTA DI TAGLIO


MATERIALI	TAGLIO		Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL232	Q	001MAL234	Q	Q
	993	459																				
ANTA MOBILE																						
ANTA FISSA																						
ANTE MOBILI / FISSE																						
TELAIO																						
TELAIO																						
BATTUTA																						
VARIE																						
VARIE																						
VARIE																						

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
STAFFA PER ANTE FISSE	001MAF002	0	.
ANCORAGGIO FISSE	001MAF003	0	.
SETTORE COPERTURA SAS	001MAM002	0	.
BULLONERIA ANTE	001MAMF01	2	.
SQUADRETTA	001MAMF02	2	.
ANGOLARE TELAIO	001MAMF03	1	.
ACCESSORI ANTE MOBILI	001MAM003	0	.
DIMENSIONE VETRO	①	2	H-228xL/2-100 (H+L/2-250)x8
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	.
① Vetro Kg/mq Guarnizioni			
15mm	37.5	009P3+sigillante	.
14mm	35	009P3x2	.
12mm	30	009P4x2	.
10mm	25	009P5x2	.
8mm	20	009P5+P6	.
6mm	15	001P6x2	.
4mm	10	001P7x2	.



SERIE 40
DIMENSIONAMENTI

SISTEMA 1 ANTA MOBILE E FISSA CON M6030/6130 ANTIPANICO A SFONDAMENTO INTEGRALE (1 caso)
COPRIPIRIFOILO 001LD00

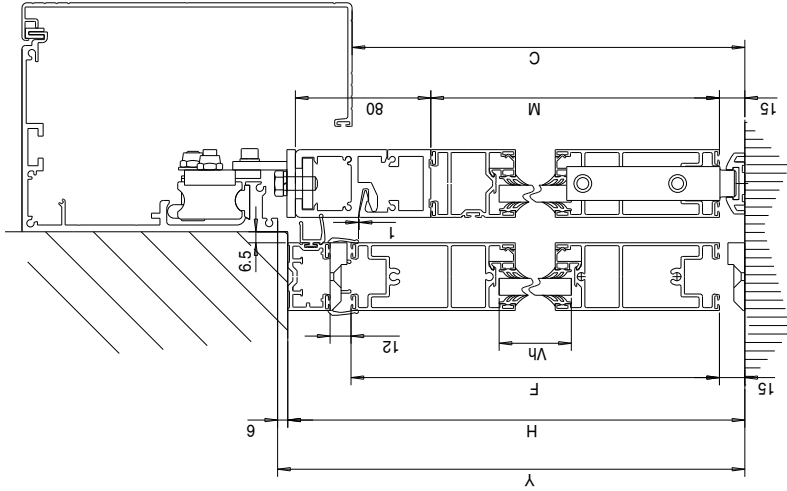


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H₁= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+6 (allineamento trave automazione)
M=H-39 (altezza anta mobile 001MAL226x2)
F=H-52 (altezza anta fissa)
C=H-38 (altezza del bordo inferiore coprip.)
Vh=H-228 (altezza del vetro)
Th=H (altezza del telaio a muro)
Ch=H-52 (altezza cont. fotocellula)
Fh=H-228 (altezza fermavetri incassato)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L/2-155 (vano liberato per passaggio)
Wl=L/2-118 (larghezza traversi 001MAL226; 001MAL227)
Vl=L/2-100 (larghezza vetro)
F=L/2-118 (larghezza dei fermavetri)
G=L/2+20 (larghezza guida scorrimento 001IAM699)
Cl=L/2-47 (larghezza chiusura telaio superiore)
A=L/2+1 (larghezza dell'anta con 001MAL224+001MAL230)
T=L (larghezza trave consigliata)

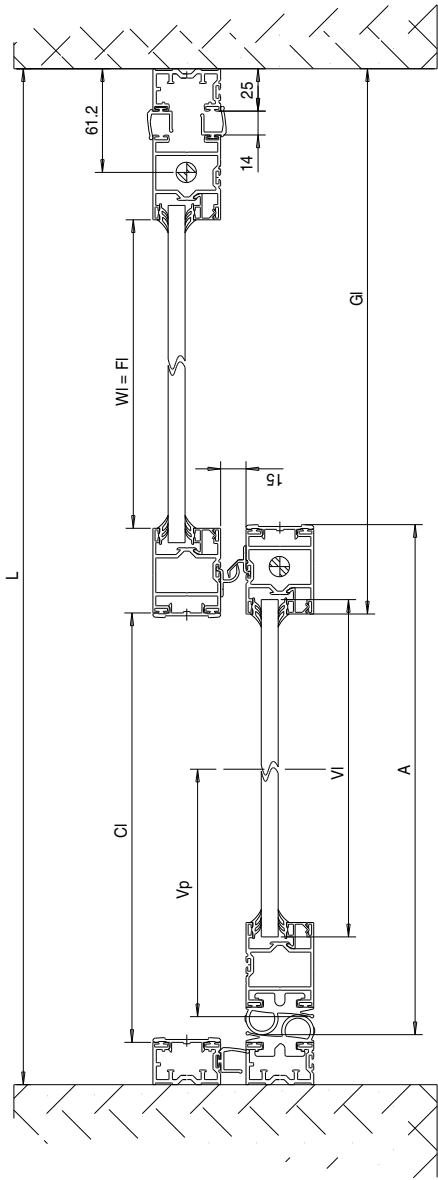


DISTINTA DI TAGLIO

MATERIALI	TAGLIO		Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL233	Q	001MAL234	Q	Q
	90°	45°																				
ANTA MOBILE																						
ANTA FISSA																						
ANTE MOBILI / Fisse																						
TELAIO																						
TELAIO																						
BATTUTA																						
VARIE																						
VARIE																						
VARIE																						

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
STAFFA PER ANTE Fisse	001MAF002	0	.
ANCORAGGIO Fisse	001MAF003	0	.
SETTORE COPERTURA SAS	001IAM002	0	.
BULLONERIA ANTE	001IAMF01	2	.
SQUADRETTA	001IAMF02	2	.
ANGOLARE TEALAO	001IAMF03	1	.
ACCESSORI ANTE MOBILI	001IAM003	0	.
DIMENSIONE VETRO	①	2	H-228xL/2-100 (H+L/2-250)x8
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	

①	Vetro	Kg/mq	Guarnizioni
	15mm	37.5	009P3+sigillante
	14mm	35	009P3x2
	12mm	30	009P4x2
	10mm	25	009P5x2
	8mm	20	009P5+P6
	6mm	15	001P6x2
	4mm	10	001P7x2

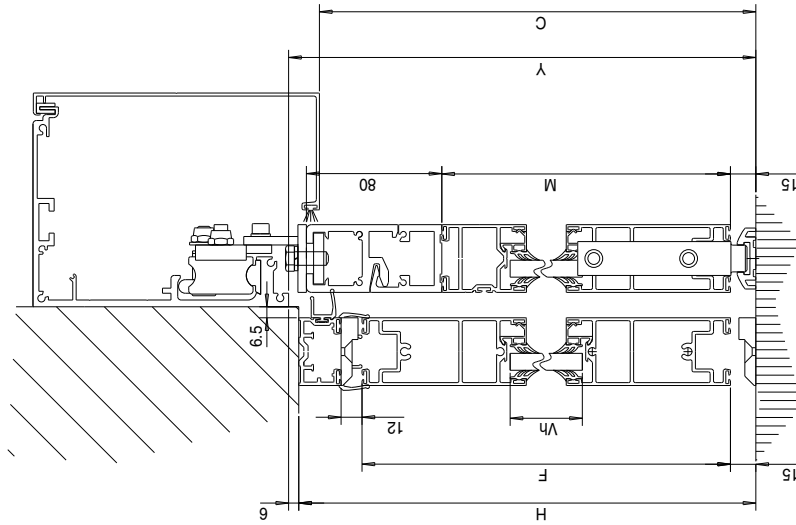


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H=	ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y-H-6	(allineamento brava automazione)
M-H-99	(altezza anta mobile 001MAL226x2)
F-H-52	(altezza anta fissa)
C-H-12	(altezza del bordo inferiore coprip.)
V-H-228	(altezza del vetro)
Th=H	(altezza del telaio a muro)
Ch=H-52	(altezza cont. fotocellule)
Fh=H-228	(altezza fermavetri incassato)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI


L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L2-151 (vano librato per passaggio)
Wp=L2-114 (larghezza traversi 01MAL226; 001MAL227)
Vi=L2-97 (larghezza vetro)
Fi=Wi (lunghezza dei fermavetri)
Gi=L2-26 (lunghezza guida scorrimento 001MAM699)
Ci=L2-51 (lunghezza chiusura telaio superiore)
A=L2-5 (larghezza dell'anta con 001MAL224-001MAL230)
A+Vp+100 = T (lunghezza minima trav automazione)
T=L+50 (lunghezza trav consigliata)

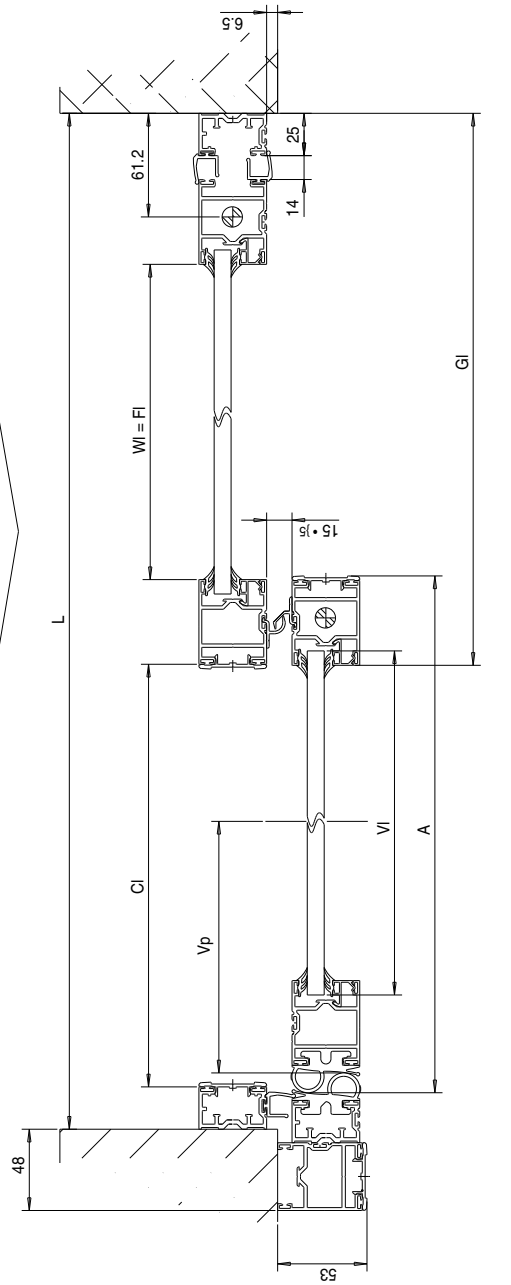

**ATTENZIONE: LA LUNGHEZZA DELLA TRAVE CONSIGLIATA
SI ALLINEA ALLA STRUTTURA DEL SERRAMENTO**

ATTENZIONE: LA LUNGHEZZA DELLA TRAVE CONSIGLIATA SI ALLINEA ALLA STRUTTURA DEL SERRAMENTO																									
DISTINTA DI TAGLIO										ACCESSORI VARI														DIM.	
MATERIALI		TAGLIO		VEIRO														Kg/mq		Guarnizioni		H-228/L2-97 (H+L/2-250)x8			
		908 459																							
ANTA MOBILE				.	.	2	H-99	.	.	.	.	1	H-99	1	H-99	2	H-228	.	1	H-99	.	.	001MAF002	0	.
ANTA FISSA				.	.	2	H-52	.	.	.	.	1	H-52	1	H-52	2	H-228	.	.	.	.	.	001MAF003	0	.
ANTE MOBILI / FISSE				.	.	1	L/2-114	3	L/2-114	.	.	.	.	.	.	4	L/2-114	.	.	.	.	.	001MAMF01	2	.
TELAIO				2	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	001MAMF03	1	.
TELAIO				1	L	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	001MAM003	0	.
BATTUTA				1	H+6	1	H+6	.	.	.	.	1	H+6	1	H+6	.	.	.	1	H+6	.	.	1	2	H-228/L2-97 (H+L/2-250)x8
VARIE				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	
VARIE				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	H	.	.	15mm 37.5 009P3-agillante		
VARIE				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12mm 30 009P4x2	.	.	.	14mm 35 009P3x2		
VARIE				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10mm 25 009P3x2	.	.	.	12mm 30 009P4x2		
VARIE				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8mm 20 009P5+P6	.	.	.	10mm 25 009P3x2		
VARIE				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6mm 15 001P6x2	.	.	.	8mm 15 001P6x2		
VARIE				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4mm 10 001P7x2	.	.	.	6mm 15 001P6x2		

24

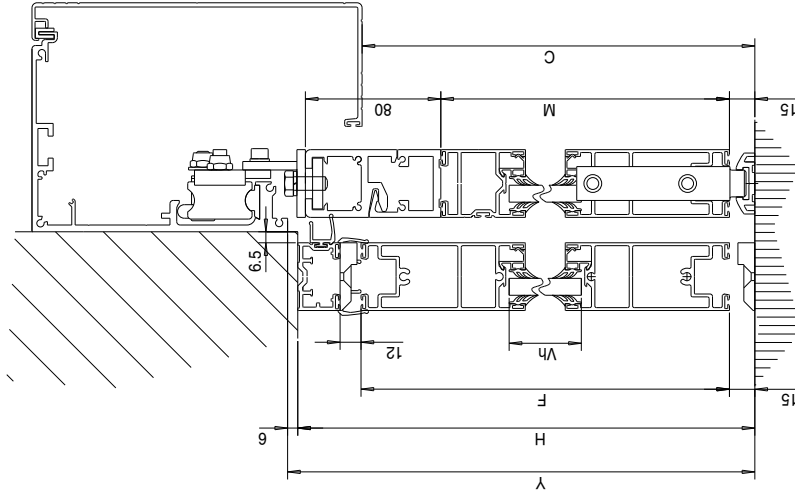


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H=	ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y-H-6	(allineamento brava automazione)
M-H-99	(altezza anta mobile 001MAL226x2)
F-H-52	(altezza anta fissa)
C-H-38	(altezza del bordo inferiore coprip.)
V-H-228	(altezza del vetro)
Th=H	(altezza del telaio a muro)
Ch=H-52	(altezza cont. fotocellule)
Fh=H-228	(altezza fermavetri incassato)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI




L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L2-151 (vano librato per passaggio)
Wp=L2-114 (larghezza traversi 01MAL226; 001MAL227)
Vi=L2-97 (larghezza vetro)
Fi=Wi (lunghezza dei fermavetri)
Gi=L2-26 (lunghezza guida scorrimento 001MAM699)
Ci=L2-51 (lunghezza chiusura telaio superiore)
A=L2-5 (larghezza dell'anta con 001MAL224-001MAL230)
A+Vp+100 = T (lunghezza minima trav automazione)
T=L+50 (lunghezza travе consultata)

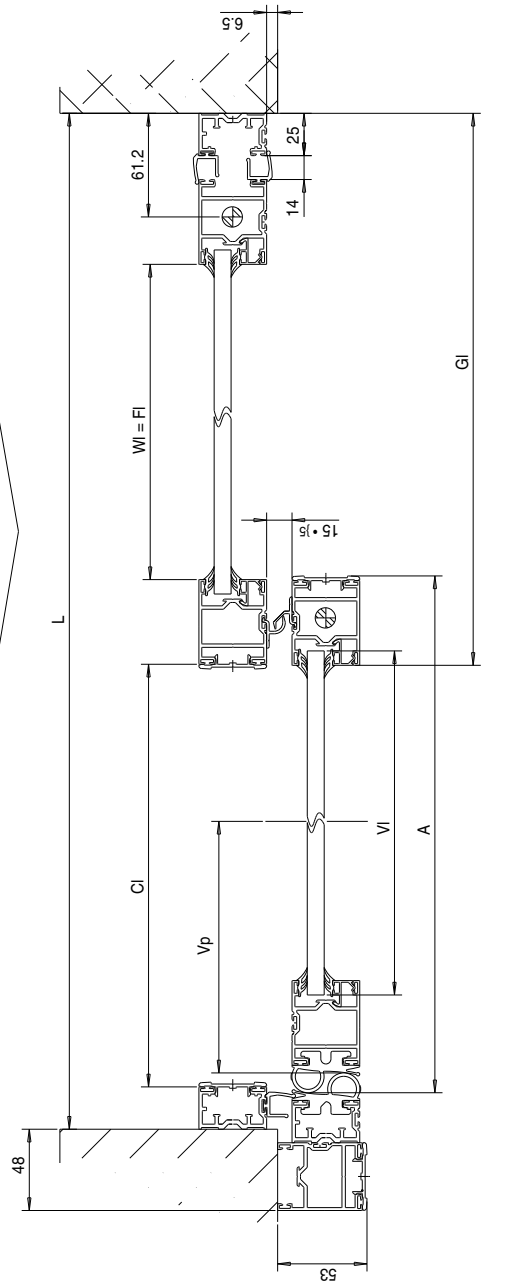

**ATTENZIONE: LA LUNGHEZZA DELLA TRAVE CONSIGLIATA
SI ALLINEA ALLA STRUTTURA DEL SERRAMENTO**

ATTENZIONE: LA LUNGHEZZA DELLA TRAVE CONSIGLIATA SI ALLINEA ALLA STRUTTURA DEL SERRAMENTO																								
DISTINTA DI TAGLIO		TAGLIO		ACCESSORI VARI																			DIM.	
MATERIALI		908	459	Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL232	Q	001MAL234	Q		
ANTA MOBILE		.	.	2	H-99	.	.	.	.	1	H-99	1	H-99	2	H-228	.	1	H-99	.	.	.	.		
ANTA FISSA		.	.	2	H-52	.	.	.	.	1	H-52	1	H-52	2	H-228	.	.	.	.	.	.	.		
ANTE MOBILI / FISSE		.	.	1	L/2-114	3	L/2-114	.	.	.	.	.	.	4	L/2-114	.	.	.	.	.	.	.		
TELAIO		2	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
TELAIO		1	L	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
BATTUTA		1	H+6	1	H+6	.	.	.	.	1	H+6	1	H+6	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
VARIE		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
VARIE		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
VARIE		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
				1																				
				Vetro Kg/mq Guarnizioni																				
				15mm 37.5 009P3-agiliante																				
				14mm 35 009P3x2																				
				12mm 30 009P4x2																				
				10mm 25 009P3x2																				
				8mm 20 009P5+P6																				
				6mm 15 001P6x2																				
				4mm 10 001P7x2																				
				1																				
				H-228xL2-97 (H+L/2-250)x8																				
				1																				

25

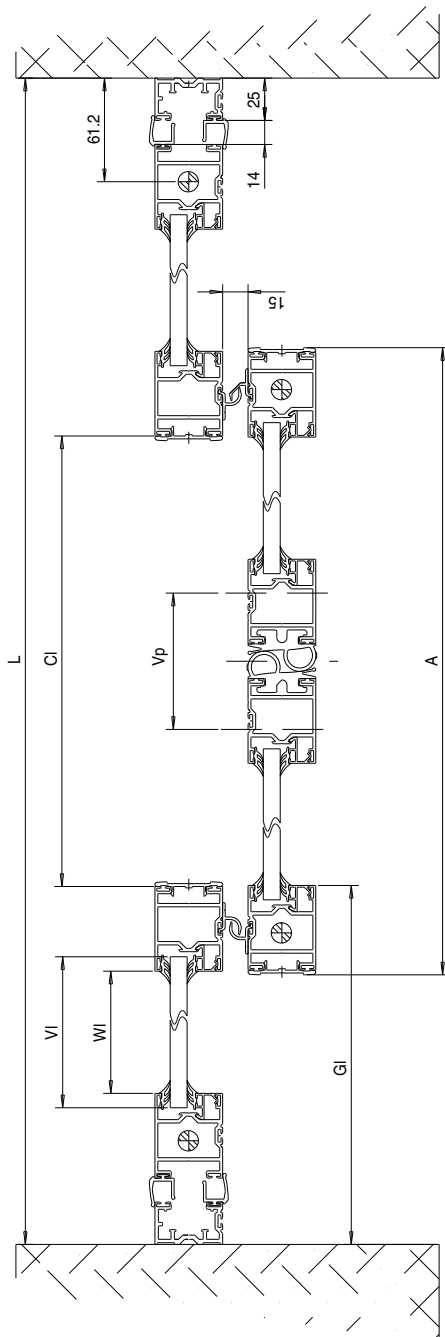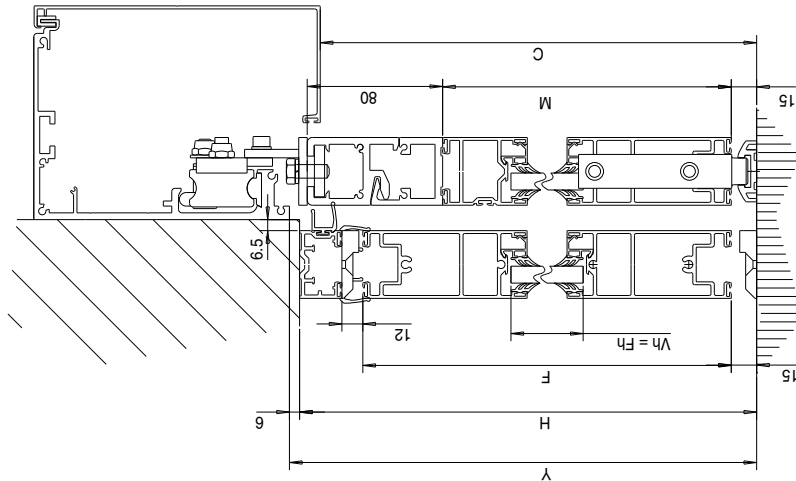

DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H=ALTEZZA DEL VANO VERTICALE	
Y+H-6	(allineamento trave automazione)
M+H-99	(altezza anta mobile 001MAL226x2)
F+H-52	(altezza anta fissa)
C+H-12	(altezza del bordo inferiore coprip.)
Vn=H-228	(altezza del vetro)
Th=H	(altezza del telaio a muro)
Ch=H-52	(altezza cont. fotocellule)
Fh=H-228	(altezza fermavetri incassato)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
 Vp=U/2-84 (vano liberato per passaggio)
 W=U-140 (larghezza traversi 001MAL226; 001MAL227)
 V=U-483 (larghezza vetro)
 Fl=L/4-100 (lunghezza dei fermavetri)
 Gl=L/4-40 (lunghezza guida scorrimento)
 G=L/2-76 (lunghezza chiusura telaio superiore)
 A=L/2-26 (larghezza dell'anta con 001MAL224-001MAL230)
 A2=Vp-40 = T (lunghezza minima trave automazione)
 T= L (lunghezza trave consigliata)

DISTINTA DI TAGLIO		TAGLIO																							
MATERIALI		9031	459	Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL232	Q	001MAL233	Q	001MAL234	Q	.
ANTE MOBILI		.	.	4	H-99	.	.	.	.	.	.	2	H-99	2	H-99	4	H-228	.	.	.	.	.	.	.	.
ANTE FISSE		.	.	4	H-52	.	.	.	.	.	.	2	H-52	2	H-52	4	H-228	.	.	.	.	.	.	.	.
ANTE MOBILI / FISSE		.	.	2	L/4-100	6	L/4-100	.	.	.	.	.	.	.	.	8	L/4-100	.	.	.	.	.	.	.	.
TELAIO		2	H	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TELAIO		1	L	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	L/2-76	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VARE		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VARE		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
VARE		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
				1 Vetro Kg/mq Guarnizioni 15mm 37.5 009P3+sigillante 14mm 35 009P3x2 12mm 30 009P4x2 10mm 25 009P5x2 8mm 20 009P5+P6 6mm 15 001P6x2 4mm 10 001P7x2																					
				1 H-228xL/4-83 (H+L4-250)x16 1																					



26



SERIE40

DIMENSIONAMENTI

SISTEMA 2 ANTE MOBILI E FISSE CON M16040/6140 ANTIPANICO A SFONDAMENTO INTEGRALE
COPRIPIROFILO 001LD00

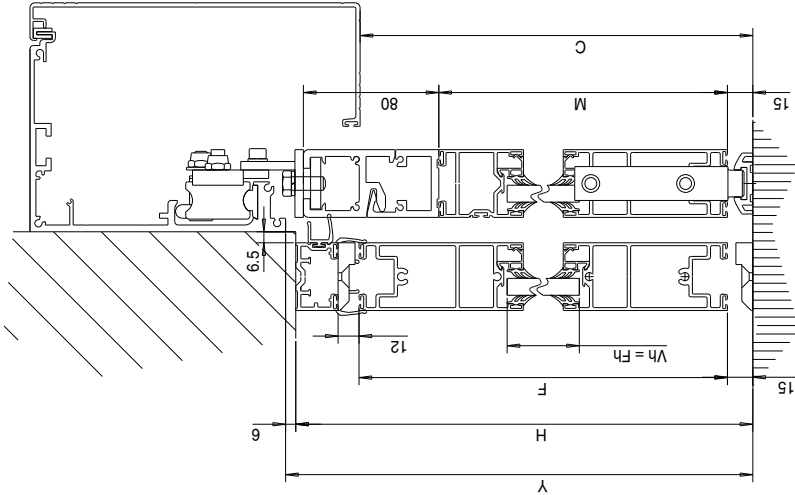


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H₁= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+6 (allineamento trave automazione)
M=H-99 (altezza ante mobile 001MAL226x2)
F=H-52 (altezza ante fissa)
C=H-38 (altezza del bordo inferiore coprip.)
Vh=H-228 (altezza del vetro)
Th=H (altezza del telaio a muro)
Ch=H-52 (altezza cont. fotocellula)
Fh=H-228 (altezza termaventi incassato)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L/2-264 (vano liberato per passaggio)
W=L/4-100 (larghezza traversi 001MAL226; 001MAL227)
Vh=L/4-83 (larghezza vetro)
F=L/4-100 (larghezza guida scorrimento)
G=L/4-40 (larghezza guida superiore)
O=L/2-76 (larghezza chiusura telaio superiore)
A=L/2-26 (larghezza dell'anta con 001MAL224+001MAL230)
A/2+Vp-40 = T (larghezza minima trave automazione)
T=L (larghezza trave consigliata)

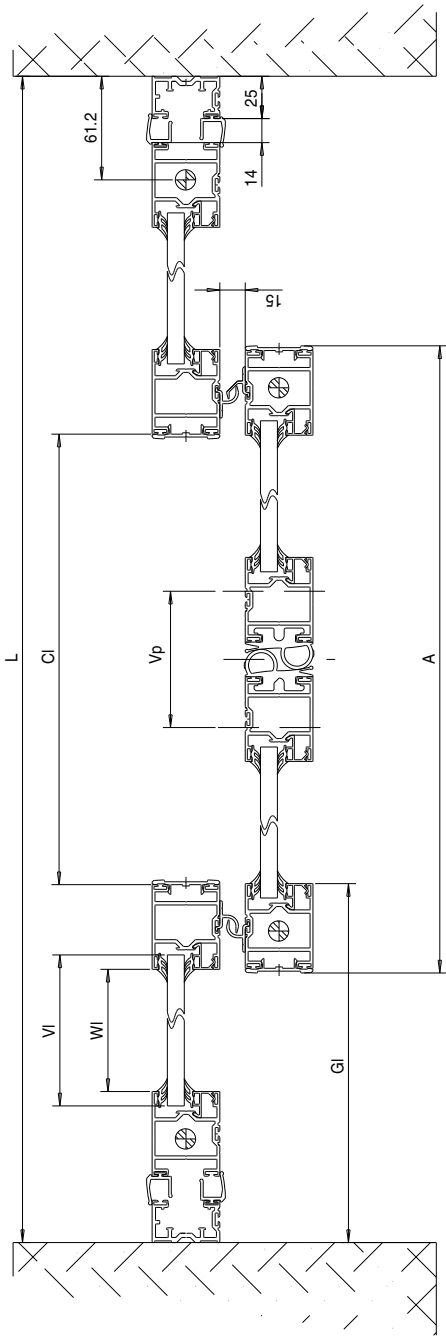

DISTINTA DI TAGLIO

MATERIALI

ANTE MOBILI

ANTE FISSE

ANTE MOBILI / FISSE

TELAIO

TELAIO

VARIE

VARIE

VARIE

TAGLIO

90° 45°

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q


Q

Q

Q

Q

Q





DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y-H+13 (allineamento trave automazione)
M-H+93 (altezza anta mobile 001MA.226x2)
C-H+5 (altezza anta mobile 001MA.226x2)
F-H-30 (altezza anta fissa)
VH-H-213 (altezza del vetro fisso)
VHm-H-220 (altezza del vetro mobile)
T-H+25 (altezza del telaio a muro)
Cm-H-28 (altezza cont. fotocucina)
Ph-H=Vhm (altezza fermavetri anta mobile)
RH=VHf (altezza fermavetri anta fissa)



DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
 Vp=L2-200 (vano liberato per passaggio)
 Vd=L1-108 (vano liberato in sfondamento)
 Vd=L1-123 (larghezza travesi 01MA1226; 01MA1227)
 W=L4-106 (larghezza vello)
 Vi=LWi (larghezza dei fermavetri)
 Fi=Wi (larghezza dei fermavetri)
 Gi=L4-100 (larghezza guida scorrimento 01MAM689)
 C=L4-10 (larghezza chiusura laterale superiore)
 AL=L2-75 (larghezza dell'anta con 01MA1224+01MA1230)
 A+Vp+20 = T (larghezza minima trave automazione)
 T=L (larghezza trave consoliata)

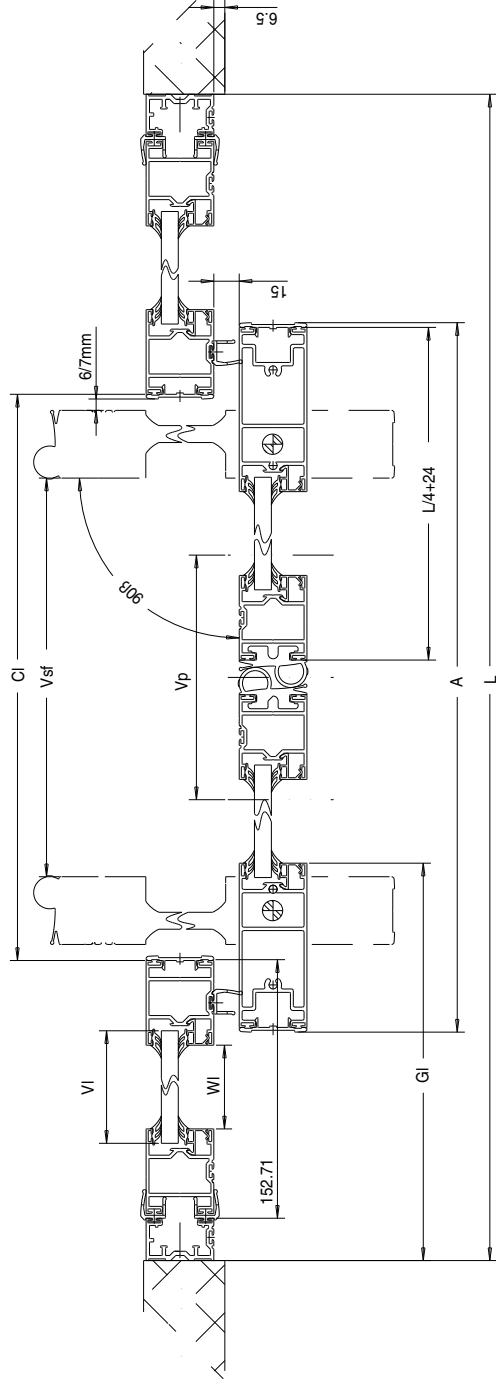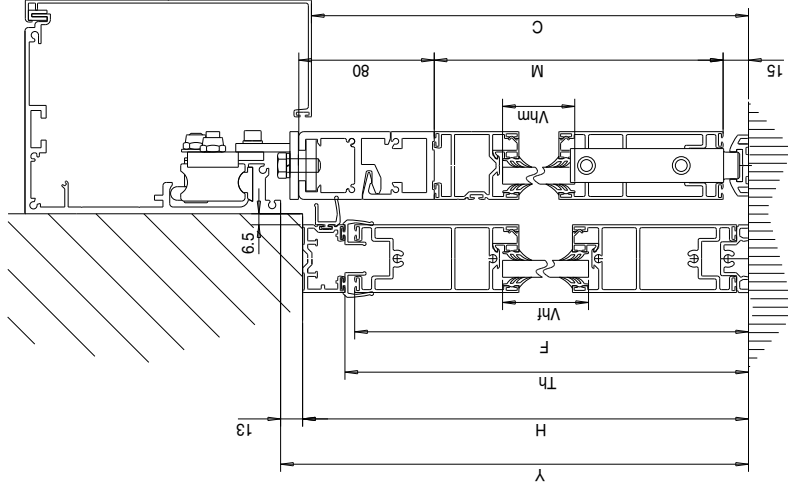

**ATTENZIONE: LA LUNGHEZZA DELLA TRAVE CONSIGLIATA
SI ALLINEA ALLA STRUTTURA DEL SERRAMENTO**

[illegible]

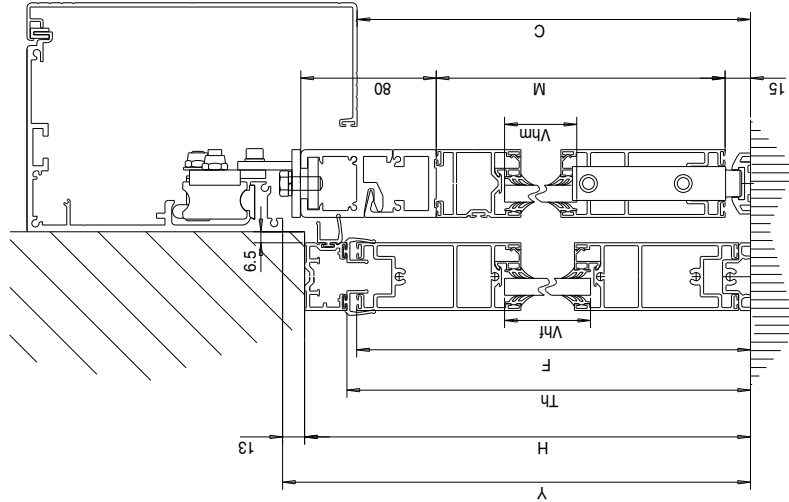


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE	
Y-H+13	(allineamento trave automazione)
M-H+93	(altezza ante mobile 001MAL226x22)
C-H+38	(altezza ante mobile 001MAL226x22)
F-H-30	(altezza ante fissa)
VH=H-213	(altezza del vetro fisso)
VHm-H-220	(altezza del vetro mobile)
Th-H-25	(altezza del telaio a muro)
Ch-H-28	(altezza cont. fotocellule)
FHm=VHm	(altezza fermavetri ante mobile)
FH=VH	(altezza fermavetri ante fissa)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
 Vp=L2+200 (vano liberato per passaggio)
 Vs=L-109 (vano liberato in sfondamento)
 W=L+123 (larghezza traversi 001M1226; 001M1227)
 Vt=L+106 (larghezza vetro)
 Ft=W (larghezza dei fermate)n
 Gt=L+400 (lunghezza guida scorrimento 001M169)
 Ch=L+20 (lunghezza chiusura telaio superiore)
 At=L+75 (larghezza dell'aria con 001M1224+001M1230)
 A+Vp+20 = T (lunghezza vana completa)
 T=L (lunghezza tras traslata)

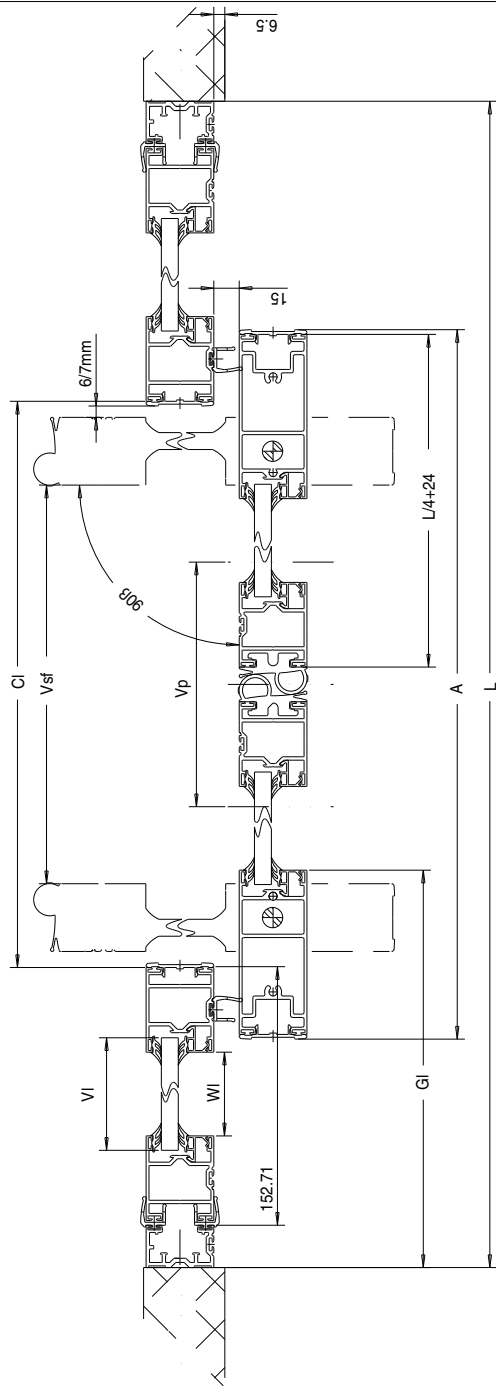

ATTENZIONE: LA LUNGHEZZA DELLA TRAVE CONSIGLIATA
SI ALLINEA ALLA STRUTTURA DEL SERRAMENTO

[illegible]

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
STAFFA PER ANTE FISSE	001MAF002	4	.
ANCORAGGIO FISSE	001MAF003	2	.
SETTORE COPERTURA SAS	001MAF002	2	.
BULLONERIA ANTE	001MAF01	4	.
SQUADRETTA	001MAF02	4	.
ANGOLARE TELAIO	001MAF03	2	.
ACCESSORI ANTE MOBILI	001MAF003	0	.
DIMENSIONE VETRI MOBILI	①	2	H-220xL/4-106
DIMENSIONI VETRI FISSI	①	2	H-213xL/4-106
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(H+L/4-250)xL6

①

Vetro Kg/mq Guarnizioni



15mm	37,5	009P3+sigllante
14mm	35	009P3x2
12mm	30	009P4x2
10mm	25	009P5x2
8mm	20	009P5+P6
6mm	15	001P6x2
4mm	10	001P7x2



SERIE40

SISTEMA 1 ANTA MOBILE CON MI6010/6110 A SFONDAMENTO VERSO L'ESTERNO
PIU' ANTA FISSA

COPRIPROFILO 001LC00

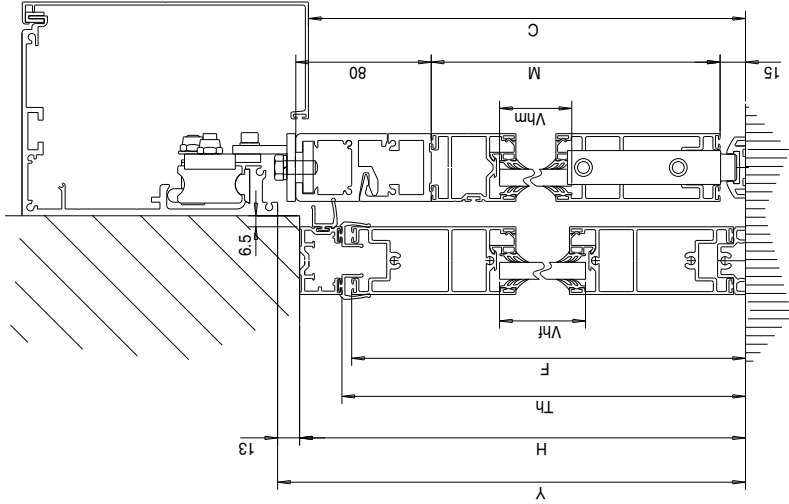


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+13 (allineamento trave automazione)
M=H-93 (altezza anta mobile 001MAL226x2)
C=H-5 (altezza del bordo inferiore coprip.)
Vhf=H-213 (altezza del vetro fisso)
Vhm=H-220 (altezza del vetro mobile)
F=H-30 (altezza anta fissa)
Th=H (altezza del telaio a muro)
Ch=H-28 (altezza cont. fotocellule)
Fhm=Vhm (altezza fermavetri anta mobile)
Phf=Vhf (altezza fermavetri anta fissa)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L/2-128 (vano liberato per passaggio)
Vsf=L/2-78 (vano liberato in sfondamento)
Wf=L/2-140 (larghezza traversi 001MAL226: 001MAL227)
Vi=L/2-123 (larghezza vetro)
Fi=Wi (lunghezza dei fermavetri)
Gi=L/2-50 (lunghezza guida scorrimento 001MAM899)
Ch=L/2-13 (larghezza chiusura telaio superiore)
A=L/2-26 (larghezza dell'anta con 001MAL224+001MAL230)
T=L-45 (larghezza minima trave automazione)
T=L-90 (larghezza trave consigliata "centrata")

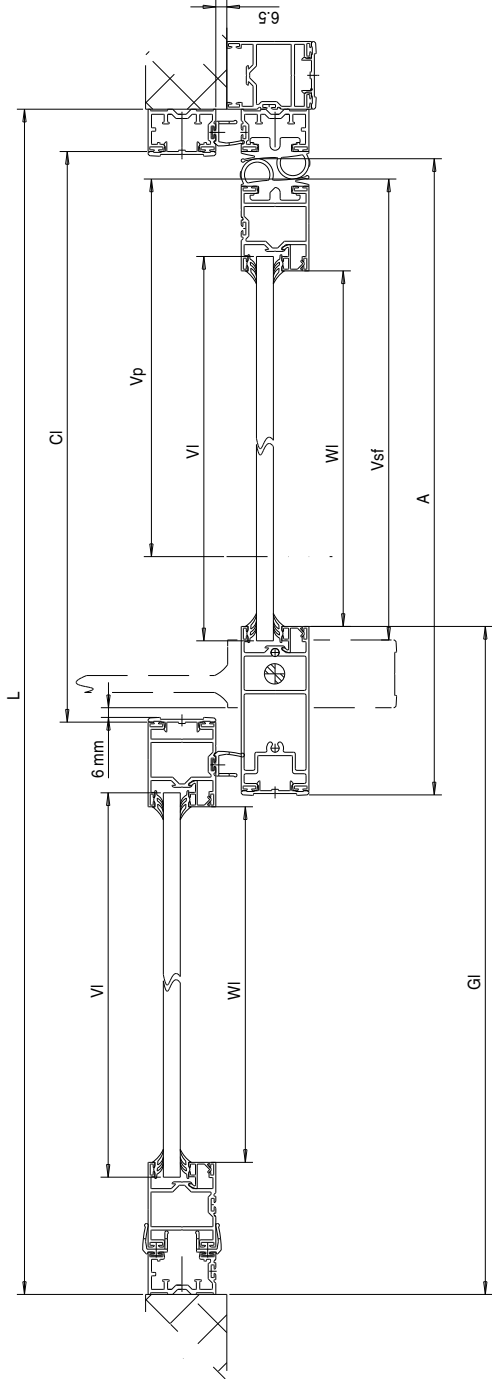

DISTINTA DI TAGLIO

MATERIALI	TAGLIO
908	455

ANTE MOBILI		Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL233	Q	001MAL234	Q	...	Q	...
ANTE MOBILI		Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL233	Q	001MAL234	Q	...	Q	...
ANTE FISSE		Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL233	Q	001MAL234	Q	...	Q	...
ANTE FISSE		Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL233	Q	001MAL234	Q	...	Q	...
TELAIO		Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL233	Q	001MAL234	Q	...	Q	...
TELAIO		Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL233	Q	001MAL234	Q	...	Q	...
TELAIO BATTUTA		Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL233	Q	001MAL234	Q	...	Q	...
VARIE		Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL233	Q	001MAL234	Q	...	Q	...
VARIE		Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL233	Q	001MAL234	Q	...	Q	...



ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
STAFFA PER ANTE FISSE	001MAF002	2	.
ANCORAGGIO FISSE	001MAF003	1	.
SETTORE COPERTURA SAS	001MAM002	1	.
BULLONERIA ANTE	001MAMF01	2	.
SQUADRETTA	001MAMF02	2	.
ANGOLARE TELAIO	001MAMF03	2	.
ACCESSORI ANTE MOBILI	001MAM003	0	.
DIMENSIONE VETRI MOBILI	①	1	H-220xL/2-123
DIMENSIONI VETRI FISSI	①	1	H-213xL/2-123
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(H+L/4-250)x16
①	Vetro Kg/mq Guarnizioni		
	15mm	37,5	009P3+sigillante
	14mm	35	009P3x2
	12mm	30	009P4x2
	10mm	25	009P5x2
	8mm	20	009P5+009P6
	6mm	15	009P6x2
	4mm	10	009P7x2



SERIE40

SISTEMA 1 ANTA MOBILE CON MI6010/6110 A SFONDAMENTO VERSO L'ESTERNO
PIU' ANTA FISSA

COPRIPROFILO 001LD00

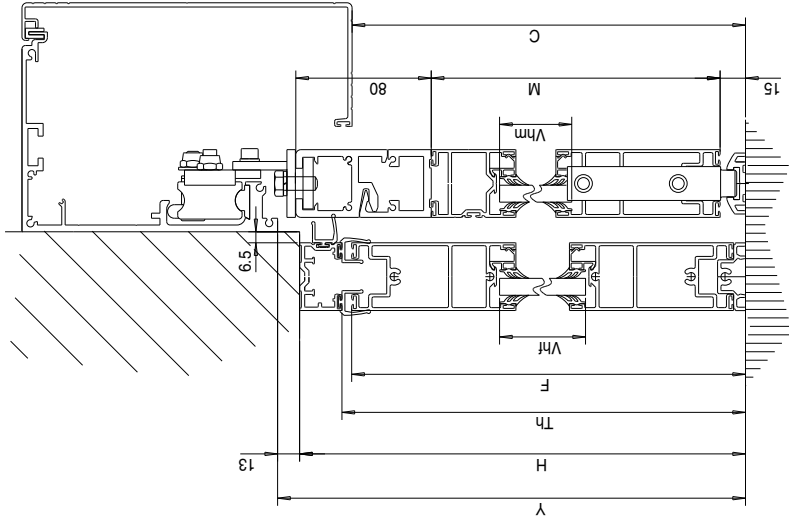


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H= ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+13 (allineamento trave automazione)
M=H-93 (altezza anta mobile 001MAL226x2)
C=H-38 (altezza del bordo inferiore coprip.)
Vhf=H-213 (altezza del vetro fisso)
Vhm=H-220 (altezza del vetro mobile)
F=H-30 (altezza anta fissa)
Th=H (altezza del telaio a muro)
Ch=H-28 (altezza cont. fotocellule)
Fhm=Vhm (altezza fermavetri anta mobile)
Phf=Vhf (altezza fermavetri anta fissa)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L= LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L/2-128 (vano liberato per passaggio)
Vsf=L/2-78 (vano liberato in sfondamento)
Wf=L/2-140 (larghezza traversi 001MAL226; 001MAL227)
Vi=L/2-123 (larghezza vetro)
Fi=Wi (lunghezza dei fermavetri)
Gi=L/2-50 (lunghezza guida scorrimento 001MAMB99)
Ch=L/2-13 (larghezza chiusura telaio superiore)
A=L/2-26 (larghezza dell'anta con 001MAL224+001MAL230)
T=L-45 (larghezza minima trave automazione)
T=L-90 (larghezza trave consigliata "centrata")


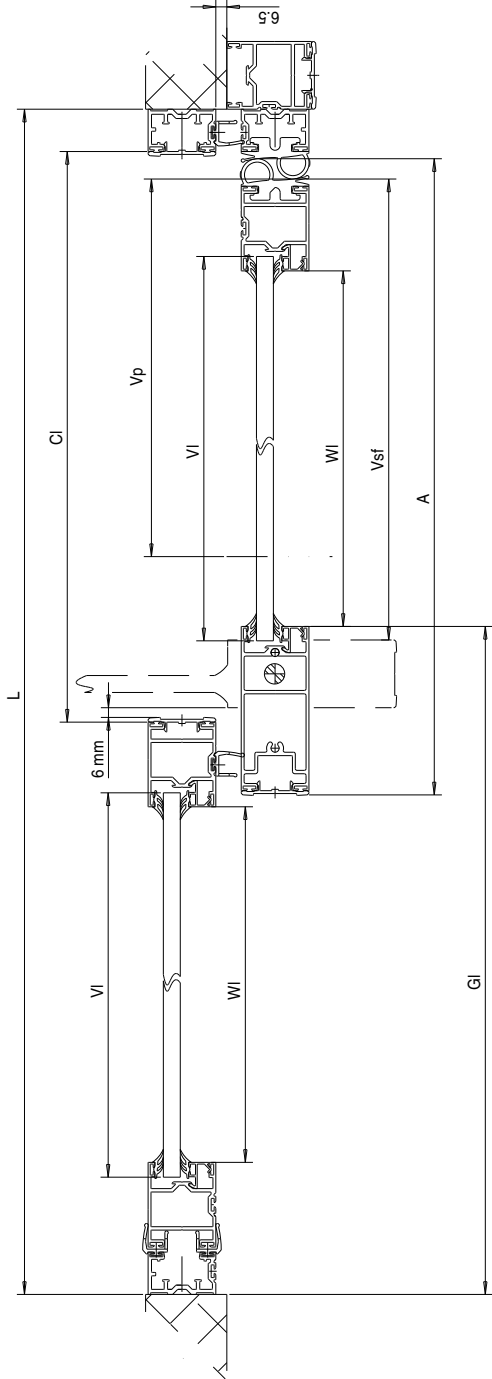



DISTINTA DI TAGLIO

MATERIALI	TAGLIO
908	455

ANTE MOBILI		Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL233	Q	001MAL234	Q	...	Q	...
ANTE MOBILI		Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	...	Q	...
ANTE FISSE		Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	...	Q	...
ANTE FISSE		Q	2	Q	2	Q	2	Q	2	Q	2	Q	2	Q	2	Q	2	Q	2	Q	...	Q	...
TELAIO		Q	2	Q	2	Q	2	Q	2	Q	2	Q	2	Q	2	Q	2	Q	2	Q	...	Q	...
TELAIO		Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	...	Q	...
TELAIO BATTUTA		Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	1	Q	...	Q	...
VARIE		Q	...	Q	...	Q	...	Q	...	Q	...	Q	...	Q	...	Q	...	Q	...	Q	...	Q	...
VARIE		Q	...	Q	...	Q	...	Q	...	Q	...	Q	...	Q	...	Q	...	Q	...	Q	...	Q	...


ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
STAFFA PER ANTE FISSE	001MAF002	2	.
ANCORAGGIO FISSE	001MAF003	1	.
SETTORE COPERTURA SAS	001MAM002	1	.
BULLONERIA ANTE	001MANF01	2	.
SQUADRETTA	001MANF02	2	.
ANGOLARE TELAIO	001MANF03	2	.
ACCESSORI ANTE MOBILI	001MAM003	0	.
DIMENSIONE VETRI MOBILI	①	1	H-220xL/2-123
DIMENSIONI VETRI FISSI	①	1	H-213xL/2-123
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	(H+L/4-250)x16
①	Vetro Kg/mq Guarnizioni		
	15mm	37,5	009P3+sigillante
	14mm	35	009P3x2
	12mm	30	009P4x2
	10mm	25	009P5x2
	8mm	20	009P5+009P6
	6mm	15	009P6x2
	4mm	10	009P7x2

[illegible]



H = ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y = H-44 (allineamento trave automazione)
M = H-62 (altezza anta mobile 001MAL226 001MAL227)
C = H (altezza del bordo inferiore coprip.)
Vh = H-190 (altezza del vetro)
Fh = Vh (lunghezza fermavetri verticali)



L = LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vano L=106 (vano liberato per passaggio)
V4=L-82 (vano liberato in sfondamento)
W=L-125 (larghezza da traversi 001MAL226.001MAL227)
Vi=L-108 (larghezza vetro)
Fi=W (lunghezza fermavetro orizzontali)
Gi=L-28 (lunghezza guida di scorrimento 001MALM699)
Al=V-90+T (lunghezza minima trave automazione)



CAME CAD SYSTEM

[illegible]

	Velcro Kg/mq Guarnizioni	
15mm	37,5	009P3-sgillante
14mm	35	009P3x2
12mm	30	009P4x2
10mm	25	009P5x2
8mm	20	009P5-P6
6mm	15	001P6x2
4mm	10	001P7x2

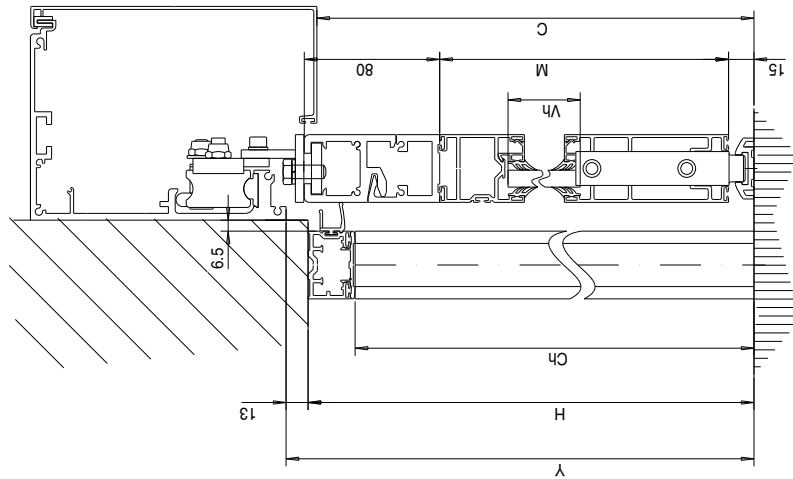


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H = ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y = H+13 (allineamento trave automazione)
M = H+93 (altezza aria mobile 001MAL226, 001MAL227)
C = H+93 (altezza del bordo inferiore coprip.)
Vh=H+220 (altezza del vetro)
Th=H (altezza del telaio a muro)
Ch=H+28 (altezza cont. loboceale)
Fh=H+215 (altezza fermavetri verticali)



DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 1 ANTA MOBILE

L = LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp = L-107 (vano liberato per passaggio)
Vt = L-151 (vano liberato in sfondamento)
Wt = L-168 (larghezza traversi 001MA226; 001MA227)
Vt = L-152 (larghezza vetro)
Fi = Wt (lunghezza dei fermavetri)
Gi = L-17 (lunghezza guida di scorrimento 001MA699)
A = L-50 (lunghezza chiusura tela orizzontale)
A = L-53 (larghezza dell'anta con 001MA224+001MA230)
A+Vp+90-T (lunghezza minima fave automazione)

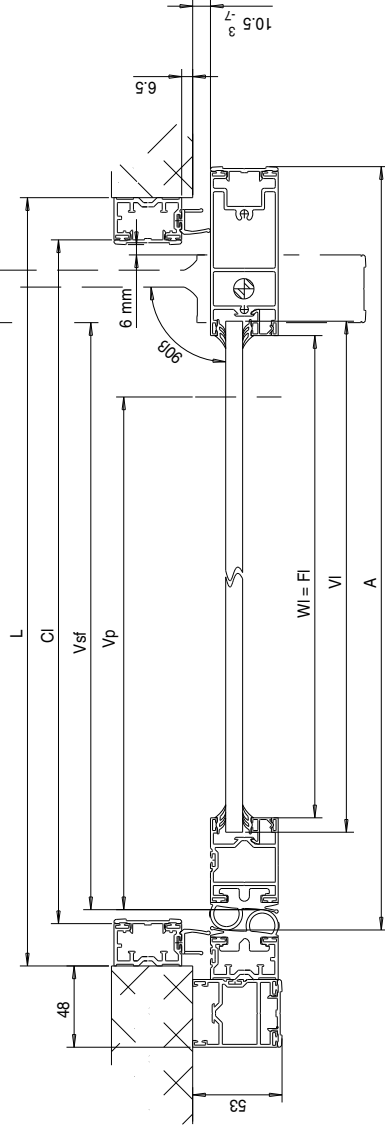

**ATTENZIONE: LA LUNGHEZZA DELLA TRAVE CONSIGLIATA
SI ALLINEA ALLA STRUTTURA DEL SERRAMENTO**

[illegible]

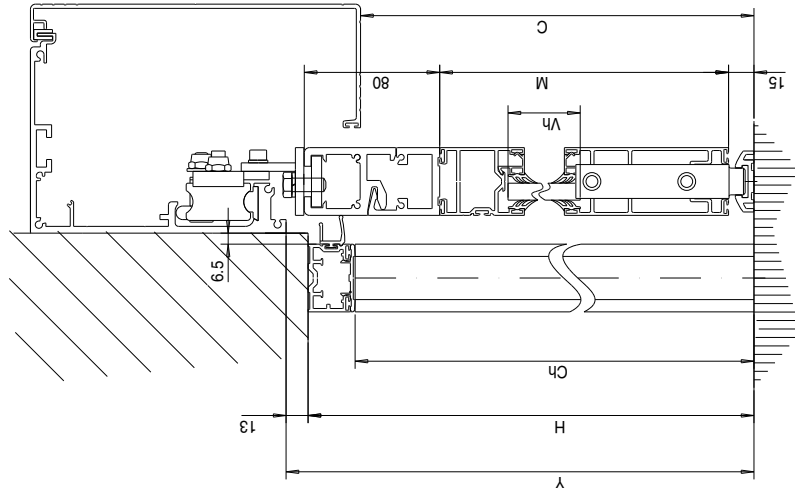



DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H = ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y = H+13 (allineamento trave automazione)
M = H+93 (altezza antra mobile 001MAL226, 001MAL227)
C = H+38 (altezza del bordo inferiore coprip.)
Vh = H+220 (altezza del vetro)
Th = H (altezza del telaio a muro)
Ch = H+28 (altezza cort. lobiocellule)
Fh = H+15 (altezza fermavetri verticali)



DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 1 ANTA MOBILE

L = LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp = L-107 (vano liberato per passaggio)
Vs=L-151 (vano liberato in sfondamento)
Wl=L-169 (larghezza traversi 001MA226; 001MA227)
Vl=L-152 (larghezza vetro)
Fl=Wl (lunghezza dei fermavetri)
Gl=L-17 (lunghezza guida di scorrimento 001MA699)
Cl=L-50 (lunghezza chiusura tela orizzontale)
A=L+3 (larghezza dell'anta con 001MAL224+001MAL230)
A+Vp-90<T (lunghezza minima trave automazione)

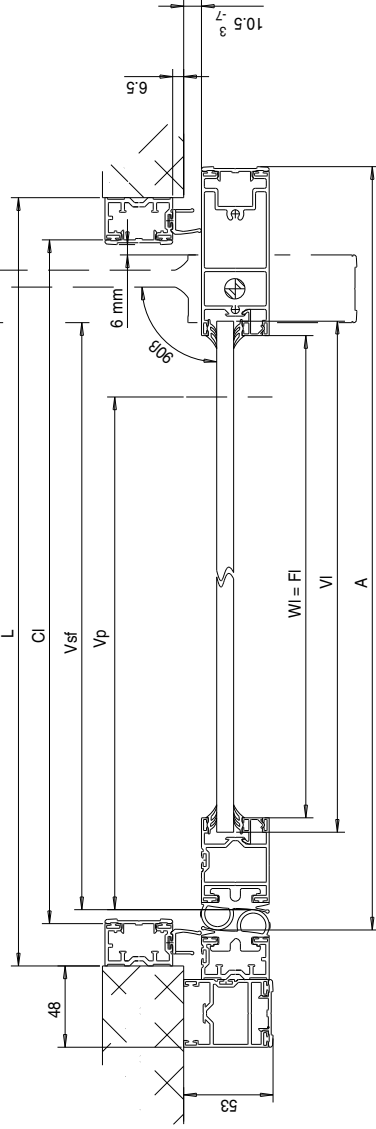

ATTENZIONE: LA LUNGHEZZA DELLA TRAVE CONSIGLIATA
SI ALLINEA ALLA STRUTTURA DEL SERRAMENTO

[illegible]

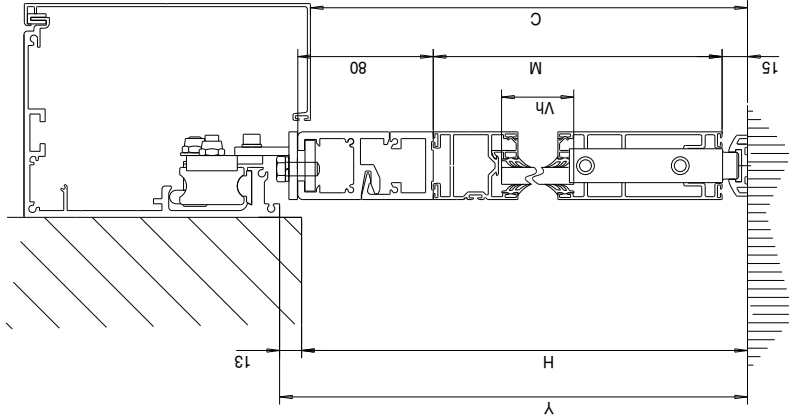


DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H=ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y=H+13 (allineamento trave automazione)
M=H-93 (altezza anta mobile 001MAL226x2)
C=H-5 (altezza dal bordo inferiore coprip.)
Vh=H-220 (altezza del vetro)
Fh=H-215 (altezza fermavetri)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI


L=LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp=L-180 (vano liberato per passaggio)
Vsf=L-92 (vano liberato in sfondamento)
Wl=L-214 (larghezza traversi 001MAL226.001MAL227)
Vi=L-2-97 (larghezza vetro)
FI=L-2-114 (larghezza dei fermavetri)
GI=L-2+28 (lunghezza guida di scorrimento)
A=L+93 (larghezza dell'anta con 001MAL224+001MAL230)
A+Vp+40=T (lunghezza minima trave automazione)

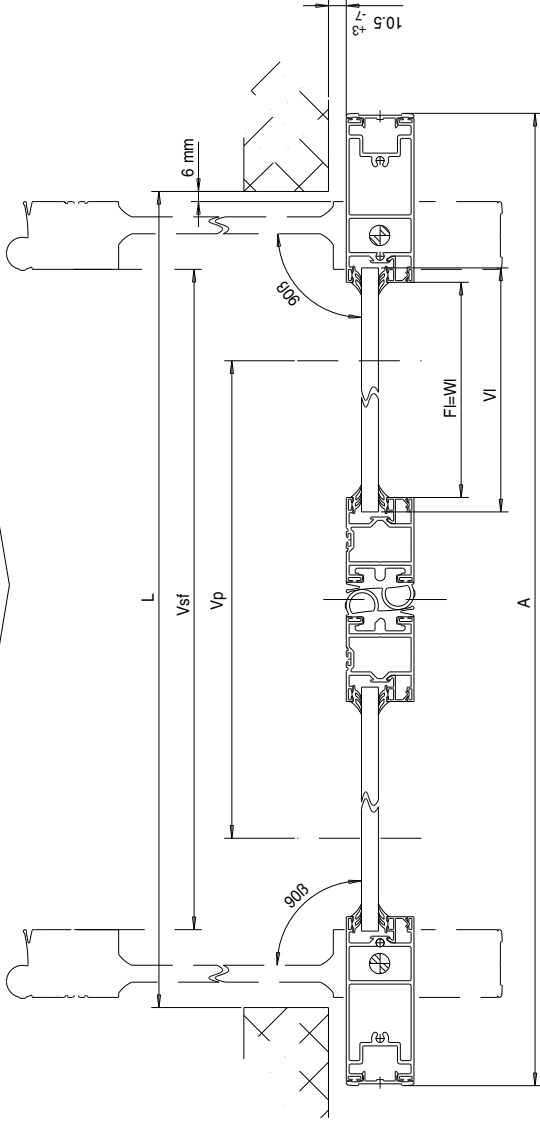

MODIFICABILE SOLO AL CAD


CAME CAD SYSTEM

DISTINTA DI TAGLIO		TAGLIO															STAFFA PER ANTE FISSE		ANCORAGGIO FISSE		SETTORE COPERTURA SAS		BULLONERIA ANTE		SQUADRETTA		ANGOLARE TELAIO		ACCESSORI ANTE MOBILI		DIMENSIONE VETRO		LUNGH. GUARNIZIONE VETRO		Vetro Kg/mq Guarnizioni		15mm 37.5 009P3+sigillante 14mm 35 009P3x2 12mm 30 009P4x2 10mm 25 009P5x2 8mm 20 009P5+P6 6mm 15 001P6x2 4mm 10 001P7x2		H-220xL2-97 (H+L/2-250)x8		36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MATERIAU		90°	45°	001MAL225	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL233	Q	001MAL234	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

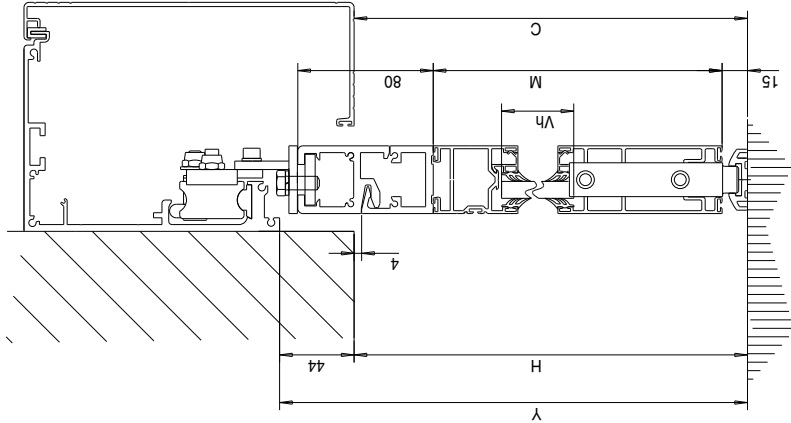

DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE
H=ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y =H+44 (allineamento trave automazione)
M =H-62 (altezza anta mobile 001MAL226x2)
C =H (altezza del bordo inferiore coprip.)
Vh=H-190 (altezza del vetro)
Fh=Vh (altezza fermavetri)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI
L = LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp =L-180 (vano liberato per passaggio)
Vsf=L-92 (vano liberato in sfondamento)
Wl =L/2-114 (larghezza traversi 001MAL226.001MAL227)
Vi =L/2-97 (larghezza vetro)
Fi =L/2-114 (larghezza dei fermavetri)
Gi =L/2+28 (lunghezza guida di scorrimento)
A =L+93 (larghezza dell'anta con 001MAL224+001MAL230)
A+Vp+40=T (lunghezza minima trave automazione)

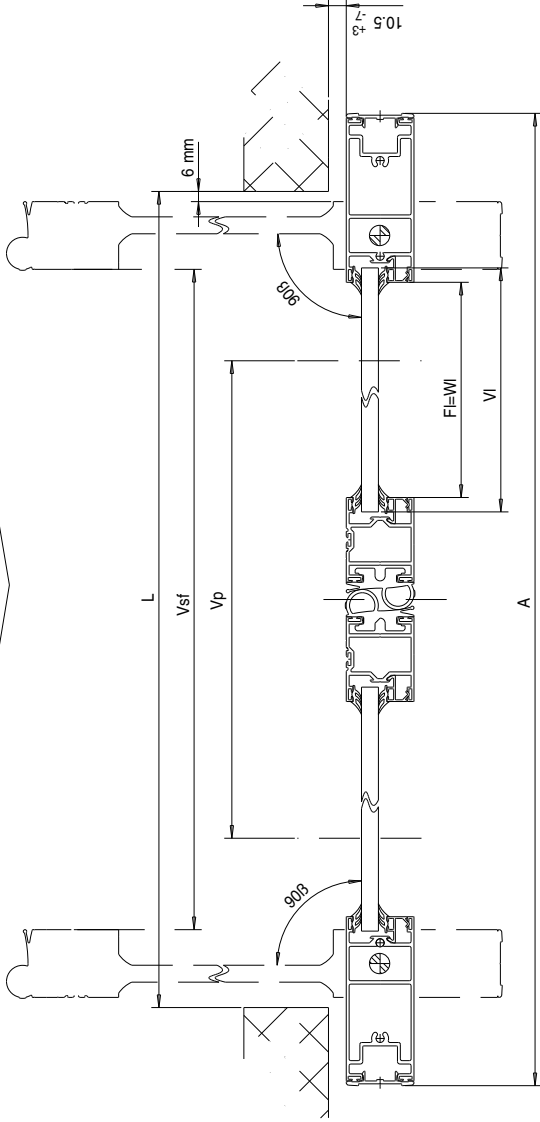

DISTINTA DI TAGLIO

TAGLIO
90° 45°

MATERIALI

ANTA MOBILE
ANTA MOBILE

Q 001MAL225 Q 001MAL226 Q 001MAL227 Q 001MAL228 Q 001MAL229 Q 001MAL230 Q 001MAL231 Q 001MAL233 Q 001MAL234

2 H-62 2 L/2-114 2 H-62 2 L/2-114 2 H-62 2 L/2-114 2 H-62 2 L/2-114 2 H-62

2 H-62 2 L/2-114 2 H-62 2 L/2-114 2 H-62 2 L/2-114 2 H-62 2 L/2-114 2 H-62

2 H-62 2 L/2-114 2 H-62 2 L/2-114 2 H-62 2 L/2-114 2 H-62 2 L/2-114 2 H-62

2 H-62 2 L/2-114 2 H-62 2 L/2-114 2 H-62 2 L/2-114 2 H-62 2 L/2-114 2 H-62



Q 001MAL225 Q 001MAL226 Q 001MAL227 Q 001MAL228 Q 001MAL229 Q 001MAL230 Q 001MAL231 Q 001MAL233 Q 001MAL234

2 H-62 2 L/2-114 2 H-62 2 L/2-114 2 H-62 2 L/2-114 2 H-62 2 L/2-114 2 H-62

2 H-62 2 L/2-114 2 H-62 2 L/2-114 2 H-62 2 L/2-114 2 H-62 2 L/2-114 2 H-62

2 H-62 2 L/2-114 2 H-62 2 L/2-114 2 H-62 2 L/2-114 2 H-62 2 L/2-114 2 H-62

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
STAFFA PER ANTE FISSE	001MAF002	0	.
ANCORAGGIO FISSE	001MAF003	0	.
SETTORE COPERTURA SAS	001MAI002	2	.
BULLONERIA ANTE	001MAI001	2	.
SQUADRETTA	001MANF02	4	.
ANGOLARE TELAIO	001MANF03	0	.
ACCESSORI ANTE MOBILI	001MAN003	0	.
DIMENSIONE VETRO	①	2	H-220xL/2-97 (H+L/2-250)x8
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	.
① Vetro Kg/mq Guarnizioni			
15mm	37,5	009P3+sigillante	.
14mm	35	009P3x2	.
12mm	30	009P4x2	.
10mm	25	009P5x2	.
8mm	20	009P5+P6	.
6mm	15	001P6x2	.
4mm	10	001P7x2	.

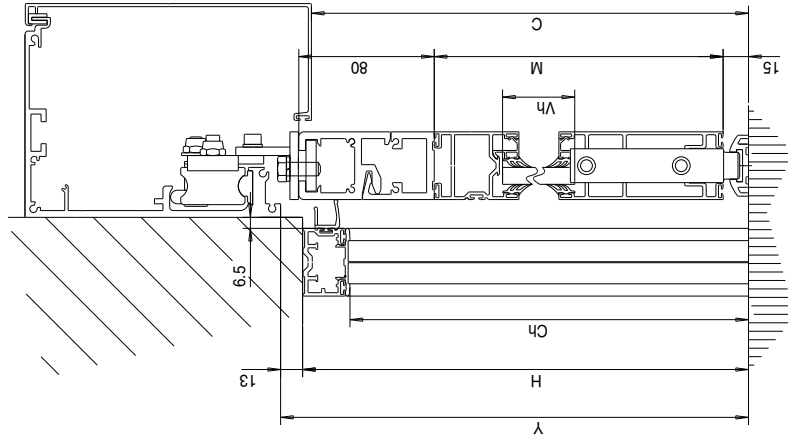




DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE

H = ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y = H+13 (allineamento trave automazione)
M = H-93 (altezza anta mobile 001MAL236x2)
C = H-5 (altezza del bordo inferiore coprip.)
Ch = H-28 (altezza cont. fotocellule)
Vh = H-220 (altezza del vetro)
Fh = H-215 (altezza fermavetri)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI

L = LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp = L-255 (vano liberato per passaggio)
Vsl = L-147 (vano liberato in sfondamento)
Wl = L/2-142 (larghezza traversi 001MA1226,001MA1227)
Vl = L/2-125 (larghezza vetro)
Fl = Wl (lunghezza dei fermavetri)
Gl = L/2-7 (lunghezza guida di scorrimento)
A = L-137 (larghezza dell'anno con 001MA1224-001MA1230)
A-Vp/40-7 (lunghezza minima fave automazione)

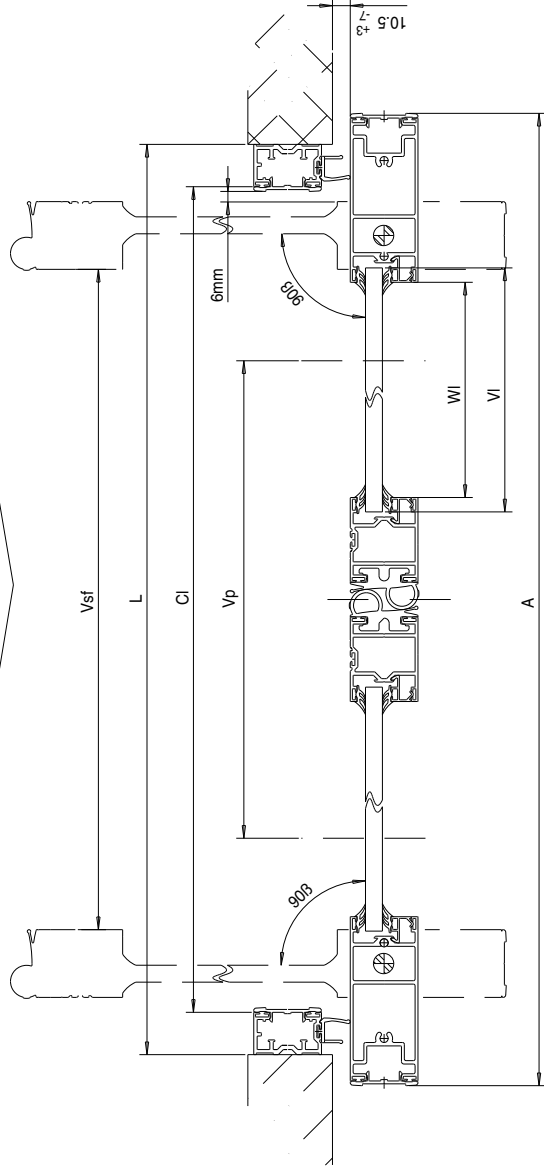[illegible]

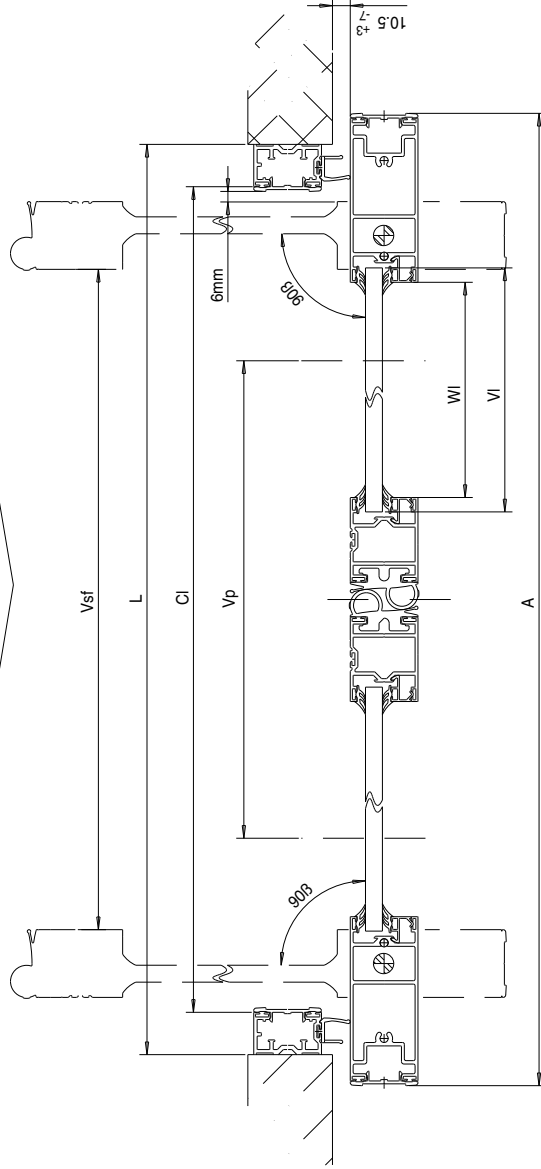


H = ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y = H+13 (allineamento trave automazione)
M = H+93 (altezza anta mobile 001MAL226x2)
C = H-38 (altezza del bordo inferiore coprip.)
Ch = H-228 (altezza cont. fotocellule)
Vh = H+220 (altezza del vetro)
Fh = H+215 (altezza fermavetri)

L = LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp = L-155 (vano liberato per passaggio)
Vsl = L-147 (vano liberato in sfondamento)
Wl = L/2-142 (larghezza traversi 001MA1226,001MA1227)
Vl = L/2-125 (larghezza vetro)
Fi = Wl (lunghezza dei fermavetri)
Gi = L/2-7 (lunghezza guida di scorrimento)
A = L-137 (larghezza dell'ana con 001MA1224+001MA1230)
A+Vp+Vsl (larghezza minima fave automazione)

DISTINTA DI TAGLIO	
MATERIALI	TAGLIO 90° / 45°
ANTA MOBILE	
ANTA MOBILE	
.	
TELAIO	
TELAIO	
TELAIO	
TELAIO	
.	
.	


ACCESSORI VARI		COD.	Q	DIM.
STAFEA PER ANTE FISSE		001MAF002	0	.
ANCORAGGIO FISSE		001MAF003	0	.
SETTORE COPERTURA SAS		001MAM002	2	.
BULLONERIA ANTE		001MAMF01	2	.
SQUADRETTA		001MAMF02	4	.
ANGOLARE TELAIO		001MAMF03	2	.
ACCESSORI ANTE MOBILI		001MAM003	0	.
DIMENSIONE VETRO		(1)	2	H-220/L-2125
LUNGHI, GUARNIZIONE VETRO		(1)	1	(H+L/2-250)/x8
(1) Vetri Kg/mq Guarnizioni				
15mm 37.5 009P3-sigillante				
14mm 35 009P3x2				
12mm 30 009P4x2				
10mm 25 009P5x2				
8mm 20 009P5+P6				
6mm 15 001P6x2				
4mm 10 001P7x2				

39

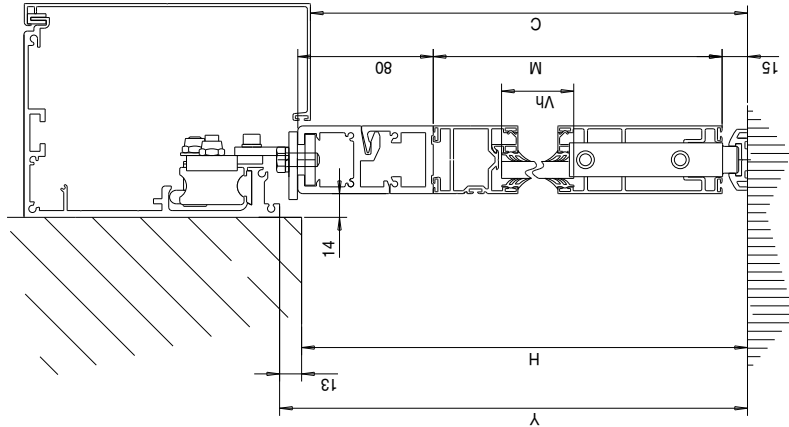

DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE
H = ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y = H+13 (allineamento trave automazione)
M = H-93 (altezza anta mobile 001MAL226x2)
C = H-5 (altezza del bordo inferiore coprip.)
Vh = H-220 (altezza del vetro)
Fh = Vh (altezza fermavetri)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI
L = LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp = L-192 (vano liberato per passaggio)
Vsf= L (vano liberato in sfondamento)
Wl = L/2-63 (larghezza traversi 001MAL226.001MAL227)
VI = L/2-46 (larghezza vetro)
FI = Wl (lunghezza dei fermavetri)
GI = L/2 (lunghezza guida di scorrimento)
A = L+100 (larghezza dell' anta con 001MAL224+001MAL230)
A+Vp+20 = T (lunghezza minima trave automazione)

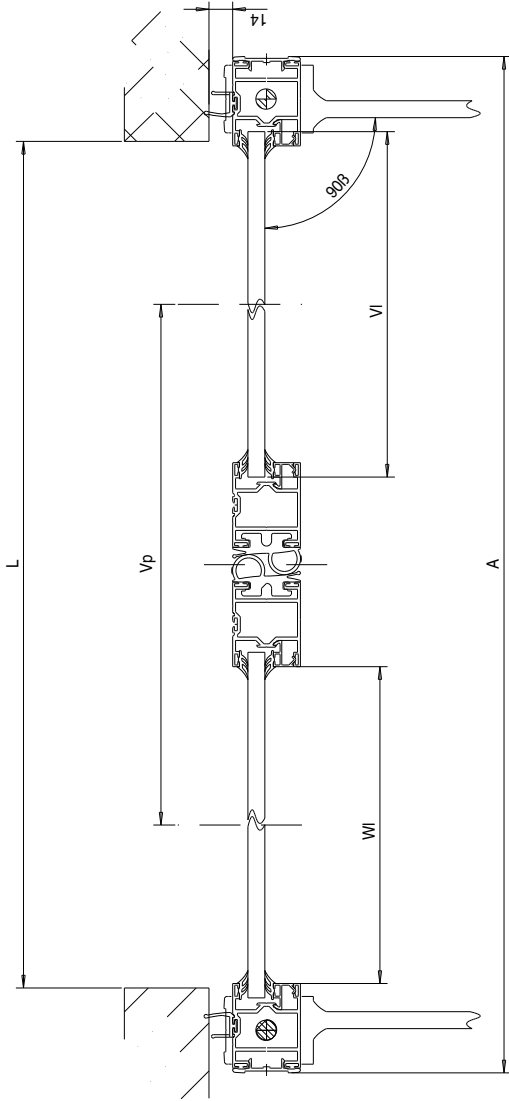



DISTINTA DI TAGLIO

TAGLIO
90° 45°

MATERIALI	90°	45°
ANTA MOBILE		
ANTA MOBILE		
.		
TELAIO		
TELAIO		
TELAIO		
TELAIO		
.		
.		

Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL233	Q	001MAL234	.	.
.	.	4	H-93	.	.	.	.	2	H-93	4	H-220	2	H-93	2	H-93	2	H-93	.	.
.	.	2	L/2-63	.	.	L/2-63	.	.	.	4	L/2-63	.	.	.	.	.	.	.	.
TELAIO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TELAIO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TELAIO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TELAIO	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.


ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
STAFFA PER ANTE FISSE	001MAF002	0	.
ANCORAGGIO FISSE	001MAF003	0	.
SETTORE COPERTURA SAS	001MAFM002	0	.
BULLONERIA ANTE	001MAFM01	2	.
SQUADRETTA	001MAFM02	4	.
ANGOLARE TELAIO	001MAFM03	0	.
ACCESSORI ANTE MOBILI	001MAFM03	0	.
DIMENSIONE VETRO	①	2	H-220xL/2-46 (H+L/2-250)x8
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	.
①	Vetro Kg/mq Guarnizioni		
	15mm	37,5	009P3+sigillante
	14mm	35	009P3x2
	12mm	30	009P4x2
	10mm	25	009P5x2
	8mm	20	009P5+P6
	6mm	15	001P6x2
	4mm	10	001P7x2

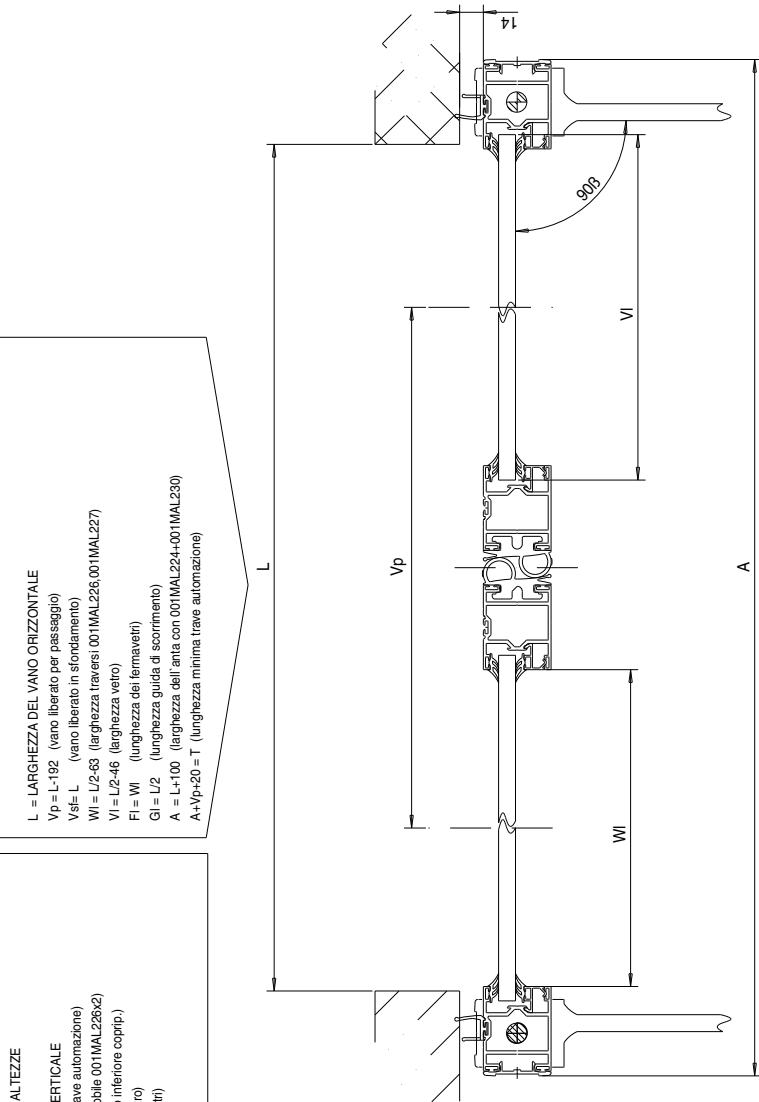

H = ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y = H+44 (allineamento trave automazione)
M = H-62 (altezza anta mobile 001MAL226x2)
C = H (altezza del bordo inferiore coprip.)
Vh = H-200 (altezza del vetro)
Fh = Vh (altezza fermavetri)


L = LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp = L-192 (vano liberato per passaggio)
Vst= L (vano iterato in sfondamento)
Wi = L/2-63 (larghezza traversi 01MAL226-01MAL227)
Vi = L/2-46 (larghezza vetro)
Fi = Wi (larghezza dei fermavetri)
GI = L/2 (lunghezza guida di scorrimento)
A = L+100 (larghezza dell'anta con 01MAL230)
A-Vp=20 = L (lunghezza minima (rete automazione)

[illegible]

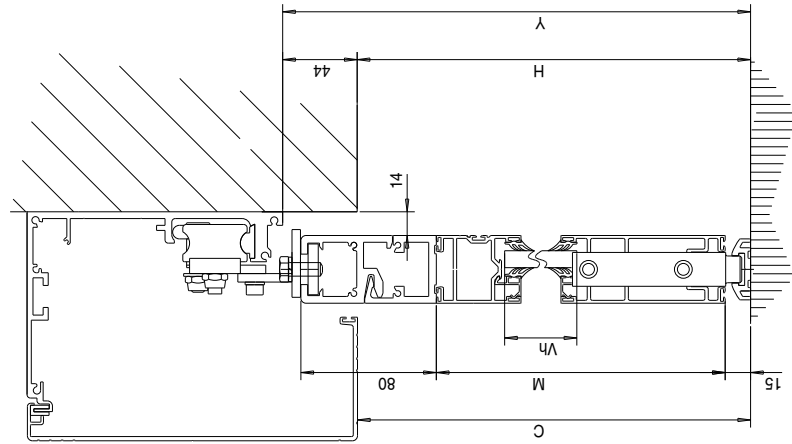

DETERMINAZIONE DELLE ALTEZZE
H = ALTEZZA DEL VANO VERTICALE
Y = H+44 (allineamento trave automazione)
M = H-62 (altezza anta mobile 001MAL226x2)
C = H (altezza del bordo inferiore coprip.)
Vh = H-190 (altezza del vetro)
Ph = Vh (altezza fermavetri)

DETERMINAZIONE DELLE LARGHEZZE 2 ANTE MOBILI
L = LARGHEZZA DEL VANO ORIZZONTALE
Vp = L-96 (vano liberato per passaggio)
Vsf = L (vano liberato in sfondamento)
Wl = L-57 (larghezza traversi 001MAL226 001MAL227)
Vi = L-40 (larghezza vetro)
Fi = Wl (lunghezza dei fermavetri)
Gi = L (lunghezza guida di scorrimento)
A = L+61 (larghezza dell'anta con 001MAL224+001MAL230)
A+Vp+90 = T (lunghezza minima trave automazione)

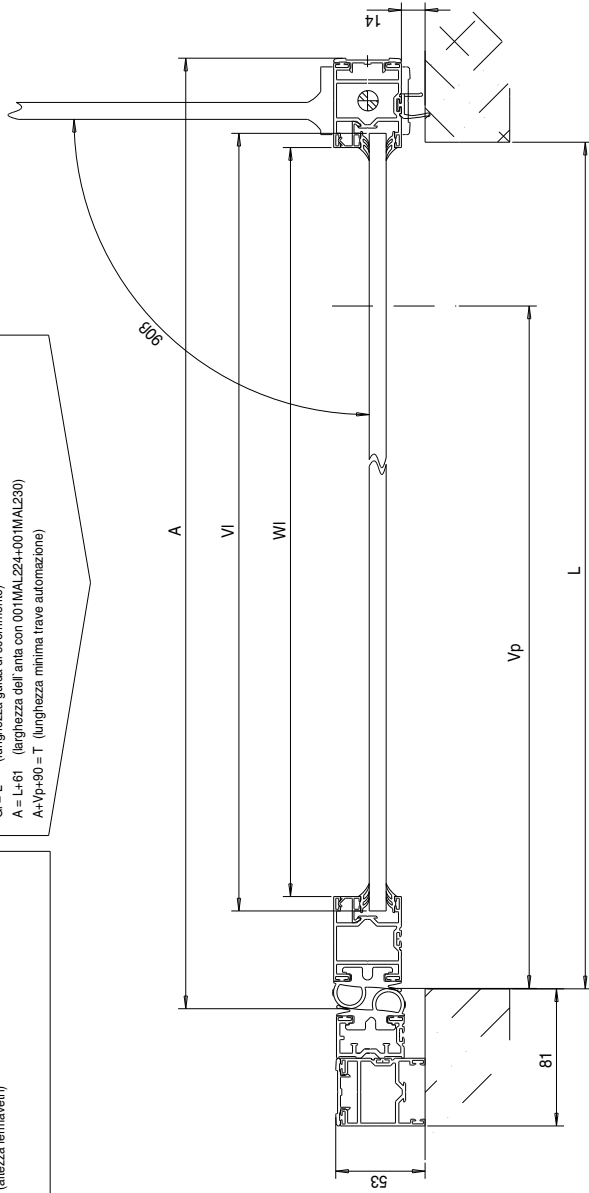

DISTINTA DI TAGLIO

903 459

MATERIALI

ANTA MOBILE

ANTA MOBILE

TELAIO

TELAIO

TELAIO

TELAIO

TELAIO

TELAIO

TELAIO

Q	001MAL225	Q	001MAL226	Q	001MAL227	Q	001MAL228	Q	001MAL229	Q	001MAL230	Q	001MAL231	Q	001MAL232	Q	001MAL234
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
H-62	L-57	H-62	L-57	L-57	L-57	L-57	L-57	L-57	L-57	L-57	L-57	L-57	L-57	L-57	L-57	L-57	L-57

ACCESSORI VARI	COD.	Q	DIM.
STAFFA PER ANTE FISSE	001MAF002	0	.
ANCORAGGIO FISSE	001MAF003	0	.
SETTORE COPERTURA SAS	001MAM002	0	.
BULLONERIA ANTE	001MAMF01	1	.
SQUADRETTA	001MAMF02	2	.
ANGOLARE TELAIO	001MAMF03	0	.
ACCESSORI ANTE MOBILI	001MAM003	0	.
DIMENSIONE VETRO	①	2	H-190xL-40 (H+L250)x4
LUNGH. GUARNIZIONE VETRO	①	1	.
①	Vetro Kg/mq	Guarnizioni	.
15mm	37,5	009P3+sigillante	.
14mm	35	009P3x2	.
12mm	30	009P4x2	.
10mm	25	009P5x2	.
8mm	20	009P5+P6	.
6mm	15	001P6x2	.
4mm	10	001P7x2	.