



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ БРЕЛКОВ-ПЕРЕДАТЧИКОВ TOP-SA НА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Нажать и удерживать кнопку PROG (CH1) на блоке управления. Светодиодный индикатор начинает мигать (а). Нажать необходимую кнопку на брелке-передатчике. Светодиодный индикатор загорается ровным светом, что свидетельствует об успешном программировании блока управления (б). Отпустить обе кнопки.

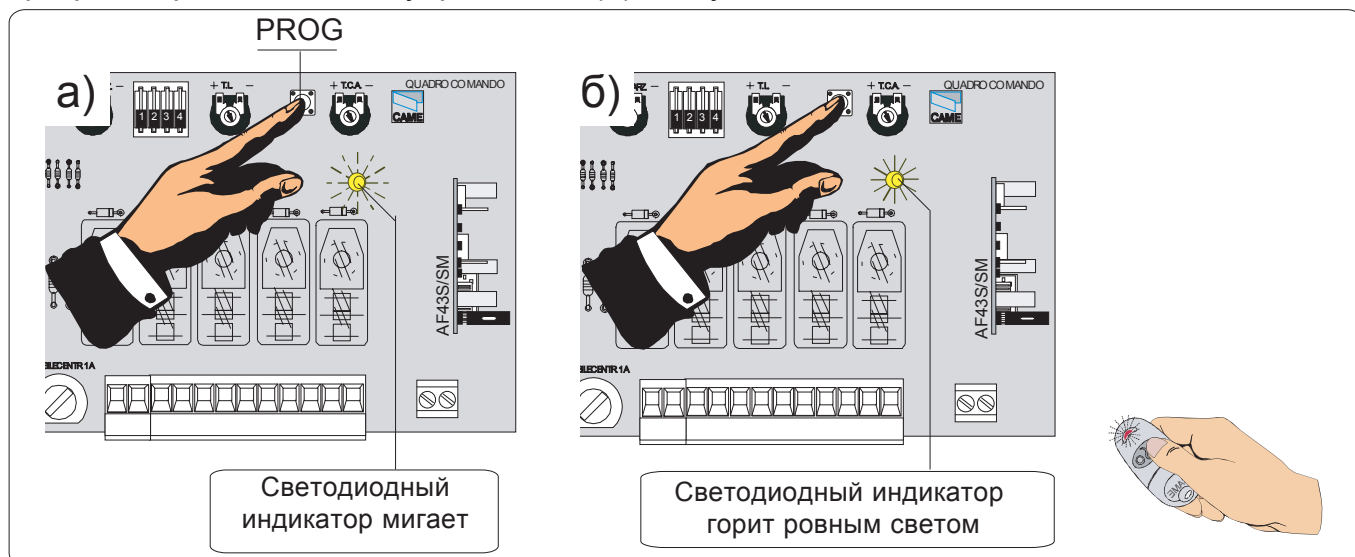

Если для открывания ворот предполагается использовать несколько брелков-передатчиков, необходимо запрограммировать на блок управления только **ОДИН** из них (любой), а остальные уже настраивать от него следующим способом:

Нажать и удерживать кнопку на брелке-передатчике, который необходимо запрограммировать. Светодиодный индикатор на нем начнет мигать (1), а затем загорится ровным светом (2) примерно через 7 секунд. Отпустить кнопку (3). Не более чем через 10 секунд поднести брелок-передатчик, запрограммированный согласно п. а) и б) снизу и сзади к программируемому (на котором горит индикатор) и однократно нажать кнопку (4). Светодиодный индикатор вспыхнет три раза (5) и потухнет (6). Брелок запрограммирован. Для программирования других брелков выполнить операции по п.п. (1) - (6) настоящей инструкции.

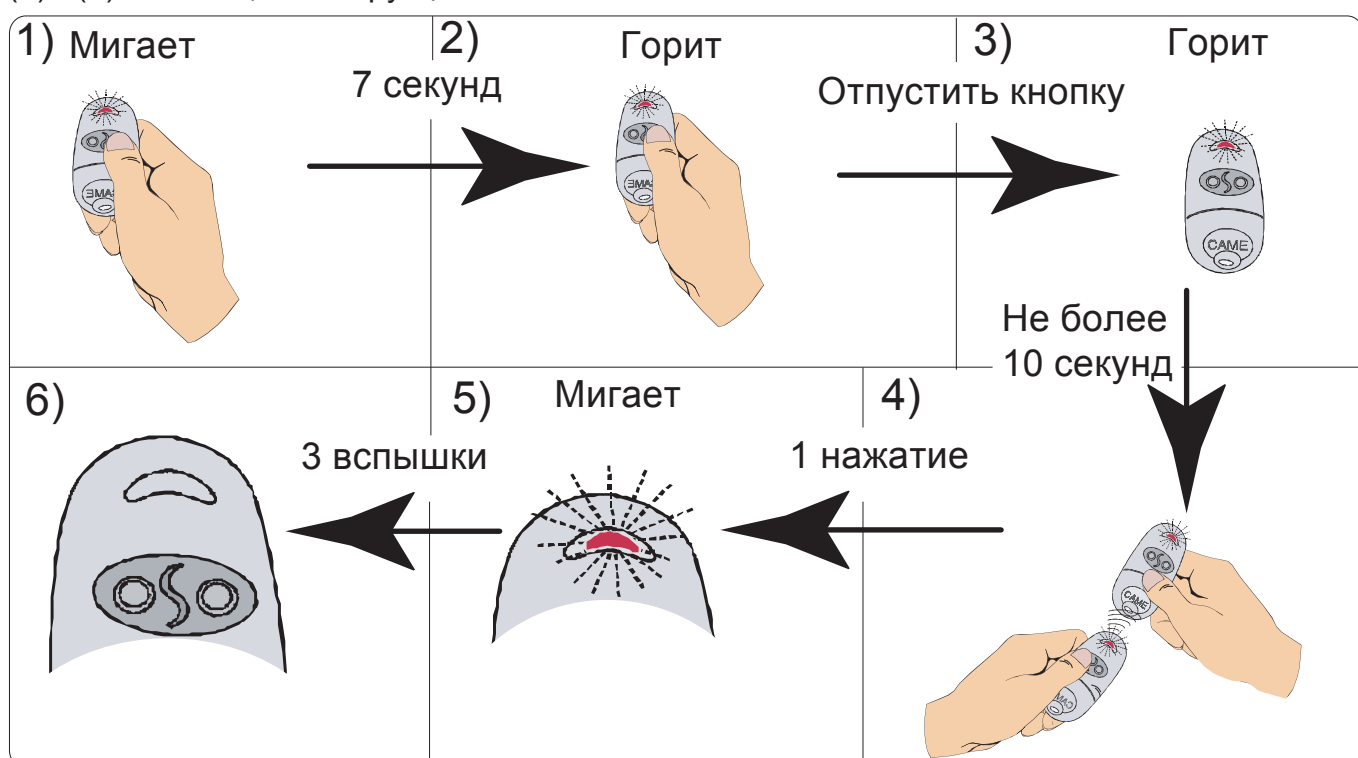

Таким образом автоматическая система может быть настроена для работы с любым количеством брелков-передатчиков с одинаковым кодом.