


КОМПЛЕКТ U2+

КРИТЕРИИ ВЫБОРА И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

1

КОГДА ВЫБРАТЬ КОМПЛЕКТ U2+

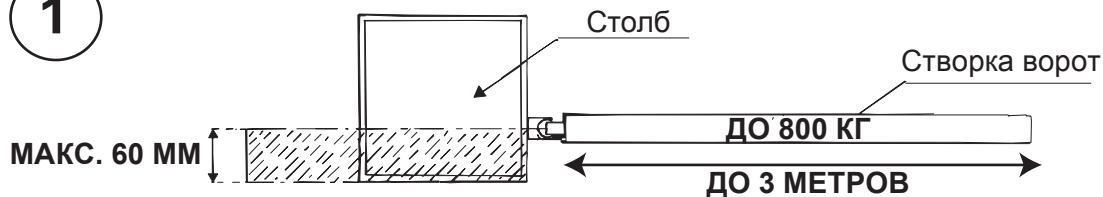


Ширина створки, м	Масса створки, кг
2.00	800
2.50	600
3.00	400


2



3

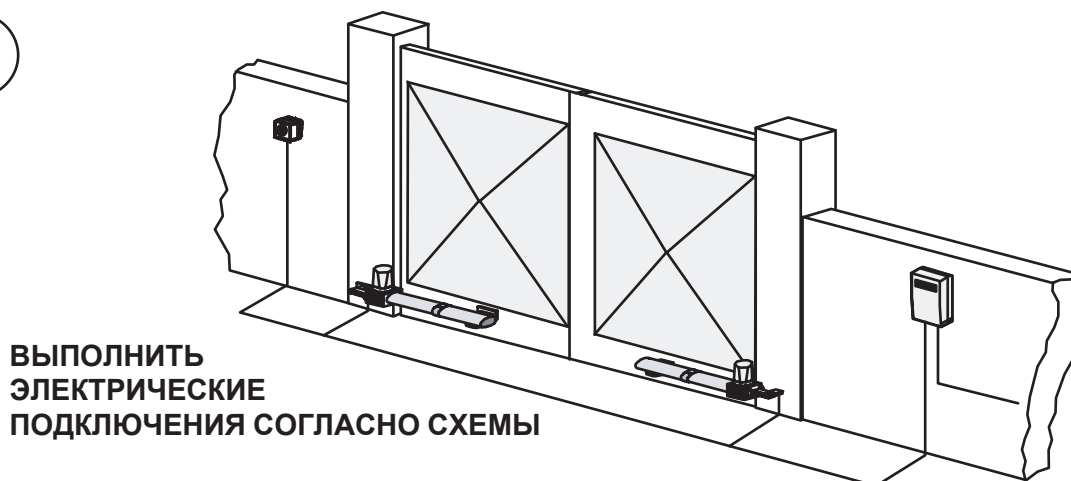


4

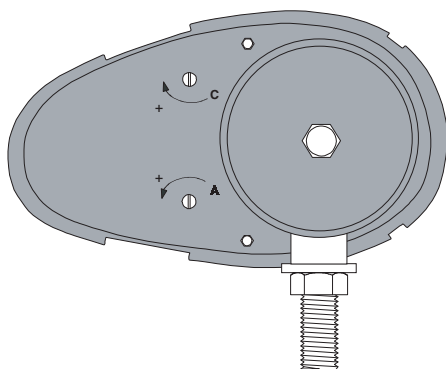


УСТАНОВИТЬ ТРЕБУЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВОРОТ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

5

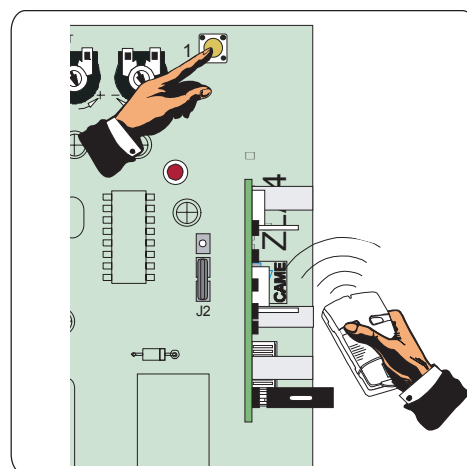

ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ БРЕЛОК НА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

6



ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ НАЖАТЬ КНОПКУ НА БРЕЛКЕ