




D811946_02 29-10-12

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА

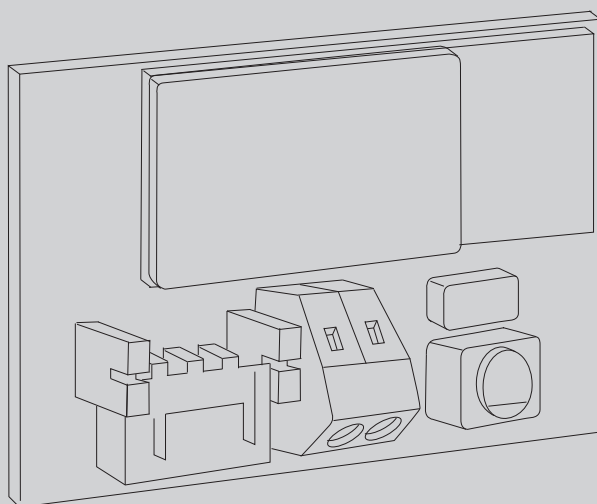

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

BEBA SYMBIAN 4-8-16
BEBA ANDROID 4-8-16




U-link



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =
UNI EN ISO 14001:2004

Bft

Рис. А

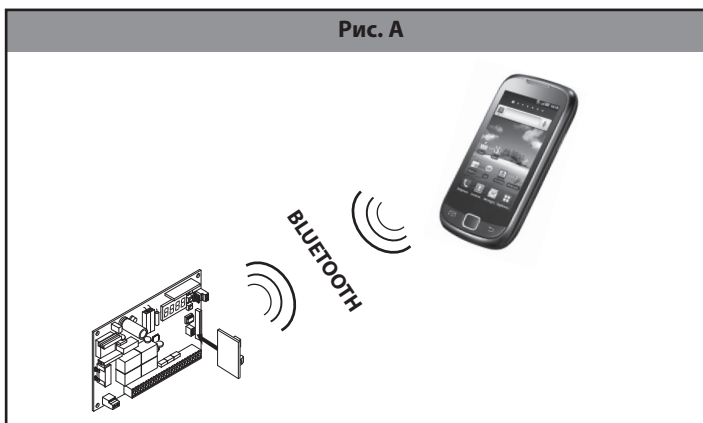

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Эти платы совместимы только с блоками управления, использующими протокол U-link.

Следовать инструкциям, приведенным в пользовательском руководстве к приложению.

НАСТРОЙКИ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ

Логические функции на блоках управления	Настройки DIP-переключателя
Последовательный режим	0
Адрес	0
Пароль	Код ворот

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура рабочая	-20°/+50°C
Расстояние соединения макс. через Bluetooth между В ЕВА и смартфоном	20 м
Диапазон	2400 - 2483,5 МГц
Мощность макс.	Средняя макс. 30мВт EIRP
Размеры	42 x 29 мм (ДхШ)

BLUETOOTH устройства макс.

В ЕВА SYMBIAN 4 / В ЕВА ANDROID 4	4
В ЕВА SYMBIAN 8 / В ЕВА ANDROID 8	8
В ЕВА SYMBIAN 16 / В ЕВА ANDROID 16	16

КОПИЯ ОТДАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

[illegible]