

БРЕЛОК-ПЕРЕДАТЧИК

TOP432S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: 12В батарейка (23А)

ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ: 50 - 150 м

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЖАТИЯ КНОПОК: СВЕТОДИОД

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК: 8 мА (при нажатой кнопке)



КОДИРОВКА: ручная

- 10 позиционный микропереключатель для установки кода;
- две перемычки для выбора канала передачи.

КОРПУС: ABS


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 31 x 65 x 15 мм

МАССА: 25 г

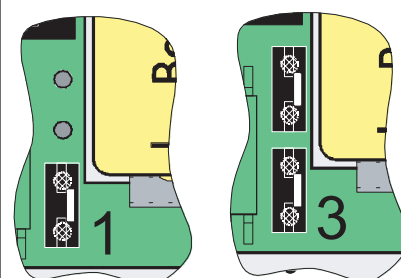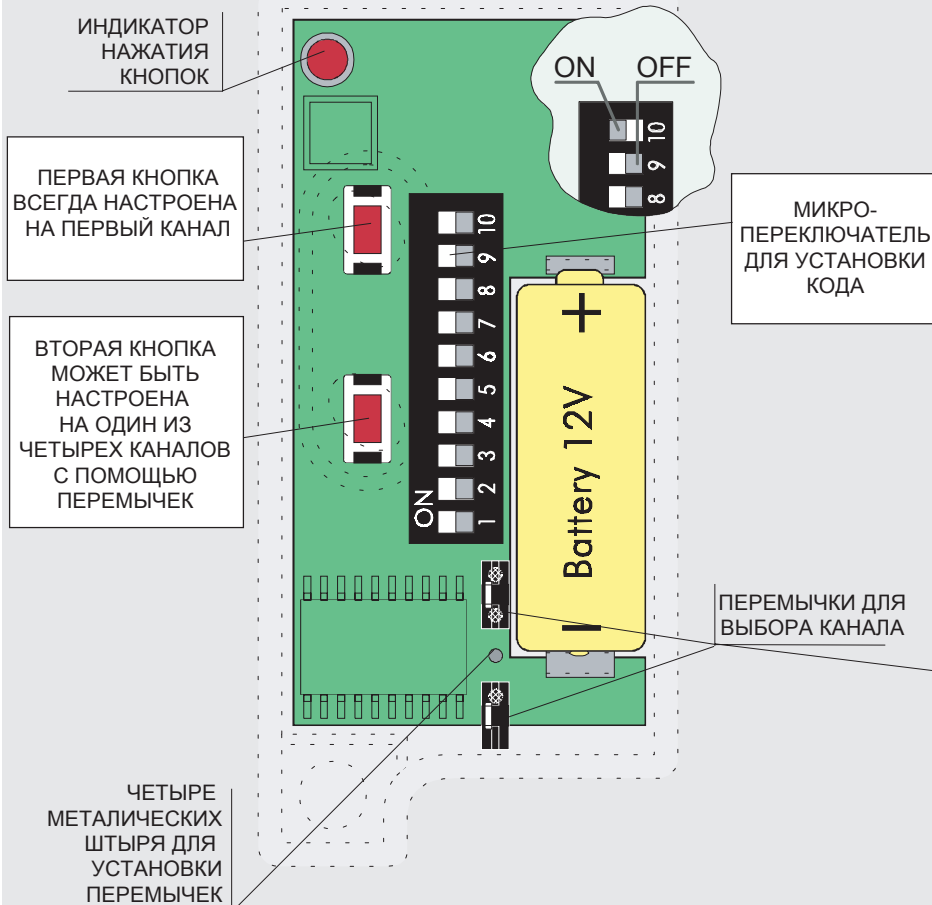

1 КАНАЛ

3 КАНАЛ

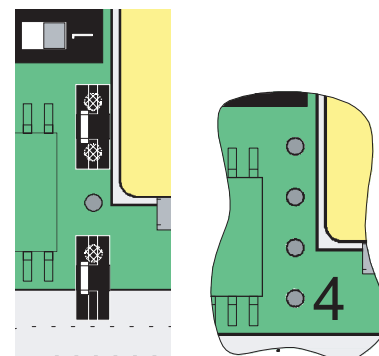

2 КАНАЛ

4 КАНАЛ

**ВЫБОР КАНАЛА
ПЕРЕДАЧИ
КОДА ДЛЯ ВТОРОЙ
КНОПКИ БРЕЛКА-
ПЕРЕДАТЧИКА**